


Informa#ii despre produs

97 53 18

KNIPEX Twistor16®

Cle#te de sertizat ferule, cu autoreglaj
 Cu cap de sertizare rotativ

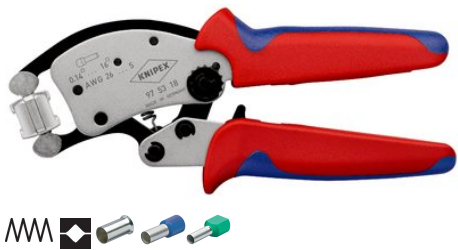

- Cap de sertizare rotativ în mod liber la 360°, cu 8 pozi#ii de blocare
- Profil pătrat de sertizare, gamă de capacitate ridicată între 0,14 și 16 mm².
- Posibilitate de sertizare a ferulelor din aproape orice pozi#ie de lucru
- Cle#tele de sertizat se reglează automat la diverse diametre
- Deschidere a profilului de sertizare accesibilă de pe ambele păr#i, ferulele extra-lungi pot fi împinse din spate
- Este posibilă sertizarea ferulelor gemene de până la 2 x 6 mm²
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Sculă de dimensiuni reduse, ușor de manevrat; for#a manuală este amplificată datorită sistemului mecanic al pârghiei cotate

General	
Articol nr.	97 53 18
EAN	4003773082729
Clești	cromat
Cap	cromat
Manere	cu manșoane multicomponent
Greutate	478 g
Dimensiuni	200 x 80 x 26 mm
Atribute tehnice	
Aplica#ie	ferule
Capacitate milimetri pătra#i	0,14 — 16 mm²
AWG	26 — 6
Numărul cavită#ilor în urma turnării	1

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



Flexibilitate unică: conectorii pot fi introduși în capul de sertizare rotativ din aproape orice poziție

Ferulele gemene de până la 2 x 6 mm² pot fi sertizate fără modificarea poziției



cap de sertizare rotativ la 360° pentru un acces optim, chiar și în condiții de spațiu redus