


KRAFT & DELE

Profesional

Aspirator umed si uscat cu functie de spalare
covoare

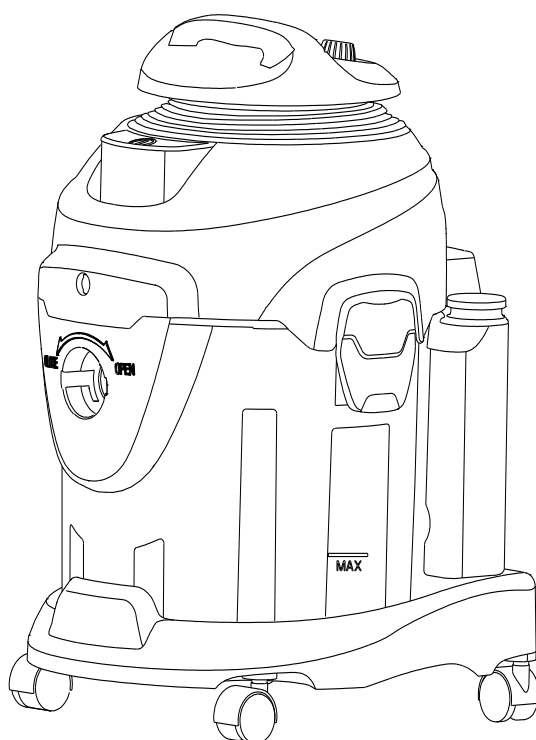


KD482

MANUAL DE UTILIZARE

Traducerea manualului de utilizare

Numele piesei

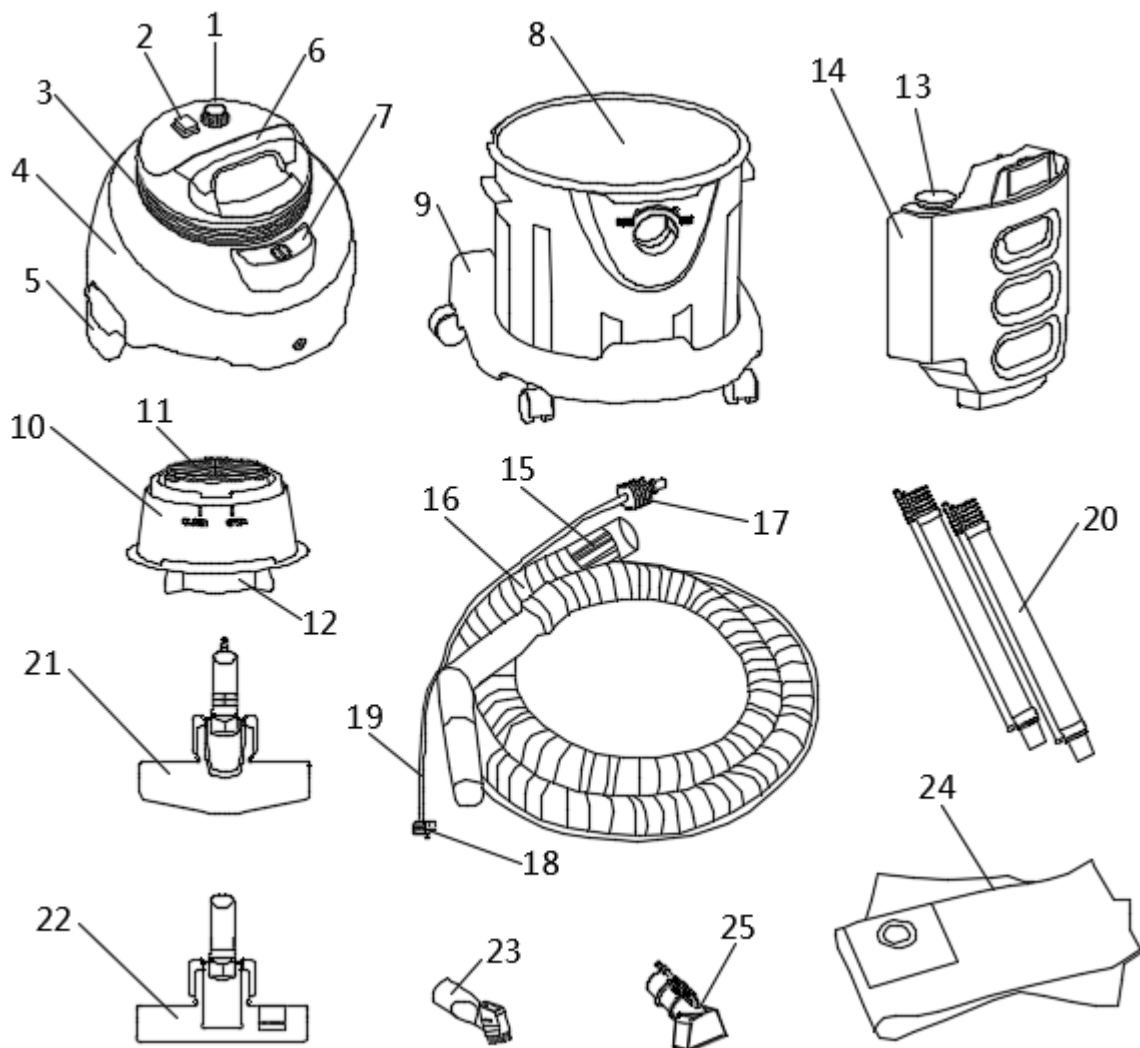

1. Buton de control al pornirii

4. Capac superior

7. Întrerupător de pornire/oprire a vidului

10. Cadru plutitor

13. Rezervor de soluție

16. Furtun

19. Tub soluție

22. Perie pentru podea

25. Perie de apă mică

2. Întrerupător de pornire/oprire a pompei de soluție

5. Cataramă de blocare a rezervorului

8. Tanc

11. HEPA

14. Capac rezervor soluție

17. Adaptor frontal pentru tubul soluție

20. Tuburi prelungitoare din aluminiu

23. Duza 2 in 1

3. Cablu de alimentare

6. Mâner superior

9. De jos

12. Floater fund

15. Conector principal pentru furtun

18. Adaptor pentru tubul de soluție din spate

21. Soluție / perie pentru podea cu apă

24. Sac de praf din pânză

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Aspiratorul este destinat în principal uz casnic, are multe funcții de curățare umedă și uscată + pentru covoare cu funcție de suflare spate. Poate fi operat ușor și în siguranță. Pentru a preveni intrarea bulelor de apă/soluție în carcasa motorului, plutitorul este proiectat pentru a proteja motorul. Rezervorul de soluție detașabil are o capacitate mare și este, de asemenea, convenabil de spălat.

ATENȚIE

1. Aspiratorul are multe funcții, vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și să alegeți accesoriile potrivite pentru diferite scopuri de curățare.
2. Nu plecați când aspiratorul funcționează, după curățare, opriți-l și deconectați ștecherul.
3. Numai pentru uz casnic.
4. Aspiratorul nu este potrivit pentru copii.
5. Pot fi folosite doar accesoriile furnizate.
6. Orice deteriorare, vă rugăm să contactați biroul de vânzări pentru servicii profesionale.
7. Înainte de a porni, verificați dacă furtunul de aspirație este obstrucționat.
8. În cazul oricăror accidente, opriți imediat aspiratorul.
9. Asigurați-vă că filtrele sunt atașate corect înainte de a aspira.



CURĂȚARE

Varianta pentru curățarea covoarelor:


1. Scoateți sacul de praf.
2. Nu scuturați puternic aspiratorul, folosiți-l pe o suprafață plană.
3. Opriți imediat aspiratorul, dacă se formează stropi de apă sau bule - verificați dacă este prea multă apă sau soluție acumulată - curățați rezervorul de apă și verificați rezervorul de lichid.
4. Se pot folosi numai lichide cu spumă redusă.
5. Recipientul pentru lichide are o capacitate de 3,5 L.
6. Un rezervor de lichid plin poate funcționa aproximativ 20-25 de minute, verificați nivelul lichidului.

PROCES:




1. Eliberați catarama rezervorului, scoateți capacul superior și scoateți sacul de praf.

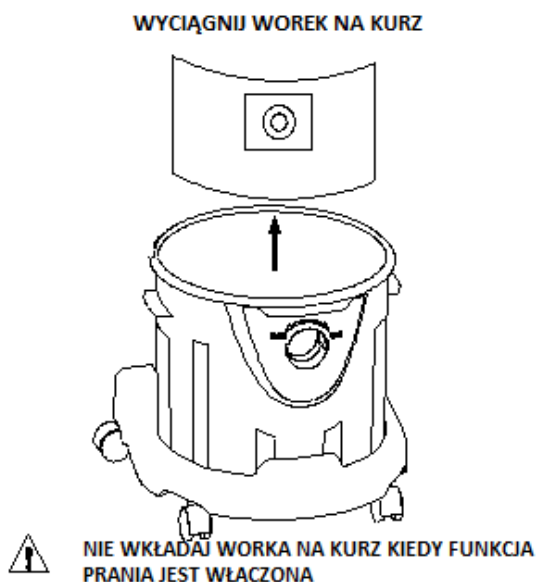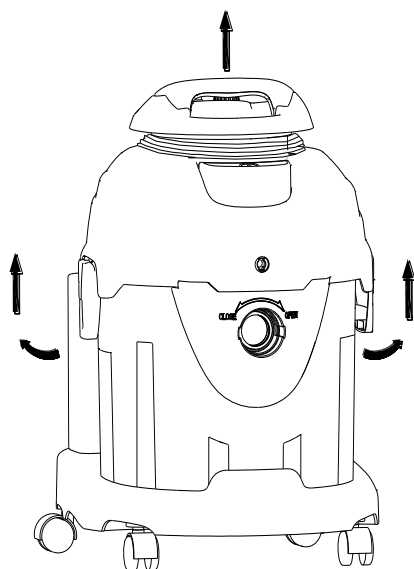


2. Țineți mânerul superior, scoateți cadrul plutitor conform instrucțiunilor, verificați cadrul plutitor, filtrele și partea inferioară a plutitorului pentru a vedea dacă sunt la locul lor.

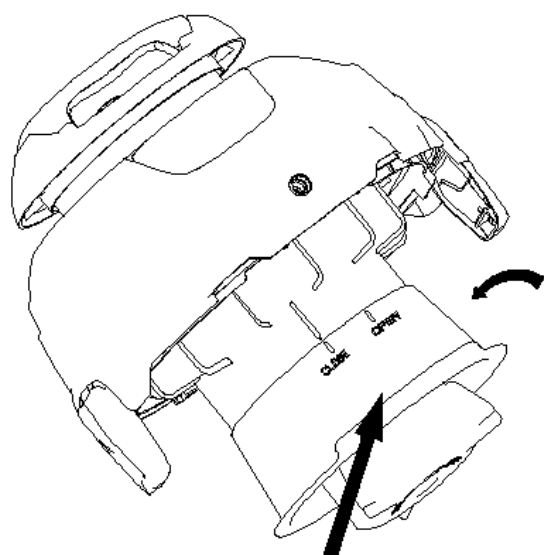


trzymaj w tym miejscu

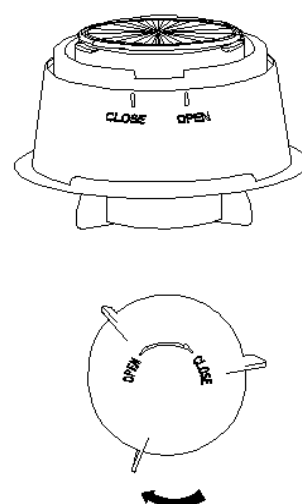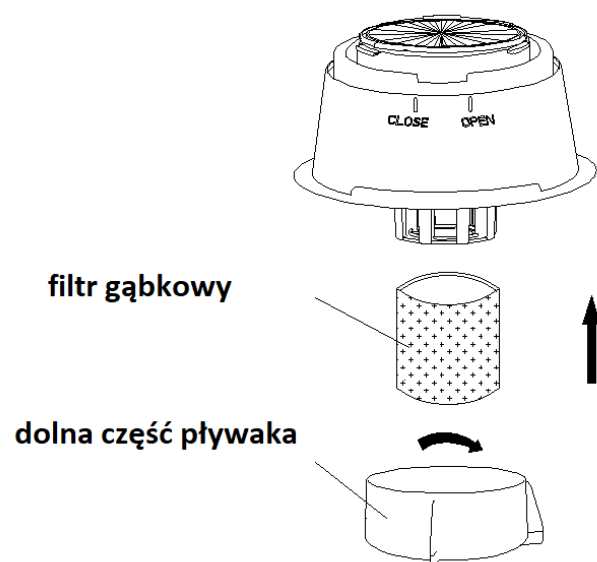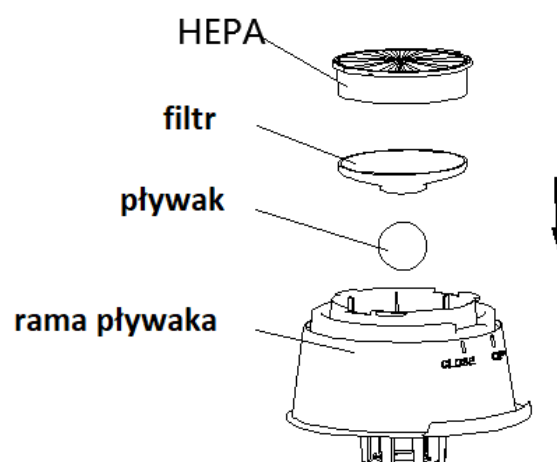


3. Asamblați cadrul plutitor conform instrucțiunilor, instalați rezervorul de apă, atașați clema rezervorului

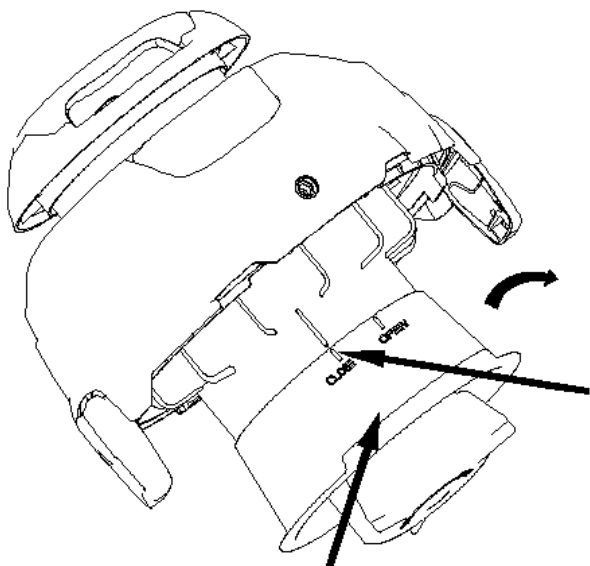


trzymaj to miejsce

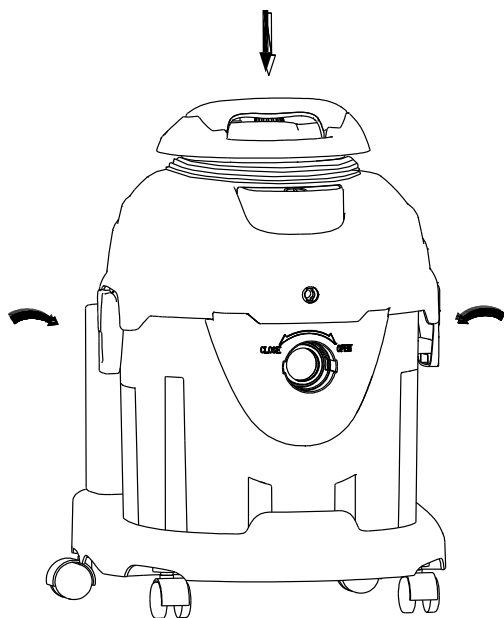


4. Introduceți adaptorul pentru furtunul principal, întoarceți-l conform instrucțiunilor și strângeți bine.
Apoi așezați duza de lichid din față în sens invers acelor de ceasornic.

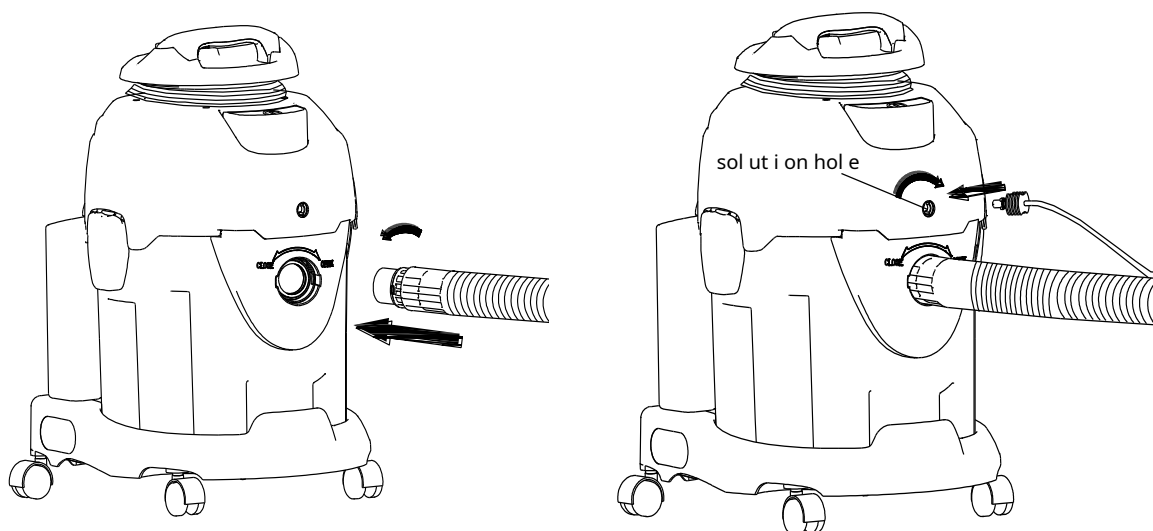


5. Conectați cele două părți ale tubului de aluminiu cu duzele de soluție.

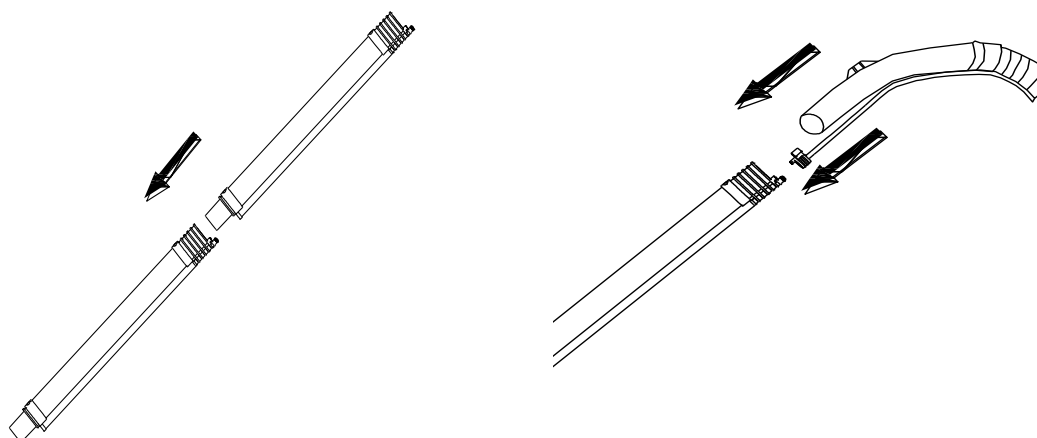



6. Conectați furtunul de lichid / peria de apă / duza de podea din alu. Tub/duză cu lichid.

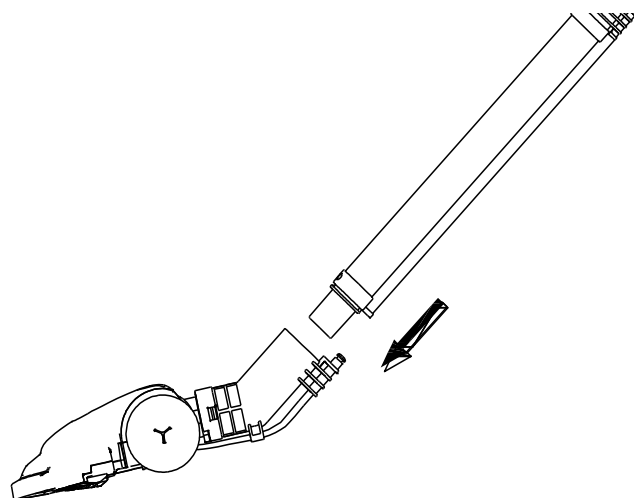


7. Eliberați clema rezervorului de lichid și scoateți rezervorul, turnați lichidul prin deschidere.

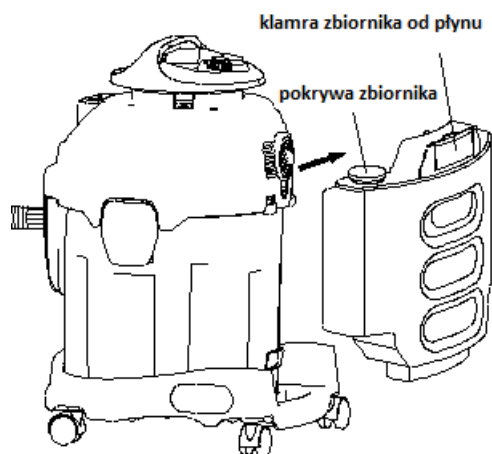



8.

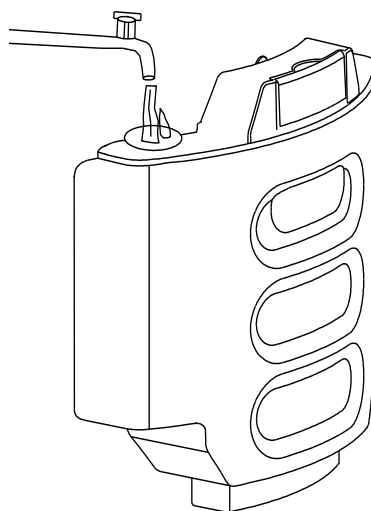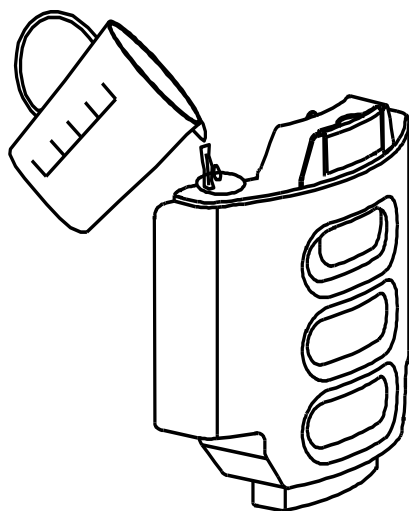


9. Instalați rezervorul de lichid.

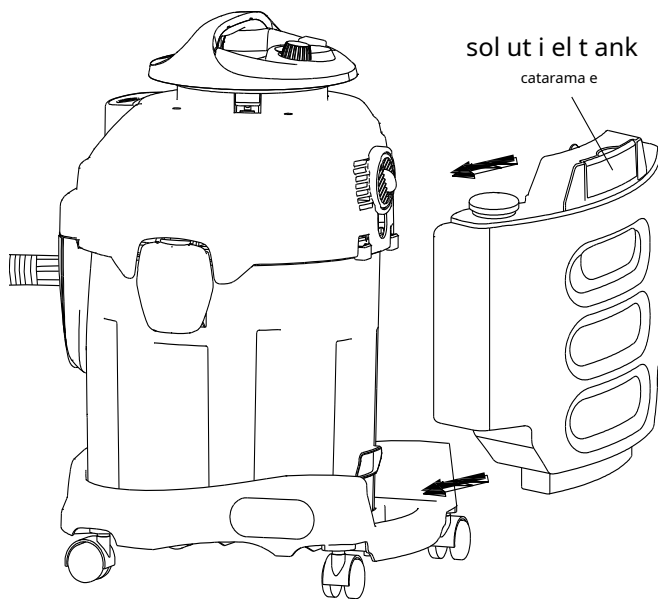


10. Mai întâi, conectați și porniți aspiratorul, apoi porniți pompa de fluid, puterea este reglată automat.

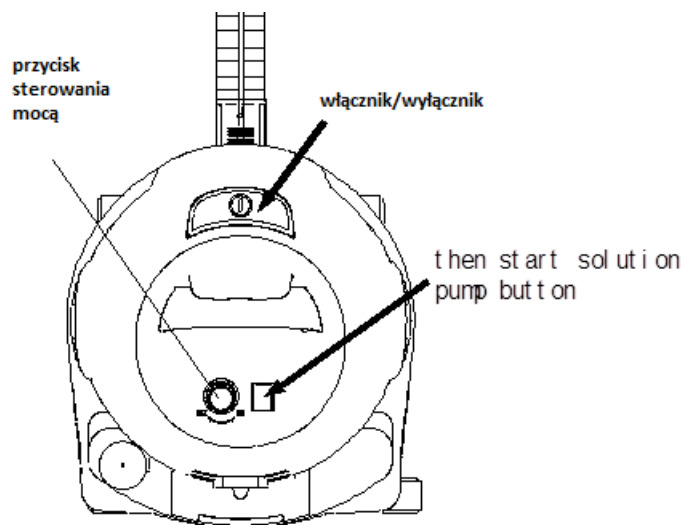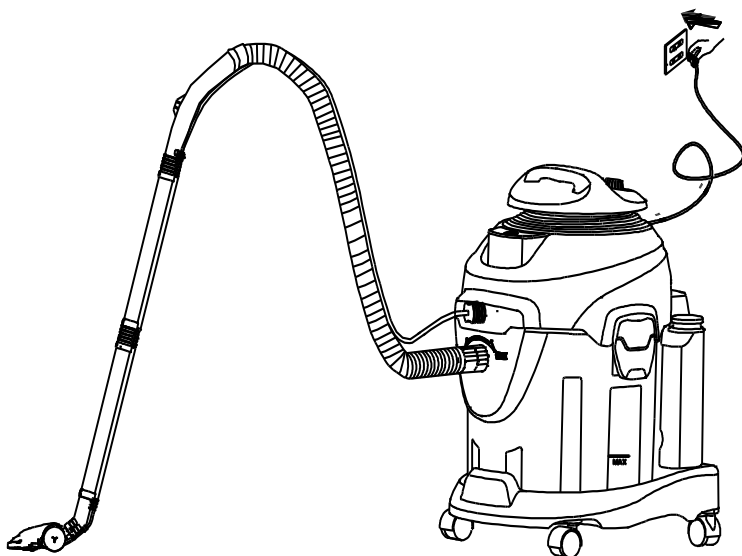



11. Când aspirați, verificați dacă pompa de fluid funcționează, viteza de alimentare cu fluid - nivelul lichidului nu trebuie să depășească nivelul maxim din rezervor

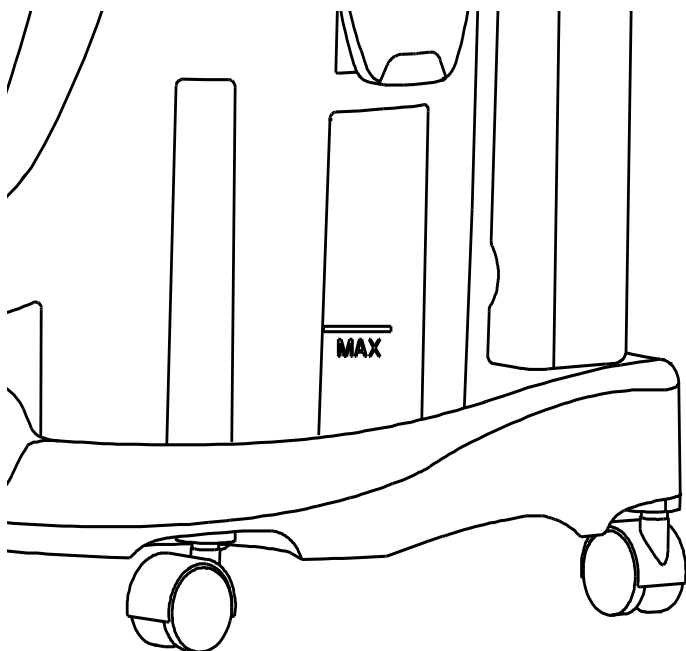



12. Un rezervor de lichid plin poate funcționa aproximativ 20-25 de minute, verificați frecvent nivelul soluției în funcție de scară, opriți pompa timp de 30 de secunde înainte de a opri aspiratorul.

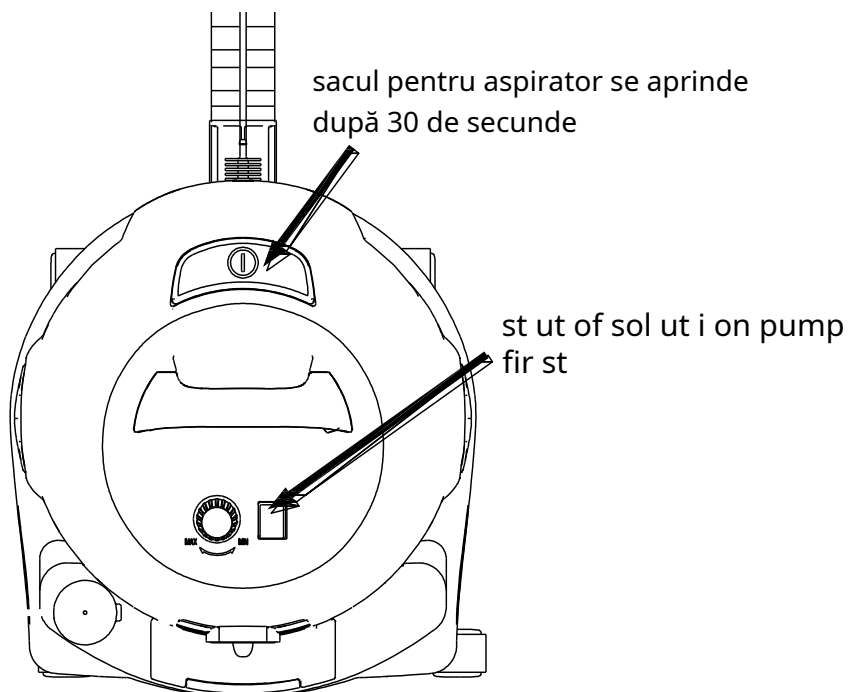


13. După aspirare, trageți duza din rezervorul de lichid și de curățare.

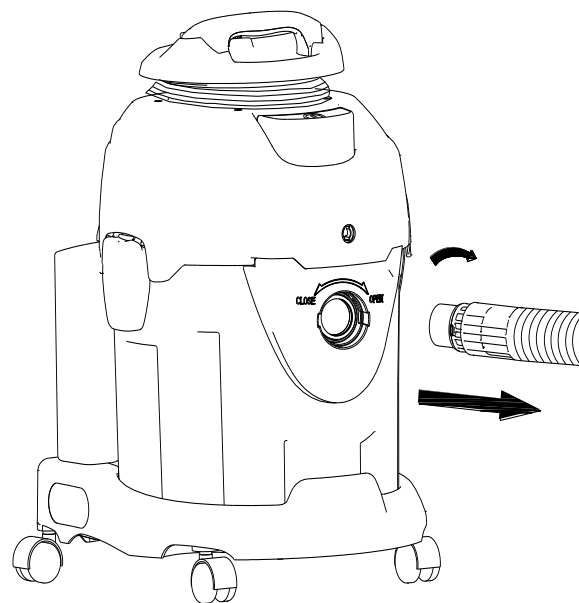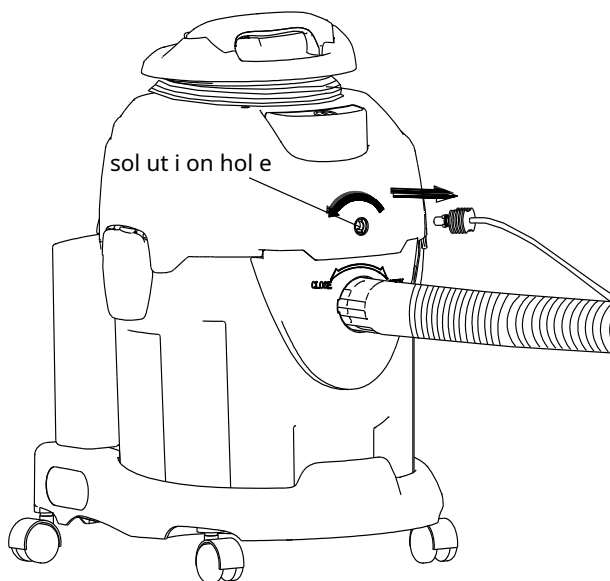


14. Scoateți partea superioară a aspiratorului, țineți mânerul și scoateți capacul de pe flotor.

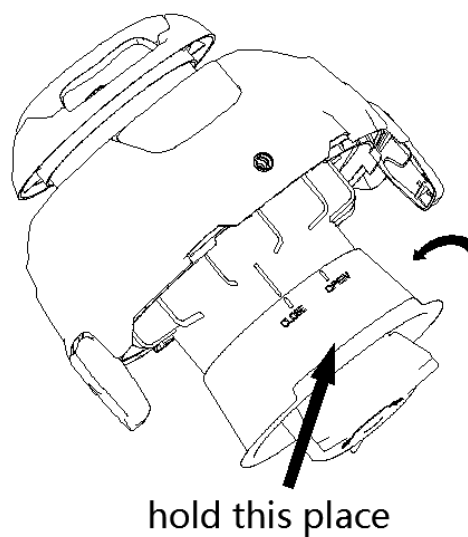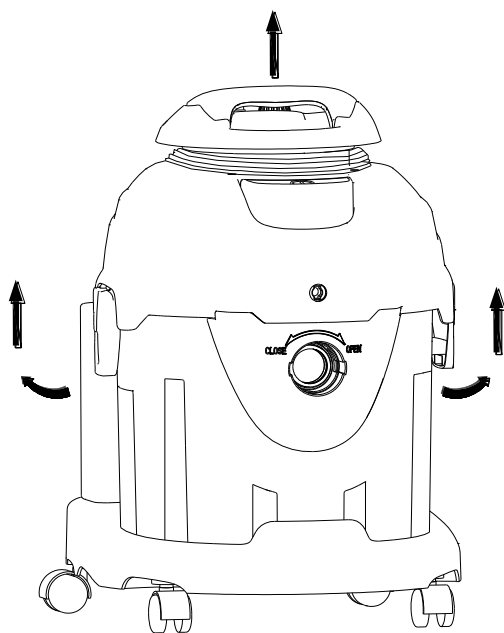


15. Scoateți filtrul HEPA, sita și plutitorul, scoateți partea de jos a plutitorului în sens invers acelor de ceasornic. Curățați apa din fundul rezervorului, curățați filtrele și apoi uscați-o la soare pentru următoarea utilizare. Spălați bine plutitorul și toate părțile din jurul lui.

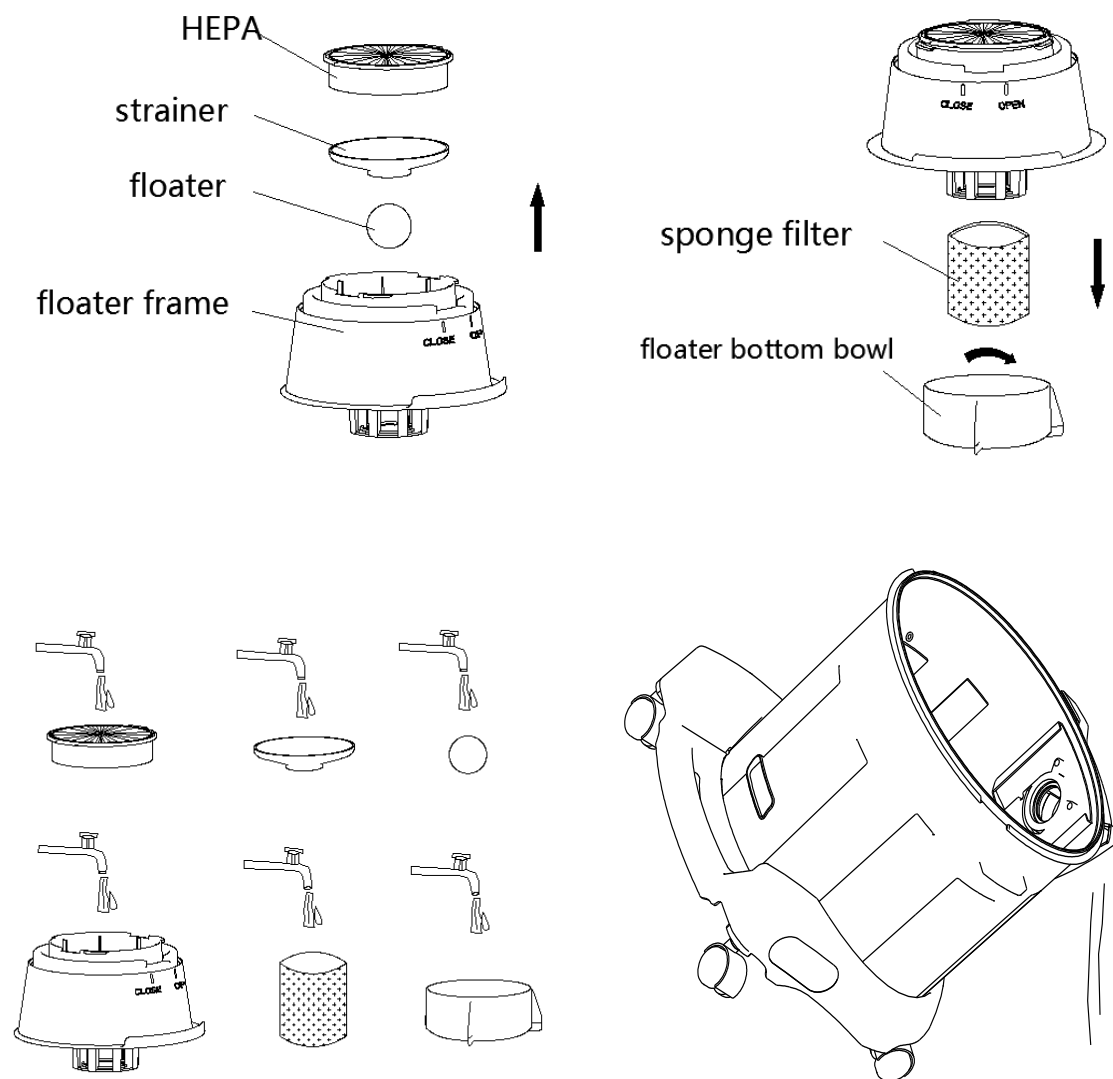


16. După ce plutitorul este aspirat, opriți mașina și curățați cadrul plutitorului, filtrele și rezervorul de apă înainte de următoarea utilizare.
17. Debit de aer reglabil pe mânerul furtunului.

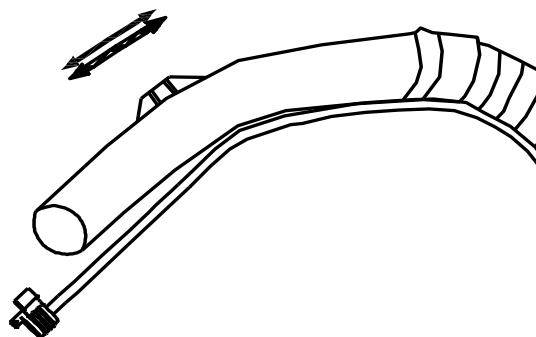

18. După curățare, spălați orice lichid rezidual din rezervor.

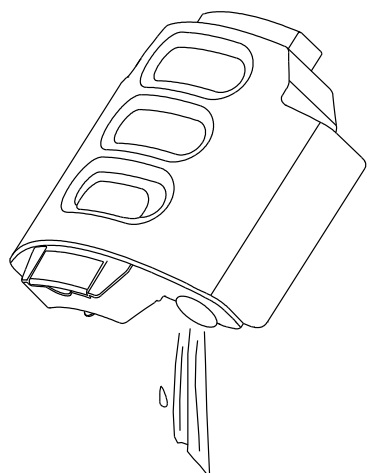

19. Scoateți geamul din spate și curățați filtrul din burete de pe motor.

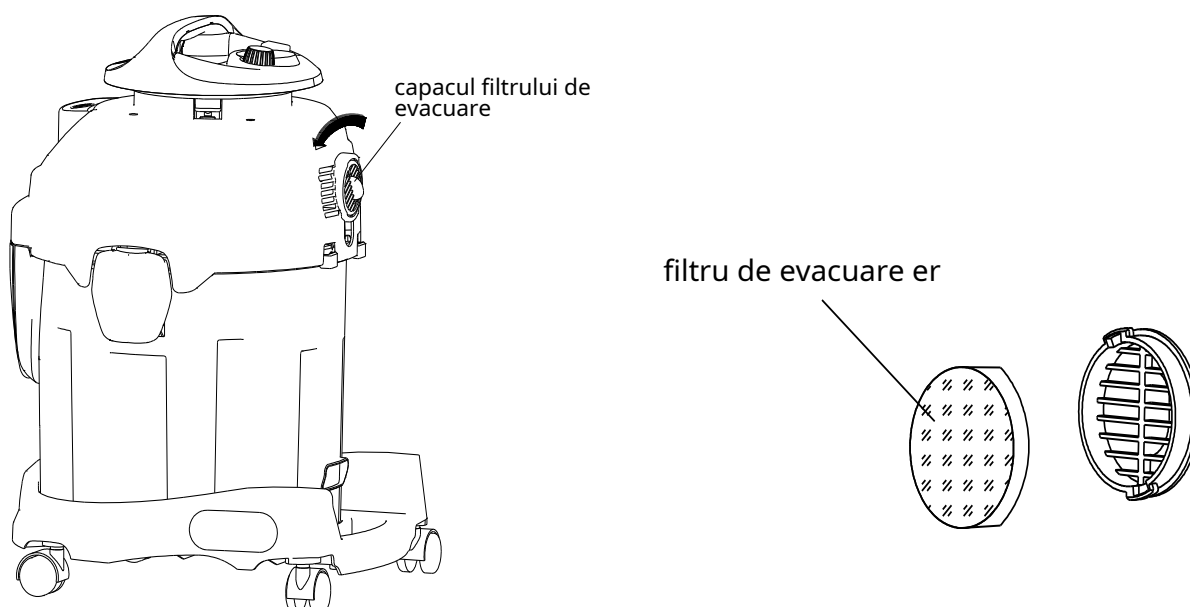


20. După utilizare, scoateți toate accesoriile din mașină, curățați și uscați înainte de următoarea utilizare.


Funcție evacuare spate:

NOTĂ: Nu porniți pompa de lichid pentru a evita supraîncălzirea motorului. 1.



Scoateți rezervorul de soluție și îndepărtați capacul filtrului de evacuare.

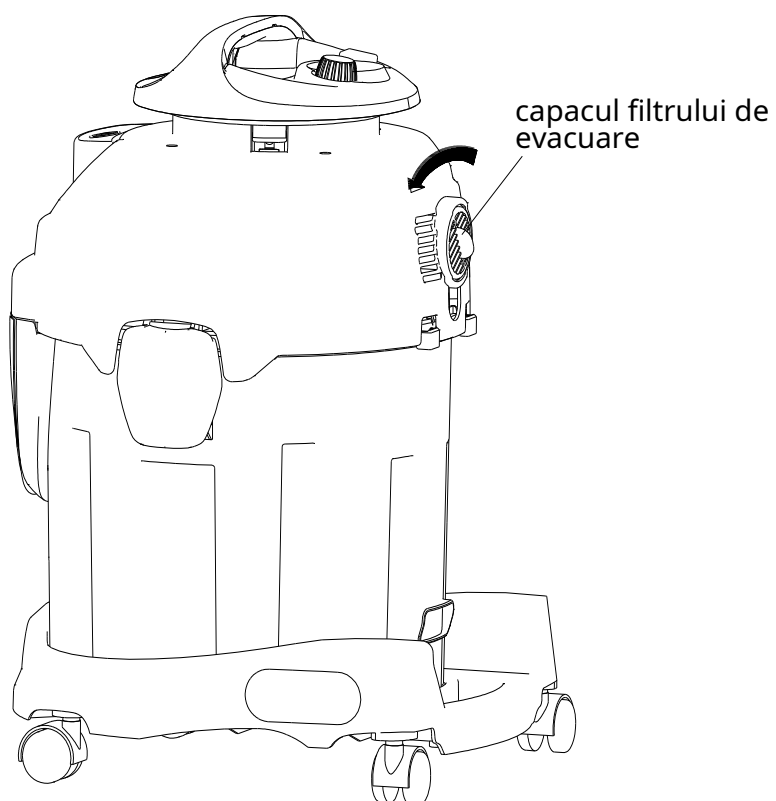



2. Ataşaţi furtunul.

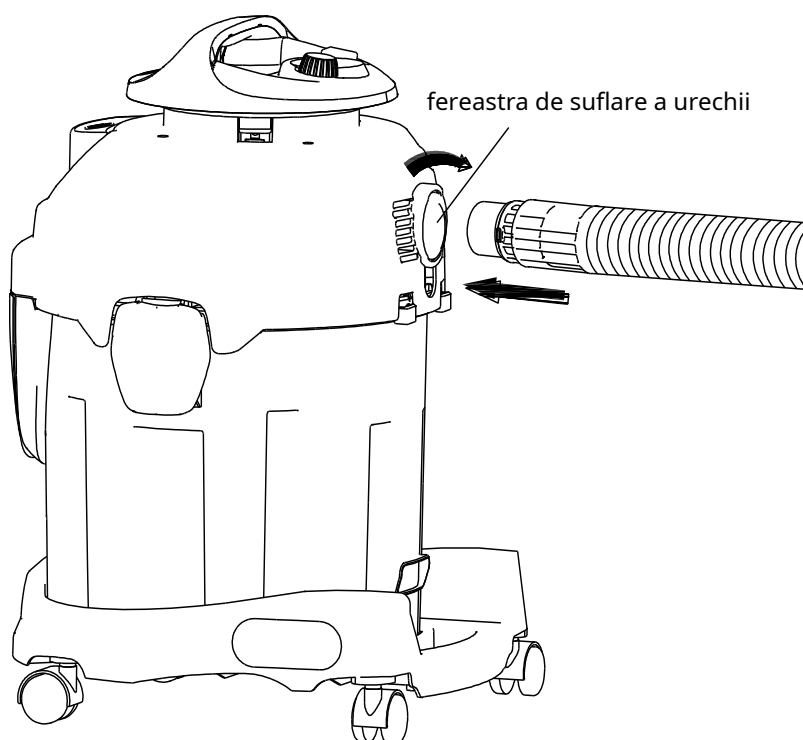

3. Conectați și porniți priza de suflare.

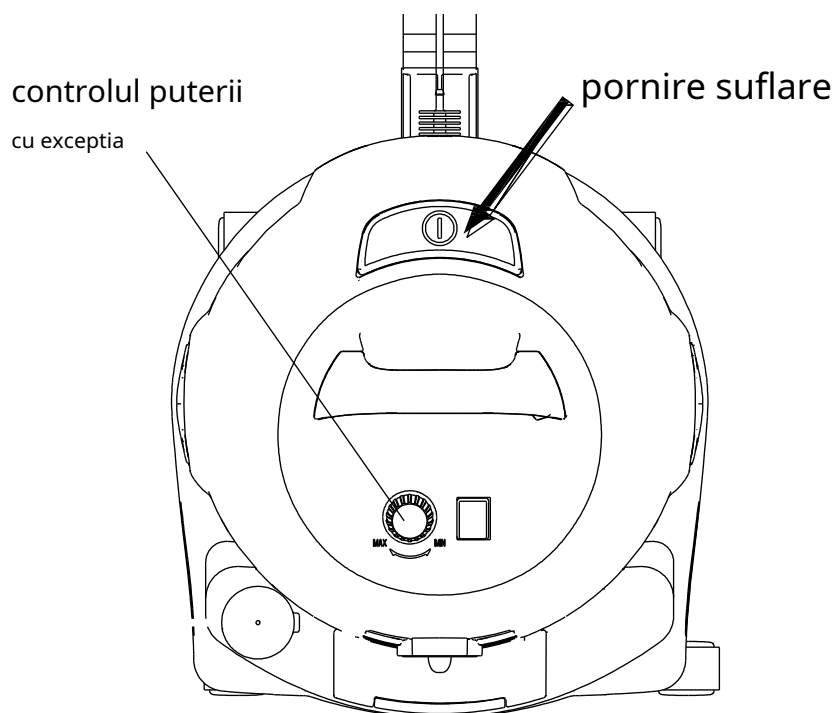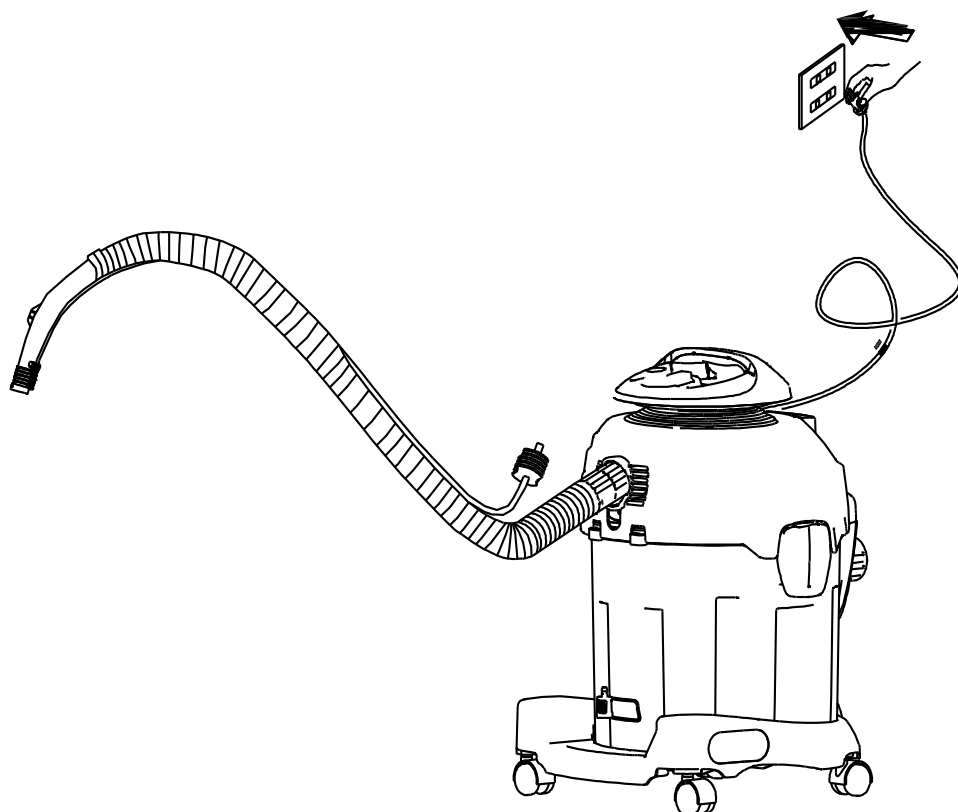

4. Scoateți furtunul după utilizare și atașați capacul filtrului de evacuare.

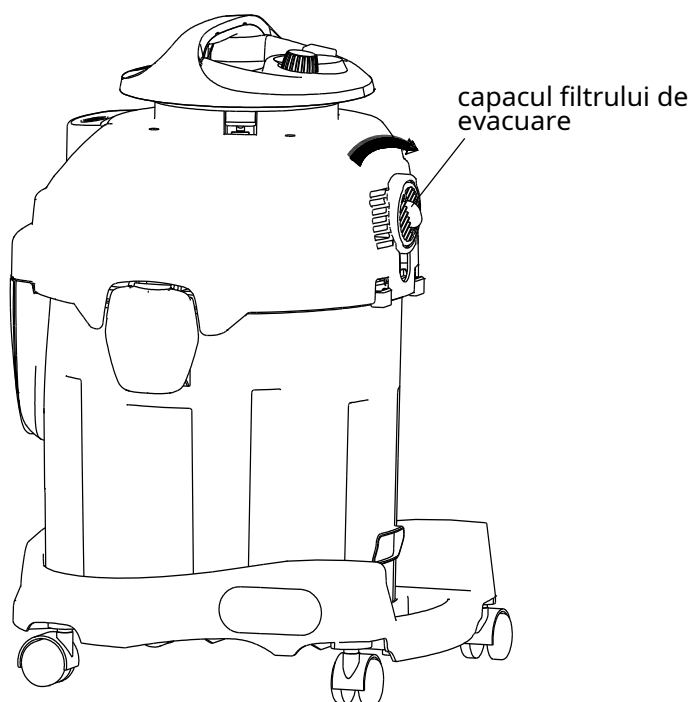
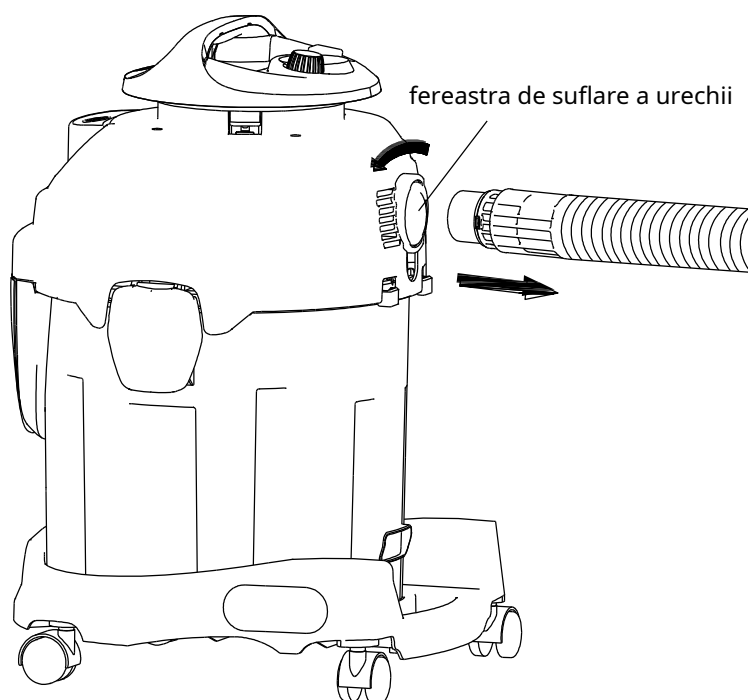


Aspirare umedă și uscată:


1. Nu rulați pompa pe soluție.
2. Scoateți rezervorul de lichid.
3. Nu scuturați puternic aspiratorul, folosiți-l pe o suprafață plană.
4. Opriți imediat aspiratorul. Dacă se scurge apă, verificați să nu fie prea mult lichid în rezervor.
5. Schimbați sacul de praf dacă este deteriorat

Instrucțiuni pentru aspirarea umedă/cătea:


1. Scoateți partea superioară a aspiratorului și atașați sacul de praf.

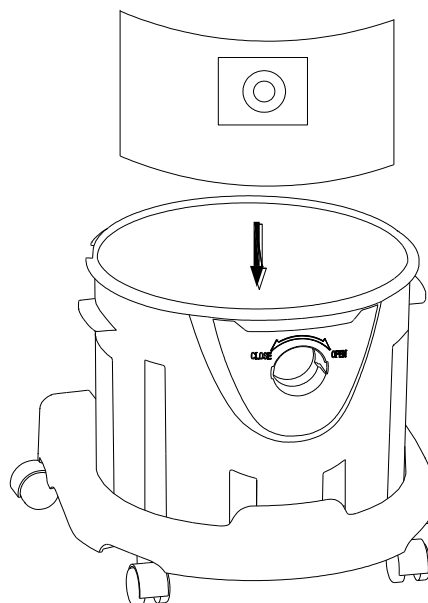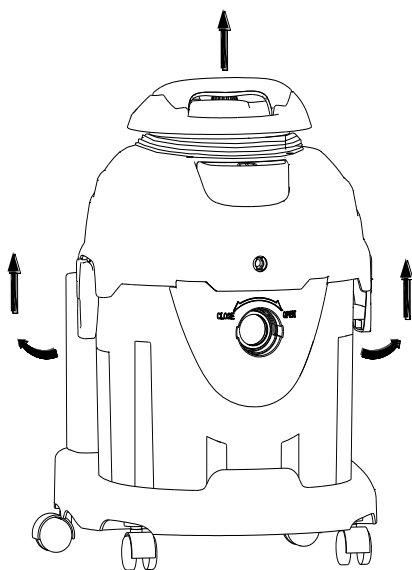


2. Țineți mânerul superior, scoateți cadrul plutitor conform instrucțiunilor, verificați cadrul plutitor, sita, filtrul HEPA, verificați dacă totul este în poziția corectă.

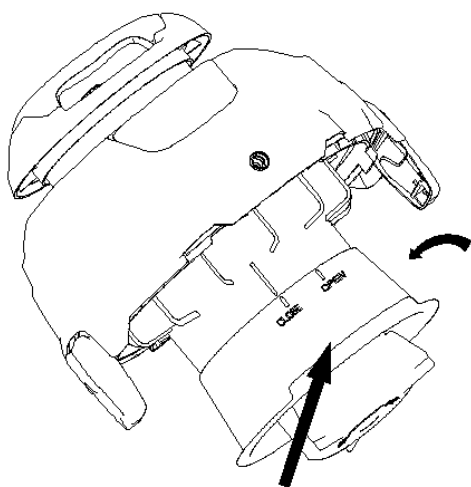


hold this place

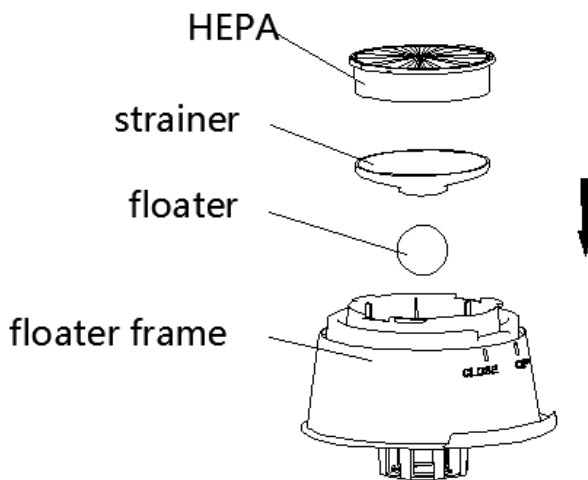


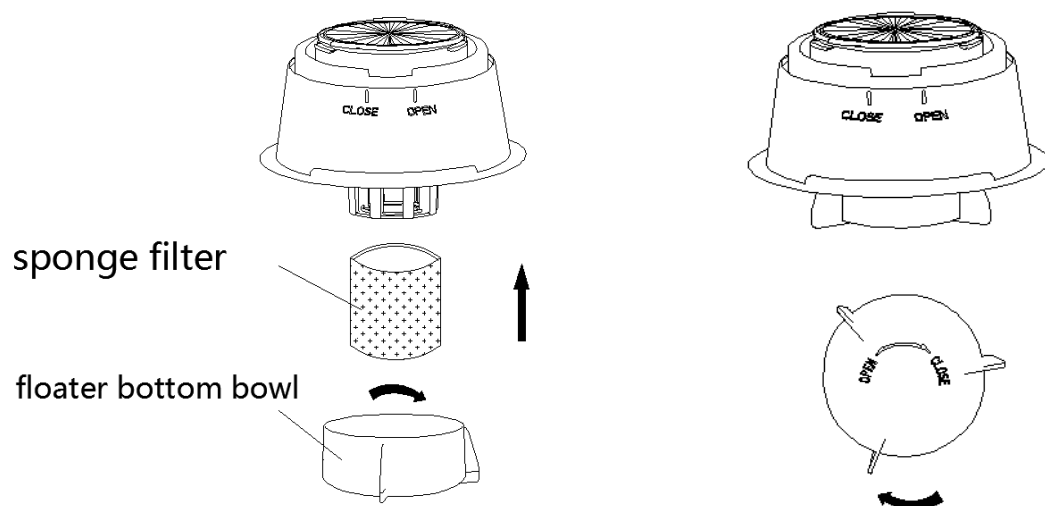



3. Asamblați cadrul plutitor conform instrucțiunilor, puneți capacul pe rezervorul de apă, fixați clema rezervorului.

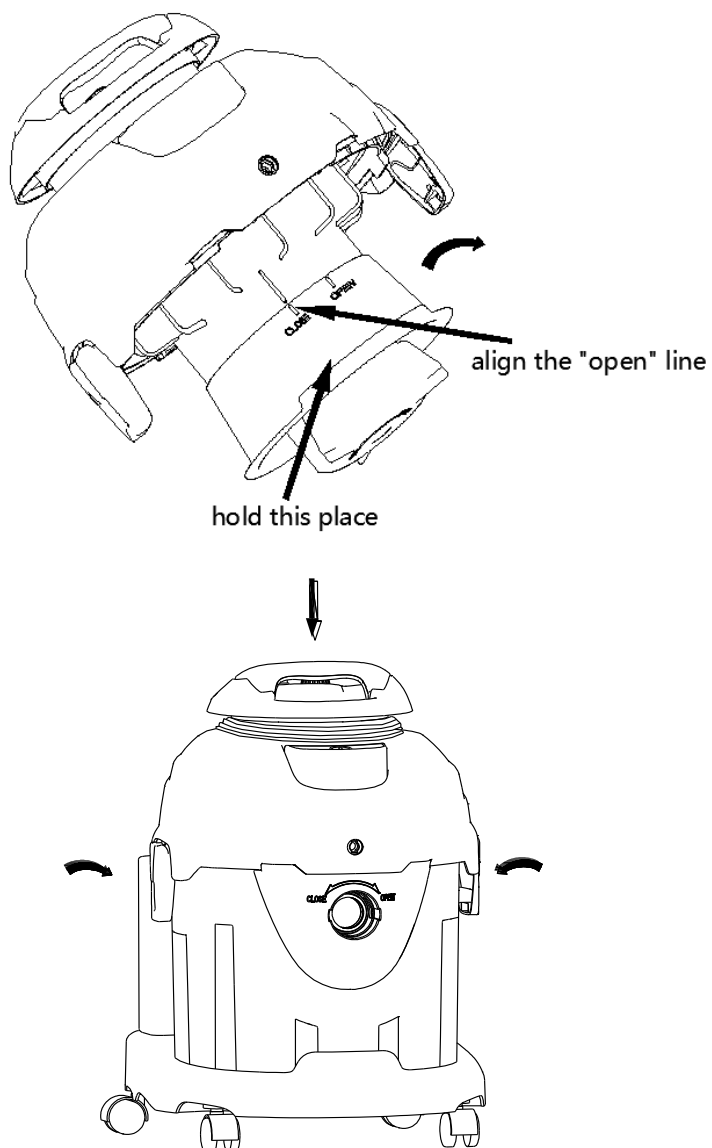


4. Conectați furtunul la portul principal de aspirație al aspiratorului.

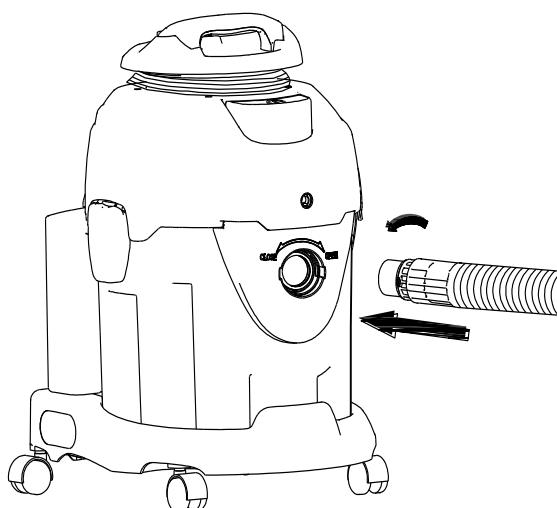



5. Conectați cele două părți ale țevelor de aluminiu cu furtunul.

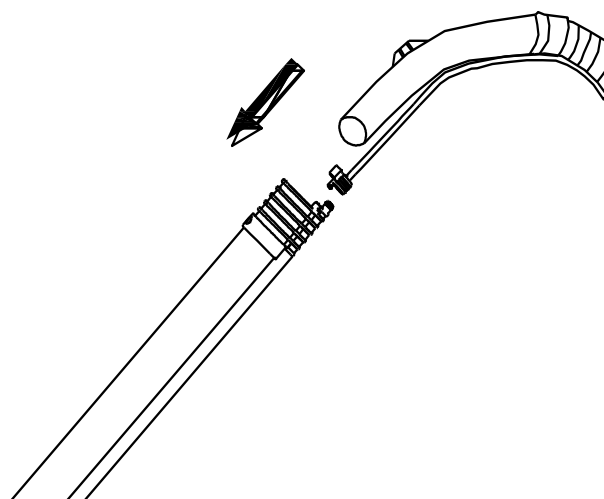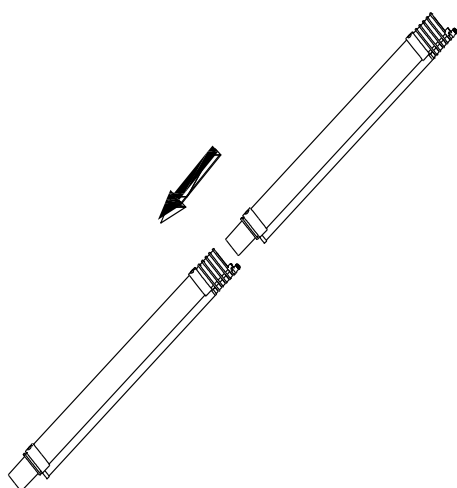


6. Conectați peria la tub.

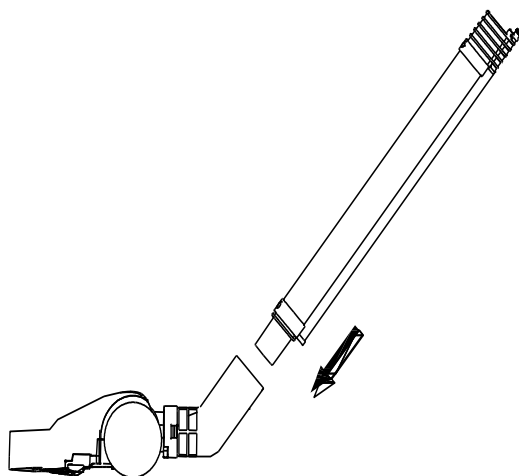

7. Conectați și porniți aparatul.

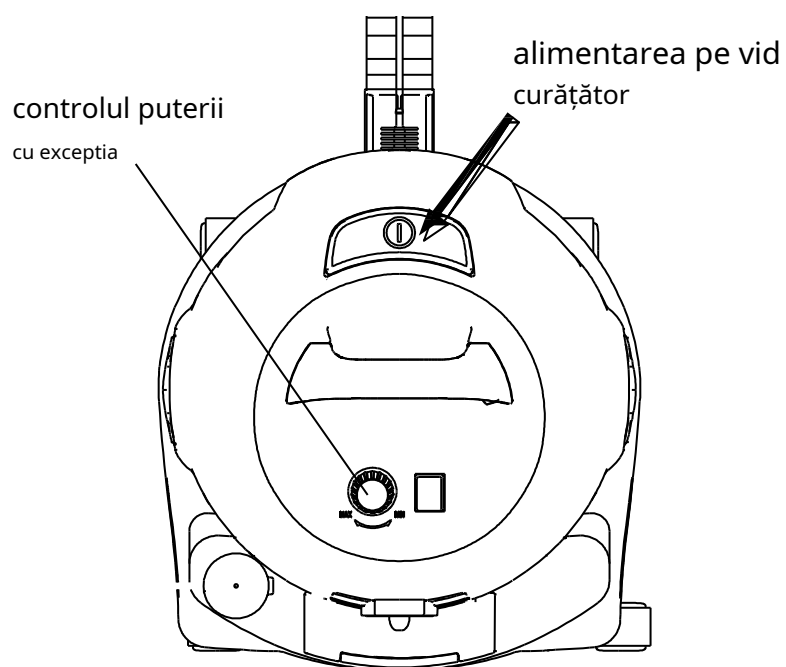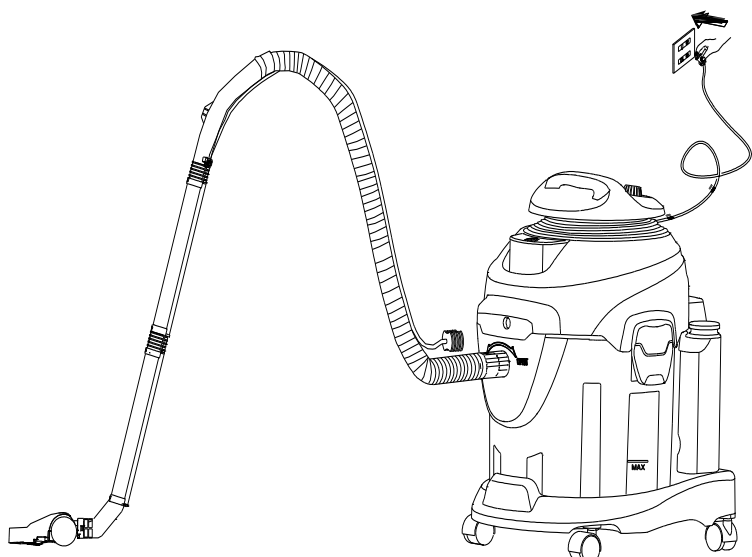

8. Scoateți punga și curățați recipientul de praf.

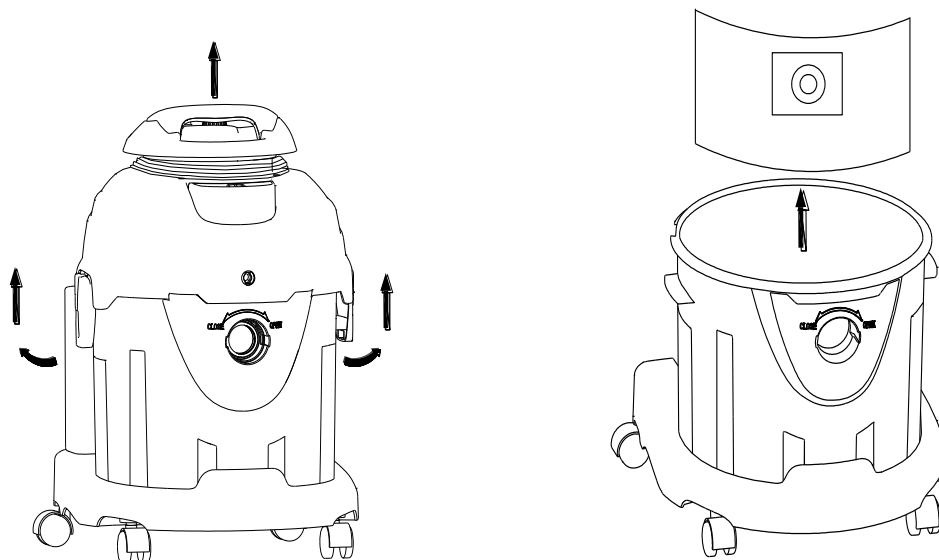

9. Curățați și spălați rezervorul

10. Scoateți filtrul HEPA, sita și flotorul, scoateți partea inferioară a flotorului în sens invers acelor de ceasornic, curățați apa din partea inferioară a flotorului, dacă este instalat. Spălați filtrele și apoi uscați-le la soare pentru următoarea utilizare, spălați ansamblul plutitor și rezervorul de apă.

11. După ce plutitorul este aspirat, opriți mașina și curățați cadrul plutitorului, filtrele și rezervorul de apă înainte de următoarea utilizare.


12. Pentru curățarea cu apă sunt disponibile o racletă de apă și o duză pentru crăpături.

13. Fii atent la nivelul maxim al apei.


14. Curățați filtrele frecvent.

Instrucțiuni privind funcția de suflare

1. Scoateți capacul filtrului de evacuare.

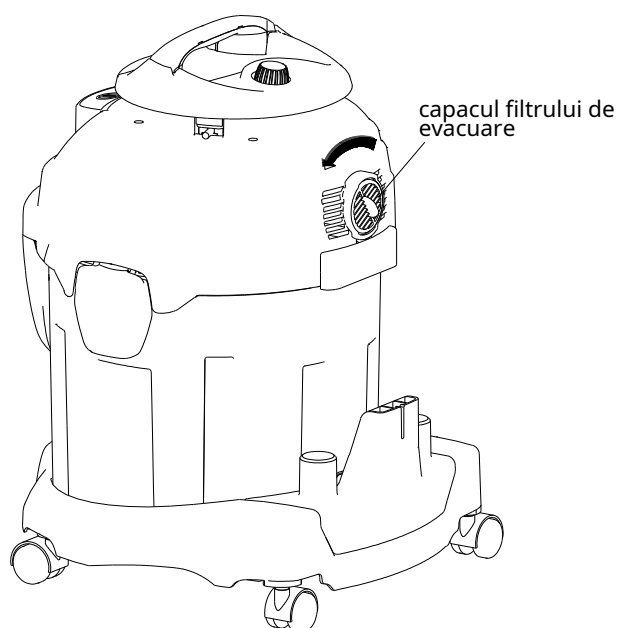





2. Conectați furtunul

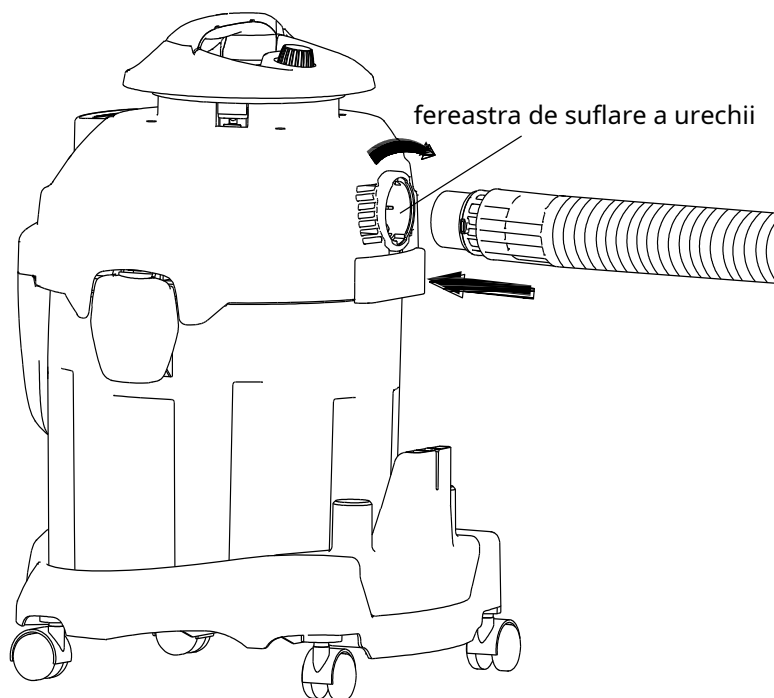

3. Conectați și porniți aparatul.

Întreținere

1. Curățați piesele, accesoriile și punga aspiratorului după fiecare utilizare.
2. Curățați frecvent filtrele și uscați-le la soare.

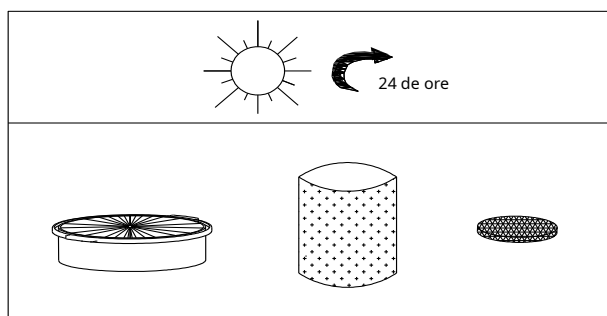

3. Înfășurați cablul pe unitate după utilizare



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO / IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade Sp. Z o.O

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varșovia

DECLARAM CA PRODUSUL CONFORME CU NORME EUROPENE

Numele produsului: Aspirator umed și uscat cu funcție de curățare covoare (marca Kraft & Dele)

Model (denumiri comerciale): KD482

Detalii produs:

Putere nominala: 1400W

Tensiune: 230V / 50Hz

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. 2006/95 / CE Directiva LVD
2. Directiva 2011/65 / UE ROHS 2
3. 2000/14 / CE Directiva privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN 60335-2-2: 2010 + A11: 2012 + A1: 2013

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2019 + A2: 2019

EN 62233: 2008

Numărul de certificat S3M21707-0024-104085 eliberat de Eurofins Product Service Gmbh (Storkower Strasse 38c, 15526 Reichenwalde, Germania) în data de 25.07.2017.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia, 22 martie 2021