


Fisa tehnica AL/V 3,2x L ; 4,0 x L; 4,8 x L etans

Denumire reper: AL/V 3,2 x L ; AL/V 4,0 x L; AL/V 4,8 x L

Explicat : nit etans

Material: aluminiu / otel

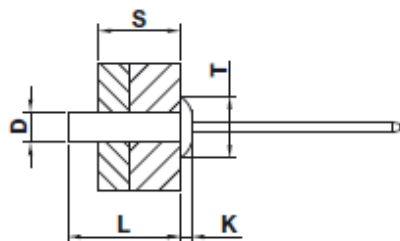

D (mm)	mm	L (mm)	S (mm)	T (mm)	K (mm)	Rezistenta la forfecare	Rezistenta la tractiune
3,2	3,3	6	0,5-1,6	6	1,1	112 kg (1110 N) ±10%	142 kg (1400 N) ±10%
		7,5	1,6-3,2				
		9	3,2-4,8				
		11	4,8-6,4				
		12,5	6,4-7,9				
		14	7,9-9,5				
4	4,1	17,2	9,5-12,7	7,9	1,5	167 kg (1640 N) ±10%	224 kg (2200 N) ±10%
		8	-3,2				
		9,5	3,2-4,8				
		11	4,8-6,4				
4,8	5	12,5	6,4-7,9	9,5	1,8	230 kg (2260 N) ±10%	316 kg (3100 N) ±10%
		8,3	-3,2				
		10	3,2-4,8				
		11,5	4,8-6,4				
		13	6,4-7,9				
		14,5	7,9-9,5				
		18	9,5-12,7				
		22	12,7-15,9				

EJOT Romania SRL

Str. Depozitelor, Nr.27, hala A
Pitesti, Arges, 110078
ROMANIA

Tel: 0040.248.223.886
Fax: 0040.248.223.887
info@ejot.ro

J03/331/2001, R 14001251

Banca UNICREDIT Tiriac, Pitesti

IBAN(RO):RO63BACX0000003003969000