

Seria Kronos & Tiche

Autoclave de 6, 18, 23 și 60 de litri

3 Anide
Garanție



Cu protecție
antimicrobiană


BioCote®

Experți în Autoclave din Totdeauna

Deservim stomatologi, spitale, clinici veterinare și saloane de frumusețe

Suntem mândri să fim o companie italiană cu o bogată istorie în producția de autoclave. Cu atenția noastră specializată către stomatologi, spitale, clinici veterinare și saloane de înfrumusețare, furnizăm soluții personalizate din totdeauna.

2.200 specialiști la dispoziția dumneavoastră

Newmed este un membru mândru al Midmark Corporation

Suntem mândri să fim membri ai Midmark Corporation, renumit producător american de dispozitive medicale, cu o forță de muncă de peste 2.200 de profesioniști calificați. Această colaborare adună experiența Newmed în producția de autoclave cu resursele ample și experiența sectorială a Midmark. Împreună, oferim soluții excepționale pentru autoclave care reflectă sinergia dintre măiestria artizanală italiană și soliditatea unei companii americane de renume.

Ai încredere în noi de 15 Ani

Perioadă de funcționare de 3 ori mai mare decât concurenții

Re-definim durabilitatea și încrederea, lăudându-ne cu o durată de funcționare extraordinară de 3 ori mai mare decât a competitorilor. Instalațiile noastre sunt renumite pentru funcționarea lor impecabilă, stabilind un nou punct de referință în industrie datorită performanțelor constant optime pe parcursul a peste 15 ani.

Peste 40.000 de unități vândute în 90 de țări

Din Europa în Orientul Mijlociu, din Asia în America de Sud

Domeniul de acțiune al Newmed nu cunoaște limite, având peste 40.000 de autoclave vândute în întreaga lume. De la Europa la Orientul Mijlociu și de la Asia la America de Sud, soluțiile noastre de sterilizare au câștigat încrederea clienților din întreaga lume.



Kronos 18 și 23

Adâncimea camerei pentru nevoile tale: 381 și 530 mm



3 Ani de Garanție

O ofertă unică în industria mondială a autoclavelor. Supusă anumitor condiții.



Protecție Antimicrobiană

Acoperirea antimicrobiană BioCote inhibă creșterea microorganismelor, cum ar fi bacteriile și ciupercile, pe suprafețele autoclavului, asigurând un mediu mai igienic. Mai multe informații la pagina 12.



Pompă de Apă Standard

Datorită pompei de apă integrate în partea frontală, puteți lăsa rezervorul pe podea. Este suficient să apăsați un buton și autoclavul se va umple automat. Descărcarea poate fi efectuată manual sau automat.



Osmoză Inversă Incorporată

Opționalul ROSI® permite conectarea ușoară a unității la apa de la robinet. Această configurație oferă o medie de 1.300 de cicluri de funcționare înainte de a fi necesară întreținerea. Mai multe informații la pagina 6.



Imprimantă de Serii

Documentează și monitorizează în mod simplu procesele de sterilizare pentru a asigura conformitatea și a optimiza operațiile.



Conectivitate USB

Înregistratorul de date opțional salvează convenabil ciclurile de sterilizare pe un stick USB. În combinație cu software-ul nostru, le puteți accesa cu ușurință, le puteți consulta și le puteți salva pe PC.



Uscare Suplimentară

Uscare suplimentară de 5 sau 15 minute pentru a asigura sterilizarea completă și fără umiditate.



Steril și Uscat în 19 Minute

Cu B18, viteza incredibilă a procesului de sterilizare este obținută prin utilizarea unei camere preîncălzite combinate cu eficiența ciclului 134°C S RAPID.



Consum minim de energie

O selecție de 10 cicluri (clase B și S) permite optimizarea utilizării apei și electricității în funcție de încărcare. Modul stand-by se activează după 60 de minute pentru a economisi energie, iar pornirea întârziată permite pornirea în orele cu consum energetic redus.



Sigură

Datorită unui mecanism automat de blocare a ușii și un sistem de verificare a calității apei, garantăm proceduri de sterilizare constante și sigure, asigurând liniște cu notificări prompte pentru întreținere.



Camera Cea Mai Adâncă

Printre autoclavele de aceeași capacitate, unitatea noastră de 23 L se mândrește cu cea mai adâncă cameră, măsurând 530 mm pe lungime asigurând un spațiu generos pentru a găzdui chiar și instrumentele mai lungi.



Clasa La Comandă

Alege între modelele B, S și N, fiecare proiectat pentru a oferi soluții de sterilizare specializate care se potrivesc nevoilor tale.

ROSI®: Purificator de apă compact


Osmoză inversă integrată

ROSI® este o caracteristică exclusivă a autoclavelor noastre de 18 și 23 de litri. Este compus din 3 cartușe integrate în unitate, care filtrează apa de la robinet în apă purificată pentru generarea de abur. Apa trece inițial printr-un filtru de cărbune care elimină clorul, sedimentele și compușii organici. Ulterior, trece printr-o membrană de osmoză inversă care îndepărtează calciul, fierul, sarea, bacteriile, virusurile, particulele și substanțele chimice, înainte de a curge în cele din urmă printr-un filtru cu rășină, furnizând apă de calitate adecvată pentru generarea de abur.

Recuperarea investiției în mai puțin de 4 luni

Numărul de zile lucrătoare pe lună:
Numărul de cicluri de sterilizare pe zi:
Litri (L) de apă pe ciclu:
Costul a 1 L de apă purificată îmbuteliată (Italia, septembrie 2023):
Costul a 1 L de apă de la robinet (Italia, septembrie 2023):
Costul pentru ROSI®:

Costul apei purificate îmbuteliate lunar pentru ciclurile de sterilizare:
Costul apei de la robinet lunar pentru ciclurile de sterilizare:

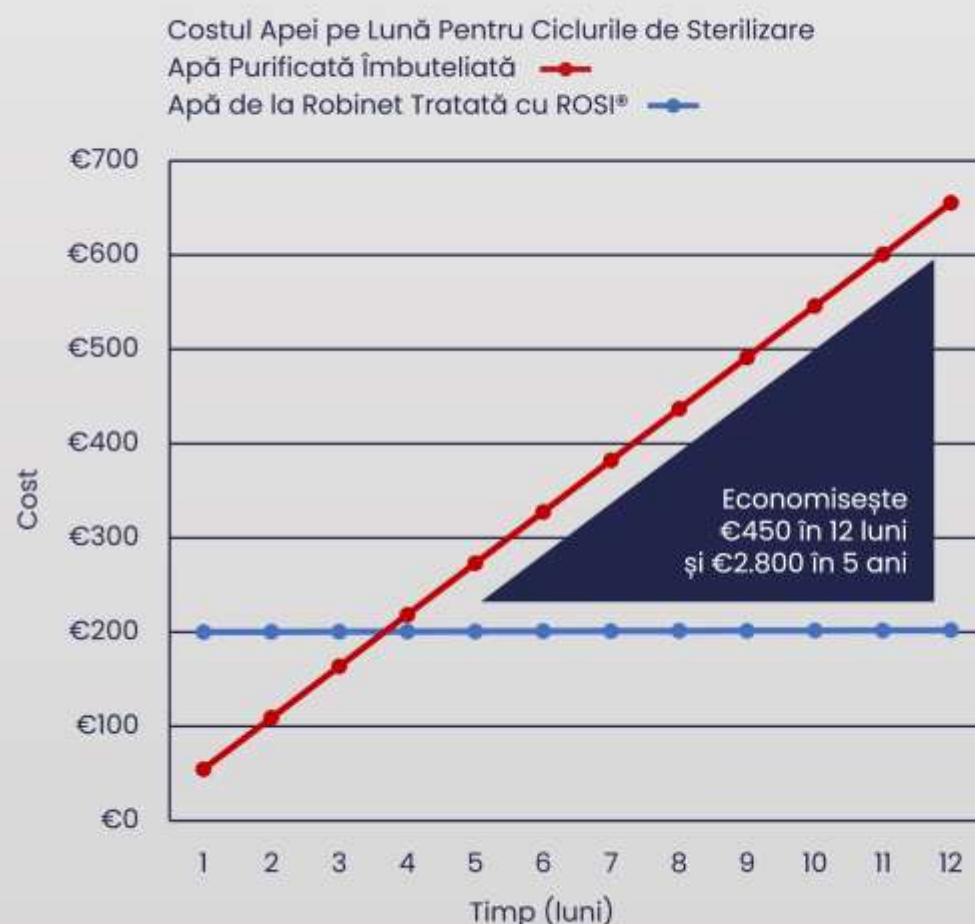

Economisește €450/An

Luând în considerare un preț mediu în Italia de €1,30/L pentru apă purificată și presupunând 1.000 de cicluri/an cu 500 ml per ciclu, tehnologia ROSI® generează o economie de aproximativ €450 în fiecare an.



Până la 1.900 de Cicluri

În urma testelor noastre cu apă de calitate slabă (1.000 μ S/cm sau 500 TDS), filtrul cu cărbune și rășină a atins 1.900 înainte de înlocuire.



Cea Mai Bună Purificare

Osmoza inversă este cunoscută global pentru capacitatea sa de a filtra selectiv chiar și cele mai mici particule, sărurile, mineralele și contaminanții din apă, lăsând doar apă pură.



Fără Spațiu Suplimentar

Nu doar conectezi autoclavul direct la rețeaua de apă, ci te bucuri și de avantajul de a nu avea nevoie de spațiu suplimentar pentru un sistem de purificare a apei.



Uită de Bidoanele Grele

Uită de efort și costurile recurente legate de achiziționarea bidoanelor de apă purificată. Cu ROSI®, elimini necesitatea de a cumpăra și transporta rezervoare grele.



Notificări de Întreținere

Software-ul trimite notificări când cartușele sunt aproape epuizate, oferindu-ți timp să contactezi tehnicianul. În plus, poți continua să utilizezi pompa frontală standard pentru a menține fluxul de lucru fără întreruperi.

21
4
0,5
€1,30
€0,004
€200

€54,60
€0,17



Tiche și Tiche SI

Autoclavul de 60 L, clasă B: soluția 3-în-1



De Ce Ai Nevoie?



"Am căutat o soluție care să poată găzdui întregul nostru echipament ortopedic, inclusiv burghii, proteze articulare, șuruburi și plăci. A oferit întotdeauna performanțe excelente."

Dr. Jeremy Onyett @Abington Park Referrals, Regatul Unit



"Căutam o soluție economică. Putem obține aceleași rezultate de sterilizare într-un singur ciclu, spre deosebire de cele 2 necesare utilizând un autoclav mai mic, consumând în același timp mai puțină apă și energie."

Dr. Angelo Della Bona @Dental DB, Italia



"Am observat că foloseam prea des autoclavul nostru de 23 L. Obiectivul nostru a fost să reducem numărul de cicluri zilnice și să sterilizăm cutii chirurgicale mai mari."

Dr. Erika Vranková @Andel Elite, Slovacia

Descoperă mai multe pe canalul YouTube al Newmed.



3 Ani de Garanție

O ofertă unică în domeniul mondial al autoclavelor. Supusă unor condiții.



Economisește la Consum

Chiar dacă este mai mare, funcționează inteligent, contribuind la economisirea apei și electricității, simplificând în același timp întreținerea în comparație cu utilizarea a 3 autoclave generice de 18 L.



50% Mai Puțin Spațiu

Până la 12 kg de încărcare, ocupând 50% mai puțin spațiu decât trei autoclave generice de 18 L. Personalizează-l incluzând suportul mobil.



USB și Imprimantă Inclusă

Documentează și monitorizează în mod simplu procesele de sterilizare pentru a asigura conformitatea și a optimiza operațiunile.



Putere în funcție de model

Modelul 60 SI este dotat cu un generator de abur și o conexiune trifazată pentru timpuri de ciclu mai scurte, în timp ce varianta 60 are o conexiune la 240 V.




Osmoză Inversă Standard

Tehnologia Osmo3 integrată, dotată cu un senzor de calitate a apei, permite conectarea unității la apa de la robinet. Cu această configurație, puteți beneficia de 750 de cicluri (apă cu 500 TDS) înainte ca senzorul să semnaleze necesitatea de întreținere.

Economisește €9.900 în 10 Ani

Numărul de zile lucrătoare pe an:	255
Kg de instrumente de sterilizat pe zi:	24
Numărul de cicluri pe zi cu un autoclav generic de 18 L:	6
Numărul de cicluri pe zi cu autoclavul nostru de 60 L:	2
Costul unui ciclu cu un autoclav generic de 18 L cu apă purificată îmbuteliată:	€0,78
Costul unui ciclu cu autoclavul nostru de 60 L:	€0,40

Costul ciclurilor pe an cu un autoclav generic de 18 L:	€1.193,40
Costul ciclurilor pe an cu autoclavul nostru de 60 L:	€204

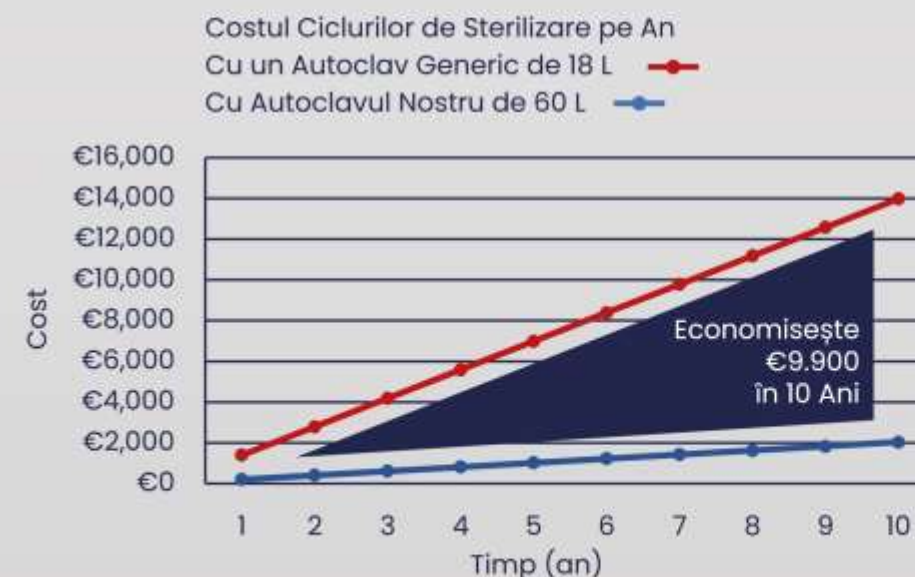

Kronos 6

1 kg de instrumente sterile și uscate în doar 12 minute



3 ani de Garanție

O ofertă unică în domeniul mondial al autoclavelor. Supusă unor condiții.



Steril și Uscat în 12 Min

Cu B6, se obține o viteză semnificativă datorită camerei preîncălzite și ciclului 134°C B TUBULATURA.



Pompă de apă standard

Pompă de apă integrată frontal, este posibil să lăsați recipientul pe podea. Este suficient să apăsați un buton și autoclava se va umple automat.



Convenabil

Un preț mai accesibil face din acest model o opțiune economică în comparație cu modelele mai mari.



Imprimantă de serii

Documentează și monitorizează în mod simplu procesele de sterilizare pentru a asigura conformitatea și a optimiza operațiunile.



Umplere Automată

Introducerea automată a apei tratate simplifică procesul și minimizează necesitatea de intervenție manuală. Descărcarea poate avea loc atât manual, cât și automat.



Optimizare consum

O selecție de 10 cicluri în autoclavul B6 și 5. Autoclavul S6 permite optimizarea consumului de apă și electricitate în funcție de încărcătura dvs.



Conectivitate USB

Logger-ul de date opțional salvează cu ușurință ciclurile de sterilizare pe un stick USB. Împreună cu software-ul nostru, puteți accesa cu ușurință datele, le puteți consulta și salva pe propriul PC.



Uscare Suplimentară

Uscare suplimentară de 5 sau 15 minute pentru a asigura sterilizarea completă și fără umiditate.



Consum minim de energie

Modulul de așteptare se activează după 60 de minute pentru a economisi energie, iar pornirea întârziată permite pornirea în timpul orelor cu consum redus de energie.



Sigur

Datorită unui mecanism automat de blocare a ușii și unui sistem de verificare a calității apei, garantăm proceduri de sterilizare constant sigure, Asigurând siguranța cu avertizări rapide pentru întreținere.



Clasă la comandă

Alegeți între modelele B și S, fiecare proiectat pentru a oferi soluții specializate de sterilizare adaptate nevoilor dvs.

Protecție Antimicrobiană

BioCote reduce prezența microorganismelor cu până la 99,99%

Ce este BioCote?

BioCote este un furnizor de vârf al aditivilor antimicrobieni de peste 25 de ani. Furnizată sub formă de aditivi, tehnologia BioCote este încorporată în produse pentru a le proteja de o gamă largă de microorganisme, inclusiv bacterii și ciuperci.

Newmed & BioCote

Am încheiat un parteneriat exclusiv cu BioCote pentru a consolida angajamentul nostru de a ne asigura că produsele noastre depășesc așteptările și standardele, în beneficiul atât al profesioniștilor cât și al pacienților. Această colaborare are ca scop prevenirea răspândirii microorganismelor precum bacterii și mușci, furnizând echipamente cu o probabilitate redusă de contaminare în timpul procedurilor și intervențiilor chirurgicale.

De ce BioCote este mai bun decât alți aditivi antimicrobieni?

Produsele cu marca BioCote conțin tehnologia ionilor de argint. Această tehnologie îmbunătățește în continuare performanțele și valoarea unui produs, rămânând tehnic compatibilă cu materialul și aplicațiile sale.

Ce este un microb?

Un microb este un organism atât de mic încât este necesar un microscop pentru a-l vedea. Microorganismele includ bacterii și ciuperci, precum Legionella, Campylobacter, Pseudomonas, Shigella și Aspergillus Niger. Microorganismele pot provoca pete pe materiale, mirosuri neplăcute și pot reduce durata de viață a autoclavei.

Datele

BioCote reduce prezența microorganismelor cu până la 99,99%.

BioCote acționează rapid și poate reduce numărul de bacterii pe un produs protejat cu până la 86% în 15 minute și până la 99,5% în doar 2 ore.

BioCote este permanent și furnizează protecție pe întreaga durată de viață a produsului.

BioCote oferă o protecție continuă, 24 de ore din 24, împotriva colonizării microbiene.


Aditivii BioCote sau produsele care îi conțin nu generează bacterii rezistente la antibiotice.

Cum pot avea BioCote pe autoclavul Newmed?

Tehnologia antimicrobiană BioCote este deja încorporată în autoclave de 18 și 23 L, și asigură un strat suplimentar de protecție împotriva contaminării încrucișate. Acest lucru este deosebit de important în mediile în care echipamentul poate fi contaminat datorită transferului de bacterii de la o suprafață la alta. Autoclava noastră, echipată cu tehnologie BioCote, asigură că echipamentul este proiectat pentru a controla prezența efectivă a microorganismelor.

Se va schimba Design-ul autoclavelor?

Această îmbunătățire inovatoare se integrează cu structura existentă a autoclavei, păstrându-i aspectul original. Astfel, puteți beneficia de avantajele unui mediu mai curat fără a compromite aspectul elegant și profesional al autoclavului.

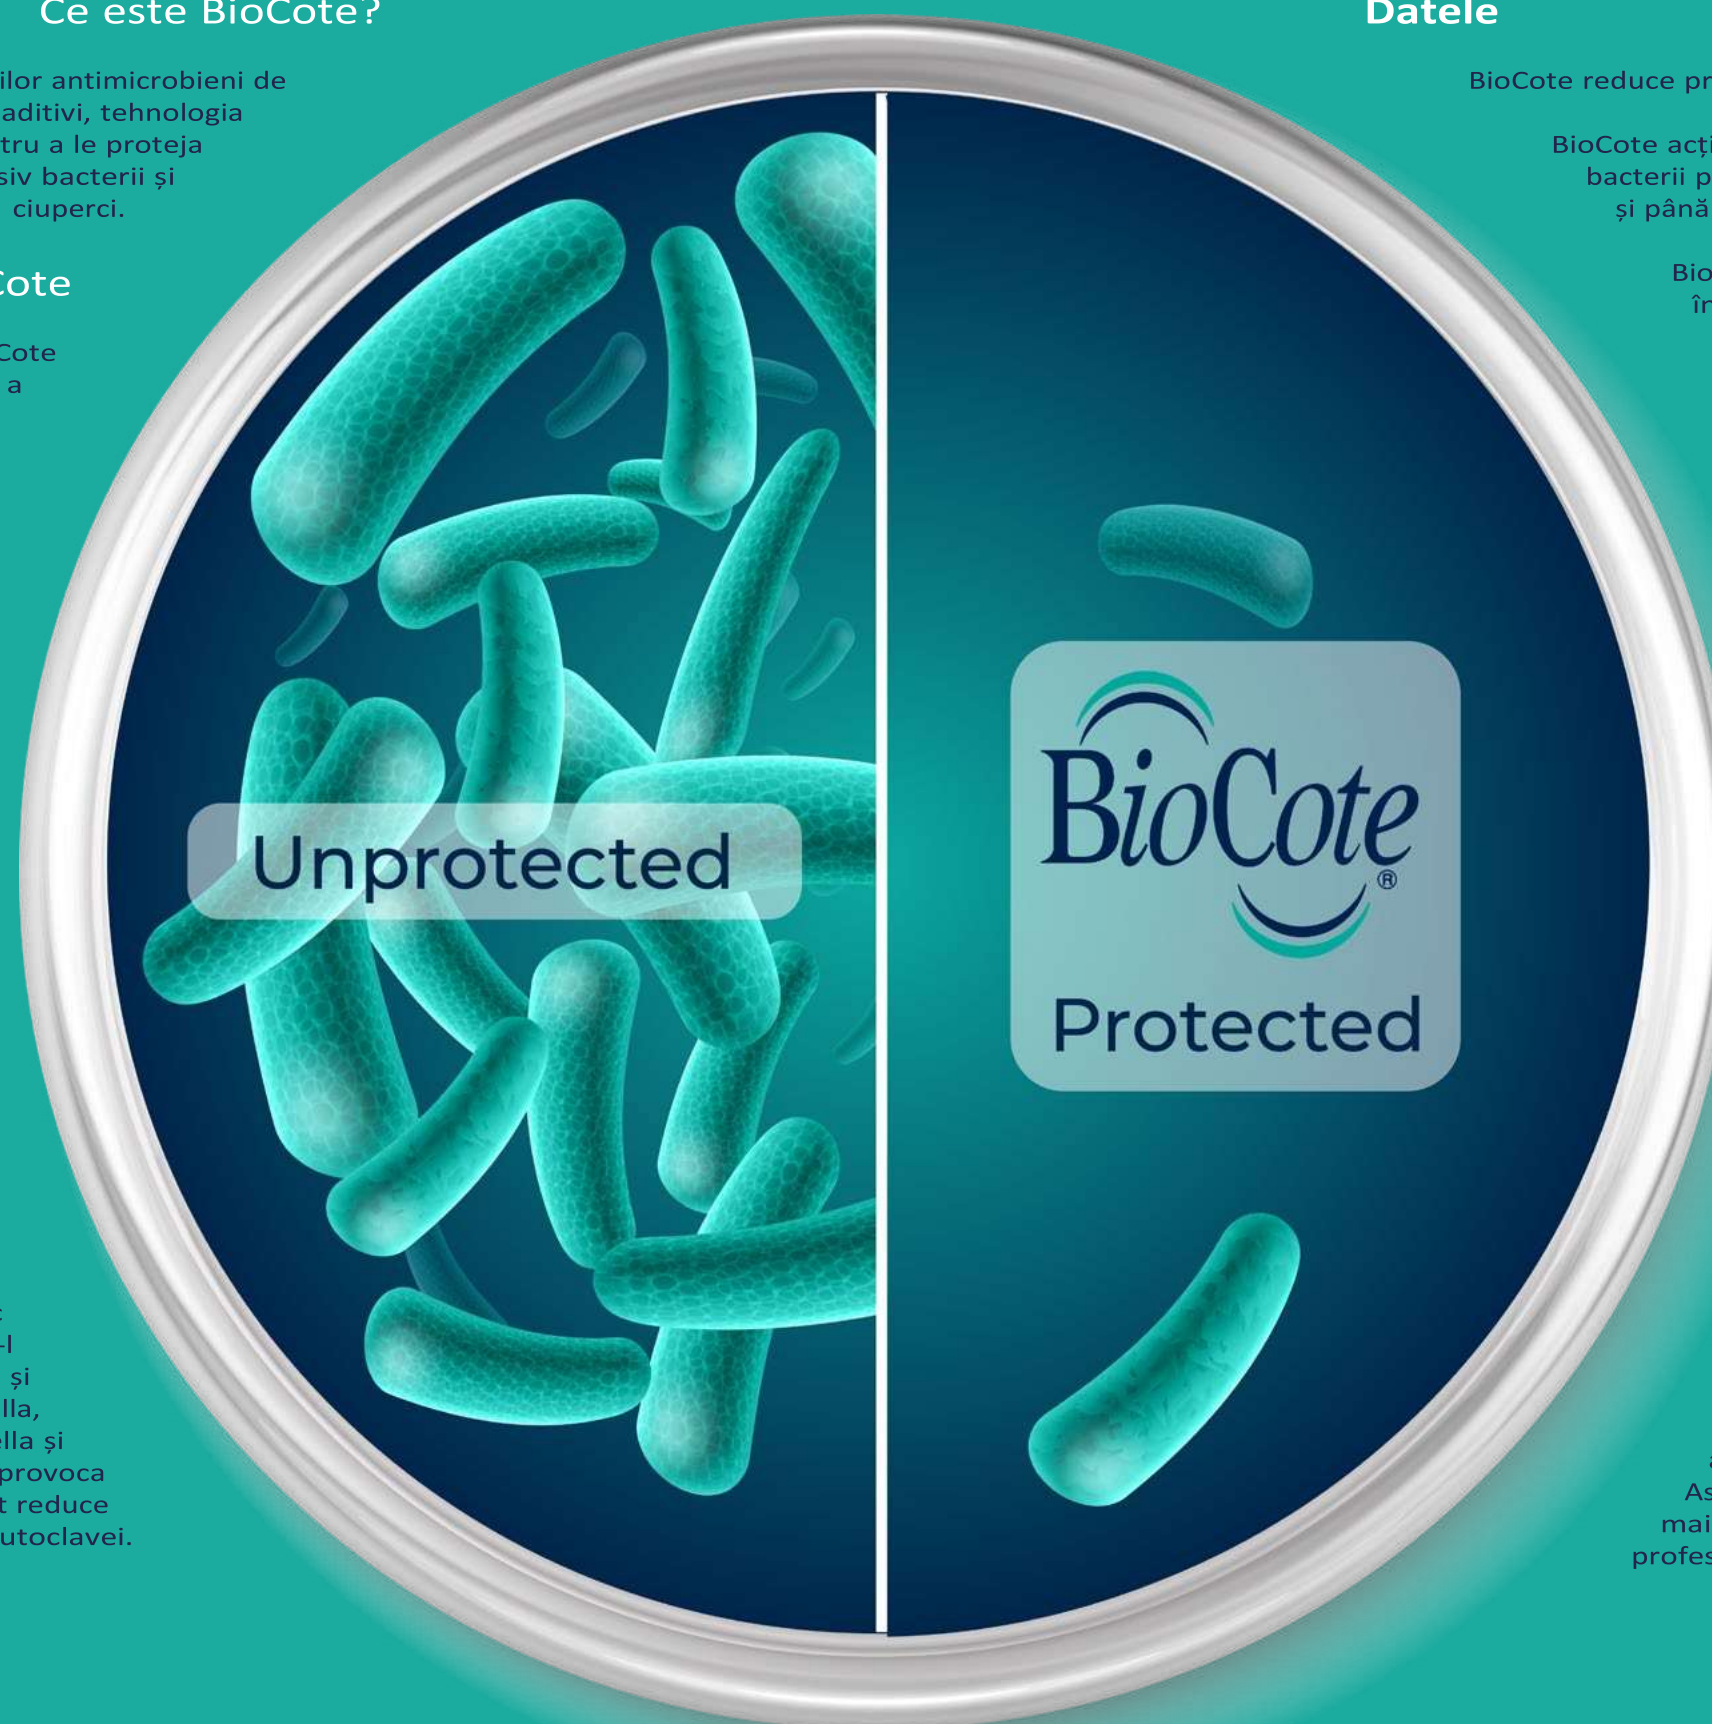

Cicluri de Sterilizare

	Clasa B					Clasa S			Clasa N	
	6 L	18 L	23 L	60 L	60 L SI	6 L	18 L	23 L	18 L	23 L
Helix Test (min, timp steril.: 3,5 min)	19	25	35	110	80	X	X	X	X	X
134°C Bowie-Dick Test (min, timp steril.: 3,5 min)	19	25	35	110	80	35	28	38	X	X
Vacuum Test (min)	15	15	15	15	15	15	15	15	X	X
134°C Tubular Ambalate (min, timp steril.: 5 min)	20	27	37	95	65	30	32	42	X	X
121°C Tubular Ambalate (min, timp steril.: 18 min)	23	40	50	120	70	40	43	53	X	X
134°C Prion (min, timp steril.: 20 min)	35	39	49	130	70	X	47	57	40	50
134°C Instru. Ambalat (min, timp steril.: 5 min)	20	22	32	105	40	X	29	39	X	X
121°C Instru. Ambalat (min, timp steril.: 18 min)	X	35	45	95	55	X	40	50	X	X
134°C Poros (min, timp steril.: 5 min)	25	32	42	140	90	35	43	53	X	X
121°C Poros (min, timp steril.: 18 min)	38	45	55	X	X	45	53	63	X	X
134°C Rapid (min, timp steril.: 5 min)	X	19	29	X	X	27	23	33	18	28
121°C Rapid (min, timp steril.: 18 min)	X	29	39	X	X	X	35	45	28	38
134°C Tubulatura (min, timp steril.: 5 min)	12	20	30	X	X	X	30	40	X	X
121°C Tubulatura (min, timp steril.: 5 min)	25	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134°C Solid Deschis (min, timp steril.: 10 min)	12	X	X	85	70	X	X	X	38	36
121°C Solid Deschis (min, timp steril.: 20 min)	25	X	X	X	X	X	X	X	26	48

Notă: Valorile includ încălzirea preliminară și uscarea; timpii pot varia în funcție de încărcare și sursa de alimentare electrică;
X indică indisponibil.

Specificații Tehnice

	6 L	18 L	23 L	60 L
Dimensiuni Cameră (Ø x a)	170 x 265 mm	236 x 381,5 mm	236 x 530 mm	355 x 622 mm
Greutate Maximă (clasa B)	1 kg instr. amb. 1,8 kg instr. neamb. 0,5 kg țesături	2,5 kg instr. amb. 4 kg instr. neamb. 1 kg țesături	3,5 kg instr. amb. 4,5 kg instr. neamb. 1,5 kg țesături	12 kg instr. amb. 11 kg instr. neamb. 6 kg țesături
Greutate Maximă (clasa S)	1 kg instr. amb. 1,8 kg instr. neamb. 0,5 kg țesături	1 kg instr. amb. 2,5 kg instr. neamb. 0,5 kg țesături	2 kg instr. amb. 3,5 kg instr. neamb. 0,5 kg țesături	n/a
Greutate Maximă (clasa N)	n/a	3 kg instr. neamb.	4,5 kg instr. neamb.	n/a
Dimensiuni Dispozitiv (l x a x î)	450 x 590 x 345 mm	505 x 615 x 400 mm	505 x 690 x 400 mm	655 x 850 x 755 mm
Spațiu Deschidere Ușă	350 mm	350 mm	350 mm	1.300 mm
Adâncimea Minimă a Plăcii	417 mm	427 mm	472 mm	670 mm
Greutate	42,5 kg	52 kg	58 kg	138 kg
Alimentare Electrică	220 - 240 V 50 - 60 Hz	220 - 240 V 50 - 60 Hz	220 - 240 V 50 - 60 Hz	60: 220 - 240 V 50 - 60 Hz 60 SI: 390 - 410 V 50 - 60 Hz
Consum Energetic	B6: 2.500 W S6: 1.500 W	2.400 W	2.400 W	60: 11 A 60 SI: 13 A per fază
Capacitate Rezervor Apă Curată	4 L	4 L	4 L	4 L
Capacitate Rezervor Apă Uzată	4 L	4 L	4 L	4 L
Dimensiuni Tavă (l x a x î)	1x 150 x 240 x 19 mm 2x 115 x 240 x 19 mm	4x 185 x 285 x 18 mm	4x 185 x 440 x 19 mm	2x 310 x 550 x 25 mm 2x 220 x 550 x 25 mm
Accesorii Standard	3x tavă, 1x coș pentru tăvi, 1x suport pentru tavă, 1x burete, test de fabricație, țevi de umplere și drenaj	4x tavă, 1x coș pentru tăvi, 1x suport pentru tavă, 1x burete, test de fabricație, țevi de umplere și drenaj	4x tavă, 1x coș pentru tăvi, 1x suport pentru tavă, 1x burete, test de fabricație, țevi de umplere și drenaj	4x tavă, 1x coș pentru tăvi, 1x suport pentru tavă, 1x burete, 1x filtru de apă, test de fabricație, țevi de umplere și drenaj
Conformitate Normativă	Certificat CE în conformitate cu Reg. (UE) 2017/745 (Reg. privind dispozitivele medicale) Dir. 2014/68/UE (Directiva privind echipamentele sub presiune) Dir. 2012/19/UE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice)			
Norme	EN 13060 (Sterilizator cu aburi de dimensiuni mici) EN 61010-1 (Cerințe de siguranță) EN 61010-2-040 (Cerințe specifice pentru sterilizatoare cu aburi) EN 61326-1 (Compatibilitate electromagnetică)			
Certificări Companie	ISO 9001 ISO 13485			

1

Reciclabil

Angajamentul nostru este evidențiat de ambalajul nostru, care nu doar că este 100% reciclabil, dar este și compus în proporție de 95% din materiale reciclate. Această devotare constantă față de practice ecologice responsabile subliniază misiunea noastră de a reduce amprenta ecologică și de a contribui la un viitor mai durabil.

Furnizori locali

2

Optăm pentru furnizori situați într-un raza de 1.000 de kilometri de sediul nostru, o decizie deliberată care nu doar că întărește economiile locale, dar reduce semnificativ consecințele ecologice legate de transportul pe distanțe lungi cu camionul și avionul. Această abordare atentă nu doar că micșorează amprenta noastră de carbon, ci și cultivă parteneriate regionale.

Fără plastic

3

Obiectivul nostru este să realizăm o ambalare fără plastic până în 2025. Angajamentul nostru în acest proiect ecologic este o mărturie a devotamentului nostru față de un viitor mai verde și mai responsabil din punct de vedere ecologic.

Sprijinim Mediul

4

Durabil

Angajamentul nostru pentru responsabilitatea ambientală se extinde la longevitatea mașinilor noastre, utilizate de către clienții noștri timp de peste 15 ani. Poate părea normal, dar este un pas semnificativ în reducerea deșeurilor.

Consum redus

5

Autoclavele noastre nu sunt doar eficiente, sunt și inteligente. Ele optimizează utilizarea apei și a energiei în funcție de încărcătură, reducând risipa și impactul asupra mediului. Cu funcționalități precum pornirea întârziată, se pot economisi costuri de electricitate evitând vârfurile de utilizare, în timp ce modul stand-by automat asigură că nu se irosește energie atunci când nu este necesar.

Fără hârtie

6

Am renunțat la tipărirea documentelor neesențiale în favoarea utilizării digitale, asigurându-ne că ceea ce poate fi livrat electronic rămâne în format digital. Documentația noastră este ușor accesibilă în zona noastră de descărcare, eliminând necesitatea copiilor tipărite și contribuind la un viitor mai verde și fără hârtie.

Accesorii

Completați setul de sterilizare



Osmo3

Include un filtru de carbon urmat de o membrană osmotică și un filtru de rășină. Proiectat pentru a alimenta 1 autoclav.

360 x 170 x 190 mm (l x a x î)
2 kg



AquaMed

Un set de cartușe cu rășină cationică și anionică, pentru a produce apă demineralizată de înaltă calitate pentru 1 autoclav.

280 x 140 x 330 mm (l x a x î)
3 kg



Perfect Water

un sistem electric de distilare a apei, cu capacitatea de a purifica 1 L/oră. Capacitate totală de stocare până la 4 litri.

230 x 360 mm (Ø x a)
3,4 kg



STS Datalogger

Pentru a îmbunătăți performanțele autoclavului fabricat de Newmed, registrul nostru de date accelerează transferul sigur al datelor de sterilizare către computer. Include un stick USB, software pentru citirea ciclurilor și un cablu de conectare.



Dulap

Potrivit pentru autoclavele noastre de 60 L și altele, putând funcționa și ca soluție de depozitare. Echipat cu trei rafturi detașabile, închidere magnetică și roți încorporate pentru a ușura transportul.

655 x 850 x 785 mm (l x a x î)
58 kg



Pulcino

Ca incubator pentru indicatori biologici, este echipat cu opt orificii de calibrare, fiecare având dimensiunea de 10 mm, inclusiv unul destinat scopului de referință.

134 x 187 x 74 mm (l x a x î)
1,2 kg



Green Control

Proiectat pentru a măsura duritatea apei destinată utilizării în autoclav, făcându-l un complement ideal la Perfect Water. Un tester TDS care măsoară în părți per milion (ppm), conductivitatea măsurată în $\mu\text{S}/\text{cm}$ și temperatură care furnizează citiri atât în $^{\circ}\text{C}$, cât și în $^{\circ}\text{F}$.



QuickSeal®

Asigură o etanșeitate fiabilă cu o bandă de sigilare de 12 x 300 mm și dispune de indicatori de stare, inclusiv un comutator de siguranță automat pentru a preveni deteriorările sau arsurile. De asemenea, este prevăzut cu un cuțit integrat pentru o mai mare comoditate. Suportul pentru rolă poate fi montat comod pe perete pentru acces ușor.

400 x 370 x 440 mm (l x a x î)
7,5 kg



QuickClean®

Permite timpi personalizabili de execuție a ciclului de la 1 la 99 de minute și oferă setări de putere variabile pentru a optimiza performanța în funcție de aplicația specifică și tipul de încărcătură. De asemenea, dispune de un senzor de nivel al fluidului pentru a menține constante nivelurile de apă pe întregul ciclu.

QC1: 4,5 L / 6 kg
345 x 260 x 265 mm (l x a x î)

QC3: 12,5 L / 8 kg
375 x 420 x 265 mm (l x a x î)

QC6: 25 L / 13,5 kg
550 x 420 x 365 mm (l x a x î)



Plante Indicator

Pentru a determina îndepărtarea microorganismelor.

10 indicatori/pachet



Testul Bowie-Dick

Detectează penetrarea aburului într-o încărcătură poroasă.

1 indicator/pachet



Testul Helix

Pentru a monitoriza penetrarea aburului în cavități mici.

1 helix + 250 indicatori/pachet



Indicator Chimic

Pentru a testa sterilizarea confirmată prin schimbarea culorii.

250 indicatori/pachet



Indicator Chimic

Pentru a verifica reușita sterilizării la temperaturile de 121 și 134 $^{\circ}\text{C}$.

250 indicatori/pachet

Autoclave Experts Since Forever

Produsă în Italia de

Distribuită de

Newmed S.r.l.

Via Lenin 79/A

42020 Quattro Castella (RE), Italia

+39 0522 875 166

newmed.sales@midmark.com

www.newmedsrl.com

Newmed este deținută de

Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, Ohio 45380, Statele Unite ale Americi

www.midmark.com