



Caracteristici tehnice profil Falt

Material	Tablă oțel prevopsită			
Grosimi disponibile (mm)	0.5			
Clasă oțel	minim S250GD			
Acoperire minimă de zinc (g Zn/m²)	275			
Strat exterior de acoperire vopsea (µm)*	SP L	SP MAT	PVDF	PUR NOVA
	25	35	25	55
RUV/RC	RUV2/ RC2	RUV4/ RC4	RUV4/RC4	RUV4/RC5

Lăţime totală (mm)	553	343
Lăţime utilă (mm)	540	330
Greutate pe suprafaţă (kg/m²)	~4.6	~5.1
Lungime minimă** (mm)	500	
Lungime maximă recomandată*** (mm)	6000	
Înălţime cută (mm)	27	
Pantă minimă recomandată (°)	4	

*SP L - Polyester lucios
 SP MAT - Polyester Super Mat
 PVDF - Polifluorură de viniliden
 PUR NOVA - Poliuretan mat

**Lungimea minimă la care se poate produce, însă fără decupaj pentru fălțuire. Pentru a putea realiza decupajul, lungimea minimă trebuie să fie de 800 mm.

Decupajul se poate realiza astfel:


- 20 mm în partea superioară și 20 mm în partea inferioară a foii de tablă;
- cumulat, 40 mm.

***Metigla poate produce tablă prefălțuită la lungimea solicitată de client, însă, pentru a putea fi încărcată, transportată și descărcată fără a produce deteriorarea acesteia, se recomandă ca lungimea maximă comandată să fie de 6000 mm.


La cerere, tabla prefălțuită se poate executa fără microprofilare (lisă).

Tipul și structura oțelului

Oțel minim S250GD cu strat de zinc de **275 g/m²**, în conformitate cu EN 10346 și EN 10143.

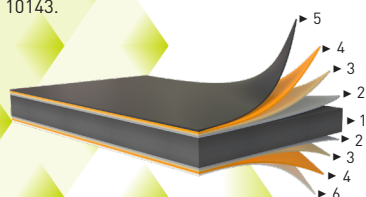

- 1 ► Tablă oțel
- 2 ► Strat de zinc
- 3 ► Strat de pasivare
- 4 ► Strat primar de protecție
- 5 ► Strat de vopsea exterior
- 6 ► Strat de vopsea interior

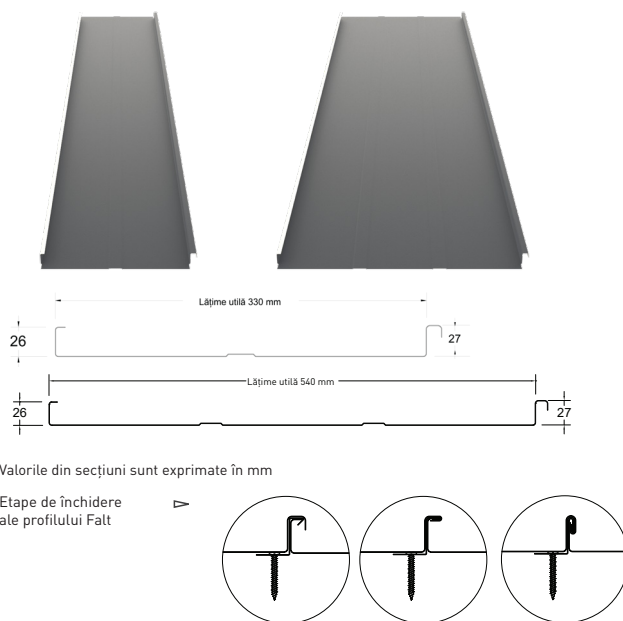

- Etanș
- Greutate redusă
- Adaptabil
- Montaj ușor
- Durată mare de viață
- Produs sustenabil