

P2200i



CARACTERISTICI

- Tehnologie inverter: putere stabilă pentru funcționarea în siguranță a electronicelor sensibile
- Motorul OHV oferă o putere constantă pentru mai multe aplicații.
- Oprirea automată a motorului la detecția nivelului scăzut de ulei protejează împotriva deteriorării
- Modul Economy ajustează automat turația motorului la nivelul optim pentru a asigura o economie excelentă de combustibil și o reducere a zgomotului
- Porturile USB vă încarcă electronica mobilă, astfel încât să puteți rămâne conectat
- Ușor și compact
- Ușor de transportat datorită mânerului.
- Ideal pentru aplicații care necesită nivel redus de zgomot
- Conector pentru kit de paralelare
- Sticlă de ulei, pâlnie și dopuri incluse în cutia de carton



Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Faze		1
Putere pasivă	watt	2100
Putere continuă	watt	1900



Motor

Producător motor	Pramac	
Tip	OHV	
Emisii de eșapament optimizate	Stage V	
Viteză nominală de funcționare	rpm	Variable
Combustibil	Benzină	
Sistem de pornire	Pornire la sfoara	
Capacitate ulei	l	0.35
Protecție ulei	✓	

Alternator

Sistem de regulare tensiune	Inverter
-----------------------------	----------

Date dimensionale

Lungime	(L) mm	505
Lățime	(W) mm	270
Înălțime	(H) mm	460
Greutate fără combustibil	kg	21
Dimensiuni cutie carton lungime/lățime/înălțime	mm	583x323x498

Autonomia

Capacitate rezervor combustibil		4.5
Consum combustibil la 75%	l/h	1
Timp de funcționare la 75%	h	4.5

Nivel zgomot

Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBA	94
Nivel de stridență a zgomotului la 7 mt	dBA	66

CONTROL GENERATOR

COMENZI

- Switch selector: O/I
- Supapa de oprire a aerului
- Mâner de pornire
- Accelerație inteligentă: modul Economy reglează automat turația motorului la nivelul optim pentru a asigura o economie excelentă de combustibil și reducerea zgomotului.

INSTRUMENTAȚIE:

- Curent ieșire (indicator luminos - verde)
- Suprasarcină și alarmă de ulei (indicatoare luminoase - roșu)
- Recipient pentru kit-ul de paralelare

PROTECȚII


- Suprasarcină
- Nivel ulei

IEȘIRE:

- DC 12V 8A
- n°2 USB DC 5V 2A

PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP44	1
----------------------	---

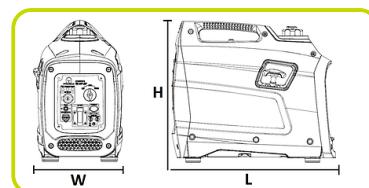

ACCESSORIES CONTROL PANEL

KIT PARALELARE

Kit-ul de paralelare Pramac vă permite să dublați puterea atunci când asociați două generatoare cu invertoare cu aceeași ieșire *.

Prin conectarea a două invertoare la un singur kit paralel, clienții pot îndeplini cerințe de ieșire mai mari, alimentând mai multe aparate în același timp pentru o ieșire totală de până la două ori puterea nominală a fiecărui inverter individual.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 230 V

Frecvență: 50 Hz

Fază: 1

Curent nominal: 30 A

Protecție IP: 30

PANOU CONTROL

1 x Schuko 16A (IP44)

1 x CEE 32A (IP44)

LUNGIME CABLURI: 450 mm

* Important: Se aplică la conectarea a două generatoare cu invertoare cu aceeași ieșire. Kit paralelare vândut separat.

DIMENSIONS PANEL

Lățime	(W) mm	250
Înălțime	(H) mm	217
Adâncime	(D) mm	160
Greutate	kg	1.5

