


BISON® EPOXY 5 MINUTE

Adeziv epoxidic, transparent, rapid, bicomponent

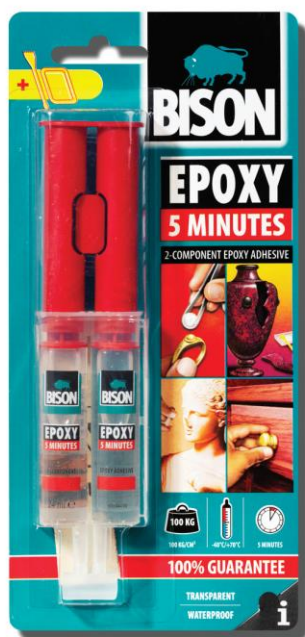

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv transparent, rapid, bicomponent.

DOMENIU DE UTILIZARE

Ideal pentru lipirea rapida, puternica si transparenta a obiectelor din portelan, sticla, piele, lemn, piatra, metal si ceramica. Ideal pentru umplerea golurilor, datorita capacitatii de umplere a acestuia. Nu este indicat pentru polietilena (PE), polipropilena (PP), P.T.F.E si cauciuc siliconic.

PROPRIETATI

- rapid
- transparent
- foarte puternic
- universal
- potrivit pentru o gama variata de materiale
- rezista la temperaturi cuprinse intre 40°C si +100 ° C
- capacitate de umplere
- rezistent la contactul cu apa
- rezistenta la chimicale
- poate fi vopsit

UTILIZARE

Conditii de lucru: Utilizati doar la temperaturi cuprinse intre +5°C si + 35°C. Produsul se va intari dupa amestecarea rasinii cu intaritorul.

Siguranta in utilizare: Utilizati manusi de protectie in timpul utilizarii produsului

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie uscate, curate si degresate.

Tratament preliminar: Degresati partile ce urmeaza a fi lipite cu Bison Thinner pentru Bison Kit sau acetona. Smirgheluiti usor suprafetele netede.

Unelte necesare: Amestecati cele doua componente cu ajutorul unei spatule din plastic. Curatati uneltele cu apa calda si sapun imediat dupa utilizare.

APLICARE

Parti pentru amestec: 1:1

Consum: 24 ml pentru aproximativ 240 cm² (grosime strat 1mm).

Instrucțiuni de utilizare: Utilizati spatula inclusa in ambalaj. Rupeti cu atentie capetele seringii duble. Aplicati cantitati egale din cele doua componente in tavita de amestecare inclusa si amestecati bine cu ajutorul spatulei. La temperatura camerei (+20°C) amestecul poate fi utilizat timp de aproximativ 5 minute. Aplicati o pelicula subtire de adeziv pe una din parti, atasati imediat si mentineti timp de 20 minute. Nu miscati partile pana la uscarea completa. Dupa utilizare, stergeti capetele seringilor cu o laveta si inchideti bine cu capacul special prevazut. Nu utilizati mixtura in alte scopuri, decat pentru lipire.

Timp utilizare amestec: 5 minute

Pete/reziduuri: Indepartati imediat excesul si petele de adeziv cu apa calda si sapun. Dupa uscare, adezivul se indeparteaza doar pe cale mecanica.

TIMP USCARE

Timp mentinere pentru lipire: aprox. 20 minute

Uscare/timp de intarire: aprox. 1 ora. Temperatura ridicata scade timpul de uscare,

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

iar temperatura scazuta duce la cresterea timpului de uscare.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta de umiditate: buna

Rezistenta la apa: buna

Rezistenta la temperatura: cuprinsa intre -40°C si +100° C

Rezistenta la chimicale: buna

Capacitate de umplere: buna

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: Rasina: rășini epoxidice. Întăritor: amida modificata

Culoare: transparent

Continut solid: aprox. 100%

Densitate: aprox. 1,16 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de valabilitate scade dupa deschiderea ambalajului. A se depozita in locuri racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro