



CATALOG APARATURĂ ANIMALE DE COMPANIE

 **BistriVet**
Everything for vets and farms

www.bistrivet.ro

CARNET DE SĂNĂTATE ÎNSERAT	3
PAȘAPORT PENTRU ANIMALE DE COMPANIE	3
CITITOR MICROCIP	3
MICROCIP CU APLICATOR	3
CÂNTAR VETERINAR PODEA	4
TARGĂ CU ROȚI	4
CUȘCĂ TRANSPORT CU 2 UȘI PENTRU CÂINI	4
CUȘTI MODULARE DIN INOX	5
CĂRUCIOR MOBIL H-301	5
MAȘINĂ DE TUNS MOSER ARCO PRO	6
MAȘINĂ DE TUNS MOSER MAX 45	6
CLÊȘTE DE TĂIAT UNGHII	6
APARAT DETARTRAJ P5L	7
SUPORT PERFUZIE	7
STETOSCOPI SIMPLU ȘI DUBLU	8
OTOSCOPI	8
MICROSCOP TRINOCULAR	8
ÎNCĂLZITOR PERFUZIE BV-110	9
INJECTOMAT BV-610	9
POMPĂ DE PERFUZIE BV-710	10
MESE DE OPERAȚIE MODEL H-202; H-203; H-204	11
MASĂ OPERAȚIE/TRATAMENT H 207L	14
MASĂ TRATAMENT INOX H 208L	14
MĂSUȚĂ INSTRUMENTAR	15
MASĂ TOALETĂ N-141	16
MASĂ TOALETĂ N-142	16
MASĂ TOALETĂ N-106	16
MASĂ TOALETĂ N-201	16
MASĂ TOALETĂ N-301D; N-309L; N-309M	18
SCAUN GROOMING	19
ȘORT GROOMING	19
CADĂ GROOMING H-111; H-112	20
CADĂ GROOMING H-116	21
USCĂTOR PROFESIONAL PORTABIL/CU SUPORT	22
USCĂTOR GROOMING VERTICAL TLS-2400	23
USCĂTOR GROOMING PRINDERE PERETE VS-2400	23
LAMPĂ DE EXAMINARE LED BV	24
LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-10	25
LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-300	27
LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-500	28
LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-700	29
LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-F03	30
LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-F05	31
LAMPĂ STERILIZARE UV BRAȚ MOBIL 180°	32
LAMPĂ WOOD	32
ECOGRAF BV SCAN BPU90; BPU60	33
ECOGRAF PORTABIL BPU50B; PT50C	34
MONITOR FUNCȚII VITALE BV-210D	35
ANALIZOR VETERINAR BIOCHIMIE AUTOMAT SMT-120VP	36
TIPURI DE ROTOARE	37
ANALIZOR HEMATOLOGIE VBC30	40
APARAT ANESTEZIE INHALATORIE R640-S1	41
CONCENTRATOR OXIGEN ROC-5A	41
CENTRIFUGĂ BV-800; BV-80-1	42
ACE ȘI FIRE DE SUTURĂ	43
COLIERE ELISABETANE	44
SERINGĂ SIMPLĂ PLEXIGLAS	45
SERINGI CU AC	45
PERFUZOR; PERFUZOR Y	46
BRANULE CU VALVĂ	46
COMPRESE TIFON	46
BANDAJ ELASTIC AUTOADEZIV	46



CARNET DE SĂNĂTATE ÎNSERAT



PAȘAPORT PENTRU ANIMALE ÎNSERAT



CITITOR MICROCIP

Frecvența	134.2KHZ
Distanța de citire	13 cm
Dimensiuni	122*60*19 mm
Țimp de încărcare	4-5 ore
Autonomie	5 h (3000 citiri)
Tip citire	EMID, FDX-B

MICROCIP CU APLICATOR



APLICAȚII:

CROTALII
BOVINE



CROTALII
SUINE



INEL CIP
PORUMBEI




MICROCIP



CÂNTAR VETERINAR PODEA

- display LCD
- capacitate: 150kg
- afișare electronică a greutateii
- material: oțel inoxidabil
- precizie: 1 g
- diviziuni: 150 gr / 50 gr
- dimensiuni: 600 x 900 mm
- alimentare: baterii reîncărcabile sau 220 v cu adaptor

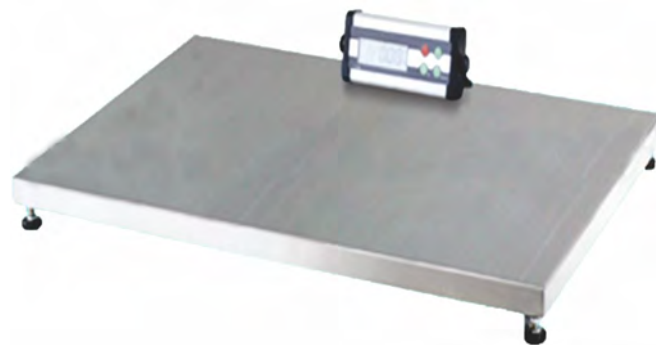

TARGĂ CU ROȚI

- Targa este fabricată din nylon rezistent.
 - Trei curele ce pot fi utilizate pentru a păstra pacientul în poziție fixă.
 - Curea de susținere în capăt pentru a putea fi transportată la nivel orizontal.
 - Înveliș de plasă din nylon cu cu prindere velcro (arici) pentru suport pacient.
 - Poate susține cu ușurință un animal de talie mare (50kg).
 - Dimensiuni: 1150*550mm.
- Pentru a oferi o rezistență sporită, cadrul este alcătuit din țevă de oțel vopsit electrostatic.
- Este prevăzut cu 2 roți, pentru a transporta ușor pacientul de către un singur operator în cazurile de urgență.
- Roțile sunt detașabile permițând utilizarea ca targă obișnuită.



CUȘCĂ DE TRANSPORT CU 2 UȘI, PENTRU CÂINI (DIVERSE MĂRIMI)

Material:

- cușcă din metal
- mâner din metal
- la bază, tăviță din plastic

Caracteristici:


- începând cu dimensiunile 76 x 48 x 53 cm, 91 x 58 x 64 cm, 107 x 71 x 76 cm, 122 x 76 x 84 cm, cușca are 2 uși (frontală/laterală)
- prevăzută cu mâner, tăviță
- pliabilă





CUȘTI MODULARE DIN INOX

Sistem profesional modular de cuști pentru animale, ideal pentru cabinete, clinici și spitale veterinare.
Diverse mărimi (XS, S, M, L)

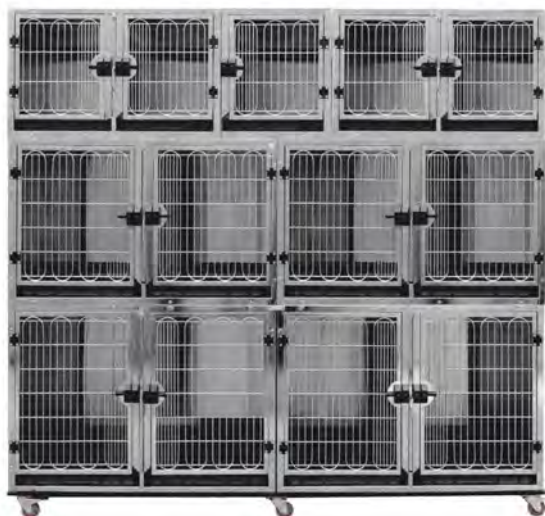

Caracteristici:

- Ansamblul este ușor de curățat și dezinfectat;
- Sistemul include toate elementele necesare (grătare și conectori) pentru a construi zona de internări adaptată spațiului dumneavoastră;
- Special proiectate și concepute pentru siguranță, rezistență, durabilitate;
- Sistemul unic de auto-închidere și blocare a ușilor este ușor de folosit;
- Cuștile sunt realizate din oțel inox 201;
- Uși amovibile, separatoare, grătare de podea care permit o curățare ușoară;

MĂRIME	DIMENSIUNI (lxLxh)	GREUTATE NETĂ
XS	48 x 56 x 57 cm	15 kg
S	93 x 55 x 57 cm	30 kg
M	117 x 72 x 70 cm	41 kg
L	117 x 82 x 70 cm	45 kg



CARUCIOR MOBIL H-301

Specificații

- mărime: 61 (110) * 45 (75) * 20 H
- greutate: 9 kg



Suport custi mobil
117 L x 82 l cm



Suport custi mobil
234 L x 82 l cm

MAȘINĂ DE TUNS MOSER ARCO PRO



Mașina de tuns este echipată cu izolație de protecție și antiparazitară, în conformitate cu cerințele Directivei UE privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE și Directivei privind echipamentele tehnologice.

Mecanism: Motor DC

Acumulatori: Acumulator cu ioni de litiu

Durata de funcționare acumulator: Acumulator STANDARD BATTERY până la 75 de minute

Specificații:

Dimensiuni (LxLxÎ): 178 x 47 x 57 mm

Greutate: cca. 272 g

Nivelul de presiune acustică: max. 60 dB(A) @ 25 cm

Vibrare: < 2,5 m/s²

Dimensiuni cu accesorii (LxLxÎ): 119 x 91 x 57 mm

Greutate: 130 g

Putere: max. 12 W

Tensiune de funcționare: 100 – 240 V AC / 50/60 Hz

Condiții de funcționare

Ambient: 0 °C – +40 °C

MAȘINĂ DE TUNS MOSER MAX 45

Mașina de tuns Moser max 45 este potrivită pentru tunderea completă a câinilor și pisicilor mari.

Se potrivește mai ales pentru tunderea completă a părului lung și fin, precum și a blănii răscute.

Caracteristici:

- Aparat electric, ergonomic, cu 2 viteze pentru tuns profesional complet sau de detaliu
- Buton pentru înlocuirea ușoară a lamei și pentru curățare
- Cap de tăiere din oțel, cu precizie, suprafață șlefuită pentru o durabilitate garantată, lungime de tăiere 1 mm
- Filtru aer pentru răcirea optimă a motorului
- Cablu flexibil de 3 m pentru libertate maximă de mișcare în timpul tunderii
- Motor DC foarte rezistent cu 2400 și 3000 U/min, 220 - 240 V, 50-60 Hz, 45 Watt
- Vibrații reduse datorită amortizorului special
- Include: lamă de 1 mm, 2 piepteni distanțieri cu o lungime de tăiere de 10 mm și 16 mm, perie de curățare și ulei
- Produs în Germania
- Dimensiuni (L x l x î): 185 x 46 x 48 mm
- Sistem de tăiere complex cu opțiuni diverse pentru diferite tipuri de blană



CLEȘTE DE TĂIAT UNGHII, ROȘU



APARAT DETARTRAJ P5L

P5L este un aparat de detartraj cu ultrasunete pentru eliminarea tartrului și a altor aglomerări de pe suprafața dinților. Vârful dispozitivului produce vibrații ultrasonice care curăță dinții, îndepărtarea totală a reziduurilor fiind realizată și cu ajutorul clătirii constante cu apă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Putere utilă: 3W - 20W
- Frecvența de vibrație a vârfului: $28\text{kHz} \pm 3\text{kHz}$
- Presiunea apei: 0.1MPa~0.5MPa; (1 bar~5 bar)
- Alimentarea cu curent electric: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,7 A- 0,4 A
- Mod de operare: operare continuă
- Echipamentul nu este potrivit pentru utilizare în prezența unui anesteziec inflamabil amestecat cu aer, cu oxigen sau oxid de sodiu



SUPORT PERFUZIE

Stativ pentru perfuzie cu roți, telescopic, alcătuit din oțel cromat, cu două agățătoare și patru roți.

- număr cârlige: 2
- bază albă mobilă cu 4 roți
- dimensiuni: 114 x 16 x 64 cm



STETOSCOPI SIMPLU ȘI DUBLU

Stetoscopul simplu este prevăzut cu capăt simplu din aluminiu anodizat și tub Y din PVC, stetoscopul dublu este prevăzut cu un capăt dublu, placat cu argint și tub standard din PVC.




OTOSCOP

Otoscopul este un aparat medical clasic în ORL. Dispozitivele adoptă reflexia totală a fibrelor optice și face cale luminii. Observarea luminii tinde să fie coaxială.

Specificații tehnice:

- tehnologie Xenon Halogen XHL îmbunătățită
- mărire de 3x pentru fereastra de vizualizare
- bec folosit Bp102
- iluminare cu fibră optică
- un bec cu insuflare pentru testare pneumatică

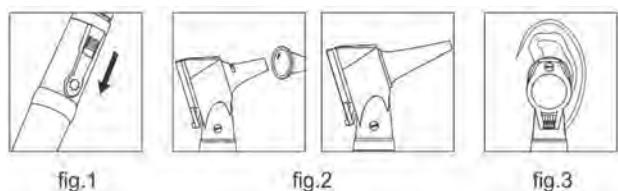

MICROSCOP TRINOCULAR

- Cap trinocular înclinat la 45° (stil culisant) și 30° (fără compensare)
- Rotație 360°
- Distanță interpupilară ajustabilă între 48 - 75 mm
- Oculare cu câmp larg de 10x/22 mm
- Focalizare coaxială fină cu ajutorul butoanelor de control coaxial
- Dimensiune platformă 140 mm x 140 mm
- Deplasare X-Y: 75 mm x 45 mm
- Sistem optic infinit, iluminare Kohler
- Intensitate ajustabilă
- Iluminare 6 V/20 W lampă cu halogen, reglabilă
- Obiective: plan acromatic 4X, 10X, 40 XR, 100 XR





ÎNCĂLZITOR PERFUZIE BV-110

Încălzitorul de soluții perfuzabile și/sau sânge este destinat încălzirii sângelui sau a lichidului perfuzat și minimizează apariția hipotermiei.



Control precis al temperaturii
(între 35.0°C ~ 42.0°C)



Diferite profile de încălzire



Precizie ridicată

Temperatura	35.0°C~42.0°C
Precizia temperaturii	$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
Pas reglare temperatură	0.1°C
Setare unitate de măsură	°C - °F
Timp de încălzire	$\leq 2\text{min}$
Protecție la supraîncălzire	46°C, protecție hardware și software
Alarmer detectate	Temperatură ridicată/Temperatură scăzută/ Eroare sistem/Ușă deschisă
Compatibilitate	Linii de perfuzie PVC standard, cu diametrul exterior: 3,4 - 4,5 mm
Afișaj	LED
Mod de încălzire	Caneluri lungi, medii, scurte
Mod fixare	Prin agățare sau fixare pe stativul de perfuzie
Clasificare	IPX1 - protecție la pătrunderea lichidelor Clasa I, tip CF - protecție împotriva șocurilor electrice
Mod de lucru	Încălzire continuă
Dimensiune	180 X 70X 35mm
Greutate netă	0,2 kg

INJECTOMAT BV-610

Modul de injecție

Dimensiunea seringii

Debitul

Precizie

Alarmă

Managementul seringilor

Eliberare de presiune

Baterie

Voce alarmă

Jurnalul evenimentelor

Mediul de operare

Alte funcții

Rată constantă, modul timp/volum,

modul greutate medicament,

micro-mod, modul programabil,

modul baza de date medicamente

5ml, 10ml, 20ml, 30ml,

50/60ml, recunoaștere automată

5ml: 0.10ml/h-60.00ml/h

10ml: 0.10ml/h-300.00ml/h

20ml: 0.10ml/h-400.00ml/h

30ml: 0.10ml/h-600.00ml/h

50/60ml: 0.10ml/h-1200.00ml/h

$\leq \pm 2\%$ ($\pm 1\%$ precizie mecanică inclusă)

Finalizare, aproape de finalizare, seringă goală, seringă aproape goală, ocluzie, seringă deconectată, eroare seringă, memento de operare, eroare de parametri, baterie descărcată, baterie decuplată, fără alimentare, injectare necorespunzătoare, eroare de comunicare, rata KVO (infuzie completă).

Presetați 20 de mărci de seringi, puteți adăuga sau edita marca, acceptați diferite mărci după calibrare

Funcția de eliberare a presiunii după ocluzie

Baterie reîncărcabilă cu litium, DC11.1V, 3000mAh; timp de funcționare: $\geq 9\text{h}$ @5ml/h

Voce de alarmă medicală standard cu funcție Mute, 8 nivele reglabile.

10000 evenimente

+5°C~+40°C, Umiditate relativă: 20%-90%; Presiunea atmosferică: 70 – 106 Kpa

CPU dublu, funcție de parolă, pol IV cu grad de 90°, 4 taste funcționale: funcție de blocare a tastelor, numerică tastatura, funcție de repaus



POMPĂ DE PERFUZIE BV-710 INFUZOMAT

Pompa de perfuzie BV-710 este o pompă de perfuzie veterinară portabilă pentru clinicile și spitalele veterinare, cu un design clasic vertical.

Bateria cu o durată de viață excelentă de 3000 mAh oferă un timp de utilizare continuu până la 10 ore.

Controlul dual CPU și tastatura numerică permite un control mai sigur și mai eficient.

Moduri de lucru	Mod volum, mod timp, mod baza de date medicamente
Rata unitate	ml/h, volume/time, d/min
Compatibilitate	Seturi de perfuzie standard de unică folosință (10,15, 20, 60 d/mL, cu diametrul 3,4 ~ 4,5 mm)
Debitul	1.0 ml/h ~ 1200ml/h
Rata de livrare	1.0 - 99.9 ml/h, 0.1ml/h pas 100 - 1200ml/h, 1 ml/h pas Debit: ≤ 5% (după calibrare)
Deviere	0.1 ~ 9999.9 ml
VTBI (Volumul care urmează să fie infuzat)	0.0 ~ 9999.9 ml
Volum total	1 min ~ 99 h 00 min
Timp de livrare	600ml/h, afișaj display rata purjare
Rata purjare	1.0 ml/h ~ 5.0 ml/h, reglabilă
Rata KVO (Menținere Deschisă a Venelor)	Tastatură numerică
Tastatura	Funcția bolus disponibilă, debit reglabil
BOLUS	Ecranul se estompează automat în 5 minute după ce timpul de așteptare a expirat
Modul de noapte	Detectarea presiunii de ocluzie, 40KPa ~ 130KPa, 10 niveluri reglabile cu valoarea dinamică a presiunii afișate
Presiunea de ocluzie detector	Disponibil
Presiunea de ocluzie funcția de eliberare	Detectare cu ultrasunete, ≥50u, Bulă unică volum: 50 ~ 300 μl, 10 niveluri reglabile
Detector de bule de aer	8 nivele reglabile
Volum	Funcție anti-reverse și monitorizare în timp real
Motor Anti-reverse Function	Sistem deschis, acceptă diferite mărci IV după calibrare
IV Set Management	Autotestare înainte de pornire și în timpul perfuziei
Autotestare	Bulă de aer, ocluzie, ușa deschisă, terminare perfuzie, timpul de așteptare a expirat, bateria descărcată, baterie decuplată, fără alimentare, eroare motor, eroare pompă, eroare senzor de aer, eroare de parametru, eroare de sistem, IV necalibrat
Alarmă audio-vizuală Mesaj	Ecran LCD 3.2 inch
Ecran	Acumulator reîncărcabil cu litiu, DC11.1V, 3000 mAh, timp funcționare: ≥10h @25ml/h, afișarea nivelului bateriei
Baterie	145 mm × 150 mm × 200 mm
Dimensiune	1.7kg
Greutate	



Display LED
rezoluție înaltă



Tastatură
numerică



Ușor de transportat

MESE DE OPERAȚIE



Model: H - 202 / H - 203 / H - 204

Material: oțel inoxidabil

Alimentare 220 V

1 Evacuare lichid rezidual

2 Container de resturi
Pentru a colecta lichidul rezidual

3 Pompă hidraulică
Sistem hidraulic de ajustare a înălțimii

4 Pedală
Sigură și eficientă pentru ridicarea mesei în mod stabil

5 Suport pentru picioare
Pe toate cele patru laturi ale mesei există suporturi pentru picioare pentru a fixa animalele în timpul operațiilor

JOS

SUS

Plasă detașabilă din inox pentru suprafața de lucru

NOTĂ!

1. Curățați complet masa după operație, deoarece dezinfectantul poate deteriora inoxul.
2. După curățare, coborâți masa la cel mai mic nivel pentru a proteja sistemul hidraulic.

**H-202**

Sistem de ridicare hidraulic

**H-203**

Pedală pentru ajustarea înălțimii

**H-204**

Mod de acționare electric asupra înălțimii

MODEL	DIMENSIUNI	DIMENSIUNI AMBALAJ	GREUTATE NETĂ (KG)	GREUTATE BRUTĂ (KG)
H - 202	120*60*58(100)H	127*65*68(100)H	45	60
H - 203	120*60*53(100)H	127*65*65(100)H	48	63
H - 204	120*60*45(100)H	127*65*60(100)H	47	62



MASĂ OPERAȚIE/TRATAMENT

H 207L **Blat încălzit**

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Mărire: 120*60*85 cm

Material: oțel inoxidabil 304

Wat: 500W

Voltaj: 230V

Temperatura blatului poate fi ajustată până la 50°C

UȘOR DE
CURĂȚAT

TEMPERATURĂ
REGLABILĂ (MAX.50°C)

BLAT
ÎNCĂLZIT

RECIPIENT PENTRU
DEȘEURI

MASĂ TRATAMENT INOX

H 208L

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Mărire: 125*65*103 cm

Greutate: Net: 28 kg, Brut: 38 kg

2 BLATURI
DIN INOX LUCIOS

COMPATIBILITATE
RIDICĂȚĂ

ÎNĂLȚIME
REGLABILĂ

RECIPIENT PENTRU
DEȘEURI



MĂSUȚĂ INSTRUMENTAR



MOBILĂ INOX 2 POLIȚE

Dimensiuni: 550x480x860 mm

Material: Oțel inoxidabil 201



MOBILĂ INOX

Dimensiuni:

Material: Oțel inoxidabil 201





MESE DE TOALETĂJ

N – 141


COMPATIBILITATE
RIDICATĂ

SIGURĂ ȘI
DURABILĂ

SISTEM DE RIDICARE
ELECTRIC

SUPRAFAȚĂ
ANTIDERAPANTĂ

BLAT
ILUMINAT

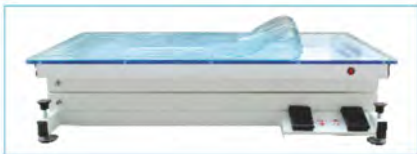

MODEL	DIMENSIUNI	DIMENSIUNI AMBALAJ	GREUTATE NETĂ (KG)	GREUTATE BRUTĂ (KG)
N - 141	110*60*30(102)H	115*64*44	42	80

N - 142

SISTEM DE RIDICARE
ELECTRIC

BLAT
ILUMINAT

SUPRAFAȚĂ
ANTIDERAPANTĂ



MODEL	DIMENSIUNI	DIMENSIUNI AMBALAJ	GREUTATE NETĂ (KG)	GREUTATE BRUTĂ (KG)
N - 142	110*60*30(102)H	115*64*44	42	80

**N – 106****MATERIAL
ECO-FRIENDLY****COMPATIBILITATE
RIDICATĂ****SISTEM DE RIDICARE
ELECTRIC****SIGURĂ ȘI
DURABILĂ****SUPRAFAȚĂ MDF +
STRAT ANTIDERAPANT****SUPRAFAȚĂ
IMPERMEABILĂ**

MODEL	DIMENSIUNI	UTILIZARE	CULOARE	GREUTATE BRUTĂ (KG)
N - 106	110*60*50(97)H	PENTRU CÂINI ȘI PISICI	ALBASTRU	53

**MATERIAL
ECO-FRIENDLY****SISTEM DE
RIDICARE
HIDRAULIC****SIGURĂ ȘI
DURABILĂ****SUPRAFAȚĂ
ANTIDERAPANTĂ****SUPRAFAȚĂ
IMPERMEABILĂ****N – 201**

MODEL	DIMENSIUNI	UTILIZARE	CULOARE	GREUTATE BRUTĂ (KG)
N - 201	110*60*55(97)H	PENTRU CÂINI ȘI PISICI	ALBASTRU	57



N - 301D



**SUPRAFAȚĂ
ANTIDERAPANTĂ**

PLIABILĂ

**BRAȚ PENTRU
CONTENȚIONAREA
ANIMALELOR**

**SUPORT
ACCESORII**

MODEL	DIMENSIUNI	UTILIZARE
N - 301D	110*60*65 cm	PENTRU CÂINI ȘI PISICI

N - 309L

N - 309M

PLIABILĂ

**SUPRAFAȚĂ
ANTIDERAPANTĂ**

**SUPORT
ACCESORII**

**BRAȚ PENTRU
CONTENȚIONAREA
ANIMALELOR**



MODEL	DIMENSIUNI	UTILIZARE
N - 309L	110*55*75 (90) H	PENTRU CÂINI ȘI PISICI

MODEL	DIMENSIUNI	UTILIZARE
N - 309M	95*55*75(90)H	PENTRU CÂINI ȘI PISICI



SCAUN GOOMING

- Șezut plat
- Înălțime reglabilă
- 5 roti pentru o stabilitate mai bună



ȘORT GROOMING

- Material impermeabil
- Mărime universală
- Dimensiuni: 25*54*105 cm



CADĂ GROOMING

H - 111



SPECIFICAȚII TEHNICE:

Greutate: Net: 32 kg

Capacitate maximă de încărcare: 100 kg

Material: plastic

Înălțime ajustabilă: picioare reglabile până la 10 cm



SPAȚIU DE DEPOZITARE
PENTRU COSMETICE

MATERIAL UȘOR
DE CURĂȚAT

MODEL ANTIDERAPANT
LA BAZĂ

PLATFORMĂ DETAȘABILĂ
PENTRU ANIMALE MICI

ÎNĂLȚIME
REGLABILĂ

CU UȘĂ GLISANTĂ
PENTRU ACCES UȘOR

H - 112

SPECIFICAȚII TEHNICE:


Greutate: Net: 32 kg

Capacitate maximă de încărcare: 100 kg

Material: plastic

Înălțime ajustabilă: picioare reglabile până la 10 cm

Sistem de ridicare electric: până la 33-68 cm

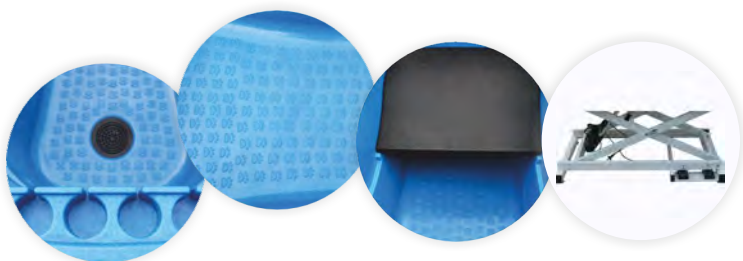

CADĂ GROOMING


H - 116

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Greutate: Net: 31 kg

Material: sticlă securizată + plastic

Dimensiuni interioare: 84.5 * 55 * 50 cm

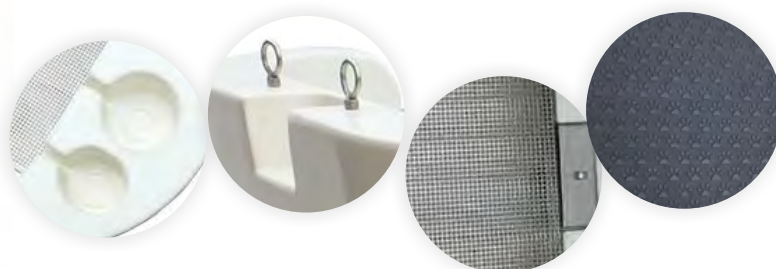

SPAȚIU DE DEPOZITARE
PENTRU COSMETICE

SUPORT
PENTRU LEȘĂ

FILTRU

MODEL ANTIDERAPANT
LA BAZĂ



USCĂTOARE PROFESIONALE

USCĂTOR PROFESIONAL PORTABIL



**VITEZA FLUXULUI
DE AER
PÂNĂ LA 50 m/s**



SILENȚIOS



**MOTOR
DURABIL**

DUZE



**PLAT /
LARG**



PLAT



ROTUND



TEMPERATURĂ AJUSTABILĂ	VITEZA DE USCARE	GREUTATE (KG)	PUTERE
30°C/60°C	50 m/s	6.5 kg	2200 W

USCĂTOR PROFESIONAL PORTABIL CU SUPORT



**VITEZA FLUXULUI DE AER
PÂNĂ LA 50 m/s**



SILENȚIOS



**MOTOR
DURABIL**

DUZE



**PLAT /
LARG**



PLAT



ROTUND



TEMPERATURĂ AJUSTABILĂ	VITEZA DE USCARE	GREUTATE (KG)	PUTERE
30°C/60°C	50 m/s	15 kg	2200 W



USCĂTOARE PROFESIONALE


USCĂTOR GROOMING VERTICAL TLS-2400



VITEZA FLUXULUI
DE AER
PÂNĂ LA 30 m/s



MOTOR
DURABIL

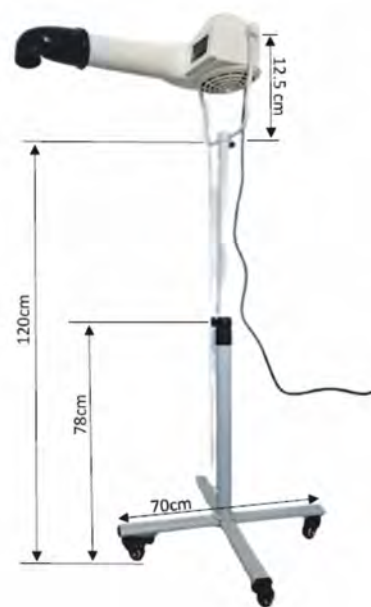

TEMPERATURĂ AJUSTABILĂ	VITEZA DE USCARE	GREUTATE (KG)	PUTERE
$\leq 70^{\circ}\text{C}$	30 m/s	11 kg	$\leq 2200\text{ W}$

USCĂTOR GROOMING PRINDERE PERETE VS-2400




MOTOR
DURABIL



VITEZA FLUXULUI
DE AER
PÂNĂ LA 30 m/s



ÎNCLINAȚIE
LA 180



ROTIRE LA 360°



TEMPERATURĂ AJUSTABILĂ	VITEZA DE USCARE	GREUTATE (KG)	PUTERE
30°C/70°C	30 m/s	13 kg	2200 W

LAMPĂ DE EXAMINARE LED BV

BVL MOBILĂ

BVM PRINDERE MASĂ

BVP PRINDERE PERETE



Specificații tehnice:

Intensitatea luminii

>78,000 Lux
@ D = 30 cm >40,000 Lux
@ D = 50 cm >20,000 Lux
@ D = 100 cm

Sistem de control

control digital prin atingere

Diametrul spotului luminos

70 mm @ D = 30 cm
80 mm @ D = 50 cm
200 mm @ D = 100 cm

Braț flexibil

Sursă de lumină

Durata de viață a Ledurilor

Temperatura culorii

Sarcina conectată la intrare

Consumul de energie

Manșon flexibil
din plastic (76 cm)

6 becuri LED

50.000 ore

4800 K - 5500 K

100-260 V 50/60 MHz

6 W

ILUMINARE
"LA LUMINA ZILEI"

BRAȚ
ARTICULAT

RAZĂ LUNGĂ
DE ACȚIUNE

UȘOR DE UTILIZAT

TREI TIPURI
DE MONTAJ



LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-10

Specificații tehnice:

Intensitatea luminii
Sistem de control
Diametrul spotului luminos
Sursă de lumină
Durata de viață a Led-urilor
Temperatura culorii
Indicele de redare a culorilor RA
Indicele de redare a culorii Red Color R9
Sarcina conectată la intrare
Consumul de energie

>78.000 Lux @ D=50cm
4 moduri luminozitate & 2 moduri temp. culorii
100-200mm @ D=50-100cm
10 led-uri individuale și lentilă optică
50.000 ore
2800K-4500K
93
90
100 - 240 V 50/60 Mhz
12W

PRINDERE TAVAN

BV-02T



BV-031T



BV-033T



MOBILĂ

BV-02L



BV-02LB



**Control intensitate
lumină roșie**

Cu cea mai înaltă redare a culorii roșii R9,
lampa LED BV-10 oferă o vizualizare optimă a țesuturilor roșii.






● Scade lumina

● On / Off

● Temperatură culoare I

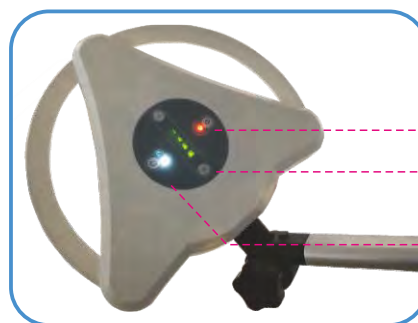

● On / Off

● Crește lumina

● Temperatură culoare II

PRINDERE MASĂ

PRINDERE PERETE

BV-02M



BV-02P



Sistem de reglare ergonomic:

- ☀ Intensitatea luminii poate fi modificată prin 4 setări ușor de selectat, oferind un nivel adecvat de intensitate pentru utilizare în toate procedurile chirurgicale
- 👨‍⚕️ Permițând reglarea temperaturii culorii, sporește capacitatea de a recunoaște și de a distinge condițiile diferitor tipuri de țesut

- ✓ Lumină rece cu intensitate variabilă
- ✓ CRI ridicat și echilibru R9
- ✓ Atenuarea umbrelor
- ✓ Rază extinsă de mișcare
- ✓ Mânere detașabile și sterilizabile
- ✓ Montaj adaptabil pentru mai multe tipuri de intervenții chirurgicale



LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-300

BV-300 L MOBILĂ



BV-300 T PRINDERE TAVAN




BV-300 P PRINDERE PERETE



Specificații tehnice:

Diametrul Lămpii	360 mm
Număr Leduri	27 LEDS
Durata de viață a Ledurilor	50.000 ore
Puterea totală admisă	40VA
Iluminare centrală	40kLx-90kLx
Control luminozitate	0%-100%
Diametrul câmpului luminos (D10) mm	146
Diametrul câmpului luminos (D50) mm	70
Distribuția spotului luminos (D50/D10)	0.48
Adâncimea luminii	580mm
Temperatura culorii	3500-5000k
Indice de redare a culorilor	Ra>90

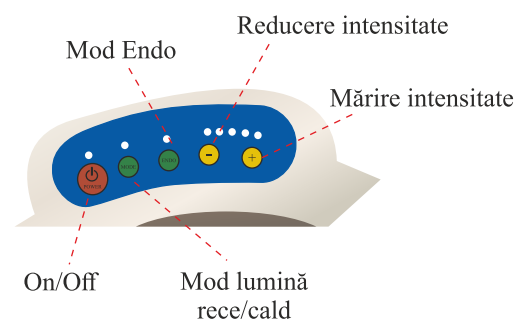

Avantajele tehnologiei LED

- Tehnologia IR-free de la sursa de lumină LED reduce senzația de căldură pentru pacient și medic
- Posibilitatea utilizării modului ENDO în timpul procedurilor chirurgicale laparoscopice
- Durată de viață a LED-ului este de 40 de ori mai mare decât a becului cu halogen
- Intensitatea luminii poate fi modificată prin 5 setări ușor de selectat



Consum redus de energie

- Consum redus de energie cu 1/3 mai puțin decât sistemul convențional cu halogen
- Radiațiile scăzute ale luminii împiedică țesuturile să se usuce rapid în timpul unei intervenții chirurgicale



Indice de redare a culorii excelent

- Îmbunătățește contrastul țesuturilor roșii în timpul actului operator prin ajustarea temperaturii de culoare
- Optimizează diferențierea țesuturilor de culoare similară
- Permite ajustarea culorii luminii pentru a se potrivi cu propriul răspuns de culoare optică

LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-500

BV-500 L MOBILĂ



BV-500 T PRINDERE TAVAN



BV-500 P PRINDERE PERETE



Specificații tehnice:

Diametrul Lămpii	500 mm
Număr Leduri	48 LEDS
Durata de viață a Ledurilor	50.000 ore
Puterea totală admisă	65VA
Iluminare centrală	40kLx-160kLx
Control luminozitate	0%-100%
Diametrul câmpului luminos (D10) mm	120-280 mm
Diametrul câmpului luminos (D50) mm	100-160 mm
Distribuția spotului luminos (D50/D10)	0.5
Adâncimea luminii	800mm
Temperatura culorii	3500-5000k
Indicele de redare a culorilor	100>Ra>85



Display LCD - 4.3 inch

Ecran tactil extrem de sensibil, cu atingere precisă, practică și durată lungă de funcționare. Comenzile de control ale lămpilor pot regla temperatura de culoare, modul endo și modurile de camera.



Mod ENDO: util în timpul procedurilor chirurgicale laparoscopice



Când este aprinsă lampa, modul de lucru va fi același cu cel din timpul ultimei funcționări.

Avantajul funcției de memorare este faptul că e necesară o singură atingere a modului, apoi intensitatea și temperatura culorii se ajustează automat la valoarea setată.



Datorită numărului mare de leduri și a mai multor poziții de iluminare a sursei LED, orice blocaj realizat de capul, umărul sau mâinile chirurgului nu va afecta zona răni chirurgicale cu umbre proiectate.



Temperatura de culoare este variabilă și permite o mai bună adaptare la diferitele tipuri de țesuturi și proprietăți de reflexie.

Redarea culorii roșii R9 oferă o vizualizare optimă a țesuturilor roșii, iar R11 este potrivit pentru proceduri în neurochirurgie, care necesită un indice CRI ridicat.



LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-700

BV-700 L MOBILĂ



BV-700 T PRINDERE TAVAN



BV-700 P PRINDERE PERETE



Specificații tehnice:

Diametrul Lămpii	700 mm
Număr Leduri	80 LEDS
Durata de viață a Ledurilor	50.000 ore
Puterea totală admisă	70VA
Iluminare centrală	40kLx-160kLx
Control luminozitate	0%-100%
Diametrul câmpului luminos (D10) mm	120-260 mm
Diametrul câmpului luminos (D50) mm	80-140 mm
Distribuția spotului luminos (D50/D10)	0.5
Adâncimea luminii	800mm
Temperatura culorii	3500-5000k
Indicele de redare a culorilor	100>Ra>85



Display LCD - 4.3 inch


Ecran tactil extrem de sensibil, cu atingere precisă, practică și durată lungă de funcționare.

Comenzile de control ale lămpilor pot regla temperatura de culoare, modul endo și modurile de camera.



Endo Mode

Mod ENDO: util în timpul procedurilor chirurgicale laparoscopice



Memory

Când este aprinsă lampa, modul de lucru va fi același cu cel din timpul ultimei funcționări.

Avantajul funcției de memorare este faptul că e necesară o singură atingere a modului, apoi intensitatea și CT se ajustează automat la valoarea setată.



Datorită numărului mare de leduri și a mai multor poziții de iluminare a sursei LED, orice blocaj realizat de capul, umărul sau mâinile chirurgului nu va afecta zona răni chirurgicale cu umbre proiectate.

LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-F03

BV-F03L MOBILĂ



BV-F03T PRINDERE TAVAN



BV-F03P PRINDERE PERETE



Specificații tehnice:

Diametrul Lămpii	600 mm
Număr Leduri	39 LEDS
Durata de viață a Ledurilor	50.000 ore
Putere	40 KW
Iluminare centrală	40kLx-160kLx
Control luminozitate	0%-100%
Diametrul câmpului luminos (D10) mm	120-280 mm
Diametrul câmpului luminos (D50) mm	100-160 mm
Distribuția spotului luminos (D50/D10)	0.5
Adâncimea luminii	500-1800 mm
Temperatura culorii	3500-5000k
Indicele de redare a culorilor	85<Ra<98



Temperatura de culoare reglabilă

Bec cu două culori, pentru a ajusta temperatura de culoare de la 3500 k-5000 k cu 6 niveluri.

Poate fi utilizat pentru diferite operații chirurgicale, oferind cel mai bun mediu de iluminare.



Mâner detașabil ușor de sterilizat

Mâner detașabil, confecționat din materiale germane de înaltă calitate medicală PPSU.

Îndeplinește cerințele de funcționare aseptică în sala de operație.



Cap luminos aerodinamic, cu închidere completă

Cu un design aerodinamic ultra-subțire, utilizează fluxul de aer laminar pentru a minimiza turbulențele de aer generate.



Braț cu arc și sistem de suspensie rotativ

Suspensie ușoară a structurii cu 6 articulații interconectate, mobilitate ușoară și poziționare stabilă.

Design 360°, îndeplinind pe deplin cerințele de înălțime și unghi pentru o funcționare optimă.



LAMPĂ DE OPERAȚIE LED BV-F05

BV-F05L MOBILĂ



BV-F05T PRINDERE TAVAN



BV-F05P PRINDERE PERETE



Specificații tehnice:

Diametrul Lămpii	600 mm
Număr Leduri	61 LEDS
Durata de viață a Ledurilor	50.000 ore
Puterea totală admisă	65VA
Iluminare centrală	40kLx-160kLx
Control luminozitate	0%-100%
Diametrul câmpului luminos (D10) mm	120-260 mm
Diametrul câmpului luminos (D50) mm	80-140 mm
Distribuția spotului luminos (D50/D10)	0.5
Adâncimea luminii	800mm
Temperatura culorii	3500-5000k
Indicele de redare a culorilor	85>Ra>98



Display LCD - 4.3 inch


Ecran tactil extrem de sensibil, cu atingere precisă, practică și durată lungă de funcționare.

Comenzile de control ale lămpilor pot regla temperatura de culoare, modul endo și modurile de camera.



Endo Mode

Mod ENDO: util în timpul procedurilor chirurgicale laparoscopice



Memory

Când este aprinsă lampa, modul de lucru va fi același cu cel din timpul ultimei funcționări.

Avantajul funcției de memorare este faptul că e necesară o singură atingere a modului, apoi intensitatea și CT se ajustează automat la valoarea setată.



Datorită numărului mare de leduri și a mai multor poziții de iluminare a sursei LED, orice blocaj realizat de capul, umărul sau mâinile chirurgului nu va afecta zona răni chirurgicale cu umbre proiectate.

LAMPĂ STERILIZARE UV BRAT MOBIL 180°



Specificații tehnice:

Tensiune	220 V
Putere lampă UV:	2*30 W
Putere lampă UV:	110μw/cm ²
Unghiul brațului lămpii:	0-180°
Lungimea brațului lămpii:	915 mm
Lungime după pliere:	1150 mm



Sterilizare UV



Roți universale



Telecomandă wireless



Două lămpi UV



LAMPĂ WOOD




Specificații tehnice:

Culoare:	alb
Irradiation intensive:	1000 MW/cm ²
Timp de utilizare:	3000 de ore
Lungimea de undă:	365 mm
Tensiune:	1AC100-120V/60Hz
Tensiune:	2 AC200-240V/50Hz
Parametrul luminii UV:	4 Lumină UV

Lampa Wood este un dispozitiv cu o tehnologie avansată care emite lumini ultraviolete (UV), fiind utilizată în scopul de a oferi un diagnostic exact atunci când se testează anumite pigmentări și tulburări infecțioase ale pielii.

Testul trebuie efectuat într-o cameră obscură, medicul ținând lampa deasupra zonei care urmează să fie studiată la o distanță de 10-12 cm.





ECOGRAF BVSCAN BPU90 COLOR DOPPLER SONDA MICROCONVEXĂ

Specificații:

- Performanță ridicată
- Fiabilitate maximă
- Rezoluție superioară a imaginilor
- Suportă modul B, M, Culoare, PDI, PW
- Monitorul HD medical LED 15" oferă un unghi larg de vizualizare
- Consum redus de energie
- Sistem anti-virus
- 4 porturi pentru sonde, pentru diferite aplicații clinice
- Redare în masă a filmului
- Bateria cu litium încorporată de mare capacitate




UTILIZARE
UȘOARĂ

IMAGINE
CLARĂ

FUNCȚII
COMPLEXE

DESIGN
ERGONOMIC



ECOGRAF PORTABIL BPU60 COLOR DOPPLER SONDA MICROCONVEXĂ

Specificații:

- Greutate: 7,5 kg
- LED de înaltă rezoluție, 15" (rotibil 0°~45°)
- Baterie încorporată (120 de minute)
- Conectori dublii activi pentru sondă
- Suporturi pentru sonde încorporate
- Multitudine de porturi pentru periferice (LAN, VGA, HDMI, USB, video, telecomandă)
- Moduri: B, B/B, B/M, M, 4B, Doppler color, Doppler CW, Doppler PW, Doppler de putere, Armonice tisulare, Optimizare automată, Vizualizare cu ac, DICOM
- Ghid de biopsie; Lito; PICC; B/C; Mărire globală de până la 10X
- Măsurarea OB: greutate corporală, singur, vârsta gestațională și curba de creștere, indicele lichidului amniotic, măsurarea scorului fiziologic fetal etc.



Mediu de utilizator variat: ultrasonografie, secția de urgențe, bloc operator, ATI, etc.; aplicabil la diferite scanări corporale (abdomen, obstetrică ginecologie, cardiologie, urologie, musculoscheletal, carotidă), ortopedice și vasculare.

UTILIZARE
UȘOARĂ

BATERIE
ÎNCORPORATĂ

SETĂRI
PERSONALIZATE

STAȚIE DE LUCRU
ÎNCORPORATĂ

ECOGRAF PORTABIL BPU50B COLOR DOPPLER SONDA MICROCONVEXĂ

Specificații:

- LED de 15 inch, de înaltă rezoluție, scanare progresivă, unghi larg de vedere
- Rezoluție: 1024*768 pixeli
- Zona de afișare a imaginii este de 640*480
- Reglarea luminozității
- Tehnologie digitală:
- Imagini cu unghi larg
- Tehnologie de focalizare panoramică
- Tehnologia Rolling M
- Porturi periferice: 1 port video BNC, 2 porturi USB, 1 port de rețea, 1 port de alimentare
- DICOM: DICOM3.0
- Imprimare: cu o imprimantă video sau cu o imprimantă laser
- Ecran LED de 15 inchi, de înaltă rezoluție, scanare progresivă, unghi larg de vedere
- Două porturi traductoare, panou de comandă retro-iluminat, impermeabil și antiseptic
- Aplicații clinice bogate, suport pentru mai multe sonde B, 2B-4B, B+M, M, Culoare, PDI, PW
- Culoare, B+PDI, B+PW, B+Color+PW, B+PDI+PW, B/BC Dual Real-Time , THI ,
- Imagini armonice inversate
- Zoom de până la 10X. disponibil pe imagini live, 2B, 4B și revizuite
- Funcții: urmărire automată, Biopsie, Lito, IMT, PICC, Suport mouse USB
- Baterie cu litiu de mare capacitate încorporată, timp de lucru continuu $\geq 1,5$ ore.
- Limba: chineza / engleza / spaniola



ECOGRAF PORTABIL PT50C COLOR DOPPLER

Prima platformă de imagistică cu trei porturi de sondă și tehnologie tactilă

Designul ergonomic al ecografului PT50C oferă confort și ușurință în utilizare.
Interfața dedicată utilizatorului oferă imagini, diagnosticare și imprimare rapide și precise.



Specificații:

- Ecran tactil de 15", de înaltă rezoluție
- Aplicabil scanărilor de feline, canine, ecvine, bovine, ovine, porcine, etc.
- Aplicații: abdominal, obstetrică-ginecologie, cardiologie, părți moi, vascular, etc.
- Baterie de lungă durată înlocuibilă
- iBscan™ - Optimizare rapidă a imaginii
- Biblioteca de adnotări pentru comentarii rapide
- iBstation™ - Sistem de management al informațiilor despre pacient
- Transfer de imagini USB și upgrade software
- Clipboard imagine pentru vizualizarea în miniatură
- DICOM 3.0 acceptat poate comunica fără probleme cu sistemul PACS
- Suport pentru sondă special conceput, fără asistență suplimentară
- Software modular, ușor de actualizat, upgrade gratuit pe viață la versiuni noi
- Suportul de introducere a sondei rectale ușurează solicitarea umărului și a brațului pentru îmbătrânirea fetală, depistarea unei sarcini

MONITOR FUNCȚII VITALE BV-210D



Specificații:

Dimensiune:	298*272*122 mm
Greutate (excluzând accesoriile):	2,5 kg
Display:	LED TFT color, 12,1": 800*600 pixeli
Baterie:	Litiu, reîncărcabilă, 14,8V/2200mAh
Ciclu de încărcare:	≥500 de ori
Timp de lucru:	3,5 ore
Parametrii măsurați:	SpO2, RESP, TEMP, ECG, Ritm Cardiac, ST, NIBP, ETCO2
Aplicații:	ATI, ambulatoriu, secția de urgențe, pentru unități de chirurgie, etc.
Electrocardiografie	Tehnologie de măsurare ECG 3/5 derivații
Tensiunea arterială NIBP	Mod de măsurare manuală, automată și continuă
SpO2	Tehnologia digitală SPO2
Opțional	Opțiunea EtCO2 Mainstream/ Sidestream disponibilă



Display standard



LCD 12.1"



ECG 3/5 derivații



Tabel evoluție



Măsurare NIBP



Indicator Oxygen

ANALIZOR VETERINAR BIOCHIMIE AUTOMAT SMT-120VP

Specificații:

Volumul probei	100μl
Tipul eșantionului	Sânge integral anticoagulat, ser, plasmă
Cod de bare	Cod de bare bidimensional
Stocare	MAX 500.000 rezultate pacienți
Temperatura	37±0.3°C
Rezoluție	0.001 Abs
Metoda de testare	Punct final, cinetic, timp fix și turbidimetrie
Mediul Operațional	Temperatura 10-30°C Umiditate 85%
Sursă de lumină	12V/120W, lampă cu tungsten cu halogen (funcționare peste 2500 de ore)
Voltaj	AC 100-240V, 50/60Hz
Greutate	4 Kg
Principiul de testare	Spectroscopie de absorbție, turbidimetrie de transmisie
Imprimantă	Imprimantă termică încorporată
QC și calibrare	Finisare complet automată în timp real
Absorbanța	0-3.0 Abs
Display	Android 7.0 inch 800*480, ecran tactil capacitiv multipunct
Conectivitate	2 porturi USB
Limb	Engleză, Italiană, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Germană, Franceză, Thaiandeză
Putere nominală	100VA



OPERARE UȘOARĂ ÎN 3 PAȘI



**ADAUGARE PROBĂ
(100 μl)**



**INSERARE ROTOR
(REZULTAT ÎN 12 MIN)**



**CITIRE REZULTAT
(PRINTARE AUTOMATĂ)**



Mic și portabil

Analizatorul este mic și ușor, ceea ce va economisi spațiu în laborator și va permite testarea pacienților la fața locului.



Ușor de utilizat

Doar 3 pași simpli: adăugați proba, introduceți discul și citiți rapoartele.
Nu sunt necesare competențe profesionale.



Eșantion mic necesar

Doar 100 ml de sânge integral, plasmă sau ser, fiind mai sigur de utilizat pentru animalele mici și animalele de companie exotice.



Un singur analizor, mai multe utilizări

Acoperă testele pentru biochimie, coagulare, electroliți, inflamații, oferind beneficii mai mari pentru dumneavoastră și costuri mai mici.



Rapid și precis

Citiți rapoartele după 12 minute, mai puțin timp de așteptare pentru pacienți. Sistem încorporat de control al calității în timp real pentru a asigura acuratețea testului.



Întreținere minimă

Nu există piese de uzură ușoară, cum ar fi circuitul de lichid, supapa pompei etc., iar tava unică pentru reactivi este utilizată ca un set complet, care nu necesită curățare și întreținere.



TIPURI DE ROTOARE



24 Comprehensive Test Plus

Acest rotor cu cei mai cuprinzători parametri acoperă mai multe grupuri biochimice, cum ar fi rinichii, ficatul, pancreasul, miocardul, ionii, proteinele și metabolismul, și poate ajuta medicii veterinari să diagnosticheze bolile în toate aspectele. Este adesea utilizat pentru testarea cuprinzătoare a bolii și a sănătății.

Parametrii

ALB, ALP, ALT, AMY, AST, Ca, CK, Crea, GLU, GGT, LDH, LPS, PHOS, TBA, TB, TC, tCO₂, TG, TP, BUN, UA, A/G*, B/C*, GLOB*

16 Comprehensive Diagnostic Parameters

Poate fi folosit pentru funcția hepatică și renală, nivelul de glucoză din sânge, K* și Na*, etc. Prin urmare, este semnificativ pentru monitorizarea nefropatiei. Este foarte util pentru sterilizarea felinei și a câinilor și poate fi folosit și pentru un simplu screening pentru situații de urgență sau pentru verificarea stării de sănătate. Printre acestea, ALP poate ajuta mai bine medicii veterinari în evaluarea bolilor pancreatice.

Parametrii

ALB, ALP, ALT, AMY, CHE, K+, Na+, Crea, GLU, TB, TP, UA, BUN, A/G*, B/C*, GLOB*

16 Health Check Parameters

Este adesea utilizat pentru depistarea unor afecțiuni, evaluarea stării de sănătate și examinarea în vederea sterilizării, ceea ce ajută la obținerea unui diagnostic clinic. Acest rotor implică funcția hepatică, funcția renală, miocardul și lipidele din sânge. De asemenea, este adesea folosit pentru un test complet în timpul tratamentului (test la fiecare 3-4 zile) și este potrivit pentru felinele și câinii cu simptome evidente de afecțiuni hepatice și renale. Se poate judeca preliminar un nivel ridicat sau scăzut de calciu în sânge, combinat cu Ca total și ALB.

Parametrii

ALB, ALT, AMY, AST, GLU, CK, Ca, Crea, BUN, TB, TG, TP, PHOS, A/G*, B/C*, GLOB*

10 Primary Diagnostic

Poate verifica proteinele din ficat și rinichi, precum și metabolismul glucozei din sânge. Este foarte util pentru câini și feline, în special pentru sterilizarea câinilor, și poate fi folosit pentru depistarea simplă a bolilor acute și grave și pentru examinarea sănătății. ALP poate ajuta în evaluarea bolilor pancreatice.

Parametrii

ALB, ALP, ALT, Crea, GLU, TP, BUN, A/G*, B/C*, GLOB*



TIPURI DE ROTOARE

10 Pre-operation Test Parameters

Este adesea folosit pentru a verifica dacă simptomele fizice ale animalului sunt corespunzătoare pentru operație și este utilizat împreună cu cei 4 parametri de coagulare, ceea ce poate reduce considerabil riscul de sângerare, durere și anestezie în timpul operației. Transaminaza este utilizată pentru a evalua funcția de recuperare a anesteziei și ajută la confirmarea dozei de anestezic. LDH evaluează indicatorii miocardici și previne riscurile chirurgicale, cum ar fi șocul în timpul operației.

Parametrii

ALP, ALT, AST, CK, Crea, GLU, LDH, TP, BUN, B/C*

9 Kidney Function Parameters

Prin observarea manifestărilor clinice ale animalelor și testarea parametrului B/C*, se poate determina corect azotemia pre-renală și post-renală. În special în cazul felinei, deoarece incidența bolilor renale datorate lipsei de apă de băut este mai mare la feline decât la alte animale. Cys C poate crește rapid în stadiile incipiente ale leziunilor renale și este un indicator sensibil al funcției renale. În prezent, Cys C va afișa valoarea doar dacă proba este canină.

Parametrii

ALB, Crea, Ca, GLU, PHOS, UA, BUN, tCO₂, B/C*, CysC (canin)

11 Liver Function Parameters

Funcția hepatică este un parametru de examinare necesar pentru bolile de rutină, iar medicii veterinari pot evalua cu exactitate cauza în funcție de parametrii funcției hepatice. TBA, ALP și GGT sunt foarte importante pentru detectarea funcției hepatice a animalelor și a colestazei.

Parametrii

ALB, ALP, ALT, AST, GGT, TBA, TB, TC, TP, A/G*, GLOB*

13 Electrolyte Plus Parameters

Acest rotor conține indicatori de K⁺, Na⁺, Ca, Mg, Cl, pH și LAC, care pot oferi o bază pentru suplimentarea electroliților în vederea menținerii presiunii osmotice și a echilibrului pH-ului. De asemenea, poate evalua otrăvirea acido-bazică compensatorie. În plus, pentru diagnosticarea bolilor la animalele mari, adăugarea Crea, BUN și GLU pentru a forma 13 Electrolyte plus Parameters va avea scenarii de aplicare extinse.

Parametrii

BUN, Ca, pH, Cl⁻, K⁺, Na⁺, Mg, tCO₂, PHOS, LAC, GLU, Crea, B/C*

9 Diabetes Test Parameters

Fructozamina ajută la diagnosticarea mai precisă a diabetului care a apărut la animale în ultimele 1-2 săptămâni și, de asemenea, poate exclude în mod eficient hiperglicemia cauzată de stres (în special la feline). Prin monitorizarea continuă a fructozaminei (test la fiecare 7 zile) se poate urmări în mod eficient efectul terapiei cu insulină.

Parametrii

ALT, AMY, AST, GLU, LPS, TC, TG, LAC, FRU



TIPURI DE ROTOARE

13 Reptilian or Exotic Animals

Acest rotor conține UA, care este special conceput pentru verificarea afecțiunilor păsărilor, reptilelor și rozătoarelor.

Parametrii

ALB, AST, Ca, CK, K+, Na+, PHOS, TBA, TP, UA, GLU, A/G*, GLOB*

12 Feline Inflammation

f-SAA (Feline serum amyloid A) este o proteină de fază acută, care este produsă în principal de ficat. Este secretată în timpul fazei acute a inflamației, iar concentrația de SAA va crește în mod constant în timpul apariției și al recidivei, în special în cazul leziunilor timpurii ale inflamației și ale țesuturilor. În stadiul incipient al felinei care suferă de boli infecțioase, SAA are o semnificație importantă în identificarea infecțiilor bacteriene și virale și este un indicator inflamator important și un factor de pronostic pentru feline. În același timp, rotorul conține parametrii pancreasului, rinichilor, ficatului și vezicii biliare, care pot evalua în mod cuprinzător starea fiziologică a felinei.

Parametrii

f-SAA, BUN, Crea, ALB, LPS, TBA, ALP, GGT, TP, A/G*, B/C*, GLOB*

6 Canine Inflammation

c-CRP (proteina C-reactivă) este principala proteină reactivă în faza acută la câini și va crește în prezența inflamației. În plus, este mult mai potrivită pentru a evalua inflamația decât globulele albe din sânge. Medicii veterinari o folosesc în principal pentru a evalua severitatea inflamației sistemice și pentru a monitoriza eficacitatea tratamentului.

Parametrii

c-CRP, AMY, Crea, LPS, BUN, B/C*

4 Coagulation Parameters

Testul de coagulare are o gamă largă de aplicații în clinici și este adesea folosit pentru a determina funcția de coagulare a sângelui la animale înainte de operație, precum și testul de toxicitate și de parvoviroză.

Parametrii

PT, APTT, TT, Fib

Ammonia Panel

Amoniacul produs de diversele țesuturi ale corpului animal în procesul de metabolizare a aminoacizilor și amoniacul produs de descompunerea microorganismelor intestinale, pot pătrunde în sânge pentru a forma amoniacul sanguin. Dacă animalul are pierdere în greutate, atrofie musculară dorsală, păr aspru și alte simptome. Trebuie să fie verificat nivelul de amoniac pentru a afla dacă este cauzat de un nivel ridicat de amoniac în sânge sau de o boală renală. Parametrul amoniacului este adesea utilizat împreună cu 9 Kidney Function Parameters.

Parametrii

Nh3

ANALIZOR HEMATOLOGIE VBC30



Specificații:

Descriere:	Metoda impedanței electrice și metoda colorimetriei
Parametrii măsurați:	21 parametri raportabili: WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC3 histograme
Reactivi:	LH Lyse încorporat, diluant extern, curățător de sonde pentru întreținere
Sistem de avertizare:	Probă anormală RBC, WBC, PLT și suport pentru grupuri de teste personalizate
Stocare:	Până la 50.000 rezultate, histograme, diagrame de dispersie și informații despre pacient
Controlul calității:	QC pe 3 nivele, grafic L-J, X-B
Calibrare:	Calibrare manuală și automată
Accesorii:	Standard: recipient pentru lichide reziduale Opțional: tastatură, mouse, cititor de coduri de bare extern
Mediu operațional:	Temperatura de lucru: 10°C~35°C Umiditate relativă: 20%~85%



Display Touchscreen

Display color touch screen 10.4", cu navigare intuitivă



Consum redus

Eșantion mic și mai puțini reactivi necesari.
Doar 20uL de sânge integral sunt necesari pentru a efectua un test cu trei reactivi.



Întreținere ușoară

Proceduri de întreținere rapide și ușoare, cu curățare automată a probelor și tuburilor de probă și funcție de procesare automată a defecțiunilor.



Economie de spațiu

Descoperiți o utilizare mai eficientă a spațiului de laborator datorită amprentei compacte a analizorului.



Disponibilitate multiple specii

13 specii, inclusiv câine, pisică, cal, șobolan, șoarece, iepure, maimuță, vacă, porc, bivol, oaie, cămilă și capră, cu 3 animale autoprogramate.



21 Parametrii

VBC30 oferă 21 de parametri raportabili cu 3 histograme.

APARAT ANESTEZIE INHALATORIE R640-S1



Specificații:

Vaporizator:	Concentrație de ieșire: 0~5% (izofluran) Temperatura de lucru: 10~35°C Volum>120ML
Debitmetru:	0.1-4L/min
Sac de respirație:	1L
Circuit de recirculare:	Circuit de respirație limbo cu rezistență scăzută a aerului, 1,5 m



Flotor cilindric
Stabil
Ușor de citit



Absorbant CO2
Indicator de utilizare



Buton încadrat
cu oxigen



Co2 montat pe șină
Absorbant

CONCENTRATOR OXIGEN ROC-5A

Specificații:

Debit	0-5L/min
Greutate netă	22kg
Putere nominală	320VA
Concentrație de oxigen veterinar	93%±3%
Tensiune de lucru	~230 V/50Hz ; ~110V/60Hz
Presiunea de ieșire	40-70kpa
Dimensiune	300*360*600mm
Zgomot	≤43dB
Tubulatură de oxigen	2m*2



Utilizare multiplă

furnizează oxigen pentru anestezie, post-operator, recuperare, terapie intensivă, prim ajutor, etc.



Economic

Folosind doar aerul din încăpere, acesta aspiră și generează oxigen de calitate medicală (USP93%), nu rămâne niciodată fără oxigen.



4 Sisteme de filtrare

Fibră ceramică - Pânză de filtrare la admisie -.Filtru încorporat - Sticlă umidificatoare 99,999%.bacteriile, virușii și mirosul pot fi eliminate în mod eficient.



Timp presetat

Suport pentru presetarea timpului de producție a oxigenului. Se va opri automat din lucru când timpul se termină.



Sigur

Alarmă pentru concentrația scăzută de oxigen și situații anormale.



Silențios

Model silențios, oferă un mediu de lucru confortabil.

CENTRIFUGĂ BV-800



Specificații:

Max RPM:	4000 rpm
Max RCF:	1790 xg
Capacitate rotor:	20 ml * 6
Voltaj:	110 V 60 Hz / 220 V 50 Hz
Dimensiuni:	Ø 250 * 220
Greutate:	3.5 kg

CENTRIFUGĂ BV-80-1




Specificații:

Max RPM:	4000 rpm
Max RCF:	1790 xg
Capacitate rotor:	20 ml * 6
Voltaj:	AC 220 V / 110 V; 50 Hz / 60 Hz
Dimensiuni:	245 * 250 * 220 mm
Greutate:	6 kg




ACE ȘI FIRE DE SUTURĂ

Identificarea acelor și montare



Corp rotund



Tăiere curbă

Forma acului




Fir acid poliglicolic, polifilament



Fir catgut cromatic



Fir mătase chirurgicală



Fir nailon




Polipropilenă Monofilament

Absorbabile

Fir acid poliglicolic, polifilament
Fir catgut cromatic
Fir polidioxanonă


Neabsorbabile

Fir mătase chirurgicală
Fir nailon

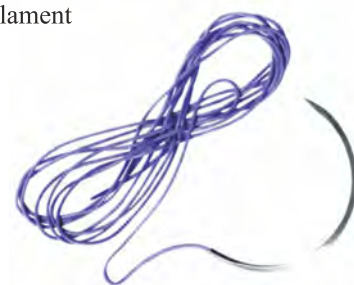

Fir polidioxanonă cu ac atraumatic (monofilament)

Fir de sutură fabricat din poliesterul polidioxanonă, resorbabil, sintetic, monofilament. Firul este acoperit cu polimer de polidioxanonă pentru a fi non antigenic, apirogen, extrem de moale și a produce noduri sigure.

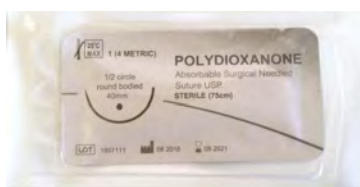

Caracteristici produs

- Material: poliester polidioxanonă
- Modalitate de absorbție: hidroliză
- Timp de absorbție: 180-210 zile
- Timp retenție nod: până la 56 zile
- Grosime fir: USP 2, USP 1, USP 0
- Lungime fir: 75 cm
- Curbură ac: 1/2
- Tip ac: Secțiune rotundă (ac rotund) 45 mm, 40 mm, 35 mm
- Mod de ambalare: 12 buc/cutie

Beneficii

- Efect minim la nivel de țesut
- Trecere ușoară prin țesut
- Manipulare ușoară
- Produs sterilizat
- Absența capilarității
- Înnodare excelentă

Indicații:

Chirurgie generală, Chirurgie gastrointestinală, Chirurgie oftalmică, Ortopedie, Ginecologie-Obstetrică, Urologie, Chirurgie plastică



Fir acid poliglicolic, polifilament

Descriere:

Fir resorbabil pe termen mediu, realizat din acid poliglicolic pur, polifilament.

Descompunerea acestuia se realizează prin hidroliză, într-o manieră predictibilă.

Caracteristici produs

- Material: acid poliglicolic
- Modalitate de absorbție: absorbție prin hidroliză
- Perioada de resorbție predictibilă: 60-90 zile
- Grosime fir: USP 2, USP 1, USP 0, USP 2/0, USP 3/0
- Lungime fir: 75 cm
- Curbură ac: 1/2
- Tip ac: Secțiune rotundă (ac rotund) 45 mm, 40 mm, 35 mm, 30 mm, 25 mm
- Mod de ambalare: 12 buc/cutie

Beneficii

- Manipulare ușoară
- Siguranță la înnodare
- Noduri sigure
- Rezistență la rupere
- Flexibilitate ridicată
- Produs sterilizat
- Trecere ușoară prin țesut

Indicații:

Chirurgie generală, Chirurgie oftalmică, Ginecologie-Obstetrică, Ortopedie, Urologie, Chirurgie plastică.

Contraindicații:

Fiind sutură resorbabilă, nu trebuie utilizată în situațiile când suportul în plagă este necesar un timp nedefinit.



COLIERE ELISABETANE



Coliere flexibile pentru animale de companie, realizate din material rezistent, pe bază de polietilenă, utilizate pentru a împiedica animalul să ajungă la rănila de pe corp sau cap.

- **Colier Elisabetan 7,5 cm**

Circumferința gâtului: 18 - 20 cm; Adâncime: 7,5 cm;
Grosime: 0.06 cm
(pisici, Chihuahua, Miniature Pinscher etc.)

- **Colier Elisabetan 10 cm**

Circumferința gâtului: 20 - 23 cm; Adâncime: 10 cm;
Grosime: 0.06 cm
(pisici, câini de talie mică)

- **Colier Elisabetan 12,5 cm**

Circumferința gâtului adecvată: 24 - 28 cm; Adâncime: 12.5 cm; Grosime: 0.06 cm
(pisici peste 10 kg, Pomeranian, Shih Tzu)

- **Colier Elisabetan 15 cm**

Circumferința gâtului adecvată: 26 - 31 cm; Adâncime: 15 cm; Grosime: 0.08 cm
(Schnauzer)

- **Colier Elisabetan 20 cm**

Circumferința gâtului adecvată: 30 - 36 cm; Adâncime: 20 cm; Grosime: 0,08 cm
(Pechinez; Bichon Frise)

- **Colier Elisabetan 25 cm**

Circumferința gâtului adecvată: 35 - 40 cm; Adâncime: 25 cm; Grosime: 0,08 cm

- **Colier Elisabetan 30 cm**

Circumferința gâtului adecvată: 35 - 41 cm; Adâncime: 30 cm; Grosime: 0,08 cm
(Pechinez; Cocker spaniol)

- **Colier Elisabetan 35 cm**

Circumferința gâtului adecvată: 40 - 47 cm; Adâncime: 35 cm; Grosime: 0,09 cm
(Husky, Golden Retriever, Samoyed)

- **Colier Elisabetan 40 cm**

Circumferința gâtului adecvată: >47 cm; Adâncime: 40 cm; Grosime: 0,1 cm
(câini de talie mare)



SERINGĂ SIMPLĂ PLEXIGLAS



5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml

Seringa este dotată cu garnitură din silicon la piston, care se poate înlocui, recomandată pentru utilizare repetată, frecventă și îndelungată.

Caracteristici tehnice:

- seringă cu capacitate de reglaj din 1 ml în 1 ml până la 20 ml
- design ergonomic
- material de înaltă calitate prevăzut cu protecție UV
- piston metalic
- seringă se sterilizează prin fierbere

Piese de rezervă: set de garnituri.

SERINGI CU AC

SERINGI 1 ML CU AC 21 G (3 CP) 100 BUC/CUTIE
SERINGI 10 ML CU AC 21 G (2 CP) 100 BUC/CUTIE
SERINGI 10 ML CU AC 21 G (3 CP) 100 BUC/CUTIE
SERINGI 2 ML CU AC 18 G (2 CP) 100 BUC/CUTIE
SERINGI 2 ML CU AC 18 G (3 CP) 100 BUC/CUTIE
SERINGI 20 ML CU AC 21 G (2 CP) 80 BUC/CUTIE
SERINGI 20 ML CU AC 21 G (3 CP) 100 BUC/CUTIE
SERINGI 20 ML CU AC 21 G (3 CP) 50 BUC/CUTIE
SERINGI 5 ML CU AC 22 G (2 CP) 100 BUC/CUTIE
SERINGI 5 ML CU AC 22 G (3 CP) 100 BUC/CUTIE
SERINGI 50-60 ML CU AC 18 G (3 CP) 25 BUC/CUTIE



SERINGĂ UF FĂRĂ AC 100 ML (3 CP)

PERFUZOR

Trusă pentru perfuzie cu membrană hidrofobă pentru umplerea fără aer a trusei și fără pierdere de substanță, cu filtru hidrofil pentru oprirea automată după golirea flaconului.

Caracteristici:

- lungime 180 cm;
- rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar); tub 3mm x 4,1 mm;
- canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii;
- dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μ m și căpăcel de protecție;
- cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ~1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului;
- filtru de 15 μ m în camera de picurare;
- conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofobă ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță;
- fără LATEX



PERFUZOR Y- AC PLASTIC- LUER LOCK

Pentru administrarea soluțiilor perfuzabile.

Tub de plastic din PVC nontoxic cu o lungime de minim 155cm, la care se adaugă 25cm ai tubului perfuzorului.

Luer-lock pentru securizarea procedurii, împotriva deconectării accidentale.

14 G

16 G

17 G

18 G



20 G

22 G

24 G

26 G



BRANULE CU VALVĂ

COMPRESSE TIFON

COMPRESSE 10/10 CM 100 BUC /PACHET
COMPRESSE 5/5 CM 100 BUC/PACHET
COMPRESSE STERILE 10/8 HELP



BANDAJ ELASTIC AUTOADEZIV

Dimensiuni: 4.5 m lungime, 10 cm lățime.
Culori disponibile: albastru.
Ambalare: 12 role/cutie.



Ne rezervăm dreptul de a modifica acest catalog fără a anunța în prealabil.
Produsele și informațiile din acest document pot face obiectul unor modificări și/sau variații în ceea
ce privește textele și ambalajele prezentate.
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi în orice mod (culoare, aspect, etc.) de
imaginile produselor livrate, acestea putând prezenta abateri minore de la pozele și descrierile
prezentate în catalog.



 **BistriVet**
Everything for vets and farms

www.bistrivet.ro

**Strada Libertății nr. 13 | Bistrița |
Bistrița-Năsăud | 420155 | România |
Telefon: +40 363 401 304 | Fax: +40 263 239 038**