

GYSFLASH 50.24 je stabilizirano napajanje velike snage koje uključuje invertersku tehnologiju sa 5 funkcija:

- Podrška za baterije: održava 6, 12 i 24V (tečna ili gel) automobilska baterija tokom dijagnostičkog rada
- Napredni punjač akumulatora: osigurava idealan ciklus punjenja za održavanje akumulatora za najmodernije vozilo
- Režim izložbenog prostora: održava baterije u vozilima izložbenog prostora
- U režimu „promena baterije“, održava napajanje električnom energijom kako bi se sačuvala podešavanja memorije vozila
- Stabilizirano napajanje velike snage: podesivi napon i struja

5 režima

- Punjenje
- Dijagnostika
- Izložbeni prostor
- Zamijenite bateriju
- Napajanje

Napredna funkcija

- Automatsko ponovno pokretanje
- Ispitivanje kabla i kalibra
- Zaključavanje načina rada izložbenog prostora
- Režim „Jednostavno punjenje“.
- Aktivirajte i podesite krivu punjenja
- Automatski SOS oporavak za sulfatnu bateriju



Intuitivno sučelje

Dostupno 19 jezika

Slim size

Visina punjača (<11cm) omogućava postavljanje ispod vozila

Kablovi

- Opremljen kablovima 2x2,5m - 10mm²
- Može se ugraditi sa 2x5m - 16mm² i više. The kalibracija je automatska.

TEHNOLOGIJA

Visok radni ciklus

94%

15% više energije



Nema vanjske ventilacije


Nema prodiranja prašine



inverter -Ova tehnologija omogućava:

- Bolji ciklus rada za malu težinu (6 kg).
- Noge koje apsorbiraju udarce i vibracije.

KARAKTERISTIKE

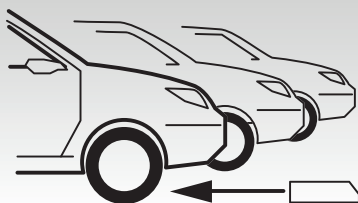

Način izložbenog prostora i smanjene dimenzije:

- Mala visina (< 11 cm): za omogućavanje postavljanja ispod vozila.
- Zaključavanje načina rada izložbenog prostora: za izbjegavanje pogrešnog rukovanja idealno za garaže i izložbene prostore.
- Automatsko ponovno pokretanje: automatski će nastaviti režim sa zadnje pozicije u slučaju nestanka struje.

50/60 Hz	1500W	Imax	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. 10-600Ah	Punjenje Curve IUoU	BSU			Promjena Baterija	80A	IP 21	30x29,2x10,5 cm	6,0 kg
						Diag	Diag+	Showroom					
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6-7,4V		6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0
			12V				12-14,8V		12,9V				
			24V				24-29,6V		25,8V				