

Fișă tehnică FL568950



FL568950

**Hidrofor cu pompa autoamorsanta,
fonta, putere 1400 W, debit 5340 l/h,
inaltime refulare 56 m, vas de
expansiune 50 l**



PUTERE
(W)
1400



ASPIRAȚIE
(m)
9



DEBIT MAXIM
(l/min)
89



REFULARE
(m)
56



Descriere Produs

Hidrofor cu pompa autoamorsanta din fonta, ideal pentru aplicatii unde este necesar un debit de apa ridicat.

Echipat cu motor puternic de 1400 W si vas de expansiune Wasserkonig fabricat in Italia, asigura necesarul de apa pentru instalatii casnice,

spalatorii auto sau sisteme de irigatii de dimensiuni medii.

Caracteristici constructive hidrofor FL568950:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- diametrul de aspirație: 1"
- diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul și tubul aspirație: PPO de calitate superioara;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de înaltă calitate;
- corpul pompei: fonta;
- ax pompa din otel inoxidabil;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune de 50 l, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc.



Turbina din PPO(techno-polymer)



Garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR




Carcasa motorului din aliaj de aluminiu

Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare [V/Ph]	230V / 1Ph / 50Hz
Putere [W]	1400
Gradul de protectie	IP 44
Adancime de aspiratie [m]	9
Material corp pompa	Fonta
Capacitate butelie [l]	50
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Debit maxim refulat [l/min]	89
Inaltime de refulare [m]	56
Diametru de aspiratie ["]	1
Diametru de refulare ["]	1
Clasa de izolatie	F
Infasurare stator	Aluminiu
Material ax pompa	Inox
Material turbina	PPO-(techno-polymer)
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR

CURBA DE FUNCTIONARE

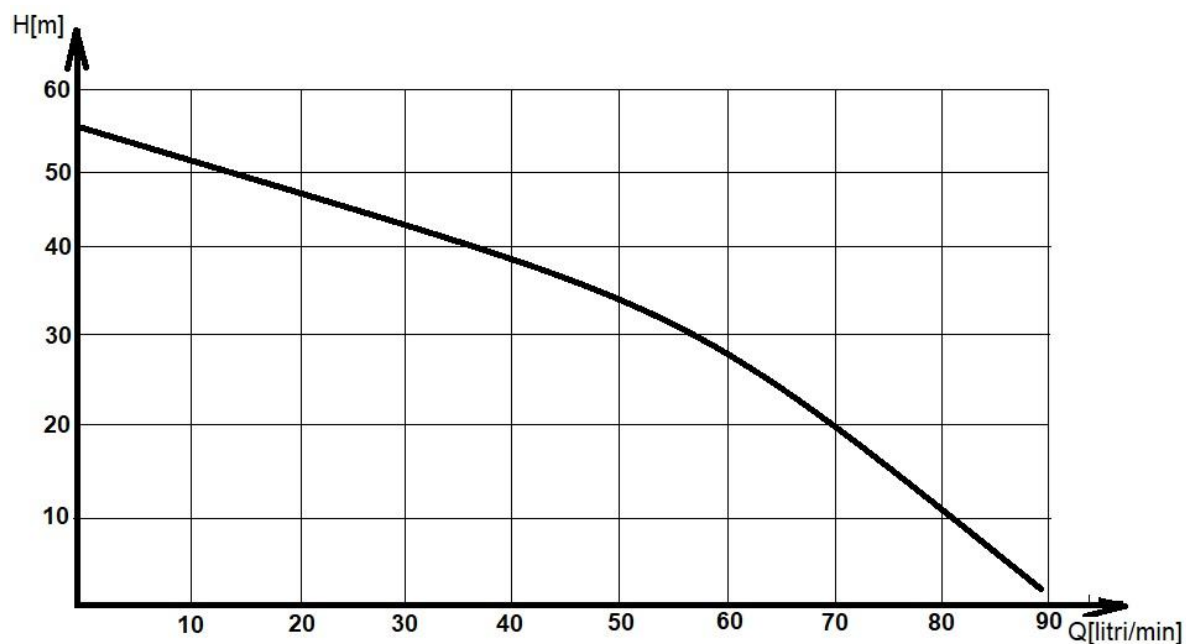

PERFORMANTE

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	86
	m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.16
H refulare [m]		56	51.7	47	43	38.5	34	28	20	11	2.4

APLICATII

- alimentarea cu apa curata in sistem automatizat;
- sisteme de alimentare cu apa
- cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.;
- sisteme de irigatii de dimensiuni medii;
- cresterea presiunii din reseaua de alimentare cu apa potabila;
- transvazarea apei curate, in general.