

Fișă tehnică PSI10



PSI10

**Pompa submersibila din inox,
particule max. 10 mm, putere 850 W,
debit 18000 l/h, inaltime refulare 10
m**



Descriere Produs

Pompa submersibila din inox, cu flotor, pentru ape reziduale cu particule in suspensie avand diametrul de pana la 10 mm.

Pompa submersibila **PSI10** este destinata golirii rezervoarelor de ape menajere sau pluviale, pomparea apei din pivnite, bazine, iazuri, atunci cand este necesara evacuarea rapida a apei, cu un debit de pana la 300 litri/minut.

Caracteristici constructive pompa submersibila **PSI10**:

- carcasa pompa, turbina si axul pompei fabricate din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii
- corpul pompei din inox, rezistent la uzura mecanica si coroziune
- maner ergonomic pentru transport confortabil



Corp pompa din inox



Maner pompa submersibila



Plutitor de siguranta

Specificatii tehnice


Tensiune de alimentare [V/Ph]	230V / 1Ph / 50Hz
Gradul de protectie	IP 68
Putere [W]	850
Tipul de apa vehiculata	ape murdare
Material corp pompa	Inox
Debit maxim refulat [l/min]	300
Inaltime de refulare [m]	10
Diametru de refulare ["]	2
Clasa de izolatie	B
Curent absorbit [A]	3.8
Infasurare stator	Cupru
Material ax pompa	Inox
Material turbina	Inox
Material carcasa motor	Inox
Garnitura mecanica	Etansare dubla cu simering si garnitura mecanica
Lungime cablu de alimentare [m]	10
Greutate neta [kg]	9
Dimensiuni brute LxIxh [mm]	290 x 240 x 480
Greutate bruta [kg]	10

Dimensiune maxima particule [mm]	10
Adancimea maxima de imersie [m]	5
Flotor de nivel	Da
Maner	Da
Dimensiuni nete HxD [mm]	420 x 180

APLICATII

- sisteme de irigatii de dimensiuni medii si mari
- golire rezervoare de ape pluviale si menajere
- pompare apa din pivnite, bazine, iazuri etc

CURBA DE FUNCTIONARE

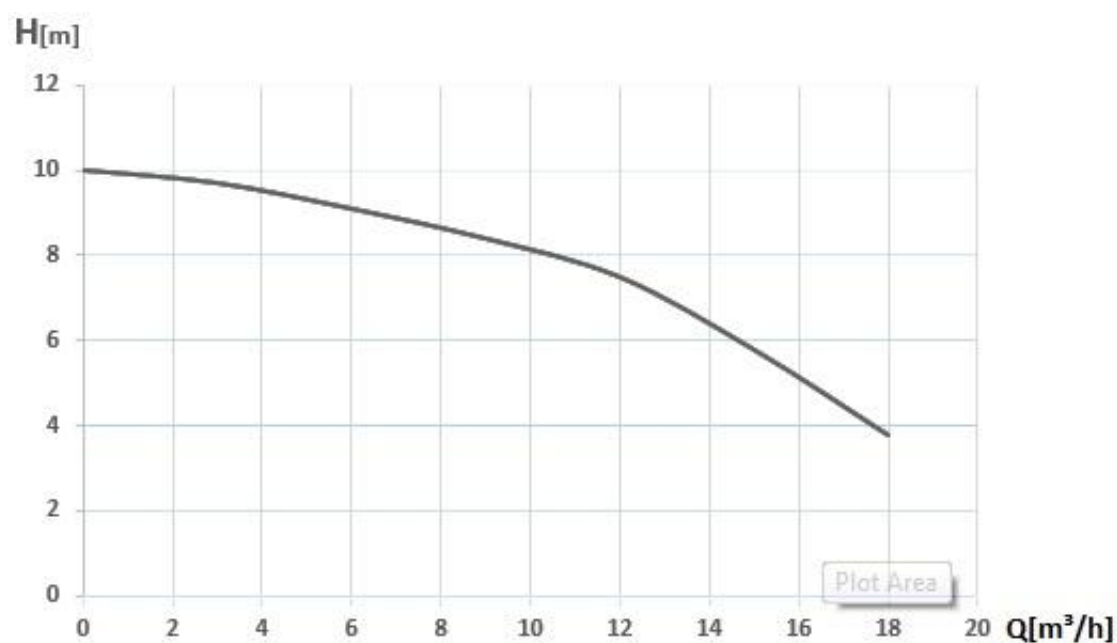

PERFORMANTE

MODEL	Putere P2		Debit la turatia n≈2850 l/min								
1~230V/50Hz	KW	CP	Q	m3/h	0	3	6	9	12	15	18
				l/min	0	50	100	150	200	250	300
PSII0	0.55	0.75	H(m)		10	9.7	9.1	8.4	7.5	5.8	3.8