Fișă tehnică SPMD5133



SPMD5133

Pompa submersibila din plastic pentru ape murdare, particule max. 30 mm, putere 400 W, debit 8000 l/h, inaltime refulare 5 m, flotor electromecanic

PUTERE (W)	DEBIT MAXIM (l/min)	REFULARE (m)	PARTICULE (mm)
400	133	5	30

Descriere Produs

Pompa submersibila pentru ape murdare cu corpul din plastic, etansare dubla cu semering si presetupa.
Aceasta pompa se livreaza cu flotor electromecanic si cablu de alimentare de 10 m.

Caracteristici constructive pompa submersibila **SPMD5133**:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protectie termica auto-resetabila si condensator de pornire incorporat;
- refulare: conexiune universala 1”/1.25”/1.5”;
- corpul pompei: din plastic;
- turbina deschisa;
- flotor electromecanic;
- maner de transport;
- etansare pe axul pompei: cu garnitura mecanica si semering.

Specificatii tehnice


Tensiune de alimentare [V/Ph]	230V / 1Ph / 50Hz
Gradul de protectie	IP X8
Putere [W]	400
Tipul de apa vehiculata	ape murdare
Material corp pompa	Plastic
Debit maxim refulat [l/min]	133
Inaltime de refulare [m]	5
Diametru de refulare ["]	1/1.25/1.5
Clasa de izolatie	B
Curent absorbit [A]	1.74
Infasurare stator	Aluminiu
Material ax pompa	Inox 2CR13
Material turbina	PPO-(techno-polymer)
Material carcasa motor	Tehnopolimer
Garnitura mecanica	Etansare cu garnitura mecanica
Lungime cablu de alimentare [m]	10
Greutate neta [kg]	3.74
Dimensiuni brute Lxlxh [mm]	225 x 175 x 380
Greutate bruta [kg]	4.14
Dimensiune maxima particule [mm]	30
Adancimea maxima de imersie [m]	5
Flotor de nivel	Da

Maner	Da
Dimensiuni nete HxD [mm]	180 x 160 x 360

APLICATII

- datorita caracteristicilor tehnice si constructive, această pompa poate fi utilizata in instalatii fixe sau temporare, pentru transferul apelor cu particule in suspensie de maxim 30 mm, in si din containere, rezervoare, etc. fiind usor de manevrat datorita dimensiunilor si greutatii reduse.

CURBA DE FUNCTIONARE

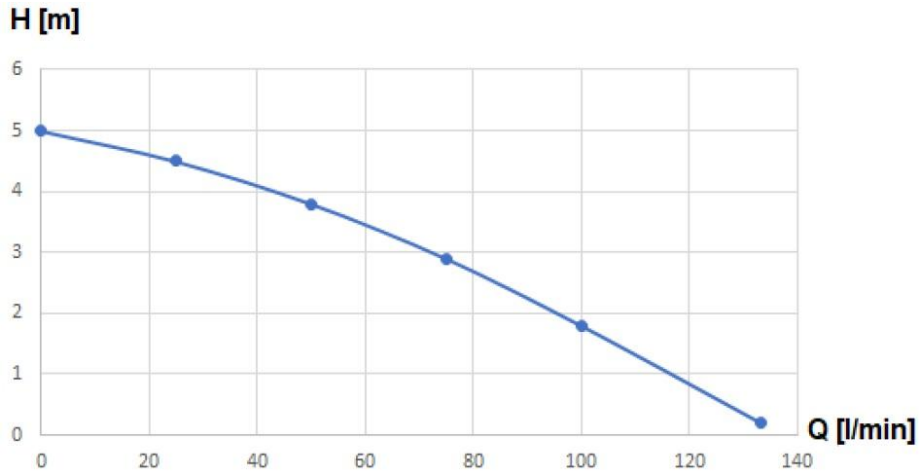

PERFORMANTE

Debit refulat	l/min	0	25	50	75	100	133
	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	8
H refulare [m]		5	4.5	3.7	2.7	1.5	0.2