



ORIGIN SMART

MANER EXTERIOR CU AMPRENTA



Asigura intimitate

Extrem de sigur și convenabil

Fiecare amprentă este unică

Gata cu cheile pierdute

Gata cu înlocuirea cheilor

Instalare simplă DIY

Deblocați de oriunde

Conectați-vă Smart

SPECIFICAȚII



Cititor de amprentă



Bluetooth



Wi-fi

Este necesar un pod Wi-Fi



Tastatură



Card



Aplicație




Ușor de instalat



Port de alimentare

UTILIZĂRI



Proprietari de case:

- Acces securizat pentru familie, partajați cheile temporare cu personalul de curățenie/oaspeții, aflați când copiii sunt în siguranță acasă



Proprietari:

-Securizați proprietățile de închiriat, gestionați accesul de oriunde, opriți înlocuirea cheilor/încuierilor



Proprietăți de vacanță:

-Chei temporare pentru oaspeți, gestionați codurile cheilor și deblocați de oriunde, primiți notificări



Mici afaceri:

- Acces fără cheie la birou, până la 50 de amprente și 50 de brelocuri, jurnal de activitate notificări

FINISAJE MULTIPLE

-Crom, Crom satinat, Negru



Crom





Crom satinat



Negru


SPECIFICAȚII TEHNICE

Blusafe OriginSmart

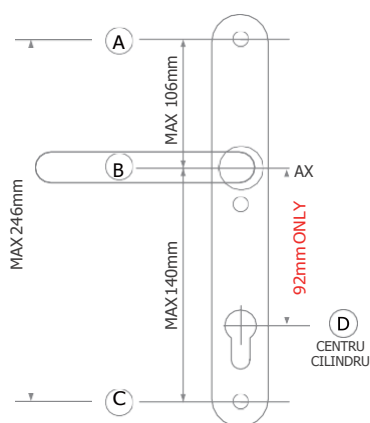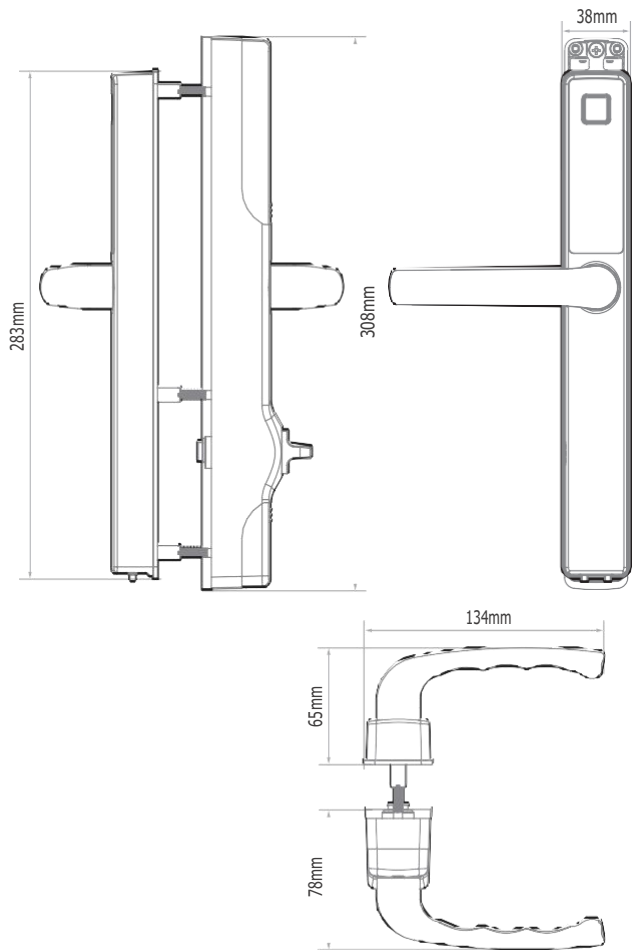

1. Distanța de la centrul mânerului/axului „B” la centrul cilindrului „D” trebuie să fie de 92 mm.
2. Distanța dintre găurile pentru șuruburi „A” de sus și „C” de jos nu trebuie să fie mai mare de 246 mm.
3. Distanța de la centrul mânerului „B” până la orificiul superior pentru șurub „A” nu trebuie să fie mai mare de 106 mm.
4. Distanța de la centrul mânerului „B” până la orificiul inferior pentru șurub „C” nu trebuie să fie mai mare de 140 mm.

Conceput pentru uși cu grosimea de 1 3/4" (44 mm) — 3 1/8" (80 mm)

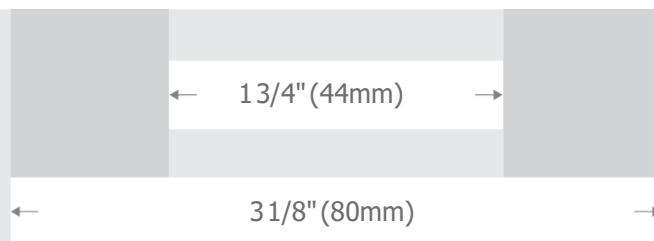

SPECIFICAȚII TEHNICE

Blusafe Origin Smart

Specificații Tehnice

BSI Standard	prEN16867 TS 621 TS 007
Conformitate	RCM
Rating IP	IP65
Temperatura de Operare	-20°C ~ 55°C
Umiditate	10% ~ 95%RH
Alimentare	4 x AA Baterii alcaline
Durata de viata a bateriei	Aproximativ 6-8 luni
Alimentare de rezervă	Borna bateriei de 9V pentru alimentare de urgență
Tastatura	Modul tastatură (în curând) (vândut separat)
Amprenta	508dpi (Capacitate maximă de amprente 50)
RFID	2 x carduri M1 (capacitate maximă, card de 50)
Aplicație	Blusafe Smart App
Wi-Fi	Compatibil Wi-Fi prin Connect Wi-Fi Bridge (vândut separat)
Platforme smart	Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit (în curând)
Finisaje	Crom/Crom satinat/Negru
Utilitate	Uși de intrare folosind o încuietoare multipunct acționată cu pârghie 92 mm PZ
Backset	45mm backset
Tip încuietoare	Încuietoare multipunct PZ92 / (încuietoare 6045 vândută separat)
Grosimea ușii	44-80 mm (ambalajul se vinde separat)
Avertizare baterie descărcată	≤ 4.8V
Compatibilitate telefoane	iOS 11.0 sau Android 6.0 (sau o versiune ulterioară).

Intimitate

Extrem de sigur și convenabil


Fiecare amprentă este unică

Chei de rezervă disponibile

Instalare simplă DIY

Deblocați de oriunde

Conectați-vă Smart



SPECIFICATII



Cititor de
amprentă



Bluetooth



Wi-fi



Tastatură



Chei de
rezerva



Aplicație




Instalare
simplă




Port de alimentare


UTILIZĂRI



Proprietari de case:
- Acces securizat pentru familie, partajați cheile temporare cu personalul de curățenie/oaspeții, aflați când copiii sunt în siguranță acasă



Proprietari:
- Securizați proprietățile de închiriat, gestionați accesul de oriunde, opriți înlocuirea cheilor/încuietorilor




Proprietăți de vacanță:
- Chei temporare pentru oaspeți, gestionați codurile cheilor și deblocați de oriunde, primiți notificări




Mici afaceri:
- Acces fără cheie la birou, până la 100 de amprente, jurnal de activitate etc.

FINISAJE MULTIPLE


Crom, Nickel Satinat, Negru

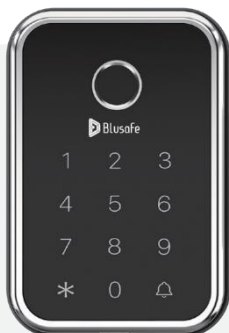

Crom

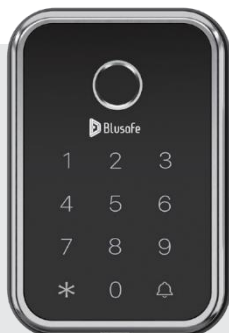


Nickel Satinat

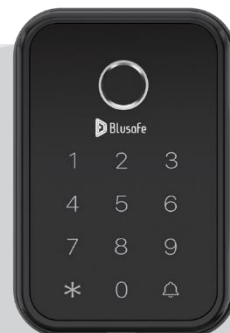

Negru

SPECIFICAȚII TEHNICE

Blusafe Cloud

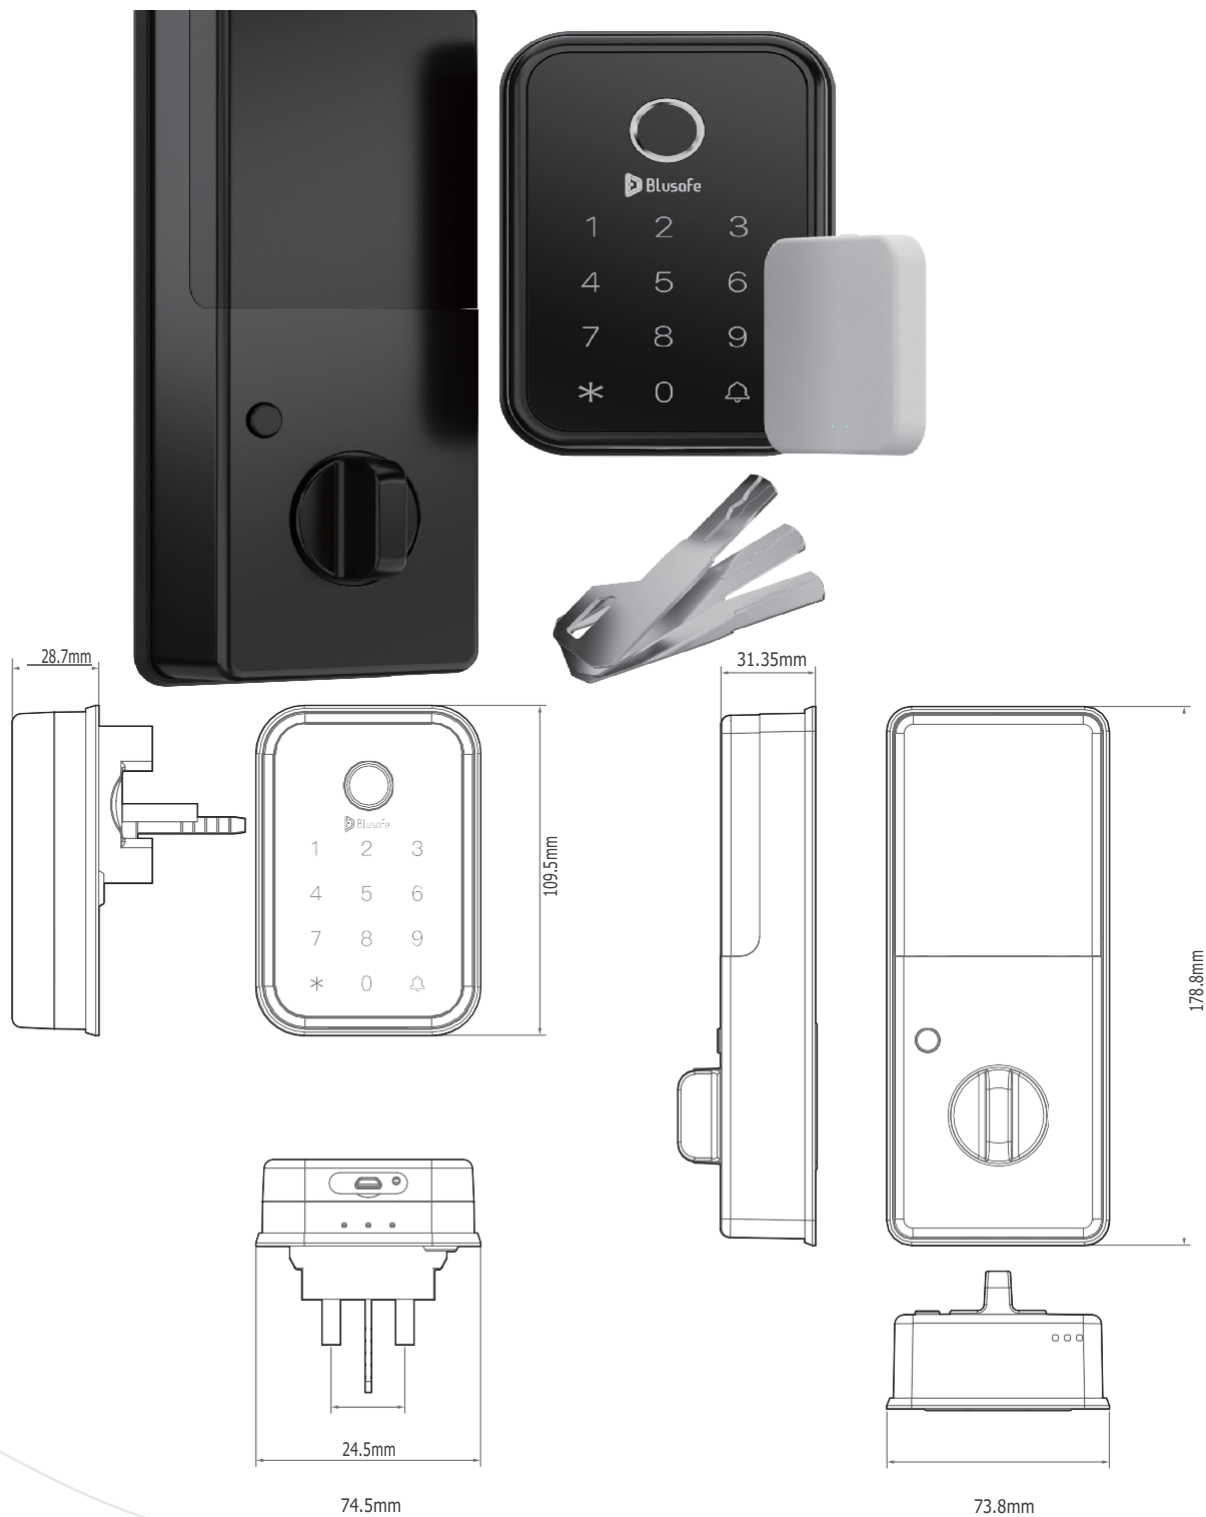

Proiectat pentru a se potrivi ușilor cu grosimea de 1-1/2" (38mm) — 2" (50mm)

← 1-1/2" (38mm) →

← 2" (50mm) →

SPECIFICAȚII TEHNICE

Blusafe Cloud

Specificații Tehnice

Standard	BHMA gradul 2
Conformitate	RCM – Conform cu reglementările electrice din Australia
Rating IP	IP65
Operating Temperature	-10°C ~60°C
Umiditate	20% ~93%RH
Alimentare	4 x baterii alcaline AA
Durata de viata a bateriei	Aproximativ 5 luni
Alimentare de rezervă	Port de alimentare de rezervă micro USB
Amprenta	508dpi (capacitate maximă de amprente digitale 100)
Cod de acces	Capacitate maximă 50
Tastatura	Suporta
App	Blusafe SmartApp
Chei mecanice	3 BUC
Wi-Fi	Conectare Wi-Fi prin Wi-Fi Bridge
Platforme smart	Amazon Alexa / Google Home(Now) - Apple HomeKit (In curand)
Finisaje	Crom / Nickel satinat / Negru
Utilitate	Uși de intrare/interioare cu zăvor
Tip incuietoare	Zăvor
Grosimea ușii	38-50mm
Avertizare baterie descărcată	≤ 4.7V
Compatibilitate telefoane	iOS 11.0 sau Android 6.0 (sau o versiune ulterioară).

Intimitate

Extrem de sigur și convenabil

Fiecare amprentă este unică

Chei de rezervă disponibile

Instalare simplă DIY

Deblocați de oriunde

Conectați-vă Smart



SPECIFICAȚII



Cititor de amprentă



Bluetooth



Tastatură



Chei de rezervă



Aplicație




Instalare simplă




Port de alimentare

UTILIZĂRI




Proprietari de case:

- Acces securizat pentru familie, partajați cheile temporare cu personalul de curățenie/oaspeții, aflați când copiii sunt în siguranță acasă



Proprietari:

-Securizați proprietățile de închiriat, gestionați accesul de oriunde, opriți înlocuirea cheilor/încuietorilor



Proprietăți de vacanță:

-Chei temporare pentru oaspeți, gestionați codurile cheilor și deblocați de oriunde, primiți notificări



Mici afaceri:


- Acces fără cheie la birou, până la 100 de amprente, jurnal de activitate et

FINISAJE MULTIPLE


- Crom, Nickel satinat, Negru



Crom

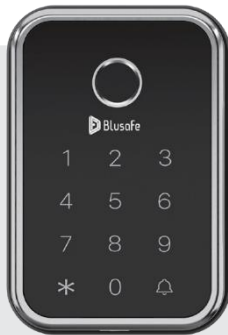

Nickel satinat

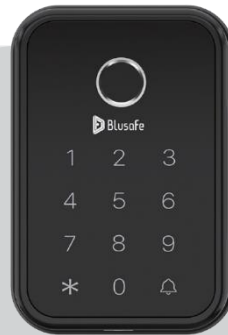

Negru

SPECIFICAȚII TEHNICE

Blusafe CloudS



Proiectat pentru a se potrivi ușilor cu grosimea de 1-1/2" (38mm) — 2" (50mm)

← 1-1/2" (38mm) →

← 2" (50mm) →

SPECIFICAȚII TEHNICE

Blusafe CloudS

Specificații Tehnice

Standard	BHMA gradul 2
Conformitate	RCM – Conform cu reglementările electrice din Australia
Rating IP	IP65
Operating Temperature	-10°C ~ 60°C
Umiditate	20% ~ 93%RH
Alimentare	4 x baterii alcaline AA
Durata de viata a bateriei	Aproximativ 5 luni
Alimentare de rezervă	Port de alimentare de rezervă micro USB
Amprenta	508dpi (capacitate maximă de amprente digitale 100)
Cod de acces	Capacitate maximă 50
Tastatura	Suporta
App	Blusafe SmartApp
Chei mecanice	3 BUC
Finisaje	Crome/ Nickel satinat/ Negru
Utilitate	Uși de intrare/interioare cu zăvor
Tip încuietoare	Zăvor
Grosimea ușii	38-50mm
Avertizare baterie descărcată	≤ 4.7V
Compatibilitate telefoane	iOS 11.0 sau Android 6.0 (sau o versiune ulterioară).

Intimitate

Extrem de sigur & convenabil

Fiecare amprentă este unică

Chei de rezervă disponibile

Instalare simplă DIY

Deblocați de oriunde

Conectați-vă Smart



SPECIFICATII



Cititor de
amprentă



Wi-fi



Tastatură



Chei de
rezervă



Card



Aplicație



Instalare
Simplă




Port de
alimentare

UTILIZĂRI



Proprietari de case:

- Acces securizat pentru familie, partajați cheile temporare cu personalul de curățenie/oaspeții, aflați când copiii sunt în siguranță acasă



Proprietari:

-Securizați proprietățile de închiriat, gestionați accesul de oriunde, opriți înlocuirea cheilor/încuietorilor



Proprietăți de vacanță:

-Chei temporare pentru oaspeți, gestionați codurile cheilor și deblocați de oriunde, primiți notificări



Mici afaceri:

- Acces fără cheie la birou, până la 100 de amprente și 100 de brelocuri, jurnal de activitate etc.

FINISAJE MULTIPLE

- Nickel satinat, Negru







Nickel satinat



Negru

SPECIFICAȚII TEHNICE

Blusafe Contour

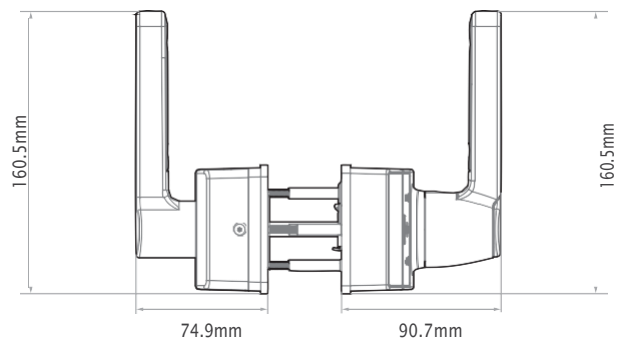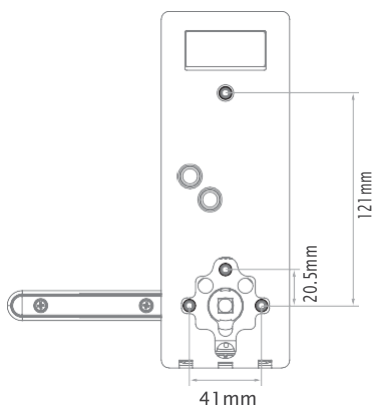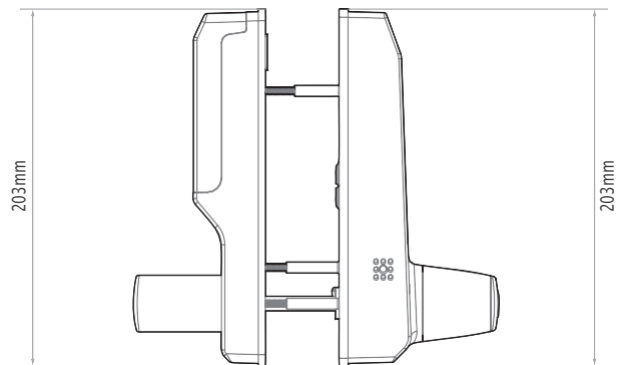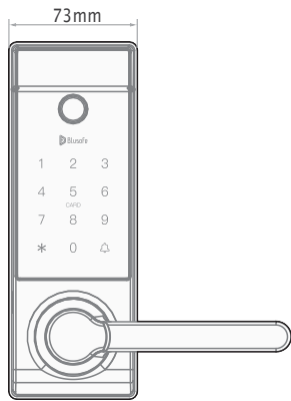

Proiectat pentru a se potrivi ușilor cu grosimea de 1-2/5" (35 mm) — 2-1/8" (54 mm)

← 1-2/5" (35mm) →

← 2-1/8" (54mm) →

SPECIFICAȚII TEHNICE

Blusafe Contour

Specificații Tehnice

Standard	BHMA gradul 2
Conformitate	RCM – Conform cu reglementările electrice din Australia
Rating IP	IP65
Operating Temperature	-10°C ~ 60°C
Umiditate	20% ~ 93%RH
Alimentare	*8 x baterii alcaline AA
Durata de viata a bateriei	Aproximativ 12 Luni
Alimentare de rezervă	Port de alimentare de rezervă micro USB
Amprenta	508dpi (capacitate maximă de amprente digitale 100)
RFID	2 x carduri M1 (capacitate maximă, card de 100)
Cod de acces	Capacitate maxima 100
Tastatură	Suporta
Aplicație	Blusafe SmartApp
Chei mecanice	3 BUC
Wi-Fi	Capacitatea Wi-Fi permite controlul de la distanță
Intruziune	Avertizează dacă este forțată ușa
Finisaj	Negru / Nickel satinat
Utilitate	Uși de intrare/interioare cu zăvor
Tip încuietoare	Zăvor
Grosimea ușii	35-54mm
Avertizare baterie descărcată	≤ 4.7V
Compatibilitate telefoane	iOS 11.0 sau Android 6.0 (sau o versiune ulterioară).

CONTOUR V

ÎNCUIETOARE INTELIGENTĂ

Intimitate

Extrem de sigur & convenabil

Fiecare amprentă este unică


Chei de rezervă disponibile

Cameră incorporată

Instalare simplă DIY

Deblocați de oriunde

Conectați-vă Smart

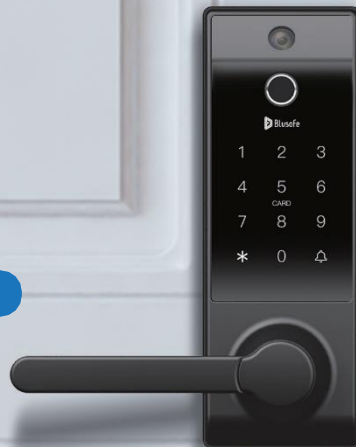

SPECIFICATII



Cititor de
amprentă



Wi-fi



Tastatură



Chei de
rezervă



Card



Aplicație



Instalare
simplă



Port de
alimentare




Cameră

UTILIZĂRI



Proprietari de case:

- Acces securizat pentru familie,
partajați cheile temporare cu
personalul de curățenie/oaspeții,
aflați când copiii sunt în siguranță
acasă

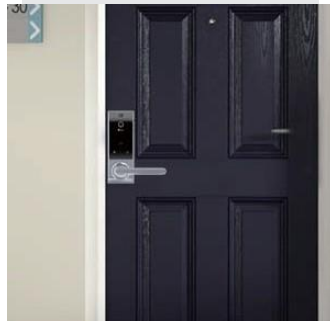

Proprietari:

-Securizați proprietățile de
închiriat, gestionați accesul de
oriunde, opriți înlocuirea
cheilor/încuietorilor



Proprietăți de vacanță:

-Chei temporare pentru oaspeți,
gestionați codurile cheilor și
deblocați de oriunde, primiți
notificări



Mici afaceri:

- Acces fără cheie la birou, până
la 100 de amprente și 100 de
brelocuri, jurnal de activitate etc.

FINISAJE MULTIPLE

-Nickel satinat, Negru







Nickel satinat



Negru

SPECIFICAȚII TEHNICE

Blusafe Contour V

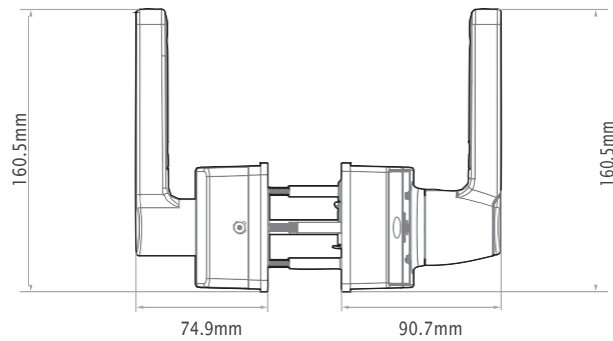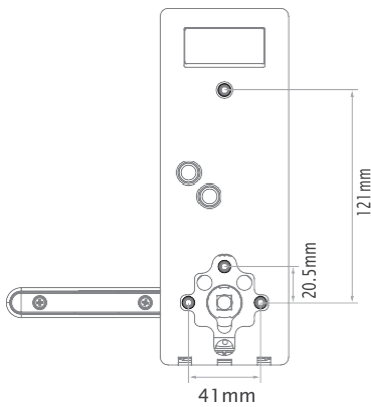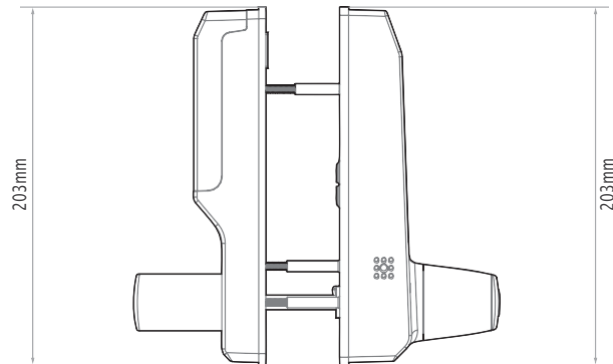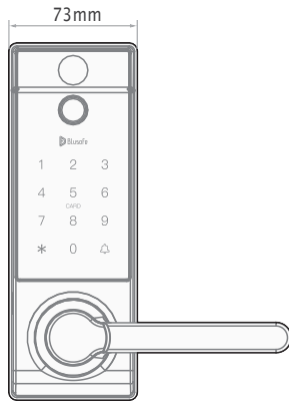

Proiectat pentru a se potrivi ușilor cu grosimea de 1-2/5" (35 mm) — 2-1/8" (54 mm)

← 1-2/5" (35mm) →

← 2-1/8" (54mm) →

SPECIFICAȚII TEHNICE

Blusafe ContourV

Specificații Tehnice

Standard	BHMA gradul 2
Conformitate	RCM – Conform cu reglementările electrice din Australia
Rating IP	IP65
Temperatura de Operare	-10°C ~ 60°C
Umiditate	20% ~ 93%RH
Alimentare	*8 x baterii alcaline AA
Durata de viata a bateriei	Aproximativ 12 Luni
Alimentare de rezervă	Port de alimentare de rezervă micro USB
Camera*	125 de grade, 0.3 Mega Pixeli
Funcții Cameră*	Apăsăți butonul pentru a activa camera, (mesaj push pentru deblocare)
Amprentă	508dpi (capacitate maximă de amprente digitale 100)
RFID	2 x carduri M1 (capacitate maximă, card de 100)
Cod de acces	Capacitate maxima 100
Tastatură	Suporta
Aplicație	Blusafe SmartApp
Chei mecanice	3 BUC
Wi-Fi	Capacitatea Wi-Fi permite controlul de la distanță
Intruziune	Avertizează dacă este forțată ușa
Finisaj	Negru / Nickel satinat
Utilitate	Uși de intrare/interioare cu zăvor
Tip încuietoare	Zăvor
Grosimea ușii	35-54mm
Avertizare baterie descărcată	≤ 4.7V
Compatibilitate telefoane	iOS 11.0 sau Android 6.0 (sau o versiune ulterioară).



Asigura intimitate

Mult mai sigur

Extrem de convenabil

Amprenta unica

Simplu de instalat

Ieșire de incendiu fără cheie

Nu înlocuiești încuietori pentru cheile pierdute



SPECIFICATII



Până la 50
de amprente



2 Chei de
rezervă



Durată de viață a
bateriei de până
la 6 luni



Port de alimentare de
urgență micro-USB

UTILIZĂRI



Proprietari
Cazare:
-Securizați ușile dormitorului
chiriașilor



Uși de interior:
-Birou acasă
-ține copiii departe de dormitor



Mici afaceri:
-Securizați camerele și oferiți acces
tuturor angajaților

FINISAJE MULTIPLE

Rozeta ovală sau șild:
-Șildul acoperă găurile pentru șuruburi

Culori:
-Negru, Crom sau Crom satinat



Crom



Negru








Crom satinat





SPECIFICAȚII TEHNICE

BLUSAFE BREEZE

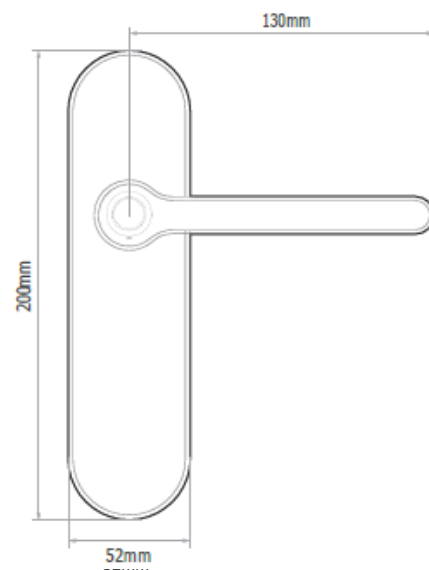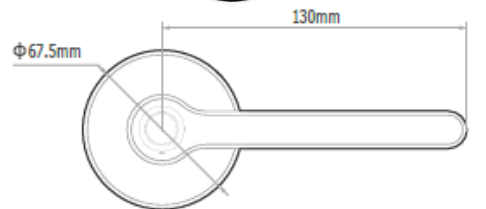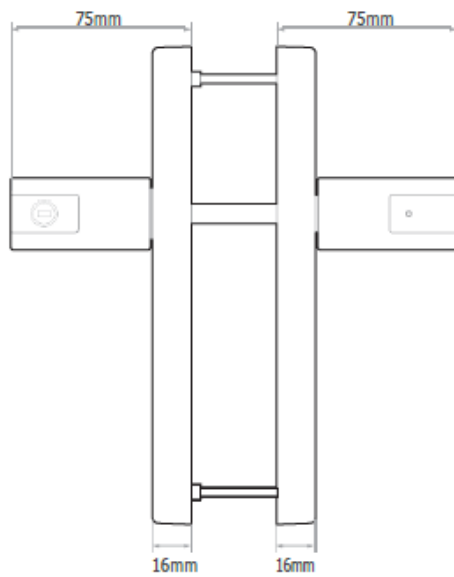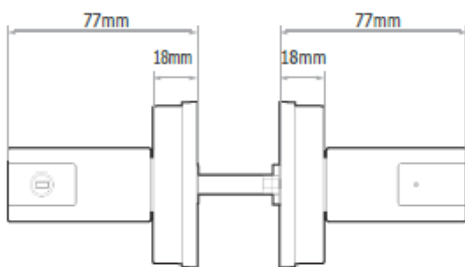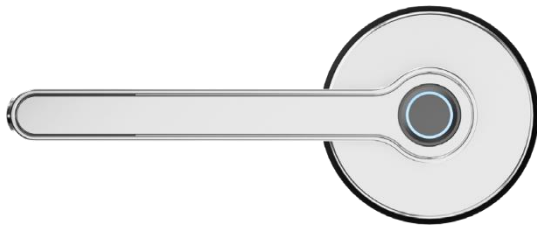


*Există, de asemenea, versiuni de rozetă disponibile pentru găurile de pregătire standard germane și nordice.

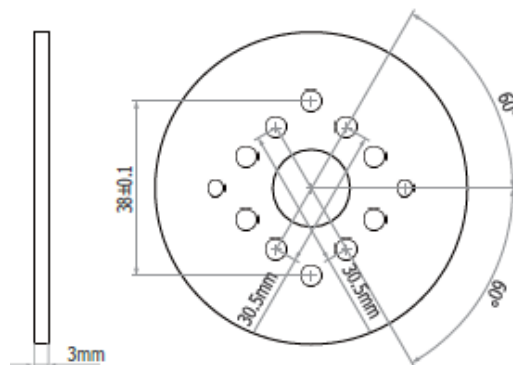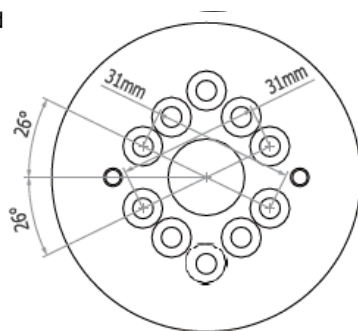

SPECIFICAȚII TEHNICE

BLUSAFE BREEZE

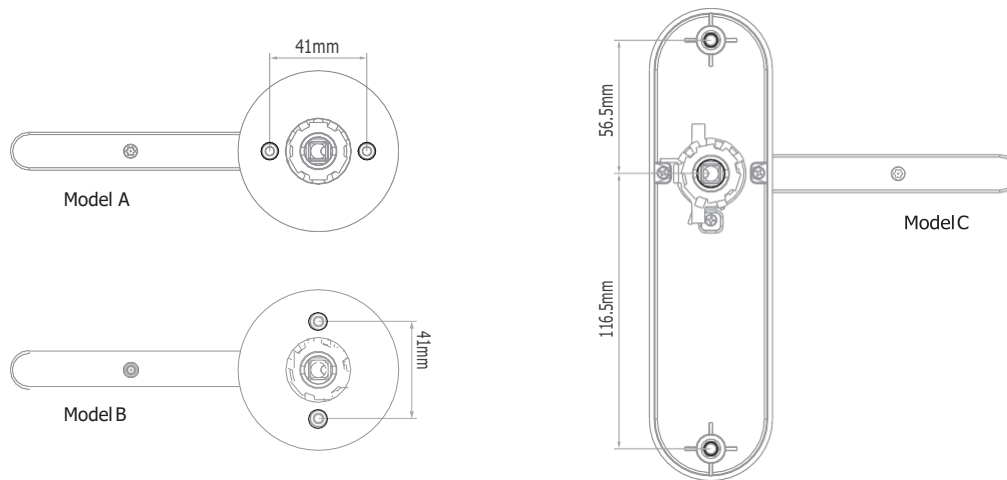

Specificații Tehnice

Conformitate	RCM - Conform cu reglementările electrice din Australia
Rating IP	IP60
Temperatura de Operare	-10°C ~60°C
Umiditate	20%~93%RH
Alimentare	4 x baterii alcaline AAA
Durata de viata a bateriei	Aproximativ 6 luni
Amprentă	508dpi (capacitate maximă de amprente digitale 50)
Chei mecanice	2BUC
Finisaj	Crom satinat / Crom / Negru
Utilitate	Uși de intrare/interioare cu zăvor
Tip încuietoare	Zăvor
Grosimea ușii	35-54mm
Avertizare baterie descărcată	≤ 4.7V

