

PERVAZ DE INTERIOR



confort și estetică pentru toate gusturile

GAMA PVC

Glaful interior este alegerea potrivită pentru un finisaj elegant și durabil în orice spațiu interior. Potrivit pentru locuințe, birouri sau spații comerciale fiind în perfectă armonie cu noile tendințe de design.

GAMA PVC

Elitus


realizat din PVC acoperit cu folie de protecție din acril ELESKO



ELESKO®

Linear

realizat din PVC reciclat



Elitus

Realizat din PVC de înaltă calitate combinat cu pulbere de piatră fiind acoperit cu o folie decorativă, Elesgo, care îi conferă un strat protector cu o rezistență crescută, pervazul PVC Elitus, are un design stilizat cu un contur rotunjit și o gamă atractivă de culori.


Baza pervazului este pre-șlefuită înainte de aplicarea foliei de laminare, ceea ce conferă produsului finit o suprafață cu un aspect neted.

Lățimi disponibile:

100 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm / 350 mm / 400 mm / 450 mm / 500 mm / 600 mm.

Lungimea maximă a pervazului: 6000 mm

Greutate: 5.4 kg/m

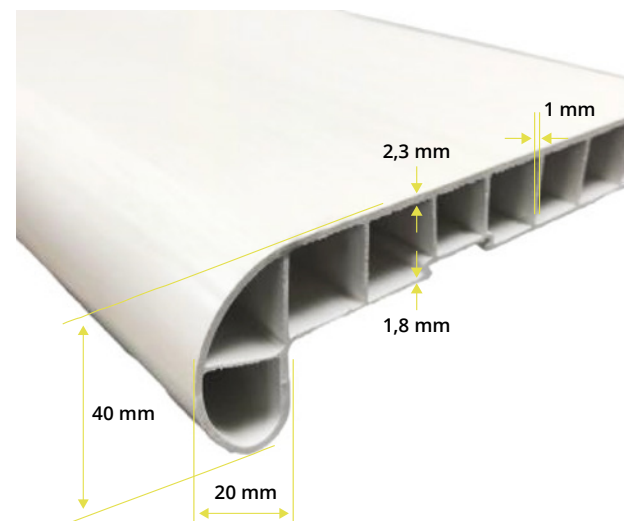

Caracteristici

- Rezistență ridicată la zgârieturi și raze UV
- Rezistență la căldură ridicată
- Suprafață ușor de curățat și întreținut
- Impermeabil – potrivit pentru zone cu umiditate crescută
- Finisaj lucios sau mat, în funcție de modelul ales
- Fără impurități de formaldehidă

Textură	pearl	high gloss	matt	silk gloss	silk wood	clean touch
Greutate gram/m ² (*)	~ 210	~ 210	~ 210	~ 210	~ 210	~ 210
Rezistență la zgârieturi EN 438-2:2016	nivel 3	nivel 3	nivel 3	nivel 3	nivel 3	nivel 3
Nivel de luciu la un unghi de 60°	~ 10 ± 3	> 80	~ 10 ± 3	~ 33 ± 3	nu se poate măsura	~ 3 ± 1.5
Rezistență la pătare EN 438-2:2016 (**)	Grup 1, 2 nivel 4	Grup 1 nivel 4 Grup 2 nivel 2 (***)	Grup 1, 2 nivel 4	Grup 1, 2 nivel 4	Grup 1, 2 nivel 4	Grup 1, 2 nivel 4
Raza de înfășurare mm	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Tip folie de protecție	PP	PET	PP	PET	PP	PET

Culori disponibile:



Linear

Pervazul de interior Linear este realizat din PVC 100% material reciclat de înaltă calitate, are un aspect modern și o gamă variată de culori.

Caracteristici:


- Suprafață ușor de curățat și întreținut
- Impermeabil – potrivit pentru zone cu umiditate crescută
- Finisaj lucios sau mat, în funcție de modelul ales
- Fără impurități de formaldehidă

Lățimi disponibile:

100 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm / 350 mm / 400 mm / 450 mm / 500 mm / 600 mm.

Lungimea maximă a pervazului: 6000 mm


Greutate: 5.3 kg/m

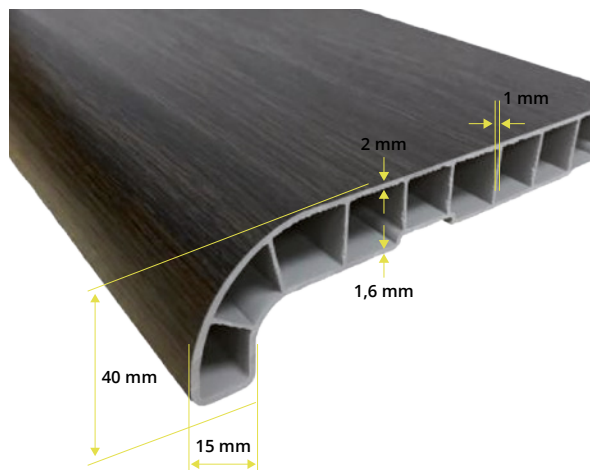

CARACTERISTICI	UNITATE DE MĂSURĂ	WINSHIELD ECO	METODĂ DE TESTARE
Grosime (Micrometrică)	mm	0.20	
Greutate	g/cm ²	210	
Rezistență la tracțiune	N/mm ²		
MD		30	
TD		25	
Alungire	%		
MD		190 %	
TD		150 %	
Modul 100%	N/mm ²		
MD		24	
TD		21	
Greutate specifică	g/cm ³	1.3	ASTM-D792
Stabilitate dimensională		-2	80°C 10 min.
Luciu (60°)		16	
Păstrarea embosării		Fără schimbări semnificative în embosare sau luciu	80°C 10 min.
Rezistență la foc		Autostingere	
Rezistență la lumină		8	Scala albastră DIN 53387-2-F
UV accelerat	hr	5500	Q Panel 340 nm
Rezistență chimică		Rezistent la detergenți casnici obișnuiți. Ușor de curățat	
Flexibilitate la rece	-25°C	Pass	Peste o tijă cu diametrul de 30 mm
Rezistență la zgârieturi	cN	> 20	Erichsen 435

Linear

Culori disponibile:

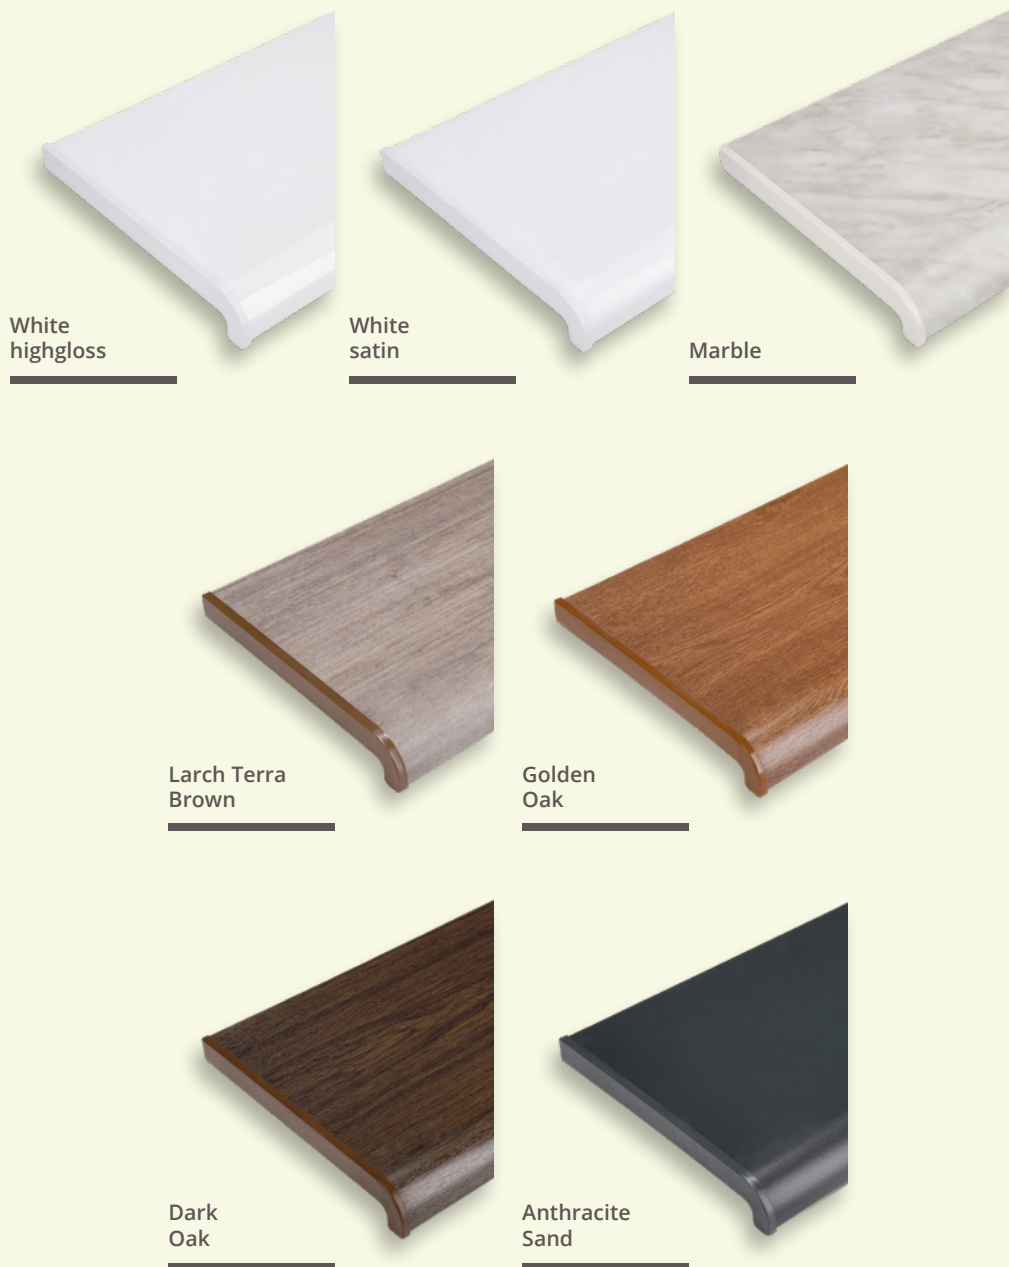


Avantajele pervazelor de interior

- Durabilitate îndelungată fără deformare sau decolorare.
- Montaj rapid și fixare solidă datorită designului cu benzi tehnice longitudinale speciale, care oferă o aderență suplimentară pentru compozițiile adezive.
- Gamă variată de culori.
- Compatibil cu toate tipurile de tâmplărie (PVC, aluminiu sau lemn).



Montaj

- Ideal pentru locuințe, spații comerciale, hoteluri, birouri.
- Montaj prin lipire cu adeziv sau spumă specială.
- Posibilitate de furnizare la pachet cu accesorii de finisare (capace laterale, profile de îmbinare).

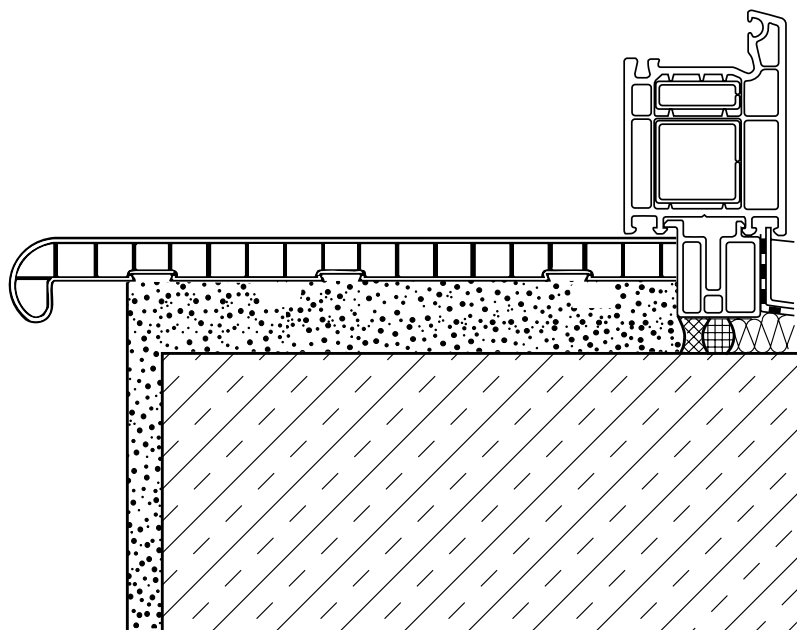



PVC MAG SRL - sediu social

Strada Alexandru Bratescu

Voinesti nr 6, Titu | Dambovita |
România

E-mail: contact@pvcmag.ro

Mobil: +40 791 241 288

PVC MAG SRL - DEPOZIT

Strada Nicolae Balcescu nr 1

|Titu | Dambovita | România

E-mail: contact@pvcmag.ro

Mobil: +40 791 241 288