

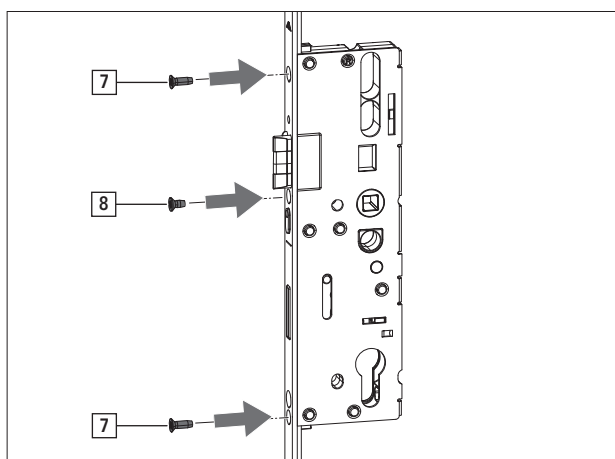
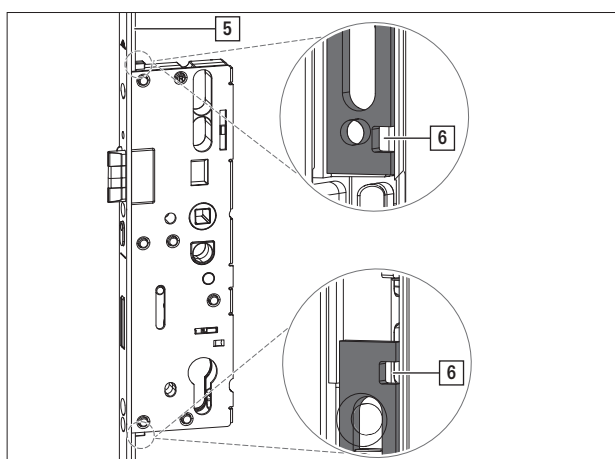


Roto Safe H | H650

Broasca principală de schimb

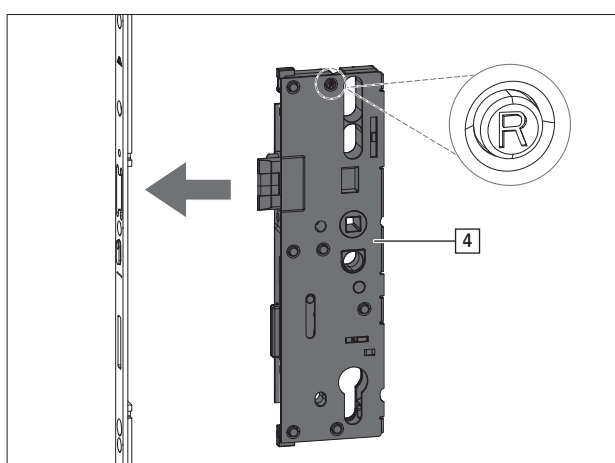

Înlocuirea în stare demontată

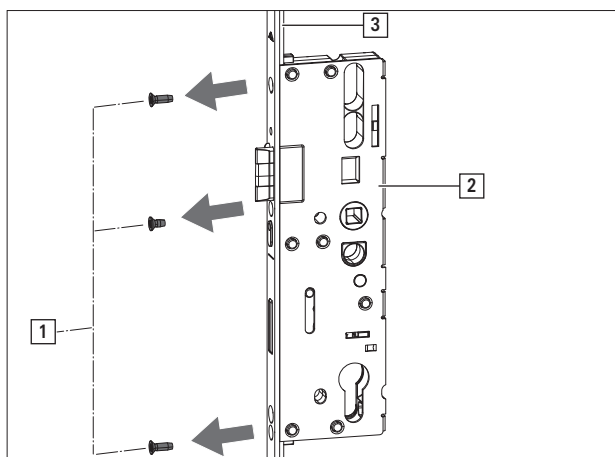

INFO

Certificatul de sistem și garanția legală expiră în momentul montării broaștei principale de schimb.

1. Desfaceți cele 3 șuruburi [1].
Unealtă: Locaș hexalobular T20
2. Scoateți broasca principală [2] de pe tija ștulp [3].
3. Introduceți broasca principală de schimb [4] cu identficatorul „R” în tija ștulp.

4. Montați tija culisantă [5] în colierul [6] al broaștei principale de schimb.



INFO

Poziționați broasca principală de schimb coplanar cu tija de transmisie și tija ștulp.

5. Montați-o cu 3 șuruburi.
[7] M4 x 12
[8] M4 x 8
Cuplu de torsiune: max. 4 Nm



INFO

Pentru informații suplimentare, a se vedea IMO_504.


Înlocuirea în stare montată




INFO

Certificatul de sistem și garanția legală expiră în momentul montării broaștei principale de schimb.

1. Demontați cilindrul profilat [1] și mânerul [2].

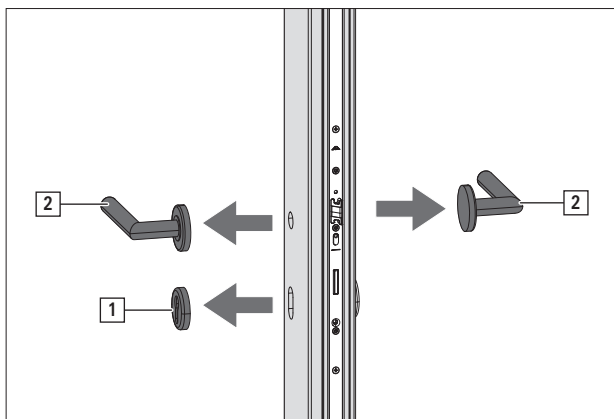


2. Desfaceți toate șuruburile sistemului de închidere multipunct [3] și scoateți complet ștulpul din profilul ușii.

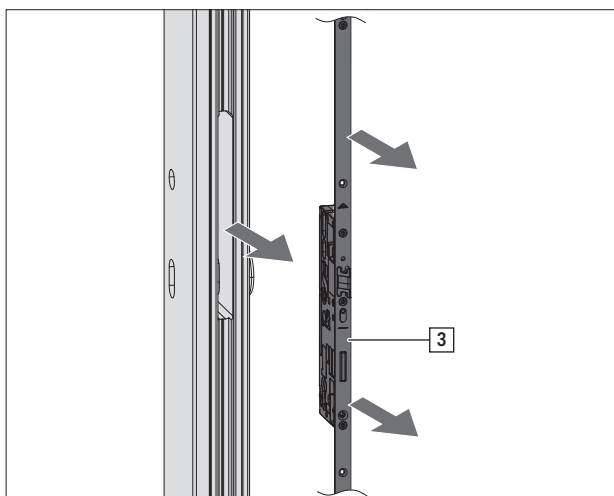


3. Efectuați pașii 1 – 5 din secțiunea „în stare demontată”.

4. Așezați tija ștulp în profilul ușii. Acordați atenție poziției coplanare.

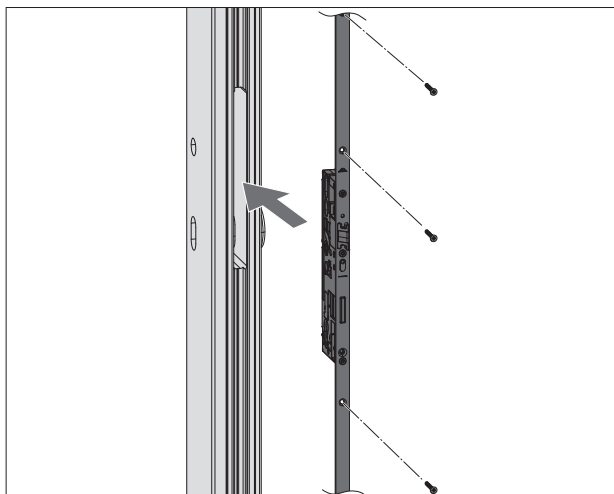

5. Înșurubați ferm toate șuruburile sistemului de închidere multipunct.

6. Montați cilindrul profilat și mânerul.

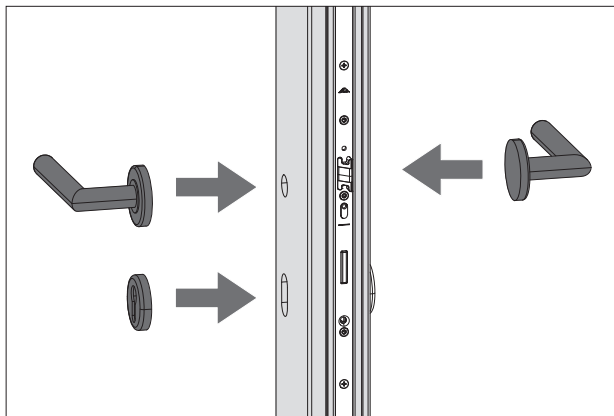

INFO

Pentru informații suplimentare, a se vedea IMO_504.