

# Instrucțiuni de montaj Fototapet WallFiber

FOTOTAPET3D.ro

## Atenție

Verificați tapetul înainte de a începe montajul

Majoritatea greșelilor apar la montaj. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a începe montajul tapetului.

- Formați modelul pe podea. Desfășurați fâșiile pe podea și suprapuneți-le cu 2 cm. Verificați ordinea fâșiilor și inspectați continuitatea modelului.
- Toate fâșiile se suprapun cu 2 cm pentru a forma modelul.
- În cazul unui defect de producție, avem rugămintea să ne contactați în cel mai scurt timp. Tapetul nu poate fi returnat dacă a fost montat pe perete.
- Coletul include adeziv pudră. Citiți instrucțiunile de mai jos pentru a prepara adezivul. Dacă fototapetul are mai multe pachete de adeziv, toate se vor vărsa prin presărare și se vor prepara în același moment.



Recomandăm ca cel puțin două persoane să realizeze montajul tapetului.

Vezi video demonstrativ:

<https://bit.ly/2WS8vDB>

Unelte recomandate:

1. Ruletă
2. Boloboc
3. Cutter
4. Foarfecă
5. Trafalet din cauciuc pentru tapet
6. Trafalet pentru adeziv
7. Racletă pentru netezire
8. Pensulă pentru adeziv
9. Lavetă
10. Scară
11. Creion
12. Pulverizator cu apă



VIDEO MONTAJ

Pentru montaj se recomandă o temperatură cuprinsă între 15 și 20°C.

### 1. Pregătiți peretele

Peretele trebuie să fie pregătit cu lavabilă. Peretele trebuie să fie neted, uniform, uscat, curat și stabil. Recomandăm o lavabilă cu o nuanță apropiată de cea a tapetului (ex.: nu montați tapet alb pe un perete negru).

### 2. Verificați tapetul

Înainte de a începe orice procedură de montaj, așezați și suprapuneți fâșiile pe podea. Verificați continuitatea imaginii pe podea și suprapunerea de 2 cm dintre fâșii.

Fâșiile de tapet sunt numerotate și au marcaje de suprapunere în partea de sus și de jos (cu excepția ultimei fâșii). Fâșiile nr. 2, 3, 4 etc. se suprapun cu 2 cm acoperind marcajele de pe fâșia precedentă.

### 3. Pregătiți adezivul

Pudra de adeziv se află în colet într-un plic. Pregătiți într-un recipient mare \_\_\_\_\_ **litri** de apă rece și apoi adăugați \_\_\_\_\_ **gr.** de pudră în timp ce amestecați. Continuați să amestecați până ce soluția devine omogenă. Așteptați 5 minute, iar apoi amestecați din nou. Adezivul se poate utiliza timp de maxim 24 ore de la preparare.

### 4. Aplicarea tapetului

Folosiți ruleta, bolobocul și creionul pentru a trasa repere pe perete pentru prima fâșie. Fâșiile tapetului se vor monta în direcția indicată în specificațiile din colet (de la stânga la dreapta - Fig. 1 - sau de la dreapta la stânga - Fig. 2).

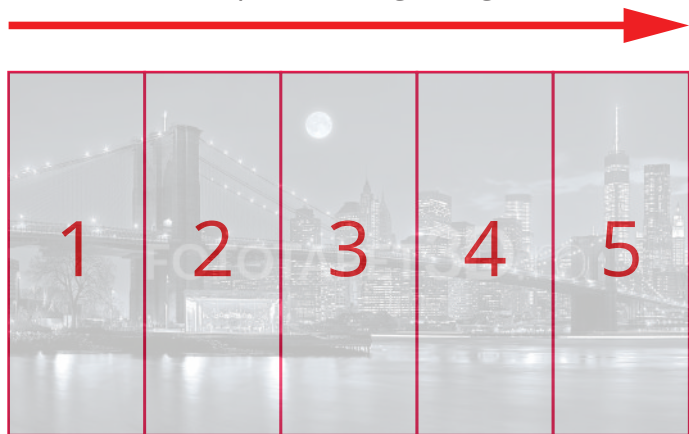


Fig. 1



Fig. 2

Aplicați adeziv uniform cu trafaletul pe perete. Aplicați adeziv cu pensula pe marginile și în colțurile peretelui. Apoi, aplicați adeziv uniform cu trafaletul pe spatele primei fâșii de tapet. Înainte de a poziționa fâșia pe perete, pulverizați puțină apă și pe perete, și pe fâșie.

Imediat după aplicarea adezivului, plasați fâșia pe perete respectând reperele pe care le-ați trasat. Aplicați presiune cu ajutorul trafaletului din cauciuc. Rulați trafaletul din cauciuc dinspre centru spre marginile fâșiei.

Puteți utiliza apoi racleta din cauciuc pentru a îndepărta bulele mai mici. Trageți cu racleta spre marginile peretelui și spre îmbinări pentru o lipire eficientă. Bulele cu diametru mai mic de 2 cm vor dispărea automat la uscarea tapetului.

Repetăți pașii de mai sus pentru următoarele fâșii de tapet. Atenție, următoarele fâșii se suprapun cu 2 cm peste fâșia anterioară! Toate fâșiile au marcaje de suprapunere în partea de sus și de jos, lângă numărul fâșiei (excepție face ultima fâșie). Acoperiți marcajele fâșiei precedente cu următoarea fâșie pentru a continua imaginea tapetului.

După instalarea fâșiilor, curățați urmele de adeziv cu o cârpă curată umedă. Folosiți cutter-ul pentru a îndepărta marginile care depășesc peretele.

### Mențiuni

Dacă constatați că ați montat o fâșie greșit, trebuie să acționați rapid. Dezlipiți fâșia cu atenție, aplicați din nou adeziv pe aceasta și re poziționați-o pe perete.

Pentru a evita întinderea materialului, aplicați pe rând adeziv pe măsură ce montați. Montarea fâșiilor trebuie să aibă o durată egală pentru fiecare fâșie în parte (durata include aplicare de adeziv, așezarea pe perete, netezirea).

Pentru uscarea tapetului se recomandă o temperatură de 20-25 grade, închiderea geamurilor și o umiditate constantă.

Pentru detalii vă stăm la dispoziție accesând site-ul [www.fototapet3d.ro](http://www.fototapet3d.ro) sau la numărul de telefon +4 0720 369 936.