

Manual de utilizare CNO-EVAC100

Ventuza Vacuum Electrica Automata cu acumulator CNO-EVAC100, pt. sticla, gresie, lemn, rigips si alte placi, capacitate max. 100kg - CNO-EVAC100

Ventuza cu vid alimentată cu acumulatori, CNO-EVAC100 este un progres revoluționar în tehnologia de vacuum industrială și casnică. În loc să dureze câteva minute, această ventuză cu vid alimentată cu baterie își va menține puterea de vacuum până la 48 de ore când bateria este complet încărcată. Fiecare CNO-EVAC100 de 200mm are o putere maximă de absorbție orizontală de 100 kg. Senzorul integrat va detecta automat nivelul presiunii / vidului și va porni automat pentru a-și menține puterea de absorbție / aderare. Ventuza cu vacuum și acumulator CNO-EVAC100 poate fi folosită pentru manipularea tuturor materialelor neporoase, inclusiv sticlă, granit și marmură, plăci ceramice și porțelan, tablă, gips-carton, suprafețe dure și chiar articole de uz casnic.

Condiții de încărcare și de mediu

Utilizați cana pe suprafețe curate, relativ netede și neporoase, la temperaturi de la 10 ° la 120 ° Fahrenheit [-12 ° la 49 ° Celsius]. Umiditatea sau contaminanții pot reduce rezistența la alunecare a cupei.

Operațiuni

Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare. Timp de încărcare: peste noapte sau cel puțin 8 ore

Pentru atasare

1) Așezați ventuza pe suprafața de contact, apăsați intrerupatorul de pornire/oprire și eliberați. Bateria CNO-EVAC100 va funcționa automat pentru a aspira aerul. Când pompa se oprește, este gata de utilizare. Senzorul încorporat va detecta automat orice pierdere de vacuum și va porni automat pentru a menține puterea de aderare / vacuum.


EST. 1994

Pentru a elibera


- 1) Apasa intrerupatorul on/off
- 2) Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare a aerului (de cealaltă parte a interupatorului de pornire/oprire) până când ventuza se decuplează complet. **ATENȚIE:** Scoateți ventuza atunci când nu este utilizată.

Desenul produsului

Intrerupator On/Off

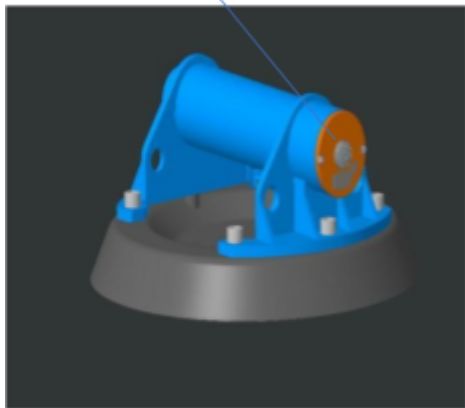

Buton eliberare aer

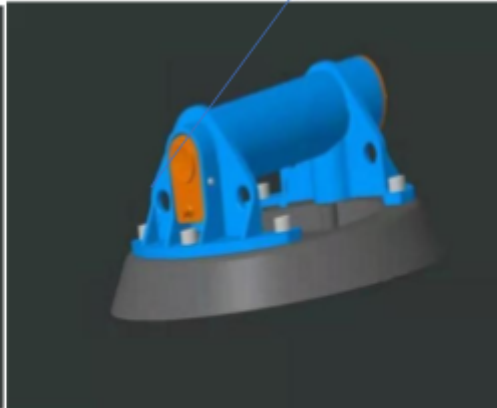

Incluse in pachet:

- 1x Ventuza CNO-EVAC100
- 1x Cablu de alimentare / incarcare baterie
- 1x Cutie din plastic pentru transport si depozitare
- 1x Manual de utilizare
- 1x Perie de curatare specifica
- 1x Aparatoare praf

Depozitarea produsului

1. Curățați partea inferioară a suprafeței ventuzei cu peria de curățare după utilizare
2. Păstrați în cutia din plastic pentru depozitare după utilizare

Specificatiile tehnice ale produsului

Acumulator	3.7VDC 5000mAh Li-ion
Timp normal de lucru - 8h / zi (încărcat complet)	48 ore.
Timp de lucru regim non-stop (încărcat complet)	16 ore
Diametrul ventuzei	200mm

EST. 1994

Greutatea neta a produsului cu baterie inclusa	1.2 kg
Capacitate de ridicare in siguranta	100kg
Voltaj de intrare pt. incarcare	100-240VAC 50/60Hz 3.7VDC2A
Tipul mufei de incarcare	Type-C
Timpul de incarcare	8-10 hrs.
Cu functie de pornire automata	DA

Garantia Produsului

1. Complet rambursabil sau înlocuibil în 14 zile de la cumpărare
2. Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să urmați recomandările de utilizare și întreținere
3. Produsul beneficiaza de garantie conform legii, pentru a solicita o reparatie accesati www.criano.com/info/solicita-reparatie

**EST. 1994**

Declaratie de conformitate

S/N: 002707 - Numarul ICR Polska/VC/HX220501

Procesul de evaluare a fost efectuat în conformitate cu regulile și condițiile individuale convenite cu solicitant.

Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu raportul de testare:
BSTXD220421808302SR

Teste efectuate de: BST Testing (Shenzhen) Co., Ltd.

Data emiterii: 06.05.2022

Data expirării: 05.05.2027