

# Gravity

## ADEZIV VINILESTERIC SOLID EXTRA TRANSPARENT

Adeziv extra-puternic și ultra-rapid, extra-transparent, caracterizat prin rezistență la îngheț și la căldură, precum și printr-o stabilitate excelentă a culorii.

Este multimaterial și este ideal pentru lipiri vizibile și îmbinări.



⊕ Lipire extremă și ultra-rapidă

⊕ Stabil la lumina solară / Rezistent la razele solare (UV)

⊕ Rezistent la căldură și la temperaturi scăzute

### Date tehnice

- ◆ Densitate la 25°C (g/cm<sup>3</sup>): 1,1
- ◆ Culoare standard: transparent
- ◆ Aspect: extra-transparent

### Consum orientativ:

- ◆ Pentru chituit / etanșare: 20–30 m liniari
- ◆ Pentru lipire: 30–40 m<sup>2</sup>

Durata declarată este exclusiv orientativă



Indoor  
Outdoor



Freeze E Heat



Natural stone



Quartz



Ceramic

### Mod de aplicare:

- ◆ Scoateți din recipient și cântăriți cantitatea dorită de produs.
- ◆ Respectați raportul dintre produs și întăritor, conform indicațiilor din fișa tehnică (TDS).
- ◆ În timpul amestecării utilizați unelte curate.
- ◆ Dacă este necesar, adăugați coloranți lichizi sau pigmenți înainte de amestecarea cu întăritorul.
- ◆ Asigurați-vă că materialul pe care va fi aplicat produsul este curat și uscat.
- ◆ Pentru curățarea uneltelor murdare de mastic, utilizați solvenți neuleioși, de exemplu acetona sau acetat de butil.
- ◆ Utilizați echipamentele individuale de protecție (EIP) necesare.
- ◆ Citiți cu atenție fișa tehnică și fișa de securitate.
- ◆ Închideți recipientele cu capacele originale pentru o depozitare corectă.
- ◆ Evitați contactul prelungit cu aerul.

### Performance:

Forța de aderență [MPa]	ceramica 13.0
Timp de gelificare în masă la 25°C	3.30-4.30min
Timp de lucru / Timp de aplicare la 25°C	25-40 min
Extra-transparent	DA
Stabilitate la razele UV	excelenta
Efect umed	optim
Stabilitate	excelenta
Aderență pe suprafețe	NU

### Măsuri de siguranță:

Înainte de utilizare, se recomandă citirea instrucțiunilor din fișa de securitate și a notelor înscrise pe ambalaj. Închideți recipientul după utilizare. Destinat exclusiv uzului profesional..

### Avertismente:

Atunci când o suprafață este tratată pentru prima dată, se recomandă testarea efectului sau a aderenței pe o probă sau într-un colț





Deschidere recipient




Produs pe spatulă



Adăugarea întăritorului



stabilitate pe verticală după amestecare

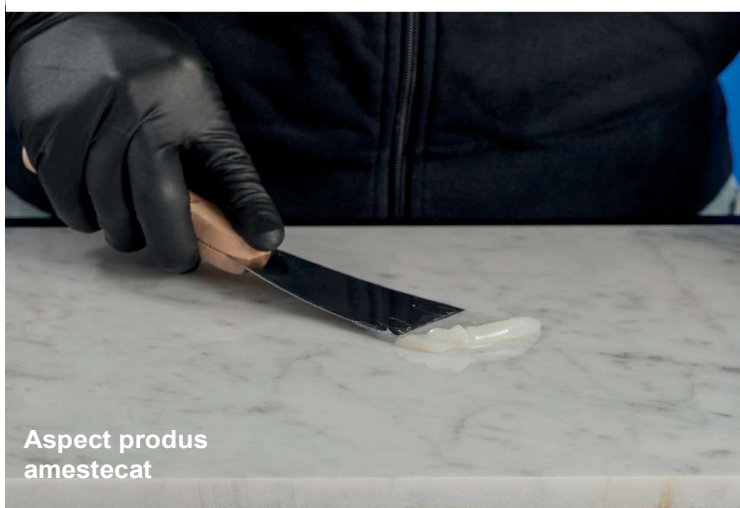

Aspect produs amestecat



Aspectul produsului întărit