

DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0440

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFLEX AC4**
- 2) Utilizari preconizate: **Etansant acrilic pentru utilizari nestructurale la interior si exterior la elemente de fatada**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 3**
- 5) Standarde armonizate: **EN 15651-1:2012**

Organisme notificate: **Laboratorul notificat Tecnalìa, Cercetare & Inovare, NB. 1292, a evaluat performantele produsului pe baza de teste pe probe prelevate de catre producator**

Laboratorul notificat CSI S.p.A., NB. 0497, a evaluat performantele produsului privind reactia la foc a produsului pe baza de teste pe probe prelevate de producator

- 6) Performante declarate:

EN 15651-1 F-EXT-INT (Class 12,5P)

Determinare: Metoda A

Substrat: Mortar M2 fara primer


Caracteristici esentiale	Performante
Reactie la foc	Clasa E
Eliberare substante periculoase	Vezi FS
Etanseitate la apa si etanseitate la aer:	
– Rezistenta la fluaj	≤ 3 mm
– Pierdere in volum	≤ 25 %
– Alungire dupa imersie in apa la 23°C	≥ 100 %
Durabilitate	Test trecut

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 09/02/2016




DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1revizie:	Produs nemodificat, format DoP actualizat
----------------	---

marcaj CE

 1292,0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0440 EN 15651-1 F-EXT-INT MAPEFLEX AC4 <i>Etansant acrilic pentru utilizari nestructurale la interior si exterior la elemente de fatada</i>	
Determinare: Metoda A Substrat: Mortar M2 fara primer	
Reactie la foc Eliberare substante periculoase Etanseitate la apa si etanseitate la aer: – Rezistenta la fluaj – Pierdere in volum – Alungire dupa imersie in apa la 23°C Durabilitate	Clasa E Vezi FS ≤ 3 mm ≤ 25 % ≥ 100 % Test trecut

reminder CE imprimat pe cartus

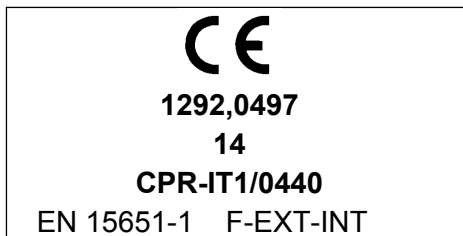

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.