

ADESILEX MT32

Adeziv in dispersie apoasa pentru imbracaminti de pereti



DOMENII DE APLICARE

Lipirea tuturor tipurilor de imbracaminti de pereti cum ar fi: tapet, tesaturi din fibra de sticla si tesaturi netesute.

Exemple tipice de aplicare

Adesilex MT32 se foloseste pentru lipirea:

- imbracamintilor de pereti cu tapet vinilic, tesaturi tesute si netesute cu dos de hartie;
- finisaje tesute, tesuturi vinilice, netesute cu dos de spuma sau pelicular, tesuturi cu dos poliesteric;
- tapet din fibra de sticla;
- imbracaminti de pereti din spuma PVC si spuma PVC cu dos poliesteric

PE
▪ toate suporturile absorbante normale si stabile la umiditate, folosite in constructii.

CARACTERISTICI TEHNICE

Adesilex MT32 este un adeziv in dispersie apoasa, usor de aplicat cu spatula, cu trafaletul sau cu o pensula, sub forma unei paste de culoare alba, care se aplica pe suport intr-o singura aplicare.

Timpul deschis al adezivului **Adesilex MT32** este de maxim 30 minute.

Adesilex MT32 nu este inflamabil si nu contine substante toxice. De aceea se poate depozita fara precautii suplimentare si nu cauzeaza probleme de sanatate.

Adesilex MT32 este o pasta tixotropica care se intinde usor si asigura o buna aderenta initiala, astfel incat sa pastreze perfect fixate chiar si imbracamintile de pereti grele.

Adesilex MT32, cand este diluat si se aplica pe spatule finisajelor cu pensula, este indeajuns de fluid incat sa permita lipirea finisajelor pe suport doar prin simpla apasare.

Proprietati produs:

- Foarte usor de aplicat, chiar si cu trafaletul.
- Uscare rapida.
- Emicode EC1 Plus (emisii foarte scazute).

RECOMANDARI

- Nu folositi **Adesilex MT32** pentru lipirea unor imbracaminti de pereti netranspirante pe suprafete neabsorbante (consultati Serviciul Tehnic MAPEI).
- Nu folositi **Adesilex MT32** la temperaturi mai mici de +10°C sau mai mari de +35°C.
- Nu folositi produsul pe pereti supusi unor posibile infiltratii de umiditate prin capilaritate.

MODUL DE APLICARE

Pregatirea suportului

Suporturile trebuie să fie uscate, nivelate, compacte, rezistente mecanic, fără praf, porțiuni desprinse, fisuri, fără urme de vopsea, ceară, ulei, rugina, ipsos sau alte produse care ar putea afecta aderența.

Conținutul de umiditate trebuie să respecte valorile prescrise în regulamentele locale.

Este esențial să vă asigurați că nu există infiltrații de umiditate prin capilaritate.

Pentru repararea fisurilor din suport, consolidarea și nivelarea suporturilor neuniforme, vă rugăm să consultați Documentația Tehnică relevantă sau să contactați Serviciul Tehnic.

Aclimatizarea

Înainte de a începe punerea în operă, verificați dacă îmbracamintea de pereti, adezivul și peretele sunt aclimatizate la temperatura prevăzută. Îmbracamintea pentru pereti trebuie dezambalată cu câteva ore înainte de aplicarea lui pentru aclimatizare și eliminarea tensiunilor datorate ambalării.

Aplicarea adezivului

Înainte de aplicarea produsului pe suporturi foarte prafoase și/sau absorbante utilizați o amorsa adecvată cum ar fi **Eco Prim T Easy**, **Eco Prim T Plus** sau **Primer G** (diluată adecvat cu apă). În alternativă, pentru a uniformiza absorbția și a stabiliza praful, se poate aplica un strat de **Adesilex MT32** diluat cu apă în raport de 1:2.

Adezivul **Adesilex MT32** se poate aplica în două moduri în funcție de tipul de finisaj:

- a) pe pereti (ipsos sau ciment) cu o spatula cu dinți fini (spatula nr.1) sau cu trafaletul cu o diluție de 10-15% cu apă.
- b) pe dosul finisajului cu o pensula sau o bidinea, cu o diluție de circa 30% cu apă.

Instalarea îmbracamintii de pereti

Urmăriți instrucțiunile producătorului în ceea ce privește tehnica de aplicare.

Dacă **Adesilex MT32** se aplică pe perete, îmbracamintea de pereti trebuie lipită foaie cu foaie, în decursul timpului de punere în operă, de maxim 30 minute.

Dacă **Adesilex MT32** se aplică pe spatele îmbracamintii, așteptați circa 10-20 minute înainte de a-l lipi pe perete. Suprafața lipită trebuie apoi "masată" cu o spatula din lemn, plecând din mijloc către margini, pentru a permite întinderea perfectă a finisajului și înlăturarea bulelor de aer.

Curatarea


Adesilex MT32 se poate curăța de pe îmbracamintile de pereti, scule, mâini și haine, cât este proaspăt, cu apă; când s-a uscat se curăța cu alcool sau cu **Pulicol 2000**.



Montarea îmbracamintilor de pereti în birouri



Montarea fasciilor de îmbracaminti de pereti cu **Adesilex MT32**

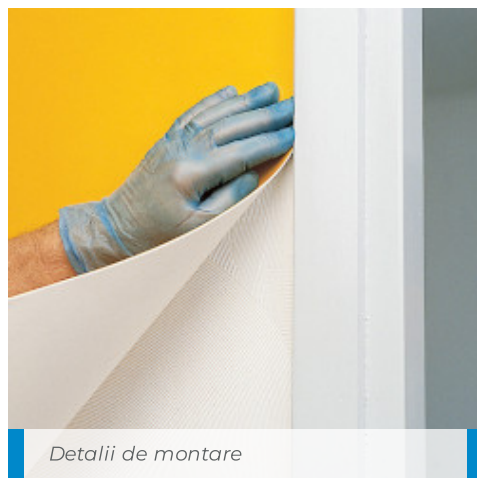

Detalii de montare

AMBALAREA

Adesilex MT32 este ambalat în recipiente de 1, 5, 10 și 20 kg.

CONSUMUL

Consumurile variază în funcție de uniformitatea substratului și de dosul materialului de finisaj.

Spatula MAPEI nr.1: 200-250 g/m²

Trafalet: circa 200 g/m²

Pensula: circa 150 g/m²

Spatula TKB A1: 150-250 g/m²

DEPOZITAREA

Adesilex MT32 trebuie ferit de îngheț pe perioada transportului cât și pe cea a depozitării. Se va evita expunerea prea îndelungată la temperaturi mai mici de 0°C. În condiții ambientale normale și în ambalajele originale sigilate, **Adesilex MT32** este stabil timp de 12 luni.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)	
DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistentă:	pasta cremoasa
Culoare:	alba
Densitate (g/cm ³):	1,10
pH:	9
Vascozitate Brookfield (MPa·s):	120.000 (7 rotor - 5 rpm)
Continut corp solid (%):	23
EMICODE:	EC1 Plus - emisii foarte scazute
DATE DESPRE APLICARE (la +23°C si 50% U.R.)	
Temperatura de aplicare permisa:	de la +10°C la +35°C
Timp de asteptare:	de la 0 la 10 minute
Timp deschis:	max. 30 minute
Timp de priza:	aprox. 6-8 ore
Timp final de priza:	aprox. 48 ore
PERFORMANTE FINALE	
Rezistentă la imbatranire:	excelenta
Rezistentă la temperatura:	max. +80°C
Rezistentă la umiditate:	buna
Rezistentă la mucegai:	buna
Test de aderenta PEEL 90° conform DIN 16860 dupa 14 zile la +23° (N/mm):	PVC omogen: 1,1

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de



a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie sa completeze sau sa inlocuiasca cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE MAPEI.

281-12-2022-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

