

MBA Diblu premium complet metalic

Diblu complet metalic, rezistent la foc



Informații despre produs

Caracteristici

- Diblu complet metalic recomandat pentru aplicațiile care necesită rezistență la foc (F120)
- Instalare rapidă și ușoară
- Gama dimensională extinsă permite ancorarea plăcilor de izolație cu o grosime de până la 250 mm
- Plăcuța de distribuire a accesoriilor, MKC (diametrul de 85 mm), disponibilă și pentru montarea unor materiale izolante moi, de exemplu vată minerală

Aplicații

- Vată minerală
- Vată de sticlă
- Lemn ușor panouri de construcții din lână
- Panouri ușoare reciclate
- Plăci de polistiren (EPS)
- Placi de poliuretan (PU)

Material de bază

Informații tehnice


- Beton C20 / 25-C50 / 60 (categorie utilizare A)
- Căramidă solidă (categorie utilizare B)
- Căramidă silico-calcaroasă plină (categorie utilizare B)
- Beton aerat (categorie utilizare E)

Ghid de instalare



1. Realizați o gaură având diametrul și adâncimea cerute.
2. Loviți ușor diblul cu ciocanul prin materialul de izolație până când se fixează și ajunge la același nivel cu izolația.

Informații despre produs

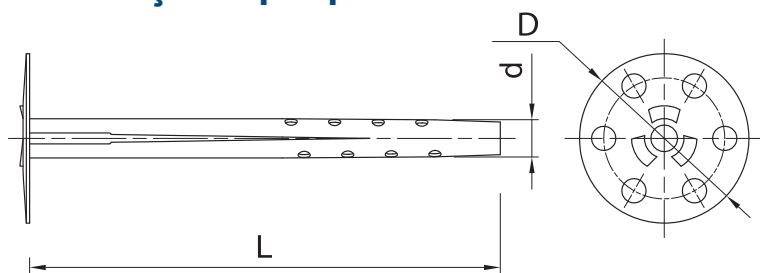

Mărime	Cod produs	Fixare			Element de instalat
		Diametru	Lungime	Diametru placă	Grosime maximă
		d	L	D	t _{fix}
		[mm]			
Ø8	MBA-08090	8	90	35	40
	MBA-08110	8	110	35	60
	MBA-08140	8	140	35	90
	MBA-08170	8	170	35	120
	MBA-08200	8	200	35	150
	MBA-08250	8	250	35	200
	MBA-08300	8	300	35	250

Parametri instalare

Substrat			A, B	E
Diametru de fixare	d	[mm]	8	8
Diametru gaură în substrat	d ₀	[mm]	8	-
Adâncime minimă gaură în substrat	h ₀	[mm]	35	-
Adâncime minimă de instalare	h _{nom}	[mm]	30	50
Grosime minimă substrat	h _{min}	[mm]	80	80
Distanță minimă între ancore	s _{min}	[mm]	75	75
Distanță minimă față de margine	c _{min}	[mm]	75	75

Date performanță de bază

Date referitoare la performanță pentru o ancore individuală în tensiune fără a influența distanța față de margine și spațiere

Substrat		Beton	Cărămidă solidă	Cărămidă silico-calcaroasă plină	Beton aerat
Adâncimea efectivă de instalare h _{ef}	[mm]	30	30	30	50
SARCINĂ MEDIE N _{Ru,m}					
MBA + MKC	[kN]	0.88	0.75	0.80	1.05
SARCINĂ SPECIFICĂ N _{Rk}					
MBA + MKC	[kN]	0.75	0.50	0.60	0.82
SARCINĂ DE PROIECTARE N _{Rd}					
MBA + MKC	[kN]	0.30	0.20	0.24	0.41
SARCINĂ RECOMANDATĂ N _{rec}					
MBA + MKC	[kN]	0.21	0.14	0.17	0.29

Date tehnice

Mărime	Cod produs	Fixare			Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
		Diametru [mm]	Lungime [mm]	Diametru placă [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
Ø8	MBA-08090	8	90	35	250	250	12000	4.2	4.2	232.5	5906675049809
	MBA-08110	8	110	35	250	250	12000	4.9	4.9	262.7	5906675049816
	MBA-08140	8	140	35	250	250	10000	6.2	6.2	279.8	5906675049830
	MBA-08170	8	170	35	250	250	9000	7.3	7.3	294.1	5906675049847
	MBA-08200	8	200	35	250	250	9000	7.7	7.7	308.4	5906675049854
	MBA-08250	8	250	35	125	125	6000	4.9	4.9	265.0	5906675073910
	MBA-08300	8	300	35	125	125	6000	6.1	6.1	321.6	5906675049878