

HR Dibu metalic pentru schelă

Îmbinarea perfectă dintre cârligul de schelă HR și diblul de expansiune HRK permite obținerea unei capacități mari de încărcare ce garantează siguranța utilizării



Informații despre produs

Caracteristici

- Calitatea cârligului asigură siguranța schelei.
- Pentru a atinge capacitatea maximă de încărcare, diblurile din nailon trebuie utilizate o singură dată.

Aplicații

- Schelărie

Material de bază


Potrivit pentru utilizare în

- Beton
- Căramidă solidă
- Piatră naturală (după testare pe teren)
- Zidărie (solidă)
- Căramidă cu goluri verticale

Ghid de instalare

1. Realizați o gaură având diametrul și adâncimea cerute.
2. Introduceți diblul HRK în gaură și înșurubați-l.
3. Introduceți șurubul HR în diblu și strângeți-l.

Informații despre produs

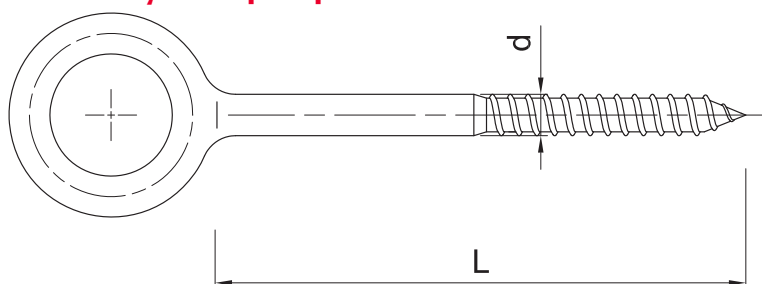

Mărime	Cod produs	Diametru	Lungime
		d	L
		[mm]	
Ø4	HR-12090	12	90
	HR-12120	12	120
	HR-12160	12	160
	HR-12190	12	190
	HR-12230	12	230
	HR-12300	12	300
	HR-12350	12	350

Parametri instalare

Mărime	Ø14		
Diametru de fixare	d	[mm]	14
Diametru șurub	d	[mm]	12
Diametru gaură în substrat	d ₀	[mm]	14
Adâncime minimă gaură în substrat	h ₀	[mm]	80
Adâncime minimă de instalare	h _{nom}	[mm]	70
Grosime minimă substrat	h _{min}	[mm]	100
Distanță minimă între ancore	s _{min}	[mm]	70
Distanță minimă față de margine	c _{min}	[mm]	70

Date performanță de bază

Date referitoare la performanță pentru fixarea unică fără a influența distanța față de margine și spațiere

Substrat		Beton C20/25 - C50/60	Cărămidă solidă 15MPa	Cărămidă cu goluri verticale 400	Beton aerat 6MPa
SARCINĂ SPECIFICĂ F _{Rk}					
Ø4, Adâncime de ancorare 70mm	[kN]	16.20	10.30	1.00	4.00
SARCINĂ DE PROIECTARE F _{Rd}					
Ø4, Adâncime de ancorare 70mm	[kN]	8.10	5.15	0.50	2.00
SARCINĂ RECOMANDATĂ F _{rec}					
Ø4, Adâncime de ancorare 70mm	[kN]	5.79	3.68	0.36	1.43

Date tehnice

Mărime	Cod produs	Diametru [mm]	Lungime [mm]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
				Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
Ø4	HR-12090	12	90	25	25	2875	3.8	3.8	461.8	5906675730622
	HR-12120	12	120	25	25	2000	4.4	4.4	381.4	5906675730820
	HR-12160	12	160	25	25	2300	5.2	5.2	507.7	5906675731025
	HR-12190	12	190	25	25	2100	5.9	5.9	521.4	5906675731223
	HR-12230	12	230	25	25	3500	6.5	6.5	937.6	5906675731421
	HR-12300	12	300	25	25	2800	8.2	8.2	946.4	5906675731629
	HR-12350	12	350	25	25	2300	9.3	9.3	887.4	5906675731827