

ADDITIX PE

Pulbere de tixotropizare pentru rasini epoxidice si poliuretanice



DOMENII DE APLICARE

Additix PE este o pulbere foarte usoara realizata din fibre sintetice, utilizata la cresterea vascozitatii si tixotropiei rasinilor epoxidice si poliuretanice.

Exemple tipice de aplicare

- Realizarea de mortare epoxidice din rasini fluide;
- Realizarea de finisaje cu aspect de coaja de portocala;
- Realizarea de mortare epoxidice utilizate la nivelarea si repararea suprafetelor, inclusiv a suprafetelor verticale.

MOD DE UTILIZARE

Adaugati **Additix PE** in cantitatea necesara astfel incat rasina sa ajunga la consistenta ceruta. Pentru obtinerea unui finisaj cu aspect de coaja de portocala la adaugarea in rasini epoxidice sau poliuretanice, va recomandam sa amestecati produsul ce trebuie aplicat cu **Additix PE** in raport de 1,5-2% din greutate. Pentru realizarea de produse de nivelare sau mortare ce trebuie aplicate pe suprafete verticale sau pe suprafete cu pante foarte abrupte, cresteti dozajul pana la obtinerea consistentei cerute. La repararea gaurilor, golurilor, rosturilor, etc., adaugati **Additix PE** pana la obtinerea consistentei dorite.

Amestecati **Additix PE** in rasina cu un mixer electric pana la obtinerea unui amestec omogen, fara aglomerari. Adaugarea **Additix PE** va avea un efect puternic asupra culorii amestecului, acesta devenind alb daca nu se folosesc pigmenti.



Primer MF ingrosat cu Additix PE



Chituirea unui rost cu Primer MF amestecat cu Additix PE



Amestecarea Additix PE în Primer MF

CONSUM

In functie de destinatia utilizarii; de la 1,5% la 5% din greutatea rasinii epoxidice sau poliuretanice ce va fi folosita.

CULOARE

Alb.

AMBALAJ

Galeti de 1 kg.

DEPOZITARE


Depozitati produsul in ambalaj original protejat de umiditate.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori tipice)	
DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Culoare:	alb
Densitate (kg/m ³):	960
Expandare in apa (%):	0
Lungime fibre (mm):	0,10-0,25
Grosime fibre (µm):	aprox. 6
Continut de fibre per gram de produs:	aprox. 150.000.000
Suprafata echivalenta a fibrelor (m ² /g):	aprox. 7,5
Punct de topire:	+132°C
Structura fibrelor:	ramificate
Greutate volumetrica (g/l):	aprox. 40

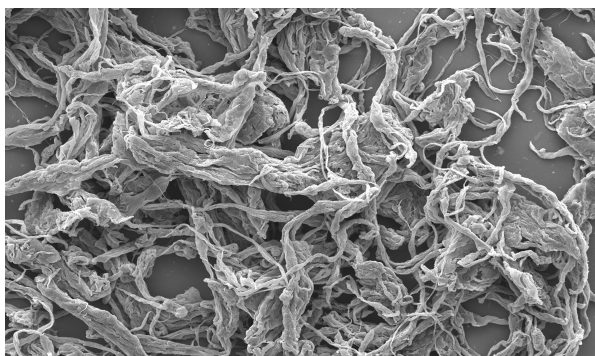

Fotografie la microscop a Additix PE.

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fisei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

Întregul conținut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informații despre TDS și garanție, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICĂ ("TDS") VA ANULA GARANȚIA OFERITĂ DE MAPEI.

905-12-2022-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii

