ECO PRIM GRIP PLUS

Amorsa universala si promotor de aderenta pentru pentru tencuieli, materiale de nivelare si finisare si adezivi pe baza de ciment





GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

www.blauer-engel.de/uz113

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI

- Ideal pentru aplicarea placilor ceramice peste placi existente.
- Specific pentru substraturi netede cu absorbtie redusa.
- Pentru utilizare la interior si exterior.
- Aproape fara miros si fara solventi.
- Gata de utilizare.
- Fara riscuri pentru sanatate.
- Cu emisii foarte reduse de compusi organici volatili (VOC)

DOMENII DE UTILIZARE

Amorsa universala, gata de utilizare, pentru interior sau exterior, cu aplicare la pardoseli sau pereti.
Eco Prim Grip Plus este de asemenea indicat pentru a imbunatati aderenta adezivilor pentru placi ceramice sau a produselor de nivelare si finisare pe pardoseli neabsorbante de interior realizate din placi ceramice, dale terazzo sau placi de piatra naturala si pe suprafete netede cum ar fi de exemplu cele realizate din rasini epoxidice sau poliuretanice.
Eco Prim Grip Plus se poate utiliza pentru a imbunatati aderenta tencuielilor pe baza de ciment sau de var, pe suporturi realizate din beton, zidarie din caramida, zidarie din boltari de ciment si din BCA.

Exemple tipice de aplicare

- Aplicarea materialelor de nivelare si finisare pe pardoseli vechi ceramice, din terrazzo si piatra naturala.
- Montarea pardoselilor ceramice si din piatra naturala direct peste pardoseli ceramice existente.
- Promotor de aderenta pentru produse de finisare pe baza de ciment pe suporturi consolidate sau hidroizolate in prealabil cu **Eco Prim PU 1K Turbo**, **Primer MF** sau **Primer MF EC Plus** peste care nu a fost presarat nisip de cuart.
- Aplicarea tencuielilor pe suporturi din beton sau zidarie.

CARACTERISTICI TEHNICE

Eco Prim Grip Plus este o amorsa aproape inodora, fara solventi, compusa din rasini sintetice in dispersie apoasa si agregate, cu aderenta excelenta si rezistente ridicate la apa si la imbatranire. Garanteaza, dupa

MAPEI

aplicare, obtinerea unei suprafete rugoase, cu rol de punte de aderenta, ideala pentru tencuieli, gleturi, produse de nivelare sau sape autonivelante, asigurand o excelenta aderenta la suporturi netede, lise si putin absorbante. Dupa uscare, garanteaza o aderenta si lipire puternica a oricaror amestecuri pe baza de ciment, pe diferite tipuri de suporturi cum ar fi: beton, BCA, boltari de ciment, caramida, piatra, placi de gips carton, lemn, placi ceramice, metal, tencuieli, ipsos, etc.
Eco Prim Grip Plus este un latex gata de utilizare, de culoare gri, ce se aplica foarte usor cu un trafalet sau cu o pensula.
Eco Prim Grip Plus nu este inflamabil si are un nivel extrem de scazut al emisiilor de compusi organici volatili (VOC), cu accent pe protejarea sanatatii atat a aplicatorilor, cat si a utilizatorilor finali ai produselor noastre. De asemenea, este certificat EC1 Plus de catre asociatia germana GEV.
Eco Prim Grip Plus contribuie la obtinerea unor credite LEED importante. De asemenea, poate fi depozitat fara a fi necesare precautii speciale.

RECOMANDARI

- Aplicati la temperaturi cuprinse intre +5°C si +35°C.
- Nu utilizati **Eco Prim Grip Plus** pe suporturi cu posibile infiltratii de umiditate prin capilaritate si suprafete aflate in imersie permanenta.
- **Eco Prim Grip Plus** este un produs gata de utilizare si nu trebuie diluat.
- Nu utilizati ca si promotor de aderenta pentru produse de nivelare si adezivi pe baza de ciment pe sape si betoane elicopterizate si pe suprafete absorbante in general. In asemenea cazuri utilizati **Eco Prim T Plus**.


MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului


Suporturile trebuie sa fie curate, uscate, maturate, fara uleiuri, grasimi, lapte de ciment sau portiuni detasate. In cazul pardoselilor existente, inainte de aplicarea **Eco Prim Grip Plus**, asigurati-va ca acestea sunt bine ancorate la suport si nu exista fisuri. Indepartati urmele de ulei, ceara, praf, etc. cu un produs potrivit sau prin asperizarea suprafetei cu o unealta electrica. Daca este necesar, indepartati portiunile desprinse si astupati golurile cu **Planitop Fast 330**, **Planipatch Xtra** sau alte produse potrivite.
Suportul nu trebuie udat cu apa inainte de aplicarea produsului **Eco Prim Grip Plus**.

Aplicarea

Eco Prim Grip Plus poate fi aplicat pe suport cu un trafalet cu par scurt sau cu o pensula. Tencuielile, tinciurile, sapele autonivelante, etc. se vor aplica numai dupa ce **Eco Prim Grip Plus** s-a uscat complet. Timpul minim de asteptare pentru uscare este intre 15-60 minute si depinde de conditiile de mediu si absorbtia suportului. Este posibil sa aplicati un al doilea strat de **Eco Prim Grip Plus** peste primul, chiar si dupa o perioada lunga de timp. Daca este utilizat ca si promotor de aderenta pentru produse de finisare pe baza de ciment sau pe suporturi tratate cu amorse epoxidice sau poliuretanice (cum ar fi **Primer MF**, **Primer MF EC Plus**, **Eco Prim PU 1K Turbo**) pe care nu a fost presarat nisip de cuart in prealabil, **Eco Prim Grip Plus** trebuie aplicat nediluat dupa uscarea completa si dupa max. 24 ore de la aplicarea acestor amorse. Acest tip de aplicare este posibil in cazul straturilor subtiri de max. 10 mm si doar daca nu se are in vedere montarea de lemn masiv traditional.

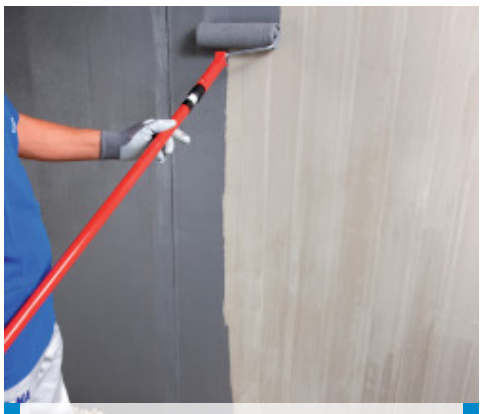


Aplicarea Eco Prim Grip Plus pe beton cu un trafalet

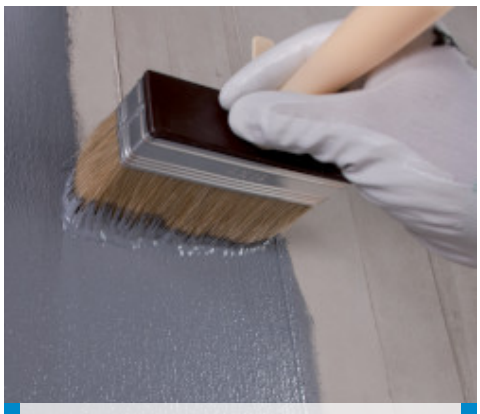


Aplicarea Eco Prim Grip Plus pe beton cu o pensula



Aplicarea de tencuiala peste Eco Prim Grip Plus

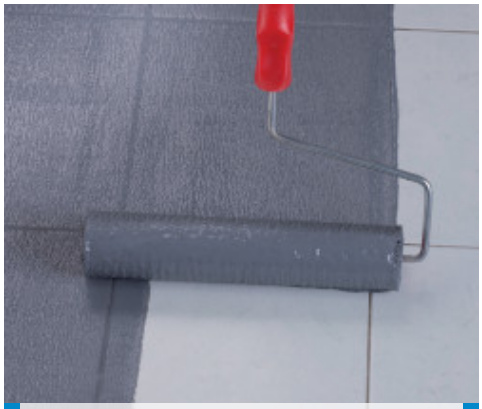

Aplicarea Eco Prim Grip Plus cu un trafalet pe placi portelanate existente

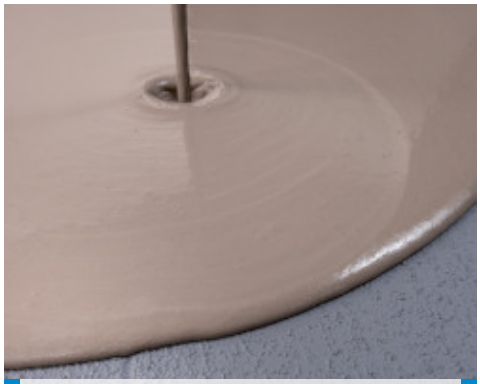

Aplcarea de sapa autonivelanta peste Eco Prim Grip Plus uscat pe o pardoseala existenta

CURATAREA

Cat este inca proaspat, **Eco Prim Grip Plus** se indeparteaza usor de pe pardoseli, pereti si unelte cu apa. Dupa intarire, trebuie indepartat cu alcool sau cu **Pulicol 2000**.

CONSUM

Consumul variaza intre 0,20 si 0,30 kg/m² in functie de absorbtia suportului.

AMBALARE

Eco Prim Grip Plus este disponibil in galeti de 1, 5 si 10 kg.

DEPOZITARE

Eco Prim Grip Plus ramane stabil cel putin 12 luni in conditii normale in ambalajul original, sigilat.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.
Nu lasati la indemana copiilor. Asigurati o buna ventilare pe durata si dupa aplicare si uscare. Evitati sa mancati, sa beti si sa fumati pe durata procesarii produsului. In caz de contact cu ochii sau pielea clatiti imediat cu apa curata. Nu lasati produsul sa patrunda in sistemul de scurgere sau in cursuri de apa. Nu permiteti penetrarea in pamant/sol. Curatati sculele cu sapun si apa imediat dupa utilizare. Pot fi reciclati doar recipientii goliti corespunzator. Reziduurile de produs uscat pot fi eliminate ca si deseuri menajere. Produsul contine: BIT si CIT/MIT (3:1). Pentru informatii in cazul unor reactii alergice sau pentru Fisa Tehnica, va rugam sa apelati +39 02 66101029
Produsul contine:
apa, liant, aditiv, conservanti (Vdl-RL 01/Iunie 2018).
Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistenta:	lichid cremos
Culoare:	gri
Densitate (g/cm³):	1,48
pH:	8,5
Continut solid (%):	70
EMICODE:	EC1 Plus - emisii foarte scazute
Blauer Engel:	DE-UZ 113

DATE DESPRE APLICARE (at +23°C - 50% U.R.)	
Temperatura de aplicare:	de la +5°C la +35°C
Timp de asteptare inainte de aplicarea tencuielii:	15-20 minute (in functie de temperatura suportului, umiditate si porozitate)
Timp de asteptare inainte de a aplica produse autonivelante si adezivi pe baza de ciment:	30-60 minute (in functie de temperatura suportului, umiditate si porozitate)

PERFORMANTE FINALE	
Rezistenta la umiditate:	excelenta
Rezistenta la imbatranire:	excelenta
Rezistenta la solventi si uleiuri:	buna
Rezistenta la acizi si alcalii:	buna
Rezistenta la temperatura:	excelenta

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS")

aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.
Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati site-ul nostru web la www.mapei.com.
ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti

+40 21 311 78 19/20 www.mapei.ro office@mapei.ro

2946-11-2025-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii.