

FX-K Diblu din plastic cu guler

Pentru fixarea rapidă și ușoară în structuri din gips-carton



Aprobări și Rapoarte

- ETA-13/0088



Informații despre produs

Caracteristici

- Montarea rapidă prin percuție (lovire cu ciocanul) reduce timpul necesar și permite asamblarea rapidă, ușoară și eficientă
- Designul șurubului cu cap tip cruce și filetul special conceput permit îndepărtarea cuiului, facilitând dezasamblarea atunci când este necesar
- Gama extinsă de lungimi și diametre ale produsului permite instalarea corectă pentru diferite aplicații
- Prevăzută cu șurub din oțel galvanizat (zincat)
- Model cu guler

Aplicații


- Profile din lemn sau din aluminiu
- Utilizat pentru finisarea structurilor din gips-carton
- Plintă
- Canale de cablu
- Sisteme fixare țevi

Material de bază

Informații tehnice


- Beton
- Căramidă solidă
- Zidărie (solidă)
- Zidărie (cu goluri)
- Bloc de beton ușor
- Bloc cu goluri din beton ușor
- Bloc de beton aerat

Ghid de instalare

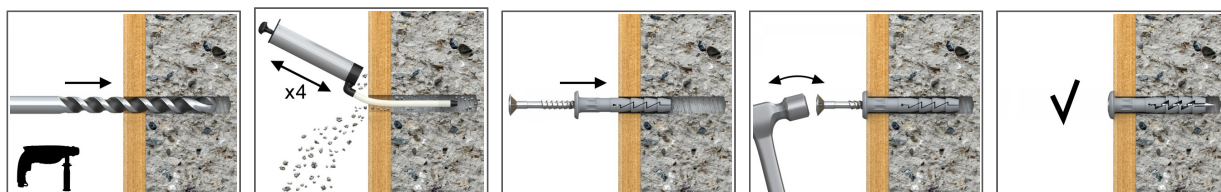


1. Realizați o gaură la diametrul și adâncimea cerute.
2. Introduceți diblul FX în orificiu prin dispozitivul de fixare.
3. Loviți cuiul până când este fixat la nivelul suprafeței.

Informații despre produs

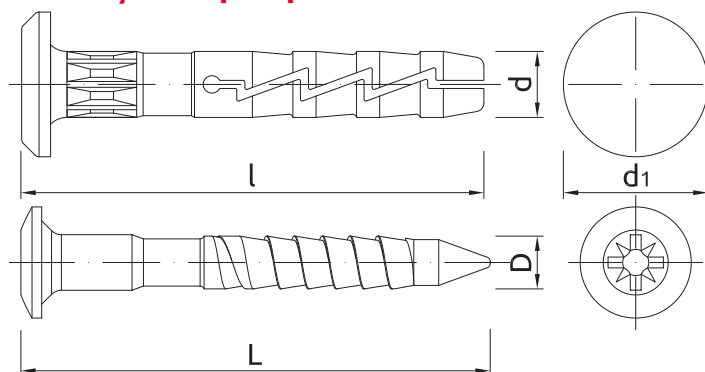

Mărime	Cod produs	Diblu		Cui		Element de instalat		Diametru
		Diametru	Lungime	Diametru	Lungime	Grosime maximă	Diametru gaură	
		d	l	D	L	t _{fix}	d _i	d _i
		[mm]						
Ø6	FX-06K040	5.9	40	3.8	44	11	7	12.5
	FX-06K060	5.9	60	3.8	64	31	7	12.5
	FX-06K080	5.9	80	3.8	84	51	7	12.5

Parametri instalare

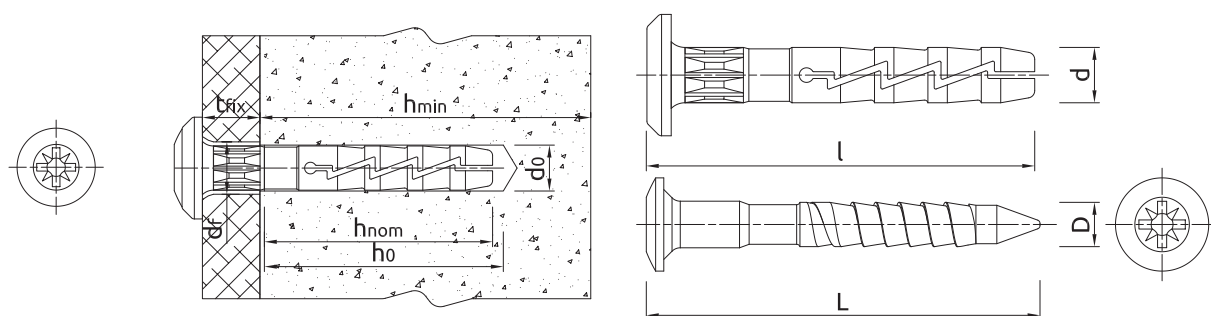

Date de instalare

Mărime	Ø6		
Diametru de fixare	d	[mm]	6
Diametru gaură în substrat	d ₀	[mm]	6
Adâncime minimă gaură în substrat	h ₀	[mm]	35
Adâncime minimă de instalare	h _{nom}	[mm]	29
Grosime minimă substrat	h _{min}	[mm]	100
Distanță minimă între ancore	s _{min}	[mm]	100
Distanță minimă față de margine	c _{min}	[mm]	100

Date performanță de bază

Date referitoare la performanță pentru fixarea unică în tensiune fără a influența distanța față de margine și spațiere

Substrat		Beton C12/15	Beton C20/25 - C50/60	Căramidă solidă	Căramidă silico-calcaroasă plină	Căramidă silico-calcaroasă cu goluri	Bloc cu goluri din beton ușor	Bloc beton ușor	Beton aerat
DIBLU DIN POLIPROPILENĂ									
SARCINĂ MEDIE $N_{Ru,m}$									
SARCINĂ DE TRACȚIUNE $N_{Ru,m}$									
Ø06, Adâncimea efectivă de instalare 29 mm	[kN]	0.46	0.66	0.43	0.48	0.63	0.39	0.68	0.14
SARCINĂ SPECIFICĂ N_{Rk}									
SARCINĂ DE TRACȚIUNE N_{Rk}									
Ø06, Adâncimea efectivă de instalare 29 mm	[kN]	0.20	0.40	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.10
SARCINĂ DE PROIECTARE N_{Rd}									
SARCINĂ DE TRACȚIUNE N_{Rd}									
Ø06, Adâncimea efectivă de instalare 29 mm	[kN]	0.10	0.20	0.10	0.15	0.15	0.10	0.15	0.05
SARCINĂ RECOMANDATĂ N_{rec}									
SARCINĂ DE TRACȚIUNE N_{rec}									
Ø06, Adâncimea efectivă de instalare 29 mm	[kN]	0.07	0.14	0.07	0.11	0.11	0.07	0.11	0.04

Date tehnice

Cod produs	Diblu	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Diametru [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
FX-06K040 ¹⁾	5.9	200	2400	57600	0.87	10.5	281.6	5906675107622
FX-06K060 ¹⁾	5.9	100	1200	28800	0.62	7.4	207.2	5906675123523
FX-06K080 ¹⁾	5.9	100	1200	28800	0.76	9.1	248.0	5906675124322

1) ETA-13/0088