D-LA Colțar din oțel pentru stâlpi din lemn

Colțar cu laturi inegale utilizat în cadrul construcțiilor din lemn pentru ancorarea în același plan a unui element din lemn în beton



Aprobări și Rapoarte

- ETA-12/0523

Informații despre produs

Caracteristici

- Utilizat ca element de legătură în cadrul construcțiilor din lemn
- Lățimea mare permite fixarea elementelor de construcție din lemn pe bază de beton
- Grosimea plăcii metalice: 2,0 mm, 3,0 mm
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Grosimea protecției anticorozive de minimum 8μm

Aplicații

- Construcții din lemn
- Instalare suporturi grinzi în beton
- Structurile acoperișurilor din lemn
- Leagăne din lemn
- Chioșcuri, case de lemn, foișoare, hale
- Armături de diferite tipuri

Material de bază

Informații tehnice

- Cherestea

De asemenea, potrivit pentru utilizare în:

- Placă aglomerată
- Placaj

Ghid de instalare

1. Alegeți dimensiunea potrivită a elementului de îmbinare.
2. Setați elementul de îmbinare în locul și poziția solicitate.
3. Fixați elementul de îmbinare folosind cuie de ancorare sau șuruburi adecvate.
4. Pentru fixarea / încastrarea în beton folositi ancore mecanice sau chimice.
5. Asezați un alt element de îmbinare și fixați-l în siguranță.

KOELNER

Informații despre produs

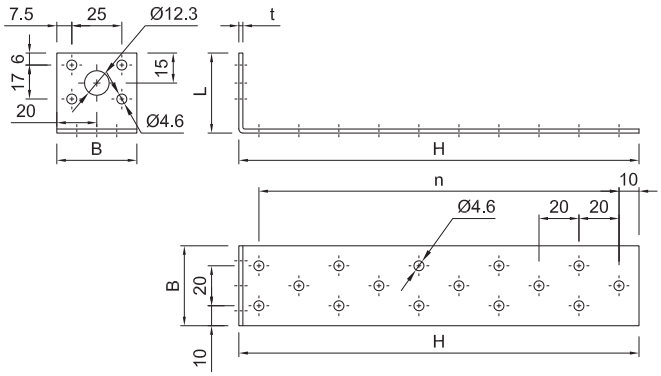

Cod produs	Dimensiuni conector				Număr găuri	
	Grosime	Dimensiuni			pe rândul n	Ø4.6
	t	B	H	L		
	[mm]					
D-LA-422	2	40	200	40	10	15
D-LA-432	2	40	300	40	15	23
D-LA-442	2	40	400	40	20	30
D-LA-423	3	40	200	40	10	15
D-LA-433	3	40	300	40	15	23

Date performanță de bază



Diagramă de încărcare

Product Code	Rezistență la încărcare		
	Caracteristici	Design	Recomandat
	[kN]	[kN]	[kN]
D-LA-422	13.97	4.50	3.20
D-LA-432	13.97	4.50	3.20
D-LA-442	13.97	4.50	3.20
D-LA-423	13.97	4.50	3.20
D-LA-433	13.97	4.50	3.20

Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni conector			Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Dimensiuni [mm]			Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
D-LA-422[1)]	40	200	40	50	50	5500	7.1	7.1	814.9	5906675433127
D-LA-432[1)]	40	300	40	25	25	4500	5.2	5.2	973.2	5906675433325
D-LA-442[1)]	40	400	40	25	25	2875	3.5	3.5	436.8	5906675433523
D-LA-423[1)]	40	200	40	30	30	3240	5.3	5.3	603.8	5906675433226
D-LA-433[1)]	40	300	40	20	20	2160	5.0	5.0	574.3	5906675433424

1) ETA-12/0523