

Drain Vertical Drain Lateral

Kit pentru instalarea scurgerilor de pardoseala, ideal pentru scurgerea apei de pe terase si balcoane, din bai, camere tehnice, spalatorii, etc.



DOMENII DE UTILIZARE

Drain Vertical si **Drain Lateral** sunt utilizate pentru montarea scurgerilor de pardoseala integrandu-se perfect in straturile de hidroizolatie realizate cu produsele **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Foundation**, **Mapelastic AquaDefense**, **Monolastic** sau **Mapegum WPS**.

Exemple tipice de aplicare

- Montarea scurgerilor de pardoseala la balcoane si terase.
- Montarea scurgerilor de pardoseala in bai.
- Montarea scurgerilor de pardoseal in camere tehnice.
- Montarea scurgerilor de pardoseal in spalatorii.
- Montarea scurgerilor de pardoseala in spatii umede.

CARACTERISTICI TEHNICE


Drain Vertical si **Drain Lateral** sunt kit-uri complete pentru scurgeri de pardoseala cuprinzand:

- teava de scurgere **verticala** sau **laterală** din polipropilena prevazuta cu un guler de legatura din polipropilena de 400x400 mm, termosudat;
- extensie telescopica;
- clapeta "Anti-Miros";
- gratar detasabil din otel inox.


Tevele de scurgere **Drain Vertical** sunt disponibile in 5 diametre diferite (50, 75, 82, 90 si 100 mm) in timp ce, tevele de scurgere

Drain Lateral sunt disponibile in 3 diametre (50, 75 si 90 mm).

Drain Vertical 50-82-100 mm sunt proiectate si dimensionate pentru a fi introduse doar in corpul, nu si in capatul de mufare al tevii portocalii din PVC cu acelasi diametru nominal (prelungirea cu grosimea peretelui de 3 mm), in timp ce **Drain Vertical** 75-90 mm sunt proiectate si dimensionate pentru a fi introduse atat in corpul cat si in capatul de mufare al tevii GEBERIT gri cu acelasi diametru nominal.

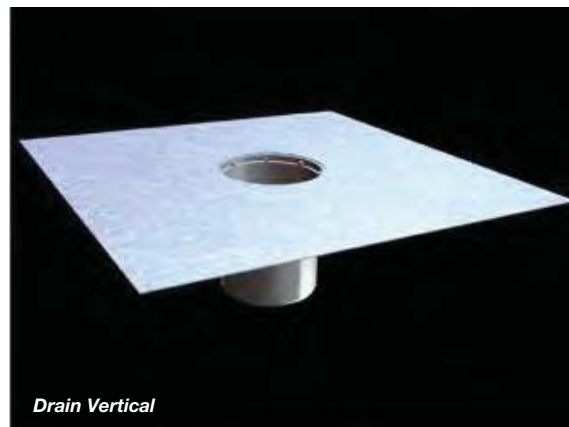

Drain Vertical

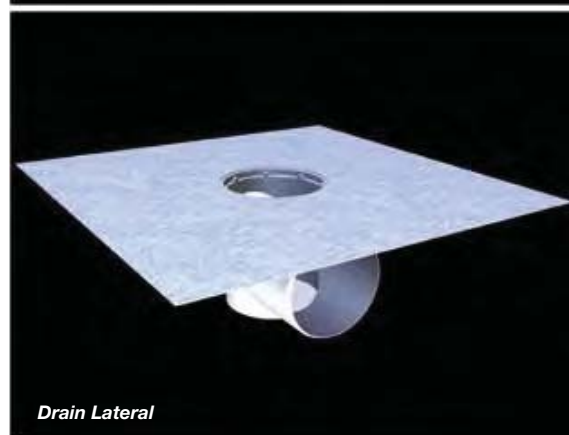

Drain Lateral



Drain Vertical Drain Lateral



Accesorii

Toate scurgerile **Drain Lateral** (50-75-90 mm) sunt proiectate si dimensionate pentru a fi introduse atat in corpul cat si in capatul de mufare a tevilor GEBERIT gri avand acelasi diametru nominal. Gratarul din otel inox este disponibil intr-o singura dimensiune standard (100x100 mm) pentru toate diametrele scurgerilor **Drain Vertical** si **Drain Lateral**. Gulerul de legatura, termosudat pe corpul tevii de scurgere realizeaza o etansare perfecta la apa intre teava si stratul hidroizolator realizat din **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Foundation**, **Mapelastic AquaDefense**, **Monolastic** sau **Mapegum WPS**. Extensia telescopica face scurgerea ajustabila pe inaltime pentru a acoperi grosimea oricarei imbracaminti (oricarei finisaj) aflate deasupra stratului hidroizolator. A fost proiectat astfel incat toata apa ce se infiltreaza intre placile ceramice si stratul hidroizolator sa fie directionata spre scurgere fara a se acumula in jurul acesteia. Clapeta "Anti-Miros" garanteaza ca nici un

miros neplacut nu va reveni spre scurgere daca nu este prezenta apa, si daca este conectat la un racord anti-sifonare.

MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului


Asigurati-va ca suportul (sapa sau pardoseala veche) este compact, curat si uscat. Daca este necesar, finisati suprafata cu **Planitop Fast 330**.

AMBALARE

Drain Vertical si **Drain Lateral** sunt disponibile in kit-uri complete.


INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Drain Vertical si **Drain Lateral** sunt articole si conform regulamentelor Europene in vigoare (Reg. 1906/2007/CE – REACH) nu necesita intocmirea unei Fise de Securitate. Pe durata utilizarii, va recomandam sa purtati ochelari si manusi de protectie si sa respectati masurile de siguranta la locul de munca.

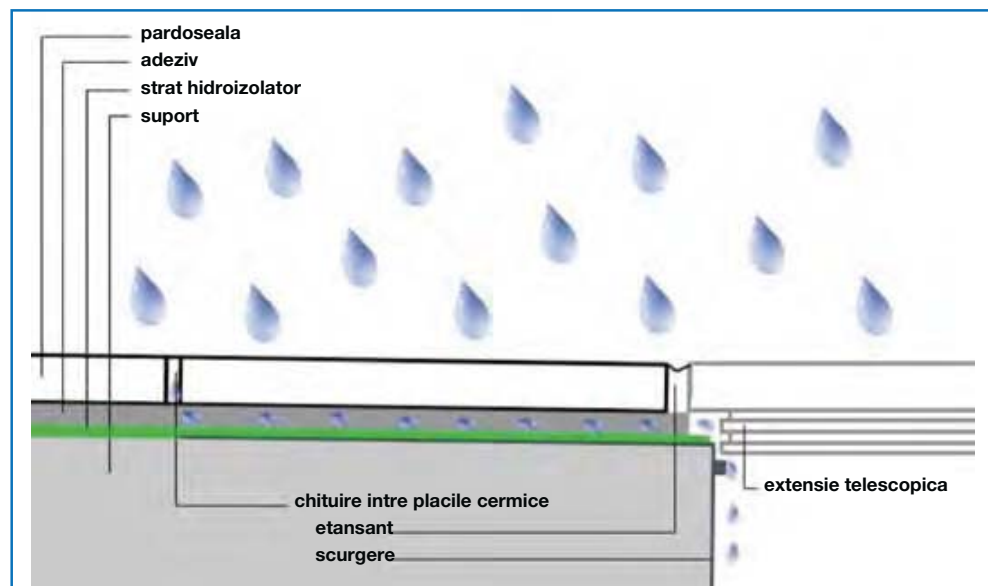


Toata apa ce se infiltreaza intre placile ceramice si stratul hidroizolator este directionata catre scurgere fara acumulari in jurul acesteia

DRAIN VERTICAL

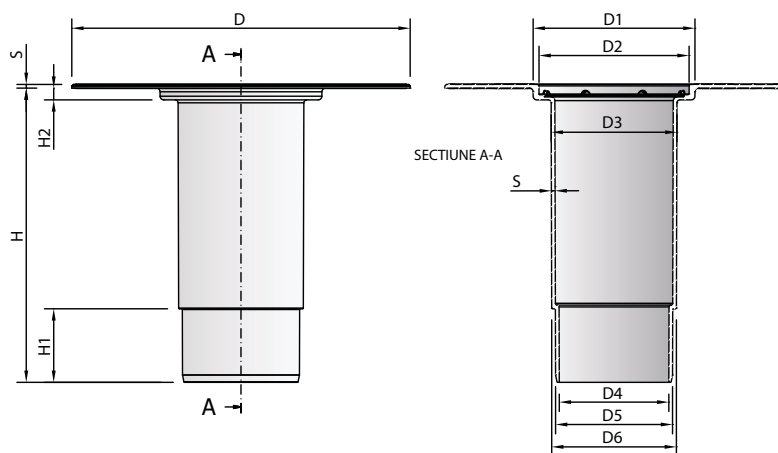

PRODUS	H	H1	H2	S	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6
DRAIN VERTICAL 50	200	50	8	2,5	230	110	102	43	32	37	42,3
DRAIN VERTICAL 75	200	50	8	2,5	230	110	102	71	60	65	70,3
DRAIN VERTICAL 82	200	50	8	2,5	230	110	102	76,8	65,8	70,8	76,1
DRAIN VERTICAL 90	200	50	8	2,5	230	110	102	85,5	74,5	79,5	84,8
DRAIN VERTICAL 100	200	50	8	2,5	230	110	102	94,8	83,8	88,8	94,1

DRAIN LATERAL

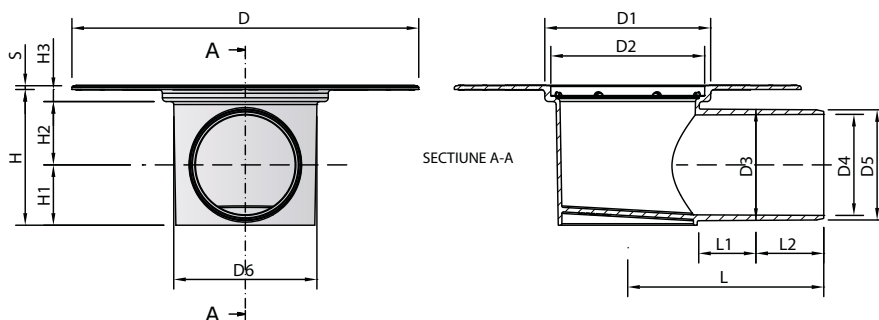

PRODUS	H	H1	H2	H3	S	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L	L1	L2
DRAIN LATERAL 50	70	28	34	8	2,5	230	110	102	50	43,4	49,5	95	130	38	45
DRAIN LATERAL 75	90	40	42	8	2,5	230	110	102	73,5	67	73,1	95	130	38	45
DRAIN LATERAL 90	120	48	64	8	2,5	230	110	102	89	82,5	88,6	95	130	38	45

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, desigur, corespund celei mai bune experiențe a noastre și se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlocuiesc orice indoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

INFORMAȚII LEGALE

Intregul conținut sau parti ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI. Pentru a accesa fișele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.mapei.com. ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FIȘA TEHNICĂ ("TDS") VA ANULA GARANȚIA OFERITĂ DE MAPEI.

INSTALAREA DRAIN VERTICAL SI DRAIN LATERAL



1. Aplicati primul strat din produsul hidroizolator MAPEI specificat in jurul scurgerii, astfel incat acesta sa acopere o zona mai mare decat cea a tesutului-netesut integrat in Drain Vertical sau Drain Lateral



4. Taiati la dimensiune extensia cu un polizor unghiular sau cu o panza de fierastrau, pe marcajul facut in prealabil pe aceasta piesa



2. Acoperiti tesutul-netesut cu un al doilea strat de produs hidroizolator MAPEI specificat astfel incat acesta sa fie perfect inglobat intre cele doua straturi



5. Lipiti extensia gratarului (cu clapeta anti-miros montata) cu patru puncte de sigilant silionic Mapesil AC. Este fundamental ca suportul gratarului sa nu fie lipit cu o garnitura siliconica O-ring, ci doar cu patru puncte de silicon astfel incat, toata apa ce se infiltreaza intre placile ceramice si stratul hidroizolator sa fie directionata in scurgere si sa nu se acumuleze in jurul acesteia



3. Masurati distanta necesara pentru pozitionarea gratarului la inaltimea cerute, luand in considerare grosimea adezivului si a placilor ceramice



6. Dupa lipirea si chituirea placilor ceramice, etansati in jurul gratarului de pe scurgerea de pardosela cu Mapesil AC

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro