


DRAIN VERTICAL DRAIN LATERAL

Kit pentru instalarea scurgerilor de pardoseala, ideal pentru scurgerea apei de pe terase si balcoane, din bai, camere tehnice, spalatorii, etc.



DOMENII DE UTILIZARE

Drain Vertical si **Drain Lateral** sunt utilizate pentru montarea scurgerilor de pardoseala integrandu-se perfect in straturile de hidroizolatie realizate cu produsele **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Foundation**, **Mapelastic AquaDefense**, **Monolastic** sau **Mapegum WPS**.

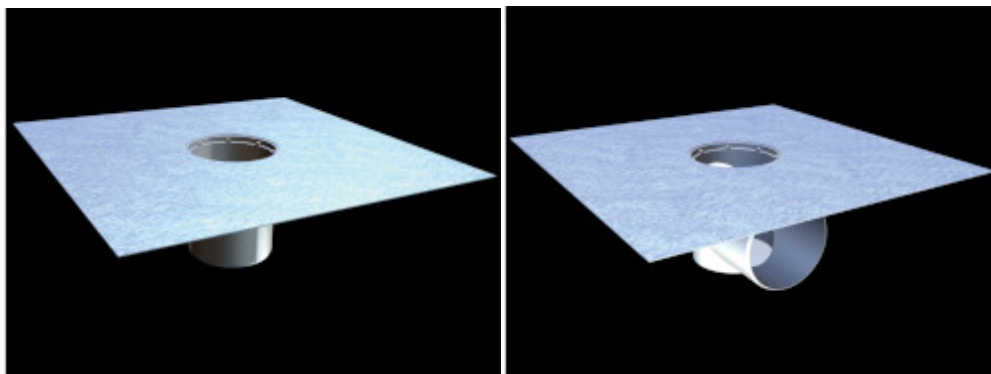

Drain Vertical

Drain Lateral

Exemple tipice de aplicare

- Montarea scurgerilor de pardoseala la balcoane si terase.
- Montarea scurgerilor de pardoseala in bai.
- Montarea scurgerilor de pardoseal in camere tehnice.
- Montarea scurgerilor de pardoseal in spalatorii.
- Montarea scurgerilor de pardoseala in spatii umede.

CARACTERISTICI TEHNICE

Drain Vertical si **Drain Lateral** sunt kit-uri complete pentru scurgeri de pardoseala cuprinzand:

- teava de scurgere **verticala** sau **laterală** din polipropilena prevazuta cu un guler de legatura din polipropilena de 400x400 mm, termosudat;

- extensie telescopică;
- clapeta "Anti-miros";
- gratar detasabil din otel inox.

Tevile de scurgere **Drain Vertical** sunt disponibile in 5 diametre diferite (50, 75, 82, 90 si 100 mm) in timp ce, teville de scurgere **Drain Lateral** sunt disponibile in 3 diametre (50, 75 si 90 mm).

Drain Vertical 50-82-100 mm sunt proiectate si dimensionate pentru a fi introduse doar in corpul, nu si in capatul de mufare al tevii portocalii din PVC cu acelasi diametru nominal (prelungirea cu grosimea peretelui de 3 mm), in timp ce **Drain Vertical** 75-90 mm sunt proiectate si dimensionate pentru a fi introduse atat in corpul cat si in capatul de mufare al tevii GEBERIT gri cu acelasi diametru nominal.


Toate scurgerile **Drain Lateral** (50-75-90 mm) sunt proiectate si dimensionate pentru a fi introduse atat in corpul cat si in capatul de mufare a tevilor GEBERIT gri avand acelasi diametru nominal.

Gratarul din otel inox este disponibil intr-o singura dimensiune standard (100x100 mm) pentru toate diametrele scurgerilor **Drain Vertical** si **Drain Lateral**.

Gulerul de legatura, termosudat pe corpul tevii de scurgere realizeaza o etansare perfecta la apa intre teava si stratul hidroizolator realizat din **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Foundation**, **Mapelastic AquaDefense**, **Monolastic** sau **Mapegum WPS**.

Extensia telescopica face scurgerea ajustabila pe inaltime pentru a acoperi grosimea oricarei imbracaminti (oricarui finisaj) aflate deasupra stratului hidroizolator. A fost proiectat astfel incat toata apa ce se infiltreaza intre placile ceramice si stratul hidroizolator sa fie directionata spre scurgere fara a se acumula in jurul acesteia.

Clapeta "Anti-Miros" garanteaza ca nici un miros neplacut nu va reveni spre scurgere daca nu este prezenta apa, si daca este conectat la un racord anti-sifonare.

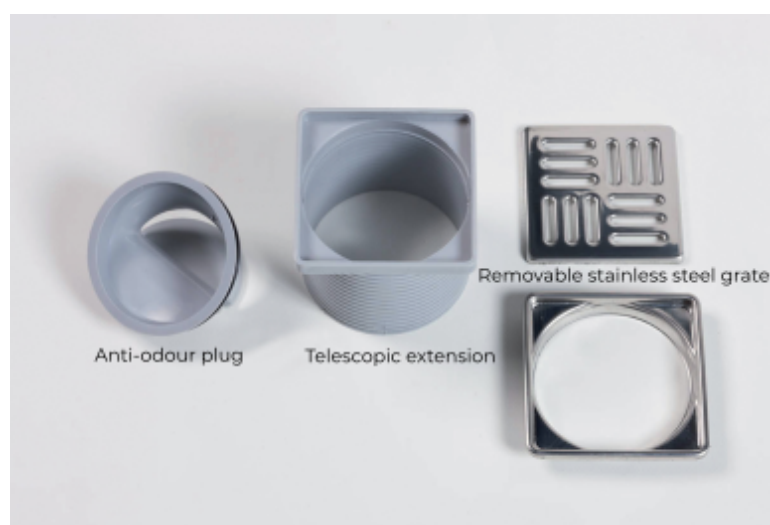

Accesorii

MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului

Asigurati-va ca suportul (sapa sau pardoseala veche) este compact, curat si uscat. Daca este necesar, finisati suprafata cu **Planitop Fast 330**.

1. Aplicati primul strat din produsul hidroizolator MAPEI specificat in jurul scurgerii, astfel incat acesta sa acopere o zona mai mare decat cea a tesutului-netesut integrat in **Drain Vertical** sau **Drain Lateral**



2. Acoperiti tesutul-netesut cu un al doilea strat de produs hidroizolator MAPEI specificat astfel incat acesta sa fie perfect inglobat intre cele doua straturi



3. Masurati distanta necesara pentru pozitionarea gratarului la inaltimea ceruta, luand in considerare grosimea adezivului si a placilor ceramice




4. Taiati la dimensiune extensia cu un polizor unghiular sau cu o panza de fierastrau, pe marcajul facut in prealabil pe aceasta piesa



5. Lipiti extensia gratarului (cu clapeta anti-miros montata) cu patru puncte de sigilant siliconic **Mapesil AC**. Este fundamental ca suportul gratarului sa nu fie lipit cu o garnitura siliconica O-ring, ci doar cu patru puncte de silicon astfel incat, toata apa ce se infiltreaza intre placile ceramice si stratul hidroizolator sa fie directionata in scurgere si sa nu se acumuleze in jurul acesteia



6. După lipirea și chituirea plăcilor ceramice, etansați în jurul gratarului de pe scurgerea de pardoseală cu **Mapesil AC**

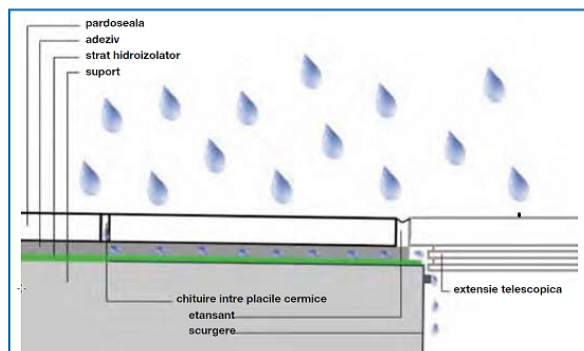

Toată apa ce se infiltrează între plăcile ceramice și stratul hidroizolator este direcționată către scurgere fără acumulări în jurul acesteia


AMBALARE

Drain Vertical și **Drain Lateral** sunt disponibile în kit-uri complete.

INSTRUCIUNI DE SIGURANȚA LA PREPARARE ȘI APLICARE


Drain Vertical și **Drain Lateral** sunt articole ce fac referire la reglementările Europene în vigoare (Reg. 1906/2007/CE - REACH) ce nu necesită pregătirea unei fișe de securitate. În timpul utilizării recomandăm purtarea mănușilor și ochelarilor de protecție și să respectați regulile de securitate de la locul de muncă.
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DRAIN VERTICAL

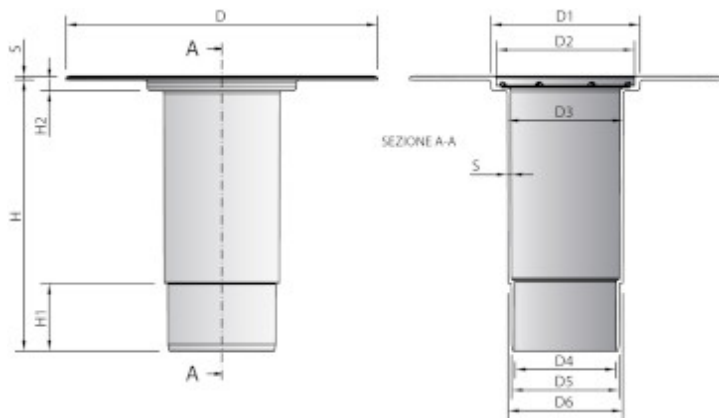

PRODUS	H	H1	H2	S	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6
DRAIN VERTICAL 50	200	50	8	2,5	230	110	102	43	32	37	42,3
DRAIN VERTICAL 75	200	50	8	2,5	230	110	102	71	60	65	70,3
DRAIN VERTICAL 82	200	50	8	2,5	230	110	102	76,8	65,8	70,8	76,1
DRAIN VERTICAL 90	200	50	8	2,5	230	110	102	85,5	74,5	79,5	84,8
DRAIN VERTICAL 100	200	50	8	2,5	230	110	102	94,8	83,8	88,8	94,1

DRAIN LATERAL

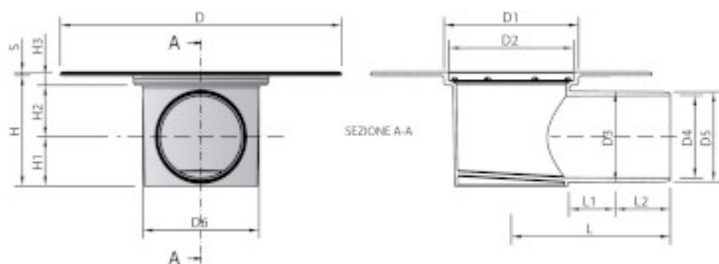

PRODUS	H	H1	H2	H3	S	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L	L1	L2
DRAIN LATERAL 50	70	28	34	8	2,5	230	110	102	50	43,4	49,5	95	130	38	45
DRAIN LATERAL 75	90	40	42	8	2,5	230	110	102	73,5	67	73,1	95	130	38	45
DRAIN LATERAL 90	120	48	64	8	2,5	230	110	102	89	82,5	88,6	95	130	38	45

ATENIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Continutul acestei fise tehnice ("TDS") poate fi copiat intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie sa completeze sau sa inlocuiasca cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.
ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA, ("TDS") VA ANULA RESPONSABILITATEA MAPEI.

565-12-2022-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub
incidenta legii

