

R-DSX Șurub pentru deck

Șuruburi pentru aplicații exterioare din lemn și PAL



Informații despre produs

Caracteristici

- Fabricat din oțel carbon întărit cu un strat special pentru a preveni decolorarea în aplicațiile exterioare
- Nu necesită pregătire
- Construcția vârfului permite începerea imediată a găuririi
- Filetul parțial al șurubului permite prinderea elementelor multiple fără spațiere
- Prevăzut cu crescături sub cap pentru încetinirea înșurubării și pentru prevenirea distrugerii necontrate a suprafeței lemnului, permițând o finisare nedetă
- Prinderea TX garantează transmiterea sigură a cuplului
- Prevăzut cu un strat de ceară pentru frecare redusă
- Previne fisurarea
- Putere și economie de energie

Aplicații


- Deck
- Elemente din lemn expuse la apă sau ceață
- Construcții exterioare din lemn
- Construcții din lemn laminat și placă OSB
- Garduri din lemn

Material de bază

Informații tehnice


- Plăci de decorare
- Lemn exotic
- Lemn
- Placă aglomerată
- Placaj
- Laminat
- Profile PVC

Ghid de instalare

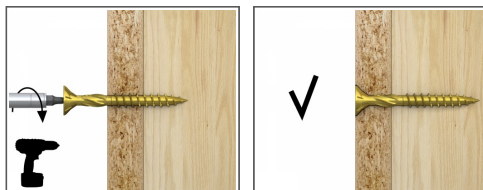

1. Alegeți diametrul și lungimea potrivite ale șurubului.
2. Introduceți șurubul în gaură până când capul acestuia este la același nivel cu suprafața.
3. Șuruburile cu filet parțial pot conecta elementele din lemn, fără spațiere.
4. Șuruburile cu crescături sub cap permit fixarea la nivelul suprafeței.

Informații despre produs

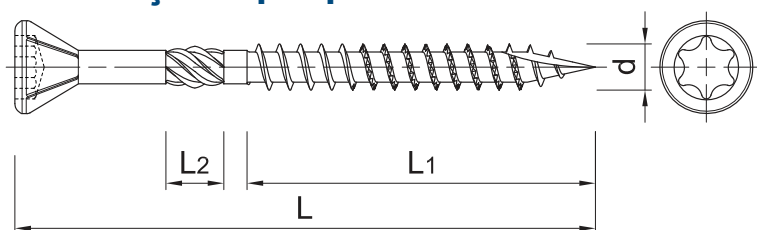

Mărime	Cod produs	Șurub				Șurubelniță
		Diametru	Lungime			
		d	L	L1	L2	-
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-
4,0	R-DSX-4030	4	30	25	-	T15
	R-DSX-4040	4	40	24	6.5	T15
	R-DSX-4050	4	50	30	6.5	T15
	R-DSX-4060	4	60	36	6.5	T15
4,5	R-DSX-4540	4.5	40	24	8	T20
	R-DSX-4550	4.5	50	30	8	T20
	R-DSX-4560	4.5	60	36	8	T20
	R-DSX-4570	4.5	60	36	8	T20
	R-DSX-4580	4.5	60	36	8	T20
5,0	R-DSX-5050	5	50	30	8	T25
	R-DSX-5060	5	60	36	8	T25
	R-DSX-5070	5	70	42	8	T25
	R-DSX-5080	5	80	48	8	T25
	R-DSX-5100	5	100	60	8	T25
	R-DSX-5120	5	120	72	8	T25

Date performanță de bază

Date referitoare la performanță pentru o ancora individuală în tensiune fără a influența distanța față de margine și spațiere

Mărime			Ø4	Ø4,5	Ø5
Moment specific randament	$M_{y,k}$	[Nmm]	4336	5934	7850
Sarcină specifică la smulgere (perpendiculară)	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	24.56	23.21	21.27
Sarcină specifică la smulgere (paralelă)	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	15.92	14	12.66
Sarcină caracteristică la smulgerea capului	$f_{head,k}$	[N/mm ²]	30.08	26.75	29.59
Rezistență specifică la tracțiune	$f_{tens,k}$	[kN]	5.63	6.82	7.47
Rezistență specifică la torsiune	$f_{tor,k}$	[Nm]	3.4	4.19	5.68
Raportul caracteristic al cuplului de strângere	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	[-]	2.6	2.2	2.2

Date tehnice

Cod produs	Șurub			Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Lungime [mm]			Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
R-DSX-4030	30	25	-	200	6400	358400	0.32	10.2	603.4	5906675377193
R-DSX-4040	40	24	6.5	200	3200	179200	0.42	6.8	409.0	5906675377209
R-DSX-4050	50	30	6.5	200	3200	179200	0.53	8.5	503.1	5906675377216
R-DSX-4060	60	36	6.5	200	2400	134400	0.63	7.5	451.3	5906675377223
R-DSX-4540	40	24	8	200	3200	179200	0.54	8.6	509.4	5906675377230
R-DSX-4550	50	30	8	200	3200	179200	0.66	10.6	621.4	5906675377247
R-DSX-4560	60	36	8	200	2400	134400	0.79	9.4	558.9	5906675377254
R-DSX-4570	60	36	8	100	1600	89600	0.47	7.5	450.2	5906675377261
R-DSX-4580	60	36	8	100	1200	67200	0.53	6.4	388.8	5906675377278
R-DSX-5050	50	30	8	100	1600	89600	0.43	6.9	414.4	5906675377285
R-DSX-5060	60	36	8	100	1600	89600	0.50	8.1	480.7	5906675377292

Date tehnice

Cod produs	Şurub			Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Lungime [mm]			Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
R-DSX-5070	70	42	8	100	1600	89600	0.58	9.3	551.5	5906675377308
R-DSX-5080	80	48	8	100	1200	67200	0.67	8.1	480.9	5906675377315
R-DSX-5100	100	60	8	100	1200	67200	0.81	9.7	571.0	5906675377322
R-DSX-5120	120	72	8	100	1200	67200	0.95	11.4	668.4	5906675377339