


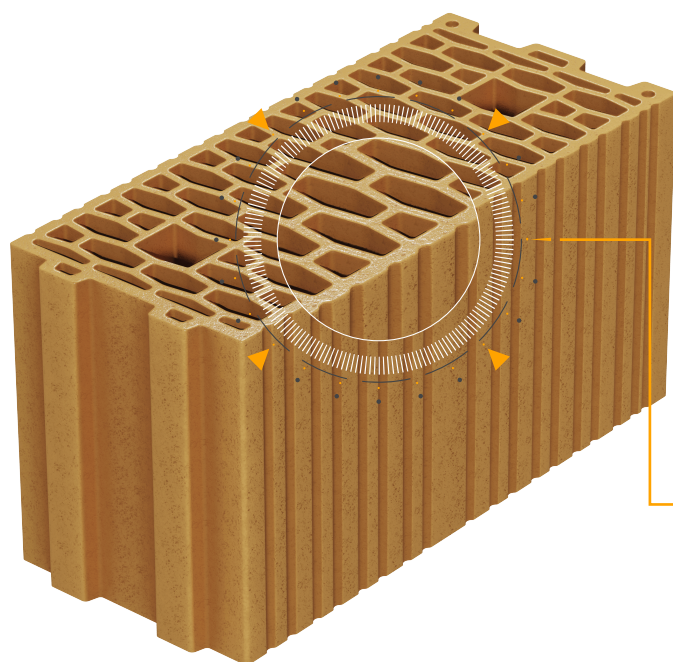

20 NF

EVO CERAMIC

Cărămidă cu nut și feder,
pentru pereți exteriori și
interiori, neportanți

DATE TEHNICE

Dimensiuni	450/200/238 mm
Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat, element}}$)	0.261 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	7.5 N/mm ²
Volum de goluri	< 55%
Greutate medie/cărămidă	cca. 15 kg
Densitate aparentă	cca. 720 kg/m ³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m ³ de zidărie	44 buc.
Nr. cărămizi/m ² de zidărie	9 buc.
Consum de mortar/m ³ de zidărie	66 litri/m ³
Consum de manoperă/m ³ de zidărie	2.36 ore/m ³

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	70 buc./palet
Nr. m ³ de zidărie/palet	1.58 m ³ /palet