



## RÖFIX AP 320

Punte de aderență


### Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

### Proprietăți:

- Fără solvenți sau plastifianți (L.F.)
- punte de aderență pe suprafețe netede
- Adecvată pentru încălzire prin pardoseală
- Se usucă rapid
- Utilizabil universal

### Punere în operă:

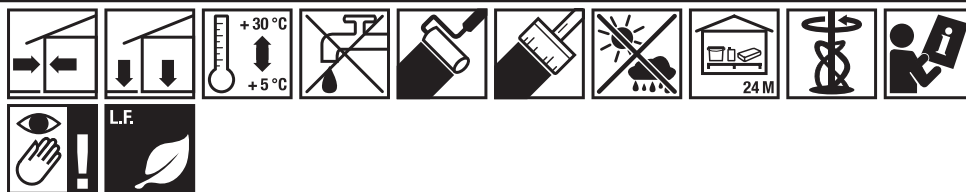

### Date tehnice:

|                          |                                                                                                  |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SAP-Art. Nr.:            | 2000151774                                                                                       | 2000151775      |
| ERGO                     | 37843                                                                                            | 37844           |
| Tip ambalaj              |                                                                                                  |                 |
| Unități per palet        | 64 UM/Pal. (AT)                                                                                  | 36 UM/Pal. (AT) |
| Cantitate per unitate    | 5 I/UM                                                                                           | 10 I/UM         |
| Consum                   | ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>                                                                         |                 |
| Consum/Randament         | ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>                                                                         |                 |
| Informații consum        | Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă. |                 |
| Densitate                | ca. 1,56 kg/l                                                                                    |                 |
| Valoare pH               | ca. 8                                                                                            |                 |
| Conținut de părți solide | ca. 78 %                                                                                         |                 |
| Timp de uscare           | ≥ 6 h                                                                                            |                 |
| Temperatura suportului   | > 5 - < 25 °C                                                                                    |                 |

### Compoziție:

- Liant pe bază de dispersie acrilică
- Întărit cu cuarț

### Condiții punere în operă:

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie). Suprafețele nu foarte amorsate (adiacente) trebuie acoperite, stropii de șprîț trebuie imediat îndepărtați.

### Suportul:

Ca straturi suport sunt adecvate: toate suporturile rezistente precum betonul, șape, plăci ceramice, metale, tencuială etc.

### Punere în operă:

Se aplică nediluat cu trafaletul sau bidineaua pe stratul suport.

### Instrucțiuni:

Valorile limită EU pentru acest produs: (Kat. II A/g)/30 g/L (din 2010). Acest produs conține < 30 g/L COV

### Informații pericole:

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

### Informații punere în operă:

Timpul de uscare depinde de stratul suport și de stratul ulterior (vezi fișele tehnice ale șapelor RÖFIX, șapelor autonivelante și adezivilor de plăci ceramice RÖFIX).



## RÖFIX AP 320

Punte de aderență

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Depozitare:</b>          | Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț.<br>Valabilitate minim 24 luni. Conform regulament 1907/2006/EG anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relative a aerului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Informații generale:</b> | <p>Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.</p> <p>Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.</p> <p>Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.</p> <p>Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.</p> <p>Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.</p> <p>Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.</p> <p>Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.</p> |