



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Tencuială decorativă silicat - siliconică

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.


Domenii de utilizare:

Tencuială decorativă fabricată industrial, gata de utilizare, în diferite culori, structuri și granulații. Tencuială decorativă structurată pentru utilizare pe fațade tencuite și amorsate și fațade termoizolate, cu aplicare manuală și mecanizată.

Proprietăți:

- Decorativ
- Diverse granulații
- Prelucrare ușoară
- Aderență excelentă
- Rezistență ridicată la intemperii
- Se poate pulveriza
- Pentru sisteme termoizolante și fațade convenționale

Punere în operă:

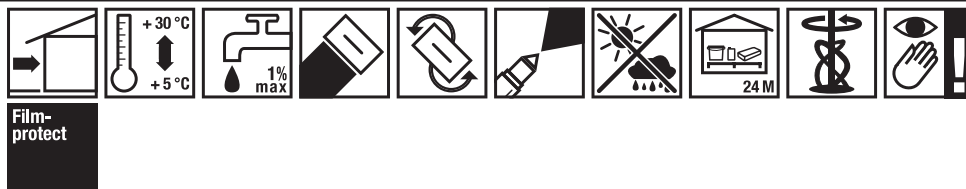

Date tehnice:					
SAP-Art. Nr.:	118397	118803	110670	110690	110710
ERGO	18397	18803	10670	10690	10710
Tip ambalaj					
Unități per palet	24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (BG) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ)				
Cantitate per unitate	25 kg/UM				
Culoare	alb				
Structură tencuială	Structură bob de orez		Structură bob de orez	Structură bob de orez	Structură bob de orez
Granulație	0 - 0,5 mm	0 - 0,7 mm	0 - 1 mm	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm
Consum	ca. 1,7 kg/m ²	ca. 1,7 kg/m ²	ca. 2 kg/m ²	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 3 kg/m ²
Densitate mortar uscat	ca. 1.800 kg/m ³				
Coeficient de difuzie la vapori de apă μ	ca. 50				
Valoare sd	≤ 0,2 m				
Conductivitate termică λ _{10, dry} (EN 1745)	ca. 0,63 W/mK				
Valoare pH	ca. 8,5				
Capacitate termică specifică	ca. 1 kJ/kg K				
Absorbție apă	< 0,1 kg/m ² h0,5				



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Tencuială decorativă silicat - siliconică

Date tehnice:					
SAP-Art. Nr.:	118397	118803	110670	110690	110710
Certificare	Reacție la foc Euroclasa A2-s1, d0 conform EN 13501				
Informații ambalaj	În găleți de plastic reciclabile.				
Temperatura suportului	> 5 - < 25 °C				
Reacție la foc	A2-s1, d0				

SAP-Art. Nr.:	110709	110754	110753	119245
ERGO	10709	10754	10753	
Tip ambalaj				
Unități per palet	24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (BG) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ)	24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (BG) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ)	24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (BG) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ)	24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ)
Cantitate per unitate	25 kg/UM			
Culoare	alb			
Structură tencuială	Structură zgâriat	Structură bob de orez	Structură zgâriat	Tencuială șprițuită
Granulație	0 - 2 mm	0 - 3 mm	0 - 3 mm	0 - 6 mm
Consum	ca. 2,7 kg/m ²	ca. 3,8 kg/m ²	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 4,75 kg/m ²
Densitate mortar uscat	ca. 1.800 kg/m ³			
Coeficient de difuzie la vapori de apă μ	ca. 50			
Valoare sd	≤ 0,2 m			
Conductivitate termică λ_{10, dry} (EN 1745)	ca. 0,63 W/mK			
Valoare pH	ca. 8,5			
Capacitate termică specifică	ca. 1 kJ/kg K			
Absorbție apă	< 0,1 kg/m ² h ^{0,5}			
Certificare	Reacție la foc Euroclasa A2-s1, d0 conform EN 13501			
Informații ambalaj	În găleți de plastic reciclabile.			
Temperatura suportului	> 5 - < 25 °C			
Reacție la foc	A2-s1, d0			

Compoziție:

- Liant
- Filler
- Pigmenți
- Aditivi

Condiții punere în operă:

Până la uscarea completă protejați împotriva înghețului, a temperaturilor de peste +30 °C, a uscării rapide (lumina directă a soarelui, uscare forțată) și a pătrunderii ulterioare a umidității (ploaie).
Umiditatea ridicată sau condensarea suprafeței au un efect de durată asupra uscării tencuielii și pot duce la o suprafață pătată și la spălarea tencuielii decorative.
În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Tencuială decorativă silicat - silconică

Suportul:	Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, efflorescențe, funingine, etc. Adezivii de armare pentru sistemele termoizolante trebuie să fie aplicați în conformitate cu ghidurile aplicabile în grosimea de strat specificată și trebuie să fie uscați (cel puțin 7 zile - sau mai mult pe vreme rece și umedă). Recunoașterea diferitelor grade de absorbabilitate ale stratului suport se poate face vizual datorită diferențelor stratului final (strălucire, diferențe de nuanțe). Înainte de aplicarea tencuiei decorative suportul nu trebuie să fie înghețat și trebuie să rămână astfel încă cca. 7 ore. Atunci când se aplică tencuiala decorativă pe tencuială suport, aceasta trebuie să se usuce timp de cel puțin 7 zile/1 cm.
Suporturi adecvate:	Tencuieli suport pe bază de var: Nu se utilizează pe aceste suporturi. Tencuieli de var/ciment: adecvat Tencuieli ușoare: Pe tencuieli de egalizare (Renoplus®, Renostar®) Tencuieli termoizolante: Pe tencuieli de egalizare (Renoplus®, Renostar®) Beton: Pe tencuieli de egalizare (Renoplus®, Renostar®) Sisteme termoizolante, tencuieli termoizolante, suporturi elastice: adecvat Tencuieli vechi minerale nevopsite, neacoperite: Pe tencuieli renovare (Renoplus®, Renostar®) Tencuială veche cu vopsea minerală: Pe tencuieli renovare (Renoplus®, Renostar®) Tencuială organică veche: Pe tencuieli renovare (Renoplus®, Renostar®) Tencuială de ipsos uscată: Nu se utilizează pe aceste suporturi. Plăci de gips carton: Nu se utilizează pe aceste suporturi. Placă armată din ghips (exemplu Fermacell): Nu se utilizează pe aceste suporturi.
Pregătirea suportului:	Stratul suport trebuie pretratată cu minim 24 ore înainte de aplicarea tencuiei decorative cu grundul RÖFIX adecvat, nediluat, pe toată suprafața și până la saturație, cu ajutorul unei pensule sau trafalet blană miel. Straturile de vopsea fragile, fisurate, vechi, se îndepărtează mecanic. Suporturile cu absorbție puternică se umezesc sau amorsează adecvat. Denivelările în suport sunt mai întâi egalizate cu mase de șpaclu corespunzătoare.
Pregătire:	Produs gata pentru utilizare. Dacă e nevoie ajustați la consistența de aplicare dorită cu puțină apă. Înainte de aplicare se amestecă bine cu malaxor electric adecvat (cu turatie redusă). În timpul aplicării tencuiei decorative amestecați des pentru a evita o sedimentare a granulelor.
Punere în operă:	Suprafețe de tencuială adiacente, conectate se aplică fără întrerupere în metoda umed pe umed. Aplicare ca tencuială decorativă: cu o mistrie din oțel inoxidabil/gletieră curată, se aplică uniform la dimensiunea granulei (fără aglomerări și întreruperi). Aplicarea mecanizată se realizează omogen cu utilaj de șpritzare adecvat. Se structurează ca tencuială decorativă cu drișca adecvată (drișcă de plastic/polistiren) se obține structura dorită. Trebuie avut grijă să fie drișcuită, structurată în timp util. Curățarea regulată a instrumentelor de structurare este foarte importantă! Uneltele se curată cu grijă, cu apă după utilizare. Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt. Temperaturile joase și umiditatea ridicată a aerului prelungesc timpul de priză. Stratul suport neuniform absorbant poate schimba nuanța. Diluarea excesivă sau aplicarea în condiții de vânt și/sau raze ale soarelui pot duce la formarea de fisuri și cavități. În caz de condiții meteorologice nefavorabile, trebuie luate întotdeauna măsuri de protecție adecvate (de ex. protecția împotriva ploii) pe suprafața fațadei pentru a fi prelucrate sau proaspăt aplicate. Pentru tencuielile decorative colorate trebuie utilizat un grund colorat corespunzător.



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Tencuială decorativă silicat - siliconică

Instrucțiuni:

Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora.

Cu o gletieră de oțel se aplică un strat mult mai uniform decât la aplicarea cu drișcă de plastic.

Pentru a evita diferențe de nuanță și aplicare nu lucrați cu instrumente diferite.

Tencuielile decorative proaspete trebuie protejate de condițiile meteorologice nefavorabile precum îngheț, raze solare directe, curenți de aer, ploaie, etc., cu plasă de protecție adecvată, până când acestea sunt complet uscate.

Temperaturile reduse cât și umiditatea atmosferică ridicată prelungesc timpul de uscare.

Suprafețele fațadelor - cu sau fără biocide de protecție împotriva murdăririi suprafețelor - necesită o întreținere regulată.

Pentru culori închise, intense < 25 grad de luminozitate (HBW), vă rugăm să consultați sistemul de fațadă SycoTec. Pentru aceasta, vă rugăm să contactați consultantul dumneavoastră specializat.

La tencuielile decorative pastă tencuiala suport trebuie să aibă o rezistență la compresiune de minim 1,5 N/mm². A nu se folosi pe straturi suport umede și pe suporturi orizontale încărcate cu apă. În caz de condiții meteo și la obiect variabile nu se poate acorda o garanție pentru uscare fără pete.

Prin utilizarea de materiale naturale sunt posibile diferențe minore de nuanță.

Tencuielile colorate pentru suprafețe adiacente ar trebui pregătite numai dintr-o comandă/livrare.

Pentru comenzi de completare trebuie indicat proiectul și data primei comenzi. Materialele suprapuse pot fi subiectul diferențelor de nuanță. Verificați materialul înainte de aplicare dacă corespunde nuanței comandate.

Nu acceptăm reclamații de diferențe după aplicare.

Intemperii, intensitatea razelor UV și expunerea la umiditate afectează suprafața în timp.

Modificări vizibile de nuanță sunt posibile. Acest procedeu de modificare este influențat de condițiile în care se află obiectul.

Recomandare: Stabilitatea nuanței la tonuri intensive și/sau foarte închise se poate îmbunătăți prin vopsire suplimentară.

Straturile care nu sunt suficient uscate sub influența apei, ex: rouă, ceață/ploaie, aditivi din strat, se pot dizolva și depozita la suprafață.

Efectul este în funcție de intensitatea nuanței foarte diferit vizibil.

Nu are influență asupra calității produsului.

Efectele dispar la următoarele expuneri atmosferice.

Conținutul COV conform RL 2004/42/EG Cat. A/c max. 40 g/l. Acest produs conține < 10 g/l. COV.

Informații pericole:

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Depozitare:

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații închise, răcoroase, ferite de îngheț. Protejat de lumina directă a soarelui.

Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Tencuială decorativă silicat - siliconică

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului.

Informațiile furnizate nu constituie în sine un raport juridic sau alte obligații auxiliare.

Acestea nu exonerează clientul de obligația de a testa în mod independent produsul pentru a verifica dacă este adecvat pentru utilizarea prevăzută.

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale.

La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier