


10NF

EVOCERAMIC

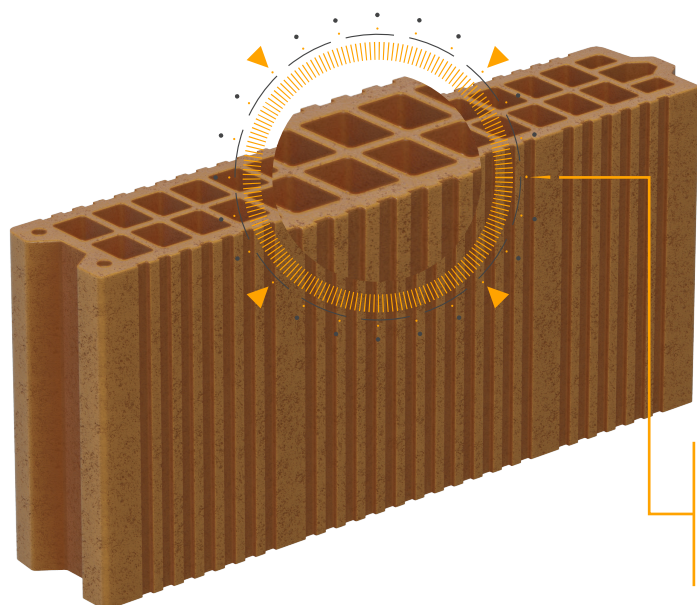

Cărămidă cu nut și feder,  
pentru pereți de  
compartimentare.

## DATE TEHNICE

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Dimensiuni                                      | 500/100/238 mm             |
| Rezistență la transfer termic (R)               | 0,42                       |
| Rezistență medie la compresiune ( $f_{b,med}$ ) | 7.5 N/mm <sup>2</sup>      |
| Volum de goluri                                 | ≤ 55%                      |
| Greutate medie/cărămidă                         | 9,2 kg                     |
| Densitate aparentă                              | cca. 750 kg/m <sup>3</sup> |
| Reacția la foc                                  | Clasa A1                   |
| Nr. cărămizi/m <sup>3</sup> de zidărie          | 80 buc.                    |
| Nr. cărămizi/m <sup>2</sup> de zidărie          | 8 buc.                     |
| Consum de mortar/m <sup>3</sup> de zidărie      | 50 litri/m <sup>3</sup>    |
| Consum de manoperă/m <sup>3</sup> de zidărie    | 2.45 ore/m <sup>3</sup>    |

## MODALITATE DE AMBALARE

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)    | 80 buc./palet              |
| Nr. m <sup>3</sup> de zidărie/palet | 1.00 m <sup>3</sup> /palet |