


15NF

EVOCERAMIC

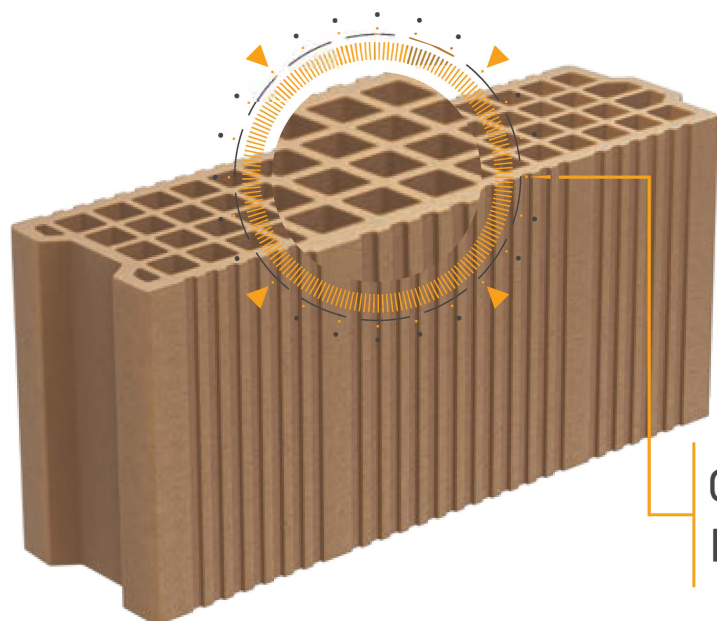

Cărămidă cu nut și feder, pentru pereți de compartimentare.

DATE TEHNICE

Dimensiuni	500/150/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	0,582
Conductivitate termică echivalentă (λ_{10} , uscat, element)	0,288
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	7.5 N/mm ²
Volum de goluri	≤ 55%
Greutate medie/cărămidă	15,4 kg
Densitate aparentă	cca. 800 kg/m ³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m ³ de zidărie	53 buc.
Nr. cărămizi/m ² de zidărie	8 buc.
Consum de mortar/m ³ de zidărie	58 litri/m ³
Consum de manoperă/m ³ de zidărie	2.45 ore/m ³

MODALITATE DE AMBALARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	72 buc./palet
Nr. m ³ de zidărie/palet	1.35 m ³ /palet