

RADIATOARE PLANE

FIȘĂ TEHNICĂ

Radiatorul KOPH se remarcă prin rezistența sa superioară datorată tratamentului nanotehnologic de suprafață. Acest tratament îi conferă o rezistență excelentă la coroziune, asigurând durabilitatea și performanța sa pe termen lung. Suprafața de încălzire a caloriferului este formată din panouri și aripioare, maximizând transferul de căldură și garantând încălzirea rapidă și eficientă a încăperii.


Caloriferul din oțel KOPH vine complet echipat cu accesorii de instalare, inclusiv un sistem de fixare în perete cu diblu, dop și aerisitor. Montajul său este ușor și rapid, asigurând o experiență plăcută și eficientă pentru instalatorii și utilizatorii finali.

- Rezistență ridicată la coroziune cu tratament nanotehnologic de suprafață
- Proiectarea modernă a canalului de apă la 33,3 mm
- Presiunea maximă de funcționare 10 bar
- Temperatura maximă de lucru 110°C
- Grosime tabla panou 1,15 mm

DATE TEHNICE

Date tehnice	Tip	Înălțime (mm)	Distanță interax (mm)	Adâncime (mm)	Lungime min-max (mm)	Capacitate apă (l/m)	Greutate (kg/m)
	K11	300	245	49	400-3000	1,7	9,1
		400	345			2,1	11,1
		500	445			2,6	14,1
		600	545			3,1	16,9
		900	845			4,4	25,5
	K22	300	245	104	400-3000	3,4	17
		400	345			4,3	21,5
		500	445			5,1	27,2
		600	545			6,1	31,9
		900	845			8,2	48,5
	K33	300	245	160	400-3000	5,1	25,1
		400	345			6,2	31,9
		500	445			7,6	40,3
		600	545			8,9	48,5
		900	845			13,1	71,6

MONTARE PE PERETE:

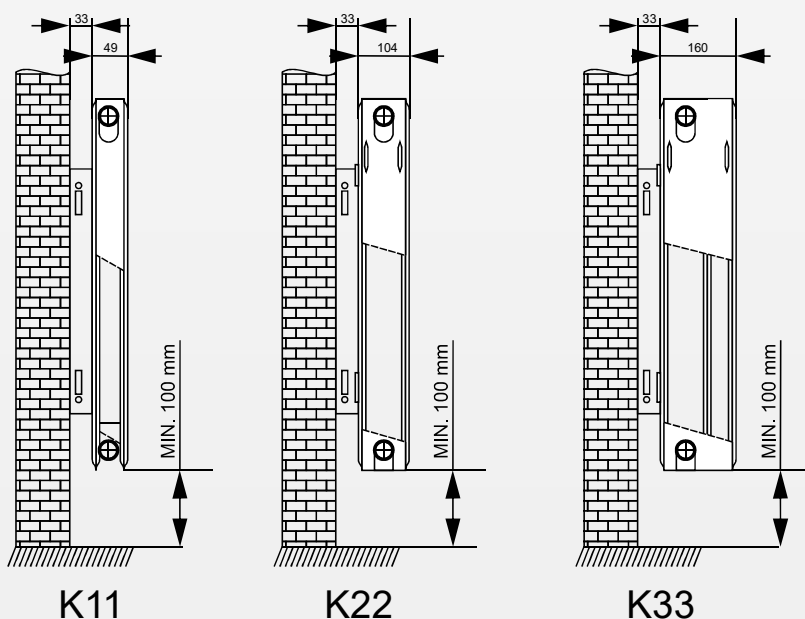

Capacitate termică la 80°C (90°C / 70°C)

Temperatură ambientală

Tip	Înălțime	12°C	15°C	18°C	20°C	22°C	24°C	26°C
K11	300	1004	948	889	853	813	776	742
	400	1189	1178	1104	1059	1007	964	922
	500	1453	1371	1286	1235	1176	1122	1073
	600	1685	1592	1493	1433	1364	1304	1247
	900	2355	2224	2085	2002	1906	1820	1741
K22	300	1851	1749	1639	1573	1499	1430	1368
	400	2129	2011	1884	1810	1724	1644	1574
	500	2464	2327	2181	2095	1995	1904	1820
	600	3117	2944	2760	2649	2524	2407	2304
	900	4279	4041	3789	3637	3463	3308	3162
K33	300	2510	2371	2222	2134	2032	1939	1855
	400	3156	2981	2795	2683	2556	2439	2333
	500	3800	3589	3363	3230	3075	2937	2807
	600	4246	4010	3760	3610	3438	3282	3139
	900	5945	5615	5264	5053	4811	4593	4394

Putere exprimată în W


Capacitate termică la 70°C (75°C / 65°C)

Temperatură ambientală

Tip	Înălțime	10°C	12°C	15°C	18°C	20°C	22°C	24°C
K11	300	660	636	593	549	521	497	46
	400	838	808	752	698	63	632	592
	500	1005	968	901	835	793	755	709
	600	1163	1120	1043	968	919	875	820
	900	1579	1521	1418	1313	1248	1189	1114
K22	300	1234	1189	1108	1027	975	929	870
	400	1551	1494	1392	1291	1226	1168	1094
	500	1891	1793	1670	1548	1470	1400	1312
	600	2163	2084	1941	1799	1708	1627	1526
	900	2909	2802	2611	2419	2298	2188	2052
K33	300	1748	1684	1569	1454	1381	1315	1233
	400	2199	2119	1975	1829	1738	1655	1551
	500	2637	2540	2367	2192	2083	1983	1860
	600	3062	2952	2750	2547	2420	2305	2160
	900	4067	3918	3651	3382	3213	3060	2466


Putere exprimată în W

Înălțime radiator	Dimensiunea consolei "L"	
	A (mm)	B (mm)
300	110	85
400	210	185
500	310	285
600	410	385
900	710	685



Înălțime radiator (H)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)
300	100*	120	85	1800, 2000, ..., 3000 -> L/2 1700, 1900 -> L/(2-1/2)
400	100*	120	185	
500	100*	120	285	
600	100*	120	385	
900	100*	120	685	

* 117 în cazul K11

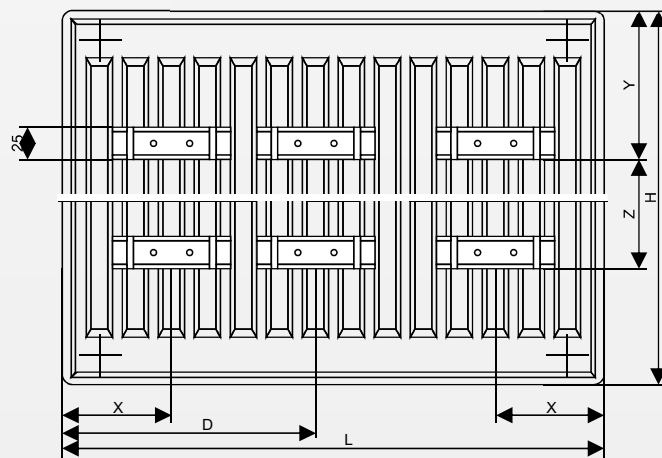

400 mm	+		+	1600 mm	4 Console
1700 mm	+		+	3000 mm	6 Console