
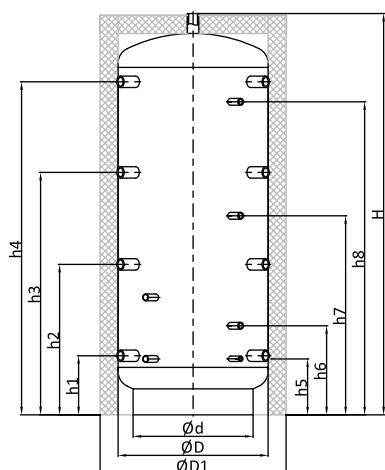


400-
5000 l
Volum

3 bar
95°C
Presiune max
de lucru

6 bar
95°C
Presiune de lucru
a circuitului de încălzire

3 mm
Grosime
tablă puffer



H, h1-h4 Racorduri tur-retur circuit încălzire
h5 Racord golire
h6-h8 Racorduri elemente măsurare-control
h9 Flanșă Ø 120mm
h12-h13 Racorduri tur-retur circuit încălzire exterior
(S1 - Serpentina inferioară)

V _{tank} , l	Dimensiuni totale, mm				S _{tot} , m ²	V _{tot} , l	Dimensiuni de montaj, mm										
	H	ØD1	ØD	Ød			h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h12	h13
400	1700	800	600	450	1,5	10	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	248	688
	1½"						1½"				½"	¾"				1"	
500	1995	800	600	450	1,5	10	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336	248	688
	1½"						1½"				½"	¾"				1"	
750	2010	950	750	600	1,5	10	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	279	631
	1½"						1½"				½"	¾"				1"	
1000	2060	1050	850	700	1,8	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	311	661
	1½"						1½"				½"	¾"				1¼"	
1500	2150	1200	1000	850	2,3	18	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	356	706
	1½"						1½"				½"	¾"				1¼"	
2000	2250	1400	1200	1000	2,3	18	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	407	707
	1½"						1½"				½"	¾"				1¼"	