


HERZ-RL-1-E

Robinete de retur cu debit maxim pentru sisteme monotubulare și instalații gravitaționale

Fișă tehnică pentru
3723 E/3724 E
Ediția 0700 (0100)

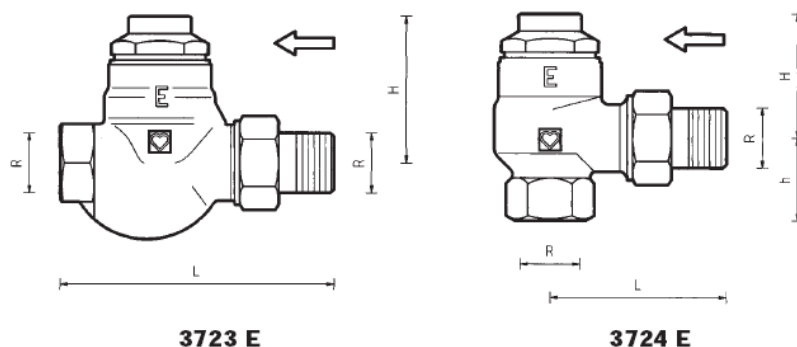

Dimensiuni în mm

Număr comandă	Construcție	DN	R	L	H	h
1 3723 01	Model drept	15	1/2"	95	43	–
1 3723 02		20	3/4"	109	43	–
1 3723 03		25	1"	126	43	–
1 3724 01	Model colțar	15	1/2"	62	43	29
1 3724 02		20	3/4"	66	35	29
1 3724 03		25	1"	75	35	34

Modele standard cu manșoane filetate placate cu nichel.

Modele

Temperatura maximă de lucru 110°C
Presiune maximă de lucru 10 bar
Calitate apă caldă conform ÖNORM H 5195 și/sau liniile directe VDI 2035.

Date de funcționare

Sisteme de încălzire
Instalarea robinetului de retur permite închiderea returului radiatorului. Dacă se închide robinetul de pe tur în același timp, radiatorul poate fi demontat în timp ce sistemul este sub presiune.

Aplicații

R 1/2", R 3/4" Conector țevă metalică 6210 cu etanșare conică, instalat.
Se recomandă utilizarea unei chei de montaj HERZ 6680
R 1" Conector țevă metalică 6210 cu etanșare conică, instalat.

Conectori

Închidere

Robinetul este închis sau deschis prin rotirea axului cu ajutorul cheii multifuncționale HERZ 1 6625 00 sau o cheie hexagonală de 8 mm.

Etanșare scaun

Etanșarea scaunului este o etanșare moale.

Etanșare ax

Etanșarea axului robinetului către exterior este obținută cu ajutorul unui O-ring dublu. Aceasta asigură operarea facilă până la temperatura de lucru specificată și face să nu fie necesară nici o operațiune de întreținere pe toată durata de viață.

Particularități constructive

1 6625 00 Cheie multifuncțională pentru acționarea axului robinetului
1 6680 00 Cheie de montaj pentru conectori


Accesorii

Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice.

HERZ Armaturen

Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien



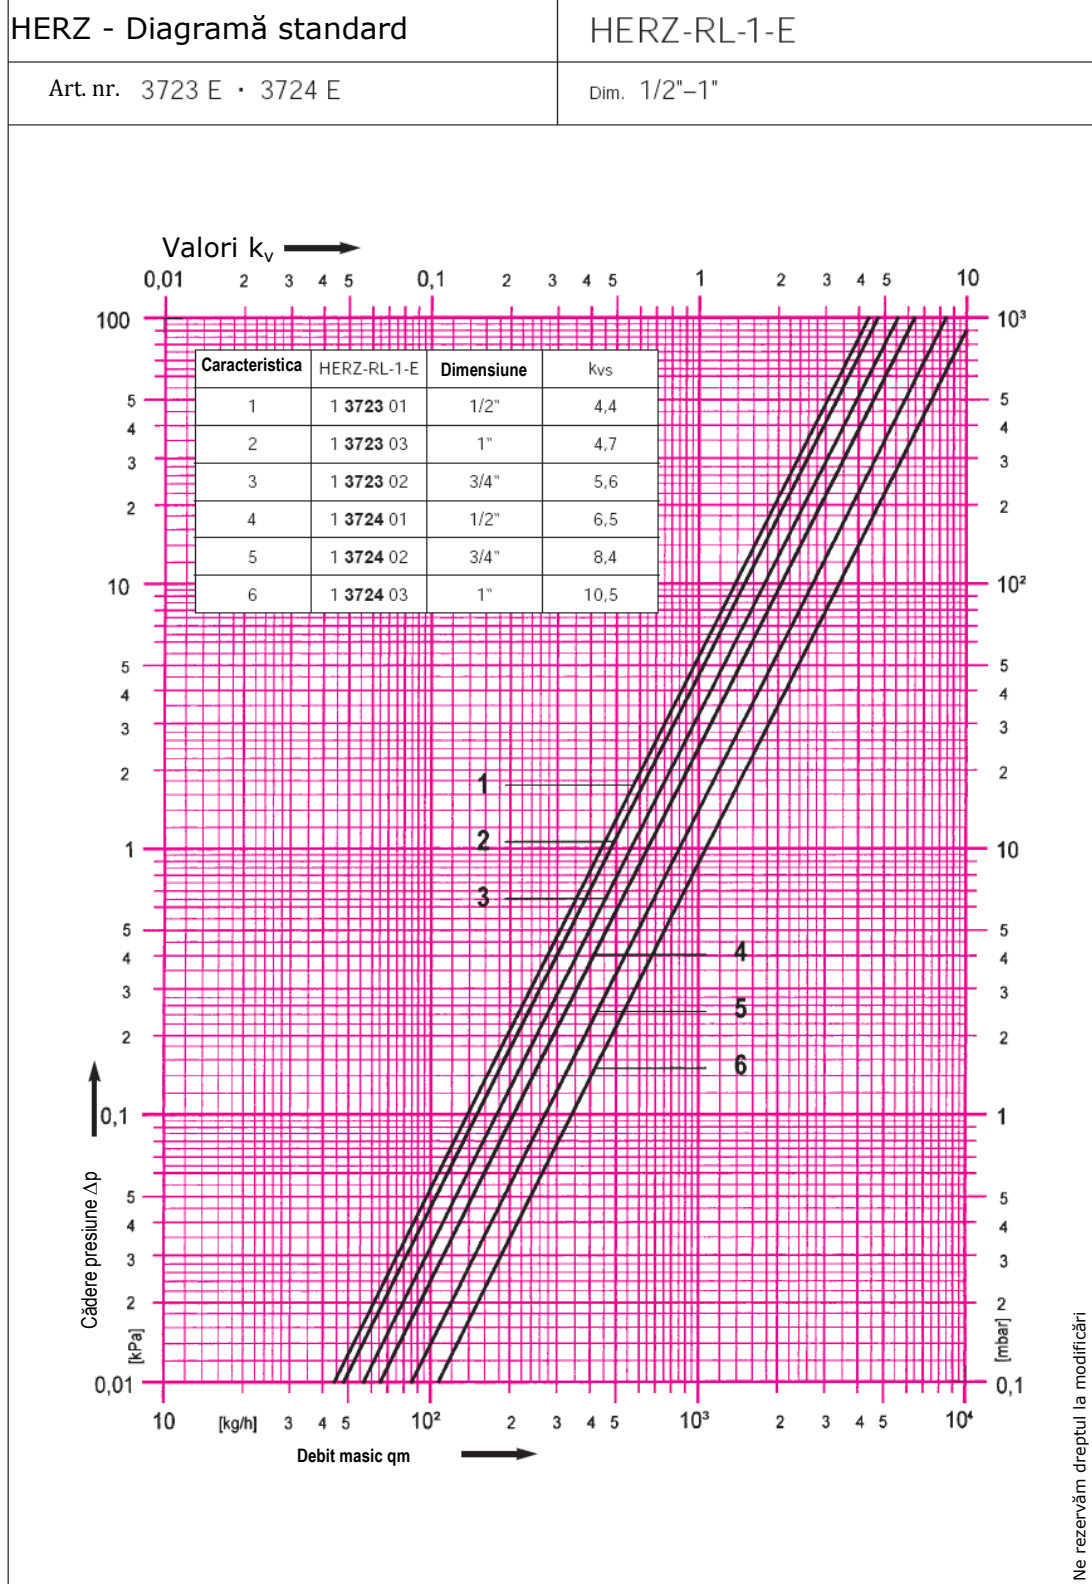

HERZ Armaturen

Richard-Strauss-Straße 22 · A-1230 Wien

