


TERMAX CAZAN LEMNE


Centrale cu lemn (opțiune arzător peleți)

Centrale cu combustibil solid fabricate din oțel destinate încălzirii clădirilor rezidențiale și comerciale, precum și a sistemelor mari de încălzire, fie ca surse de căldură primare sau alternative.

**5
ANI
GARANȚIE
LA CORPUL CAZANULUI**

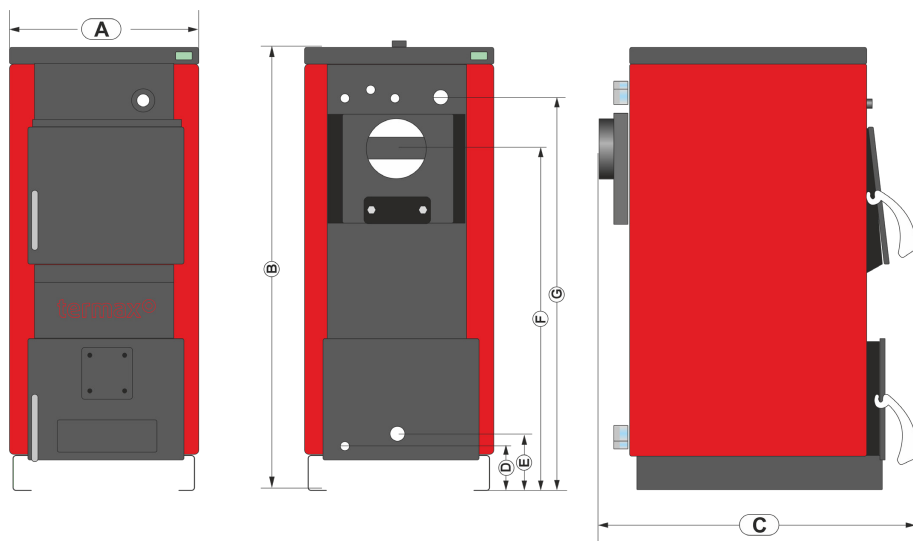


Model	25 kW	30 kW	35 kW	40 kW	50 kW	70 kW	90 kW	110 kW
Putere (kW)	25	30	35	40	50	70	90	110
Continut apa (l)	75	90	105	120	140	175	195	210
Greutate cazanului (kg)	281	295	305	320	362	385	402	445
Diametru evacuare gaze arse (mm)	160	180	180	180	180	200	200	230
Presiune coș fum (Pa)	18	19	20	21	23	27	29	31
Retur (R)	5,4"	5,4"	5,4"	5,4"	5,4"	2"	2"	2"
Tur (R)	5,4"	5,4"	5,4"	5,4"	5,4"	2"	2"	2"
Protecție termică* (R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Temperatura maximă (°C)	90	90	90	90	90	90	90	90
Temp. gazelor arse (°C)	190	190	190	220	220	230	240	240
Presiunea maximă (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Adâncime x Înălțime x Lățime (mm)	720 x 1260 x 530	720 x 1260 x 590	720 x 1260 x 620	720 x 1260 x 670	800 x 1260 x 670	915 x 1350 x 685	940 x 1350 x 690	1270 x 1400 x 760
Deschiderea ușii superioare (mm)	320/290	370/290	410/290	460/290	460/290	470/230	470/230	540/ 230
Deschiderea ușii inferioare (mm)	320/330	370/330	410/330	460/330	460/330	470/330	470/330	555/ 325
Lungimea maximă a bușteanului (mm)	500	500	500	500	600	650	650	700

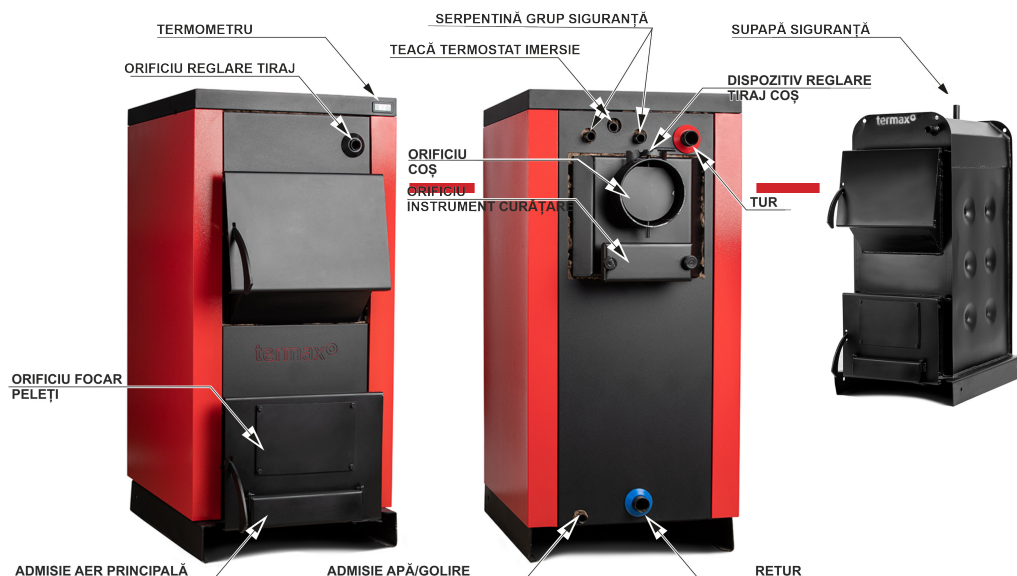

Avantaje:

- Circulația forțată a aerului cu ajutorul ventilatorului încorporat
- Adaptarea facilă la arzător cu peleți
- Ușă de vizitare mare, ce permite alimentarea facilă cu lemn de până la 50 cm
- Corp interior din tablă 5 mm grosime

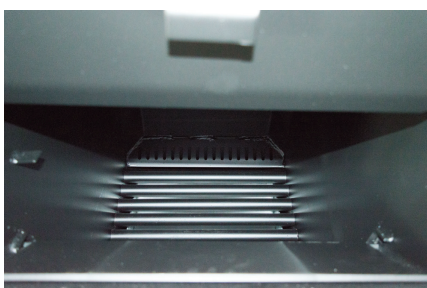

Kit ventilator STW 70 + automatizare EU-81 pentru cazane cu lemne Termax 25 - 50 kW



Controlerul EU-81 zPID este destinat incarcarii cazanelor de incalzire. Acesta controleaza pompa de recirculare a apei, pompa de apa calda menajera si ventilatorul.

Componență:




Automatizare

- controlul automat al ventilatorului
- controlul pompei de încălzire
- controlul pompei A.C.M.
- senzor de temperatură încălzire
- senzor de temperatură A.C.M. și gaze arse
- protecție termică

Ventilator

- Tensiune: 230 V/50 Hz
- Consum: 70 W
- Debit maxim 240 m³/h
- Presiune max.: 310 Pa
- Rotații la q max.: 2450
- Grad de protecție: IP20
- Clasa izolație Clasa B
- Nivel zgomot dB(A): <60

Grup de siguranță cazan lemn



Conceput pentru aplicatii in camera tehnica pentru protectia centralei termice sau a termosemineului in cazul functionarii in conditii critice.

Componență:

- corp racordare din alama , racord Ø 1"
- manometru 6 bar, racord Ø 1/4"
- supapa aerisire automata Ø 3/8"
- supapa siguranta cu membrana 3 bar, Ø 1/2"