

10
ANI
GARANȚIE

Avantaje:

- Rezistență ridicată la coroziune cu tratament nanotehnologic de suprafață
- Proiectarea modernă a canalului de apă la 33,3 mm
- Presiunea maximă de funcționare 10 bar
- Temperatura maximă de lucru 110 °C
- Grosime tabla panou 1,15 mm
- Material: tablă cu conținut redus de carbon, laminată la rece de tip FeP01
- Grosimea tablei de oțel conformă cu normele EN-442
- Culoarea: RAL 9016 alb
- Vopsirea de finisare: acoperire cu pulberi în câmp electrostatic

KOPH panel

Timp de încălzire rapid cu dinamică evident îmbunătățită

Radiație termică ridicată în încăpere cu putere radiantă


Pierdere de căldură redusă

Versatil, elegant și compact


Disponibil în dimensiuni variate după nevoi și spațiu




K 11

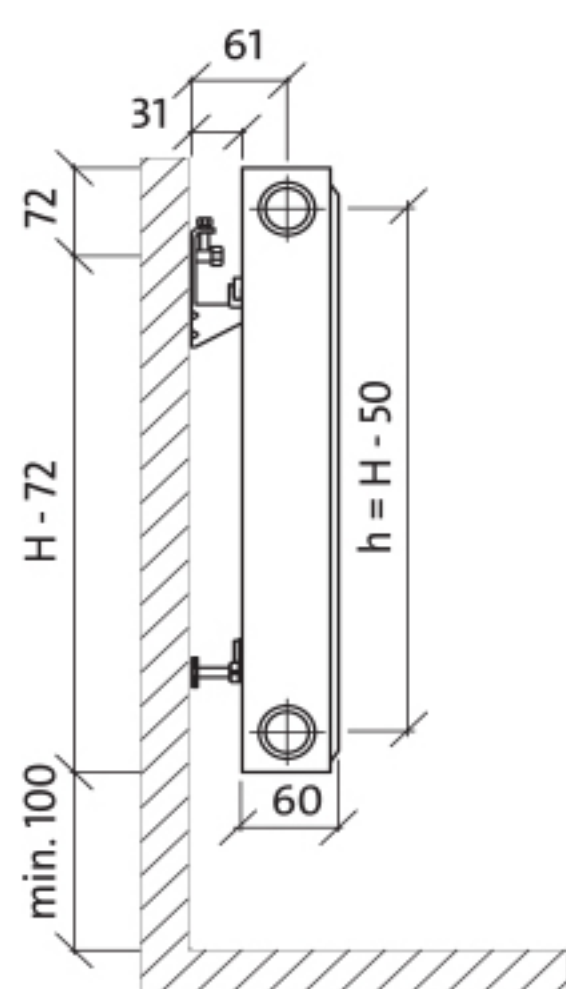

K 22

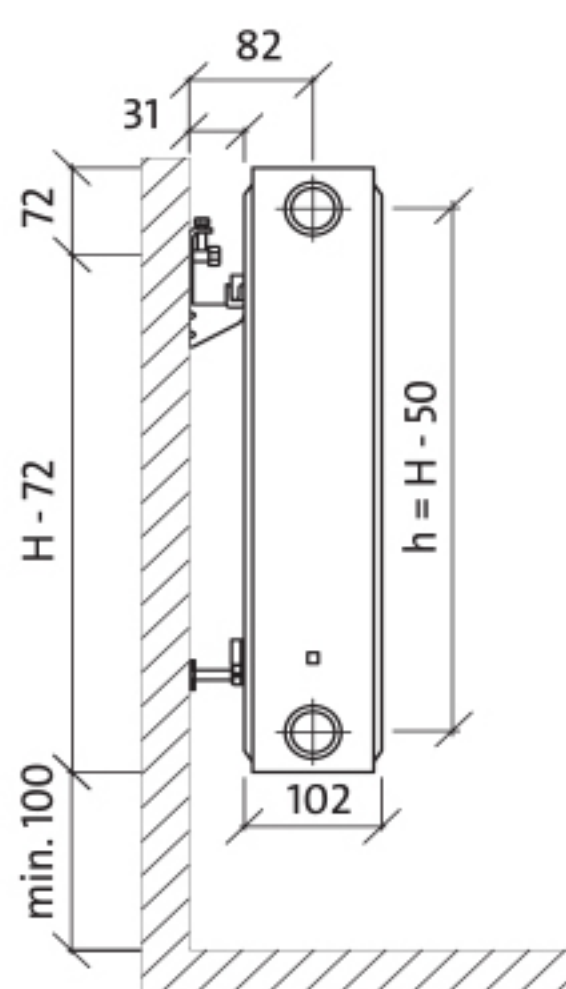

K 33

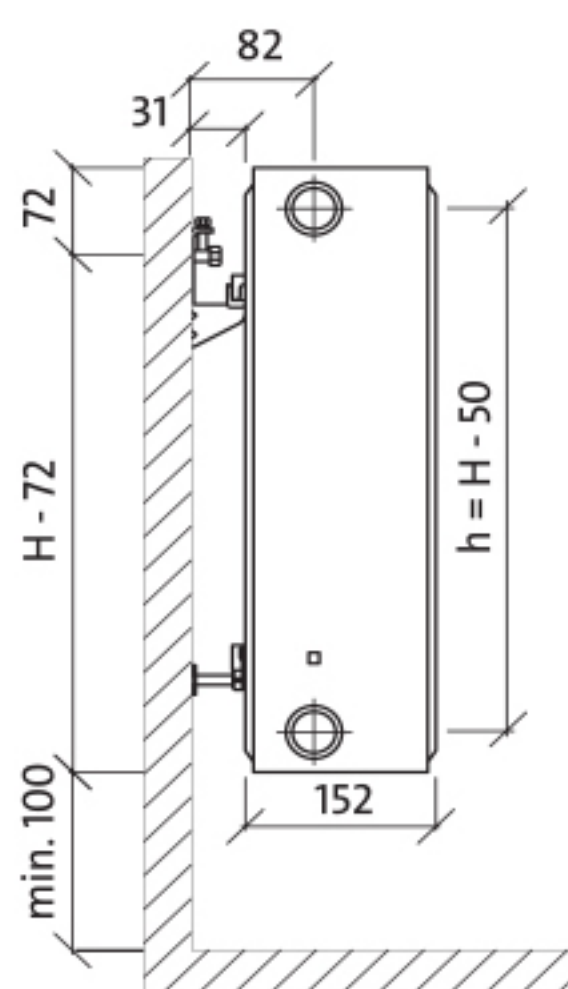


dimensiuni în mm

H = înălțime
L = lungime
h = spații între conectori


K 11



K 22

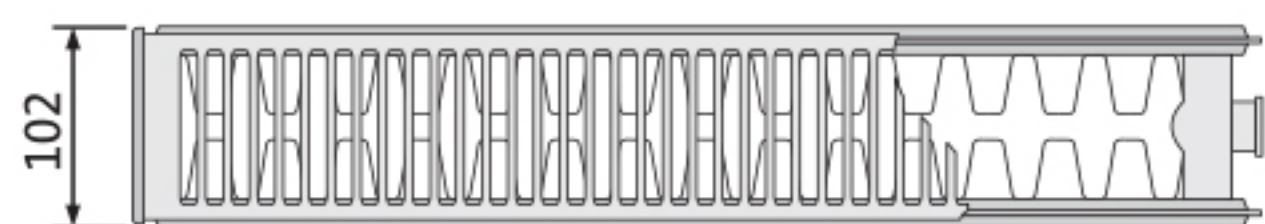

K 33

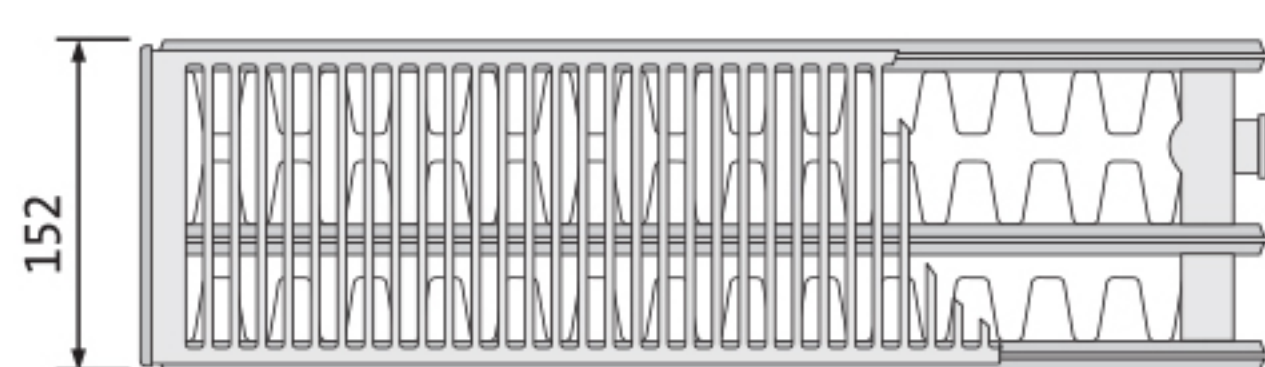

Puterea termică a radiatoarelor plane KOPH

Puterea termică a radiatoarelor (W) din oțel tip panou **Koph K11** în conformitate cu EN 442

Tip 11 (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2200	2400	2600	2800
300	208	261	313	365	417	469	521	573	625	677	729	782	834	886	938	1042	1146	1250	1355	1459
400	253	317	380	443	506	570	633	696	760	823	886	950	1139	1076	1139	1266	1393	1519	1646	1772
500	317	397	476	555	634	714	793	872	952	1031	1110	1190	1427	1586	145	1903	2062	2220	2389	2573
600	368	460	551	643	735	827	919	1011	1103	1195	1287	1379	1654	1562	1654	1838	2022	2206	2389	2573
900	499	624	749	874	998	1123	1248	1373	1498	1622	1747	1872	2246	2122	2246	2746	2995	3245	3245	3744


Puterea termică a radiatoarelor (W) din oțel tip panou **Koph K22 și K33** în conformitate cu EN 442

Tip 22	Lungime (mm)																				
Înălț.	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
300	390	488	585	683	780	878	975	1073	1170	1268	1365	1463	1560	1658	1755	1950	2145	2340	2535	2730	2925
400	490	613	736	858	981	1103	1226	1349	1471	1594	1716	1839	1962	2084	2207	2452	2697	2942	3188	3433	3678
500	588	735	882	1029	1176	1323	1470	1617	1764	1911	2058	2205	2532	2499	2646	2940	3234	3528	3822	4116	4410
600	683	854	1025	1196	1366	1537	1708	1879	2050	2220	2391	2562	2733	2904	3074	3416	3758	4099	4441	4782	5124
900	919	1149	1379	1609	1838	2068	2298	2528	2758	2987	3217	3447	3677	3907	4136	4596	5056	5515	5975	6434	6894


Tip 33	Lungime (mm)																				
Înălț.	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
300	552	691	829	967	1105	1243	1381	1519	1657	1795	1933	2072	2210	2348	2486	2762	3038	3314	3591	3867	4143
400	695	869	1043	1217	1390	1564	1738	1912	2086	2259	2433	2607	2781	2955	3128	3476	3824	4171	4519	4866	5214
500	833	1042	1250	1458	1666	1875	2083	2291	2500	2708	2916	3125	3333	3541	3749	4166	4583	4999	5416	5832	6249
600	968	1210	1452	1694	1936	2178	2420	2662	2904	3146	3388	3630	3872	4114	4356	4840	5324	5808	6292	6776	7260
900	1285	1607	1928	2249	2570	2892	3213	3534	3856	4177	4498	4820	5141	5462	5783	6426	7069	7711	8354	8996	9639

Temperatura de intrare/ieșire 75/60 °C Temperatura camerei: 20 °C


Racordări recomandate

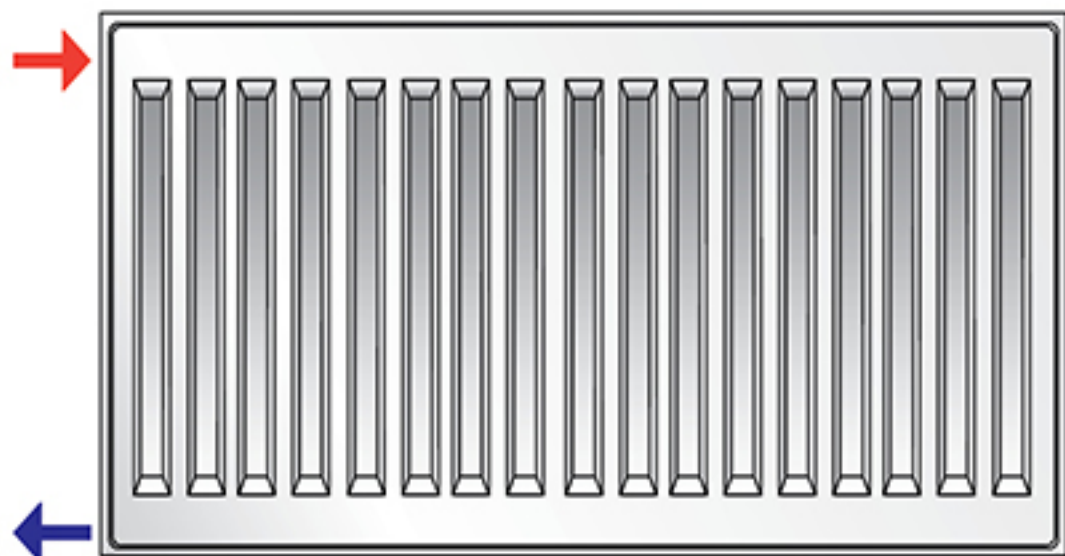

racordare laterală

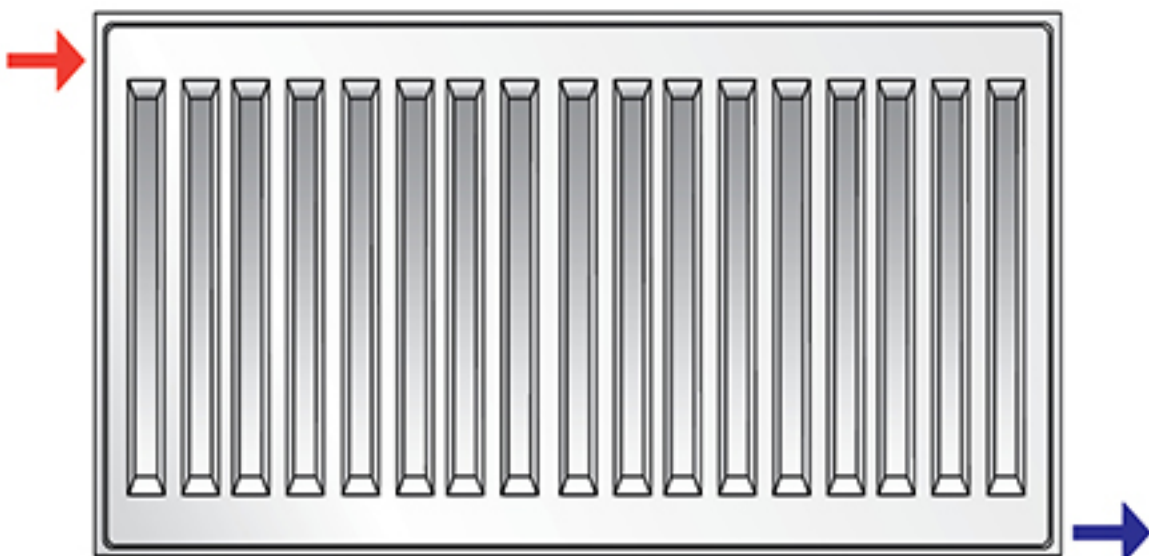

racordare în cruce

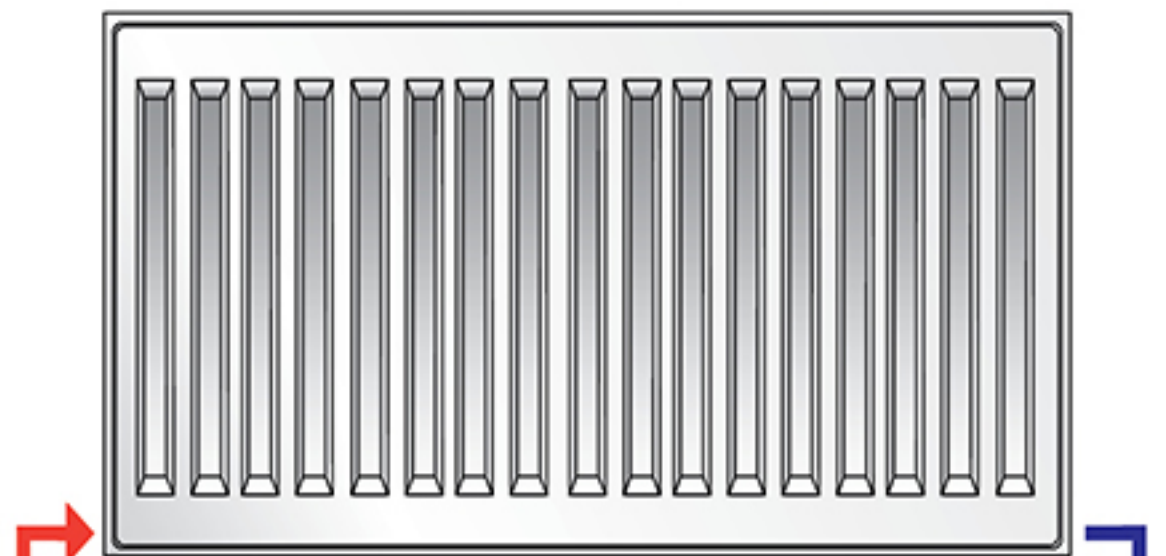

racordare inferioară în șa

↑ - racord tur

↓ - racord retur