




BILIGHT CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ FOARTE EFICIENT

GCV9S 150 44 20 B11  
TSRCP

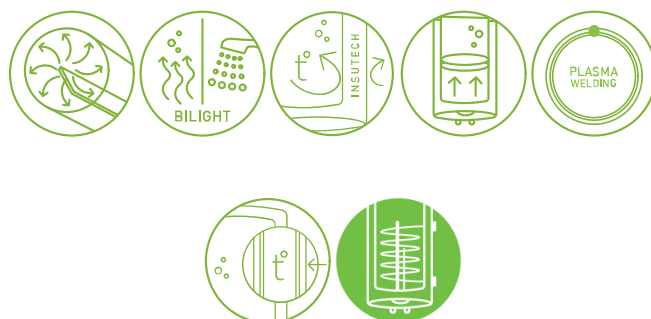

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Volum net                                                | 138 L      |
| Putere nominală                                          | 2000 W     |
| Timp necesar pentru încălzire $\Delta t$ 45K (15 - 60°C) | 0:26 h:min |
| Clasă energetică                                         | C          |
| Înălțime                                                 | 1.315 m    |
| lățime                                                   | 0.440 m    |
| adâncime                                                 | 0.467 m    |
| Diametru                                                 | 440 mm     |
| Teacă pentru senzorul termic                             | yes        |



|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Instalare                                         | Вертикален |
| Suprafața serpentinei                             | 0.7 m²     |
| Volumul serpentinei                               | 3.2 L      |
| Debit continuu de ACM la $\Delta T$ 35°C *60-80°C | 433 L/h    |
| Puterea maximă a serpentinei *60-80°C             | 18.5 kW    |
| Pierderi statice                                  | 88 W       |