



www.micul-fermier.ro

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE


Instructiuni originale | Revizia 01 | Ed. 01 | 09/2020

BATOZĂ DE PORUMB (CU/FĂRĂ MOTORIZARE)

IMPORTATOR: GOLDEN FISH SRL (service@micul-fermier.ro)

FABRICAT ÎN PRC

GF-2018/CTO3000



- ▶ 99% RATĂ DE CURĂȚARE A BOABELOR DE PORUMB
- ▶ CU SUPTOR PENTRU MOTOR ELECTRIC 220V/3,0kw
- ▶ CAPACITATE DE LUCRU: 3000kg/h...3500kg/h
- ▶ SE LIVREAZĂ CU FULIE ȘI CUREA DE TRASMISIE
- ▶ 4 AXE CU CIOCĂNELE
- ▶ TURBINĂ PENTRU PRAF

RO



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTAȚI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ! NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTEȘTE PRODUCĂTORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCE LA PIERDEREA GARANȚIEI! PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

2020 Toate drepturile rezervate



CUPRINS:

1. INFORMAȚII GENERALE	4
1.1. DESCRIERE MANUAL	4
1.2. UTILIZAREA ȘI SCOPUL MANUALULUI.....	4
1.3. SIMBOLOGIA UTILIZATĂ	4
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	5
2.1. PRECAUȚII GENERALE	5
2.2. SECURITATE PERSONALĂ	5
2.3. INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR.....	6
3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI.....	7
3.1. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	7
3.2. SPECIFICAȚII TEHNICE.....	8
4. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE	9
4.1. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE	9
4.2. MODUL DE OPERARE.....	10
5. ÎNTREȚINERE ȘI ELIMINARE.....	11
5.1. ÎNTREȚINEREA	11
5.2. CURĂȚAREA.....	11
5.3. DEPOZITAREA.....	11
5.4. GARANȚIE / ELIMINARE PRODUS.....	11
6. PROBLEME ȘI REMEDII	13
7. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	14
8. CERTIFICAT DE GARANȚIE	15



Golden Fish srl face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuanțe diferite ce sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ și pot conține unele diferențe în funcție de configurația constructivă a produsului comercializat.



Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupată de creșterea calității produselor și serviciilor, precum și de largirea și diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a vă oferi deplină satisfacție.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual înainte primei utilizări și ulterior păstrați-l cu atenție, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.

Acest manual este compatibil cu produsul:

----- **Batoză de porumb (cu/fără motorizare), model: GF-2018** -----

În numele întregii noastre echipe, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Suntem siguri că acest produs nou, modern, functional și practic, fabricat din materiale de cea mai bună calitate, vă va satisface exigențele în cel mai bun mod cu putință.

Pentru a obține cele mai bune rezultate este important să citiți în întregime instrucțiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include instrucțiuni importante despre siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de a începe să folosiți aparatul, citiți cu atenție toate instrucțiunile privind operarea și siguranța.

Producătorul nu este responsabil de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului.

Echipa noastră vă stăm la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială.

RO

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro



01

INFORMAȚII GENERALE**1.1. Descriere manual**

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piața locală. În acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la producător.

Manualul reflectă stadiul actual al produsului comercializat și nu poate să fie considerat inadecvat în cazul în care urmează altele noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizări ulterioare.

Producătorul își rezervă dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualele de utilizare și întreținere fără obligația de a actualiza manualele produselor deja comercializate decât în cazuri excepționale.

Dacă aveți îndoieli sau nu înțelegeți pe deplin datele prezentate în acest manual, contactați centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresați o cerere către producător.

Se specifică faptul că producătorul intenționează să continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea și scopul manualului

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înainte de utilizare și urmați toate măsurile de siguranță.

Scopul acestui manual este de a vă aduce la cunoaștință modalitatea eficientă de utilizare și întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de durată a produsului achiziționat.

Păstrați cu atenție manualul, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. În caz de pierdere sau deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător.

1.3. Simbologia utilizată

Pe parcursul manualului veți regăsi următoarele modalități de atenționare:

**PERICOL**

În cazul în care există un pericol cu consecințe grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.

**ATENȚIE**

Trebuie să acordați maximă atenție indicațiilor prezentate pentru a evita situații care pot deteriora produsul sau alte utilaje sau pot avea consecințe asupra mediului înconjurător.

**INFORMAȚII**

În cazul unor informații particulare.

**NOTĂ/OBSERVAȚIE**

În cazul în care utilizarea neadecvată poate conduce la pierderea garanției producătorului.

SIMBOL	SEMNIFICAȚIE
	ATENȚIE Atenționare pentru situații cu potențial pericol
	PERICOL GENERAL Atenție pericol generic urmat de explicația tipului de pericol.
	PERICOL ELECTRIC Semnalizează prezența tensiunii electrice sau a unor echipamente care utilizează tensiunea electrică.
	INTERVENȚIE MECANICĂ Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor mecanice.
	INTERVENȚIE ELECTRICALĂ Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor electrice.
	ÎMPĂMÂNTARE Necesită legătura de împământare.
	PROTECȚIE MAINI Se recomandă folosirea mănușilor de protecție.
	PROTECȚIE RESPIRAȚIE Se recomandă purtarea unei măști de praf.
	DE CITIT Se recomandă să citiți cu atenție.
	PRIM AJUTOR Instrucțiuni de prim ajutor în caz de accident.

RO



02 INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1. Precauții generale



Citiți cu atenție prezentul document pentru a vă informa privind tipurile de lucrări permise și limitările mașinii de tuns precum și riscurile potențiale specifice legate de aceasta.

Batoza de porumb (cu/fără motorizare) GF-2018 (CTO3000) este un produs robust, eficient și ușor de utilizat pentru curățarea boabelor de porumb de pe știuleți depănușați.

Pentru o funcționare eficientă și fără pierderi de porumb, se recomandă ca știuleții să fie în prealabil foarte bine uscați la soare câteva zile după recoltare. Nu este permisă utilizarea batozei pentru alte activități sau pentru alte cereale decât cele indicate în prezentul manual. În caz contrar, se poate produce avarierea mașinii sau persoanelor care o utilizează.

În momentul achiziției, vă rugăm să verificați că nu vă lipsesc piese sau accesorii. Dacă totuși se întâmplă, vă rugăm să contactați vânzătorul.

2.2. Securitate personală

În timpul funcționării, batoza de porumb GF-2018 fiind acționată cu un motor electric se pot produce scântei care pot aprinde resturile furajere, rumegușul, sau alte materiale prezente în zona de lucru dacă acestea sunt inflamabile (hârtia, articole de îmbrăcăminte, materialele plastice) sau combustibile (gasolina, kerosen, vopsea, diluant, propan). Sunt considerate materiale inflamabile și anumite metale ca: magneziu, potasiu, titanu, sodiu și altele.



ATENȚIE

NU este permisă utilizarea batozei de porumb în zone cu pericol de explozie.

Acest produs este destinat exclusiv curățării boabelor de porumb de pe știuleți care se află în stare uscată și relativ curată.

Utilizarea batozei în medii umede sau în timpul ploilor este interzisă.



PERICOL

Nu lăsați copii nesupravegheați în preajma batozei sau să se joace cu aceasta. Nu utilizați mașina în alte scopuri decât cele prezentate în acest manual.



PERICOL

Se interzice utilizarea batozei de către copii sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu instrucțiunile din prezentul manual.

Batoza trebuie utilizată numai de către persoane bine instruite cu privire la funcționarea, întreținerea și regulile de siguranță prezentate în acest manual. Folosirea incorectă a mașinii poate provoca vătămarea operatorului.



PERICOL

Pericol de strivire sau tăiere! Țineți mâinile departe de zona de preluare a știuleților de porumb.

Mențineți la distanță de batoză: părul, șireturile, îmbrăcămintea liberă, cablurile electrice sau alte fire ce pot fi antrenate sau tăiate accidental.



ATENȚIE

Purtați echipament de protecție personală.



În cazul unei utilizări intense, se recomandă purtarea unei măști de praf, dispozitiv de protecție pentru auz, și mănuși. Protejați-vă ochii dacă realizați curățarea batozei cu aer comprimat.



INFORMAȚII

Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau defecte. Folosiți pentru aceasta doar piese de schimb originale. Orice reparație neautorizată cu piese neadecvate conduce la pierderea garanției.

Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul batozei este pe poziția OPRIT înainte de conectarea la rețeaua electrică.

În cazul în care apare un blocaj neașteptat în funcționare, opriți motorul electric al batozei și deconectați-o de la rețeaua electrică. Nu continuați să introduceți știuleți de porumb în batoză dacă sesizați anomalii în funcționarea acesteia.



ATENȚIE

NU forțați batoza!

NU atingeți zona de preluare a știuleților cu mâna.

NU introduceți alte cereale sau corpuri străine în batoză.

NU folosiți mașina dacă aveți mâinile ude.

NU folosiți batoza dacă prezintă stropi de apă, sau ulei.



Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecomandate acestui produs. Înainte de fiecare utilizare, inspectați starea motorului și transmisia către mecanismul de prelucrare știuleți pentru a identifica eventuale corpuri străine sau uzura excesivă.

Verificați tensiunea curelei și corecta așezare pe fulia motorului. Înainte de fiecare utilizare porniți batoza în gol și dacă nu sesizați probleme de funcționare puteți începe operația de separare a boabelor de porumb de știuleți.



ATENȚIE

Este interzisă introducerea mâinilor în pâlnia de alimentare în timp ce batoza funcționează.

După utilizarea batozei acționați întrerupătorul PORNIT/OPRIT și decuplați complet alimentarea electrică.



ATENȚIE

Opriti imediat batoza dacă apar vibrații neobișnuite sau alte anomalii.

În situația în care se întâmplă ca axul mecanismului de prelucrare să se oprească în timpul procesului, se va decupla imediat motorul și prin mișcări ale curelei de antrenare alternativ în ambele sensuri se pot debloca și elimina cociile care au blocat axul mecanismului.



ATENȚIE

Nu utilizați și nu interveniți asupra batozei de porumb dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

Un moment de neatenție în timpul funcționării poate duce la vătămări grave.

Verificari înainte de utilizare

Verificați dacă există resturi sau corpuri străine în zona mecanismului de prelucrare și dacă este cazul îndepărtați-le cu o perie sau cu o pană de lemn.



NOTĂ/OBSERVAȚIE

Întâi porniți batoza în gol și apoi începeți alimentarea cu știuleți de porumb.

În cazul pornirii batozei cu știuleți prezenți deja în zona de prelucrare, pot apărea socuri mecanice ce pot avaria sau uza excesiv batoza.

Verificați periodic dacă mecanismul de separare este uzat excesiv, sau dacă muchiile sale sunt neregulate, prezintă ciupituri sau deformări și după caz schimbați piesa defectă. După înlocuirea unei piese uzate trebuie să verificați buna funcționare a batozei în gol, înainte de utilizarea propriuzisă. Până la rodajul complet al mecanismului de prelucrare se recomandă o utilizare moderată a batozei.

Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați această batoză în conformitate cu instrucțiunile prezentate în acest manual, anumite riscuri reziduale nu pot fi excluse.

Pot apărea următoarele riscuri reziduale:

- Vătămări cauzate de atingerea accidentală a unor piese cu muchii ascuțite;
- Afecțiuni pulmonare ca urmare a expunerii îndelungate la pulberi fine de resturi coceni;

2.3. Instrucțiuni de prim ajutor

În eventualitatea unui accident, solicitați ajutorul persoanelor aflate în apropiere pentru a opri imediat funcționarea batozei și pentru a închide alimentarea cu curent a zonei de lucru. După aceasta îndepărtați eventualele persoane rănite din zona de lucru și apelați la serviciul de urgență.



PRIM AJUTOR

Asigurați-vă din timp că există o trusă de prim ajutor în apropierea locului unde folosiți batoza. Completați ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

Când apelați la medic utilizând numărul unic de urgență 112, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

- Adresa completă la care s-a produs accidentul;
- Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanică;
- Numărul de persoane rănite;
- Starea răniților la felul leziunilor.



03

DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1. Descrierea produsului

BATOZĂ DE PORUMB GF-2018 (CTO3000)

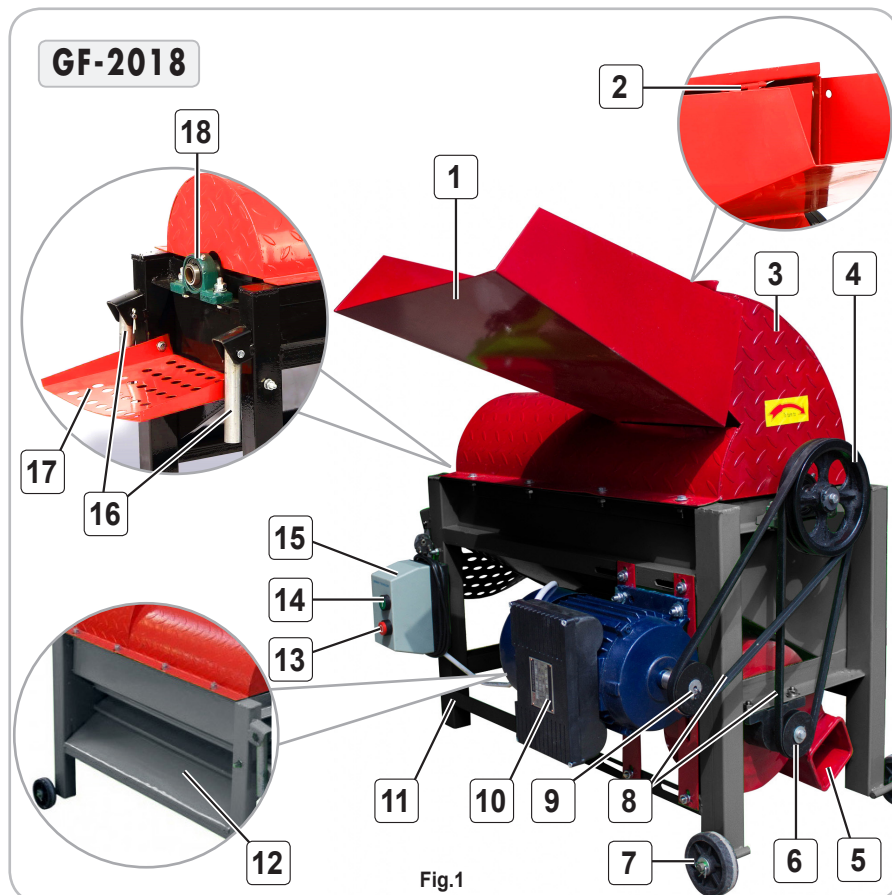


Fig.1

Nr.	Descriere
1	Cuvă alimentare porumb
2	Opritor basculant
3	Carcasă superioară
4	Fulie centrală
5	Turbină evacuare
6	Fulie turbină
7	Roată fixă
8	Curea de transmisie
9	Fulie motor

Nr.	Descriere
10	Motor (se achiziționează separat)
11	Structură batoză
12	Jgheab evacuare boabe
13	Buton OPRIRE
14	Buton PORNIRE
15	Bloc electric
16	Mânere rabatabile
17	Jgheab evacuare coceni
18	Lagăr cu rulmenți

RO



3.2. Specificații tehnice

Batoza de porumb (cu/fără motorizare) GF-2018 (CTO3000) este un produs robust, eficient și ușor de utilizat pentru curățarea boabelor de porumb de pe știuleți depășunați. Pentru o funcționare eficientă și fără pierderi de porumb, se recomandă ca știuleții să fie în prealabil foarte bine uscați la soare câteva zile după recoltare. Batoza trebuie instalată pe o suprafață stabilă și netedă într-un loc deschis și uscat.

Batoza de porumb (cu/fără motorizare) GF-2018 (CTO3000) are următoarele caracteristici:

- Design ergonomic pentru o manipulare ușoară și un plus de confort.
- Asigură reducerea semnificativă a duratei de separare a boabelor de porumb și fără efort în comparație cu o curățare realizată manual;
- Batoza dispune de o cuvă de alimentare lungă, de mare capacitate care permite introducerea știuleților direct din găleată sau sac;

- Produsul se comercializează fără motorizare;
- Mașina funcționează la nivel de zgomot redus;
- Batoza dispune de un opritor basculant a alimentării cu porumb;
- Productivitate foarte mare de până la 3000-3500kg/oră;
- Construit din materiale de fabricație de cea mai bună calitate, ușoare și rezistente pentru o durată de viață extinsă.

Conținut colet (Fig.1):

- Batoză de porumb - 1 buc;
- Cuva alimentare - 1 buc;
- Set suruburi pentru montare - 1 set;
- Curea transmisie - 2 buc.;
- Fulie antrenare motor - 1 buc;
- Cutie de transport/depozitare.

Batoza de porumb (cu/fără motorizare) GF-2018 prezintă următoarele caracteristici tehnice:

Caracteristică	GF-2018 / CTO 3000
Capacitate	3000...3500kg/oră
Rată de curățare a boabelor de porumb	99%
Comercializare – cu/fără motorizare	Se livrează cu fulie și curea de transmisie
Tensiune/Frecvență	220V - 240V/ 50...60Hz
Turație de funcționare	1600rpm
Buton control START/STOP	DA
Dimensiuni de gabarit	900 x 470 x 810mm
Greutate brută/netă	48kg/53kg(fără motor)
Motorizare recomandată	Motor electric 2800rpm, 3,0kw

04 INSTRUȚIUNI DE OPERARE

4.1. Punerea în funcțiune

Înainte de operarea cu Batoza de porumb GF-2018 sau în cazul montării/înlocuirii unor piese, **asigurați-vă că aceasta este oprită și nu este conectată alimentarea cu energie electrică.**

Instalarea batozei de porumb GF-2018 (Fig.3-6):

- Deconectați mașina de la rețea;
- Așezați corpul principal premontat al batozei pe o suprafață plană uscată, conform Fig.3;
- Montați cuva de alimentare(1) folosind setul de suruburi și piulițe furnizate în colet;



Fig.1

- Montați motorul achiziționat separat pe două bride de susținere cu ajutorul a 4 suruburi și piulițe utilizând o cheie hexagonală (vezi Fig.4);
- Montați fulia și cureaua de transmisie furnizate;
- Reglați poziția de prindere a motorului în același plan pentru a asigura întinderea curelei.



Fig.2



REGLAJE:
• ÎNTINDEREA CURELII DIN GĂURILE
TIP BUTONIERĂ, PRIN URCAREA/
COBORÂREA MOTORULUI

Fig.3



NOTĂ/OBSERVAȚIE

Cureaua trebuie reglată între fulia motorului și roata batozei. Cureaua trebuie să fie bine întinsă dar nu excesiv.

- Montați conexiunea electrică a motorului achiziționat separat conform instrucțiunilor sale particulare;
- Verificați încă odată gradul de strângere ale suruburilor montate anterior și rigiditatea ansamblului;
- Porniți batoza în gol circa 1 minut și verificați buna funcționare a elementelor montate;
- Dacă în timpul probei, batoza vibrează sau se încălzește excesiv contactați un service autorizat.

Pornirea/oprirea batozei GF-2018:

- Înainte de pornirea batozei verificați conexiunea electrică dacă corespunde cerințelor tehnice;
- Înainte de pornirea batozei verificați ca nu există ștuleți sau obiecte străine în interiorul sistemului de antrenare;
- Cuplați comutatorul PORNIT/OPRIT al motorului electric;
- Așteptați 1 min de funcționare în gol înainte de a introduce primi ștuleți în batoză;

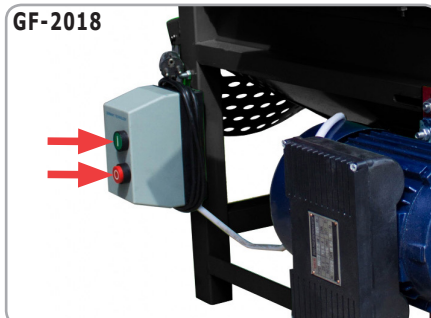


Fig.4

RO



- La finalizarea activității urmați etapele inverse pentru a opri motorul. Dacă urmează ca batoza să nu fie utilizată o perioadă de timp sau va rămâne în repaus câteva ore nesupravegheată, se recomandă decuplarea de la rețea.

Intervenții pentru o buna funcționare:

- La fiecare utilizare, cu batoza complet oprită, se recomandă curățarea de resturi a gurii de alimentare și a ciliandrului de antrenare. Dacă sunt resturi de cococi care blochează mecanismul de curățare trebuie să acționați asupra curelei de transmisie și prin trageri stânga-dreapta aceste resturi se vor debloca;
- Înainte de utilizare lăsați batoza să meargă în gol pentru a elimina eventualele resturi rămase.

4.2. Modul de operare

Batoza de porumb GF-2018 se utilizează exclusiv pentru curățarea boabelor de porumb de pe știuleții depănușați și bine uscați.

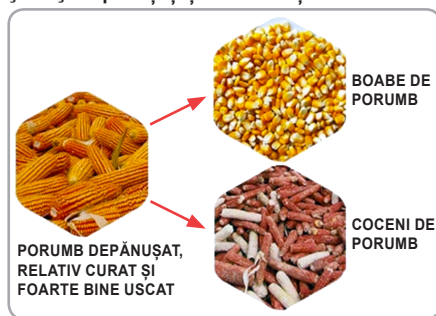


Fig.5

Inspectați periodic gradul de uzură a suprafețelor de preluare a știuleților și dacă acestea prezintă lovituri sau deformări importante este necesar să fie înlocuite urgent cu piese de schimb originale sau apelați la un centru service autorizat. În caz contrar riscați să reduceți eficiența batozei și chiar să apărați vibrații periculoase urmate de distrugerea unor piese.

RO

După o anumită perioadă de timp, pentru o funcționare optimă a batozei, este necesar să verificați starea de uzură a rulmenților și buna lubrifiere a angrenajului.

Mod de lucru:

Lasați batoza să funcționeze în gol circa 1 minut;

Alimentați batoza prin gura de alimentare(1) direct dintr-o găleată sau sac de porumb - evitați să realizați alimentarea cu mâna.

Alimentarea cu știuleții de porumb se face continuu pe măsură ce sunt preluați, dar fără a forța batoza.

Știuletele este preluat de axul central cu 4 axe cu ciocănele și prin mișcare de rotație și avans boabele sunt desprinse la contactul cu ciocănele de prelucrare. Cocenii curățați de boabe sunt eliminați la capătul batozei, iar boabele de porumb se colectează în partea de jos a batozei într-un recipient sau sac.

În situația în care sesizați că mecanismul de prelucrare se oprește sau se frânează foarte mult, **trebuie să opriți imediat motorul batozei**. Prin mișcări ale curelei de antrenare alternativ în ambele sensuri se vor elimina cocenii care au blocat mecanismul.



ATENȚIE

Este interzisă introducerea mâinii în gura de alimentare în timp ce batoza funcționează.

În cazul în care cureaua de antrenare s-a rupt trebuie să opriți motorul și să o înlocuiți imediat.

Orice intervenție sau remediere se face după ce motorul a fost decuplat de la rețea.

După fiecare utilizare se curăță și se păstrează batoza la loc uscat și ferit de intemperii.



Fig.6



05 ÎNTREȚINERE ȘI ELIMINARE

5.1. Întreținerea

Inspecția constantă și întreținerea atentă vor menține batoza în stare de funcționare continuă și vor elimina eventualele posibile probleme.



ATENȚIE

Înainte oricărei operații de întreținere:

1. Opreți batoza;
2. Așteptați oprirea completă a mecanismului;
3. Deconectați cablul de alimentare de la rețea.

- Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt testate și aprobate de producătorul echipamentului pot provoca daune neprevăzute.
- Lucrările de reparație și întreținere, altele decât cele descrise în această secțiune, trebuie efectuate numai de specialiști calificați.
- În cazul în care batoza nu pornește, verificați alimentarea electrică.
- Inspectați perile motorului și după caz înlocuiți-le.
- Curățați acumulările de impurități care blochează fantele de aerisire ale motorului.
- Dacă sesizați o eficiență scăzută a batozei de pompare, deși aceasta are toate piesele funcționale, se recomandă să solicitați o inspecție la un centru service autorizat.
- Temperatura de lucru: + 5 °C...+ 40 °C;
- Temperatura de depozitare: 0 °C...+ 40 °C

După circa 50 de ore de funcționare:

- Verificați dacă toate piesele sunt bine fixate și dacă sunt parțial înșurubate procedați la strângerea lor dacă este necesar.
- Verificați dacă cilindrul de antrenare prezintă deformări importante sau o uzură accentuată. În acest caz va trebui înlocuit cu o piesă de schimb originală într-un service autorizat.
- Îndepărtați orice corp străin care ar putea să intre în zona de prelucrare.
- Verificați și după caz ungeți angrenajul cu rulmenți.

5.2. Curățarea

- Curățați batoza cu o perie de sârmă pentru a îndepărta resturile de coceni. Dacă aveți posibilitatea, suflați periodic toate orificiile, pasajele de ventilare folosind aer comprimat uscat. Toate componentele vopsite trebuie curățate cu o lavetă moale și umedă. Nu utilizați NICIODATĂ solvenți pentru a curăța componentele batozei. Aceștia pot dizolva sau deteriora în alt mod materialul.
- Purați ochelari de protecție dacă utilizați aerul comprimat pentru curățarea batozei.

5.3. Depozitarea

Nu depozitați batoza neprotejată în aer liber sau în mediu umed. Păstrați-o într-un loc răcoros și uscat. Depozitați-o astfel încât acesta să nu poată fi pornită de către persoane neautorizate.

Nu lăsați produsul să stea în soare sau la o temperatură mai scăzută de -10°C, dacă nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.

Depozitați batoza într-un spațiu inaccesibil copiilor, într-o poziție stabilă și sigură.

Nu păstrați produsul ambalat în folie sau în punga de plastic pentru a evita acumularea umidității.

5.4. Garanție / Eliminare produs

Dacă există o problemă de calitate de la data cumpărării în termen de 2 ani, producătorul va furniza servicii de reparații sau înlocuire gratuite.

Daunele provocate de operator ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ca urmare a unor dezastre naturale, nu se încadrează în perioada de garanție și se vor percepe costuri de reparație.

Păstrați certificatul de garanție. Nu este permis să se transfere. Este valabil numai dacă este emis de distribuitorul autorizat sau agenți agreați de către producător.

Nu aruncați batoza împreună cu deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și punerea în aplicare a acesteia în conformitate cu legislația națională, instrumentele electrice care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.



Simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile menajere și trebuie trimis la un centru

RO



de colectare separat pentru echipamentele electrice și electronice sau returnat la comerciantul cu amănuntul în momentul achiziționării unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndepărtarea bateriei la sfârșitul duratei sale de viață în instalațiile de colectare corespunzătoare, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind deșeurile.

Colectarea selectivă pentru fiecare material pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și asupra sănătății și promovează recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informații mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactați serviciul local pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul unde a fost efectuată achiziția.

Producătorii și importatorii își îndeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea și eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare și reciclare.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate și accesorii acestora conțin o cantitate considerabilă de materii prime și plastic, care pot fi reciclate la rândul lor.





PROBLEME ȘI REMEDII



ATENȚIE

Trebuie să întrerupeți imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul dacă problemele de funcționare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna funcționare a aparatului. În majoritatea cazurilor, veți putea corecta cu ușurință aceste defecte. Vă rugăm să consultați următorul tabel:

Problemă	Cauză probabilă	Moduri de remediere
Nu poate fi pornită	Conexiune electrică defectuasă sau defecțiune a cablului (GF-1140).	Verificați priza, cablul, conexiunea, ștecherul. Contactați un specialist pentru eventualele reparații (GF-1140).
Sunt evacuați coci- ni plini de boabe de porumb	Direcția de rotație greșită	Schimbați sensul de rotație al motorului
	Alimentare forțată cu po- rumb	Reglați volumul de porumb care intră în batoză.
Curățare incompletă sau eva- cuare coceni rupți sau tocați	Porumbul este încă umed	Lăsați știuleții la soare să se usuce complet
	Știuleți putreziți	Îndepărtați știuleții putreziți
	Curea de transmisie slăbită	Ajustați tensiunea din cureaua de transmisie
Batoza funcționează corespunzător dar motorul se încălzește excesiv	Cantitate prea mare de știuleți introduși în batoză.	Reduceți cantitatea de știuleți iar dacă persistă se recomandă o pauză de racire
Cureaua de transmi- sie este fierbinte.	În zona rulmentului s-au acumulat resturi	Opriti batoza și curățați zona respectivă
Carcasa rulmentului este fierbinte	Rulment foarte uzat sau defect	Înlocuiți rulmentul uzat
Batoza funcționează dar vibrează excesiv	Rulmenți uzați excesiv	Verificați starea de uzură și înlocuiți piesele uzate
	Mecanismul de preluare știuleți prezintă chiupituri, rupturi sau are deformări	Verificați dacă axele cu ciocănele sunt avariate. Dacă este cazul, înlocuiți-le.
Batoza s-a oprit bursc din funcționare	Mecanism de acționare avariat	Necesită o evaluare într-un service autorizat
	Protecție la suprasarcină	În caz de suprasolicitare motorul se oprește. Lăsați batoza să funcționeze fără sarcină la turația maximă de mers în gol timp de aprox. 30 secunde pentru a se răci. În caz că situația persistă este necesar să opriți activitatea pentru câteva minute.



07

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producătorului..... Fabricat în P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, România
 2. Adresa producătorului..... Linia de Centura 5 CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175
 3. Denumire produs Batoză de porumb (cu/fără motorizare)
 4. Numar de identificare produs / Model fabricant: GF-2018 / CTO3000
- Standarde de armonizare relevante sau trimiteri la specificațiile în legătură cu care se declara conformitatea:
5. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piață (Directiva 2006/42/CE)
 6. OG. Nr. 20 din 18 august 2010 (actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
 7. EN 60745-1: 2009+ A11:2010 (EN 62841-1: 2015) - Unelte de mână electrice acționate cu motor, scule transportabile și utilaje de gazon și grădină. Siguranță. Cerințe generale
 8. EN ISO 12100: 2010 Siguranța utilajelor - Principii generale pentru proiectare - Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor.
 9. EN 55014-1: 2006 + A2: 2011- Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru electrocasnice, scule electrice și aparate similare.
 10. EN 14930+A1:200 - Mașini agricole și forestiere și mașini pentru grădinărit.



SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Județul Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul **“Batoză de porumb, model GF-2018”** care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (Hotărârea Guvernului nr. 487/2016), Directiva 2000/14/CE referitoare la emisia de zgomot de către echipamentele destinate utilizării în aer liber.

Conformitățile declarate : EN 60745-1: 2009+ A11:2010 (EN 62841-1: 2015); EN ISO 12100: 2010; EN 55014-1: 2006 + A2: 2011; EN 14930+A1:200.

Semnat pentru și în numele:.....S.C. GOLDEN FISH SRL
Adresa la care se constituie și se pastreaza dosarul tehnic: Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro

RO

Numele si prenumele persoanei împuternicite:.....Păstrăv Gabriel Constantin
Septembrie 2020



(Semnatura si stampila)



08

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumirea produsului Model/Serie

Nr. factură Data cumpărării

Vânzător Magazin

Adresa magazin.....

Numele cumpărătorului.....

Adresa cumpărătorului Semnatură Cumpărător

GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ (Legea 449/2003 cu modificări și completări)**GARANȚIE COMERCIALĂ - 2 ani**

Durata medie de utilizare a produsului este de 3...5 ani dacă se utilizează conform specificațiilor pentru uz gospodăresc și sunt evitate solitățile excesive specifice utilizării industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumpărătorului o garanție comercială în condițiile prezentului certificat de garanție. Garanția acordată prin prezentul certificat nu limitează sau elimină drepturile consumatorului.

Durata garanției comerciale se acordă prin prezentul certificat este de:

- **24 luni - pentru cumpărătorii persoane fizice;**
- **12 luni - pentru cumpărătorii persoane juridice.**

Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate în manualul de utilizare.
- Produsul este însoțit de factura sau bonul fiscal, și Certificatul de garanție în original, în perioada de valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat și stampilat.
- Garanția se acorda numai dacă produsul este întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.
- Garanția se acordă numai pentru vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzării.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor.
- Modificarea stării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.
- Sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzură sau solicitarea excesivă.
- Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Descriere reparații	Semnătura	Prelungire garanție
1					
2					
3					
4					

Semnătură Vânzător
(semnatura si stampila)

RO



www.micul-fermier.ro

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro