

Manual pentru detector inteligent de fum Wi-Fi

Revizuirea produsului:

Acest produs este un senzor fotoelectric de fum inteligent, cu un design MCU cu putere ultra joasă. Este un dispozitiv de avertizare timpurie care nu poate detecta gaz, căldură sau incendiu, nici nu poate opri focul sau stinge focul, este capabil să detecteze în timp real prezența fumului, odată ce detectează pericolul de fum de incendiu, LED-ul roșu se va aprinde. PORNIT și alarmant pentru a vă alerta pe dvs. și familia dvs. în timp util. Poate fi utilizat pe scară largă în gospodărie, lounge, cafenea, sală de dans și în orice alte locuri care necesită monitorizare a alarmei de incendiu.

Specificație:

Tensiune de intrare: DC3V LR03

Curent static: 15uA

Curent de alarmă: 160mA

Notificare de joasă tensiune: 2,4V

Nivel de sunet al alarmei: 70db/1m

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Interval de detectare: 20

Metoda de instalare: montat pe tavan

Temperatura de lucru: -10°C~+50°C

Umiditate de lucru 95%RH

•


Cum se utilizează:

1. Descărcați aplicația Tuya Smart sau scanați QR-ul cod de descărcat




Android / IOS

2. Rotiți în sensul acelor de ceasornic suportul de montare scoateți și pregătiți-vă pentru a instala bateria

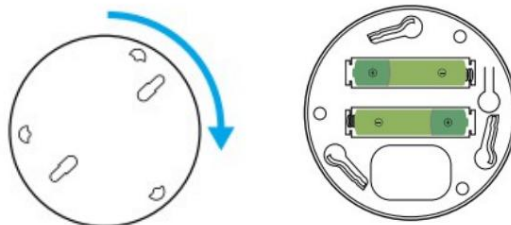

3. Înregistrați aplicația cu numărul dvs. de telefon mobil.

Apoi faceți clic pe „+” pe „Acasă mea” sau faceți clic pe spațiul liber pentru „Adăugați dispozitiv”, selectați senzorul de securitate, și faceți clic pe senzori.



4. Apăsați butonul RESET pentru mai mult de 5 secunde cu PIN-ul

indicatorul LED clipește rapid, începe configurarea rețelei

În mod automat, introduceți codul WIFI pentru a începe conectarea.




5. Apăsați Resetare timp de 5 secunde cu PIN la configurare

Rețea, indicatorul clipește lent, porniți rețeaua manuală

Modul de configurare, introducerea cont Wi-Fi și cod de adăugat


Dispozitiv.

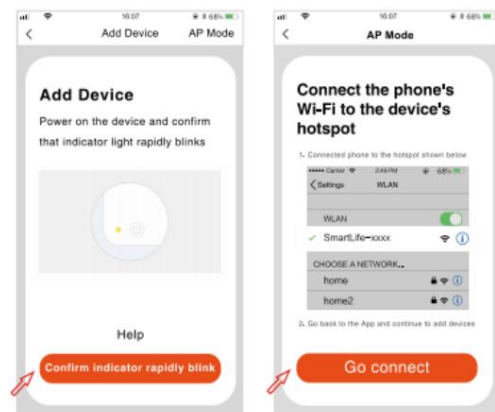

6. Configurați rețeaua cu succes, faceți clic pe detector de fum, apăsați lung TEST,

soneria va avea sunet DI DI, aplicația primește notificare „detectarea fumului”

, eliberați TEST, APP va afișa „Fun fum detectat”

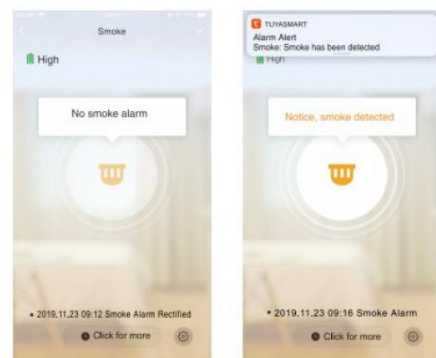

Funcția Mute:

Vă rugăm să vă asigurați că nu există pericol real de incendiu atunci când utilizați funcția de dezactivare a sunetului, în condiții cunoscute și de alarmă de incendiu,

Vă rugăm să nu blocați sau prin orice altă formă pentru a interzice alarmarea, apăsați butonul TEST/MUTE pentru a reduce sensibilitatea și

scuti alarma.