

ATLO-LE1-TUYA

Recenzie produs:

Acest produs vă va ajuta să monitorizați consumul de energie al locuinței dvs. prin reducerea facturilor de electricitate, să vă conectați la rețeaua wireless a locuinței și să vă asociați cu o aplicație Tuya Smart, compatibilă cu dispozitivele cu sistem de operare Android și iOS. Vă va face casa nu doar inteligentă, ci și sigură.



Specificații:

Tensiune de intrare	90~250V CA 50/60Hz
Capacitatea contorului de energie	5-60A
Tensiune de lucru	0,9Un~1,1Un
Tensiune extremă de funcționare	0,7Un~1,3Un
Viteza de ieșire a impulsurilor	1200 imp/kWh
Consumul de energie	<1W/6VA
Wifi	IEEE802.11b/n/g 2.4Ghz
Protecție	IP20
Suport pentru control vocal	Da
Temperatura de funcționare	-15~55°C
Material	Plastic ABS
Umiditate de lucru	5~99% fără condens

Instalați aplicația „Smart Life” sau „Tuya Smart” pe telefonul mobil



Smart Life APP




Tuya Smart APP

- 1) Puteți scana codul QR sau căuta numele din App Store sau Google Play și îl puteți instala.
- 2) Intrați în interfața de înregistrare/autentificare, introduceți numărul de telefon pentru a obține codul de verificare pentru a înregistra un cont.

Produsul metodei de instalare:

1. Vă rugăm să instalați contorul de energie electrică în interior, într-un mediu uscat și bine ventilat. Placa de bază utilizată pentru instalarea contorului trebuie fixată pe un perete solid și rezistent la foc, care este stabil. Înălțimea de instalare recomandată este de aproximativ 1,8 metri sau instalați în... cutia de distribuție indicată
2. Este necesar să conectați firul conform schemei de conectare de pe cutia de capăt. Vă recomandăm să îl conectați cu o îmbinare de cupru pentru a evita arderea contorului de energie din cauza contactului slab al îmbinării de cupru cu cutia de capăt.
3. Măsurile de protecție împotriva fulgerului sunt necesare atunci când contorul de energie electrică este utilizat în locuri cu furtuni frecvente, pentru a evita arderea acestuia în cazul loviturii de fulger.

Electricitate totală

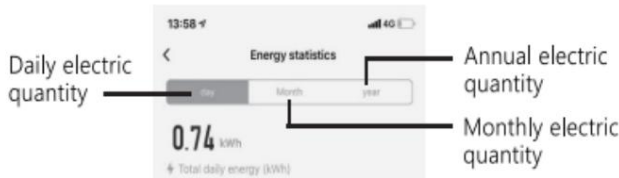

Consumul zilnic de energie poate vizualiza statistici detaliate pe 7 zile

Dacă doriți să vedeți mai multe date, puteți verifica statisticile lunare privind consumul de energie (datele lunare privind consumul de energie pot afișa doar consumul zilnic total de energie, nu și statisticile zilnice privind consumul de energie partajat).

Pentru dispozitivele nou instalate și cu consum redus de energie, cum ar fi becurile LED și lămpile economice, datorită consumului redus de energie, aplicația va afișa mai întâi 0,00 pentru o perioadă scurtă de timp, apoi va afișa statistica consumului de energie câteva momente mai târziu, aceasta fiind o situație obișnuită. În caz contrar, dacă contorul inteligent este conectat la un dispozitiv de mare putere, cum ar fi 100W și 200W, aplicația va afișa statisticile de putere foarte curând.

Depanare

- Vă rugăm să verificați dacă instalarea cablajului este corectă
- Verificați dacă receptorul contorului are semnal Wi-Fi normal.
- Verificați dacă tensiunea de intrare este normală