

X3

LEMANIJAENERGIJA

Switzerland 

X3




PRO LITHIUM X3 START BOOSTER

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu

12V
X2

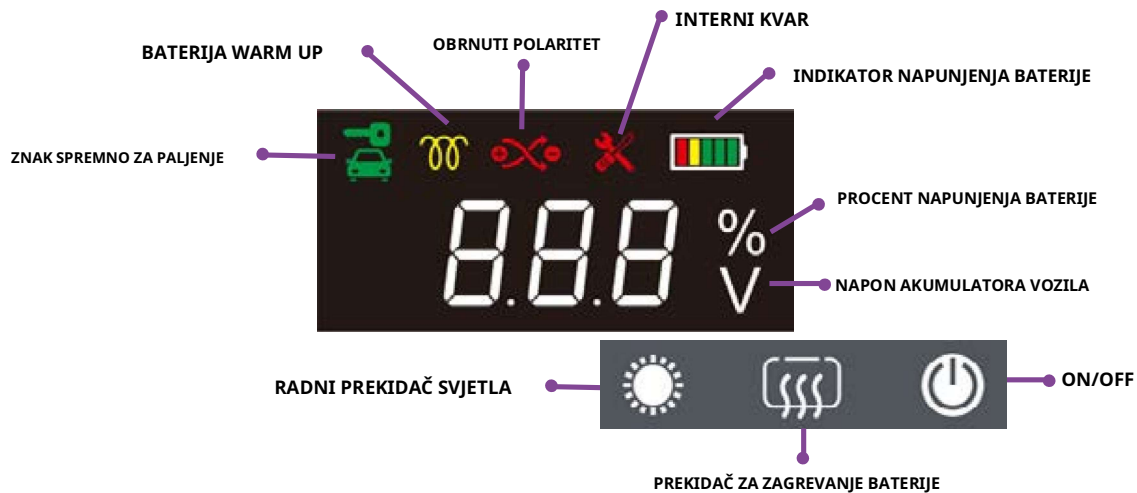

Model	X2	X3
Baterija	12.8V 8AH 102.4WH LIFEP04	12.8V 12AH 153.6WH LIFEP04
Startna struja	800AMP	1200AMP
Unos	60W tip C	60W tip C
Izlaz	60W tip C/5V 3A USBA/10W bežični	60W tip C/5V 3A USBA/10W bežični
Baterija se zagrijava	- 30~°C do 25~°C	- 30~°C do 25~°C
Radno svjetlo	2x1W LED	2x1W LED

Važne sigurnosne upute



Molimo provjerite je li korisnik ovog Start Booster-a pročitao i razumio ovaj korisnički priručnik prije korištenja uređaja. Morate se pridržavati važnih sigurnosnih uputa.

Ovaj uređaj je dizajniran u skladu sa važećim kodeksom prakse u to vrijeme. Bezbedan je za rukovanje, ali molimo vas da prethodno pročitate i razumete ovo uputstvo za upotrebu. Može biti opasno ako se koristi nepravilno. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za nepravilnu upotrebu ovog uređaja. Za maksimalnu sigurnost slijedite ove korake:

X3 Pro mobilni Starter Buster služi kao pomoćno sredstvo za startovanje vozila u slučaju neispravnog ili ispražnjenog akumulatora. Uređaj ne funkcioniše bez ugrađenog akumulatora u automobilu!

- Uvijek nosite zaštitnu opremu: naočale, rukavice, zaštitu za uši i odgovarajuću odjeću.
- Koristite samo pribor ili dodatke koje je odobrio proizvođač. Ovaj priručnik uvijek držite blizu uređaja.
- Modifikacije ili preinake ovog uređaja su zabranjene. Popravke ili servisiranje mogu obavljati samo službeni ovlašteni centar.
- Oštećeni kablovi, punjači ili uređaji moraju se odmah popraviti ili zamijeniti.
- Uvek koristite ovaj uređaj u dobro provetrenom prostoru.
- Nikada nemojte koristiti u potencijalno eksplozivnim područjima ili u blizini zapaljivih područja.
- Nikada ne ostavljajte unutrašnju bateriju ispražnjenu. Uvijek vodite računa da je potpuno napunjen, ako to ne učinite može poništiti garanciju.
- Izbjegavajte kratke spojeve i nikada nemojte dodirivati stezaljke jedna drugu ili bilo koji metalni dio u isto vrijeme.
- Nikada ne potapajte u vodu, palite ili bacajte zajedno sa kućnim otpadom.
- Sigurnosnu opremu, kao što je aparat za gašenje požara ili voda za ispiranje očiju, uvijek treba držati u blizini. Pobrinite se da je neko drugi u blizini u slučaju nužde.
- Nemojte pušiti, koristiti upaljač ili šibice u blizini baterija. Nemojte nositi odjeću od vinila kada koristite ovaj uređaj, jer može stvoriti električne varnice.
- Uklonite lične metalne predmete kada radite u blizini motora i baterija.
- Uvek pročitajte uputstvo za upotrebu vozila pre pokušaja startovanja.

- Ovaj uređaj je namijenjen samo za pokretanje vozila od 12 V s olovnim baterijama, a ne litijumskim ili suhim baterijama poput onih koje se mogu naći u kućanskim aparatima na primjer. Olovo može biti opasno za trudnoću.

- Uređaj ne bi trebalo da koriste deca ili ga ostavljaju bez nadzora.
- Uvek se uverite da je uređaj ISKLJUČEN (ili isključen) kada nije u upotrebi.

- Ako je ovaj uređaj pao, oštećen ili curi, molimo da ga odmah kontrolišu ovlašteni agent. Uvek pravilno pričvrstite stezaljke na držače stezaljki nakon svake upotrebe.


- Akumulatorska kiselina i gasovi mogu biti opasni, nikada ih ne dodirujte niti udišite. Budite oprezni kada radite u motornom prostoru ili u motornom prostoru jer pokretni dijelovi mogu uzrokovati ozljede.

nabavite smrznutu ili vrlo hladnu bateriju kakva bi mogla biti

starost akumulatora vozila prije pokušaja-

brzog starta.

- Molimo Vas da pravilno recikirate ovaj uređaj, njegovu bateriju i pakovanje. Uvijek držite uređaj na sobnoj temperaturi (15-25°C) kada se čuva. Nikada ne ostavljajte na kiši, na niskim ili toplim temperaturama.



Uputstvo za upotrebu

Osnovno uputstvo za rad:

Skok start

Spojite starter na terminale akumulatora vozila, starter će se automatski uključiti.

Na ekranu je prikazan napon baterije i znak za početak



Spremno je za pokretanje vozila.

Nakon brzog startovanja, motor koji radi ponovo će puniti bateriju jump Startera 40 sekundi.

Pritisnite dugme POWER da isključite START BOOSTER nakon upotrebe

Baterija se zagrijava

Niske temperature uvelike utiču na sposobnost litijumske baterije. Ako je temperatura niža od 0°C, preporučljivo je zagrijati bateriju prije startovanja.

Pritisnite dugme HEAT, baterija će se zagrijati do 25°C za nekoliko minuta. Pokušaj skoka nakon što je znak HEAT isključen.

Unos:

Koristite punjač tipa C za punjenje jump startera, jednom ili više puta svakih 6 mjeseci.

Jump starter prihvata 10-60W ulaznu snagu.







Izlaz:

Tip C 60W

USB A 10W

Bežični punjač 10W: Uključite starter i stavite telefon na područje bežičnog punjenja.

Digitalni displej i indikatori

1		Napon akumulatora vozila i spreman za startovanje
2		Procenat napunjenosti unutrašnje baterije
3		Nakon pokretanja motora, jedinica može prihvatiti punjenje iz vozila tokom 40 sekundi.
4		Punjenje sa ulaza tipa C
5		Baterija se zagrijava
6		Greška: obrnuti polaritet

Ograničena garancija

Garancija za ovu jedinicu zavisi od uslova koje je odobrio vaš prodavac. Interna garancija baterije podliježe pravilnom održavanju. Proizvođač neće snositi nikakvu odgovornost u bilo koje vrijeme za bilo kakvu garanciju, lične ozljede ili imovinsku štetu. Transport, habanje, pogrešna upotreba i zloupotreba nikada nisu uključeni.

Upotreba dodatne opreme koju nije isporučio ili odobrio proizvođač poništava garanciju i može biti opasna, molimo Vas da odložite pakovanje na odgovoran način. Trebalo bi ga reciklirati u vašoj lokalnoj ustanovi ili ga staviti u odgovarajuće kante za reciklažu. Nikada ne bacajte električnu opremu ili baterije u kućni otpad. Neka ih reciklira vaš prodavač ili vaš lokalni servis.