



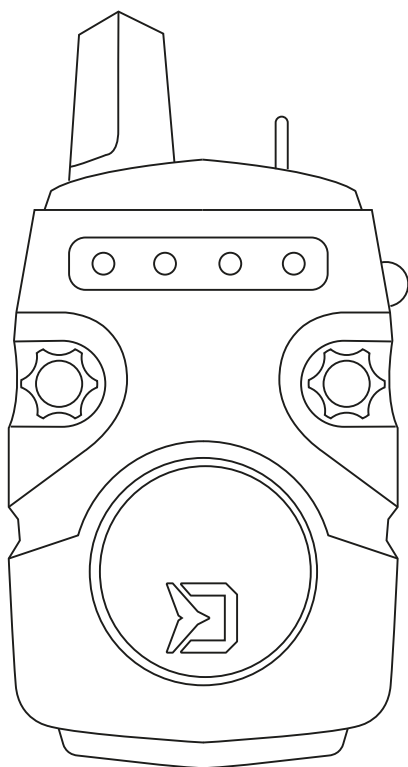

Delphin CODER

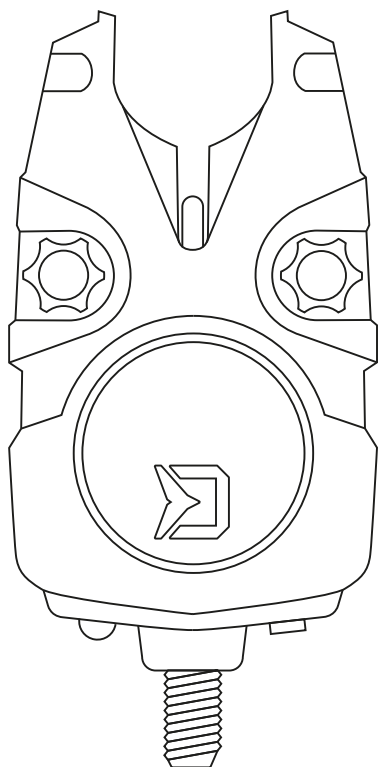

EN: THE USER'S GUIDE

DE: BEDIENUNGSANLEITUNG

SK: POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

CZ: UŽIVATEĽSKÁ PŘÍRUČKA

HU: HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RO: MANUAL DE UTILIZARE

PL: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



RO: MANUAL DE UTILIZARE

Set avertizori electronici cu stație

PARAMETRI TEHNICI:

Bandă frecvență: 433.92 Mhz

Putere RF: 5.09 dBm



RECEPTOR / funcții:

- 5 niveluri de volum
- <(roțița V inclusiv mod silențios)
- 5 alarme diferite (roțița T)
- Mod vibrație
- (comutator cu pin - poziția dreapta)
- 4 culori LED pentru semnalizare
- Memorarea automată a setărilor
- Comutator cu pin ON/OFF/VIBRAȚIE
- Diodă cu memorie - semnalizează continuu
- 15 secunde după trăsătură
- Indicator baterie slabă (beep continuu)
- Kit testare rază de acțiune
- Rază de acțiune 140m în funcție de teren

SEMNALIZATOR / funcții:

- Rezistent la apă
- 5 niveluri de volum (roțița V inclusiv mod silențios)
- 5 alarme diferite
- 5 niveluri de sensibilitate (roțița S)
- 7 culori posibile pentru dioda de demnizare
- Memorare automată a setărilor
- Semnal acustic diferit pentru trăsătura tip "drop" (pestele vine spre lansetă)
- Diodă cu memorie - semnalizează continuu
- 15 secunde după trăsătură
- Indicator baterie slabă (beep scurt)
- Diodă poziție nocturnă
- Suport lansetă anti alunecare
- Mufă jack 2.5mm
- Funcționează cu baterie 1x12V (tip LR23A)

SCHEMĂ BUTOANE

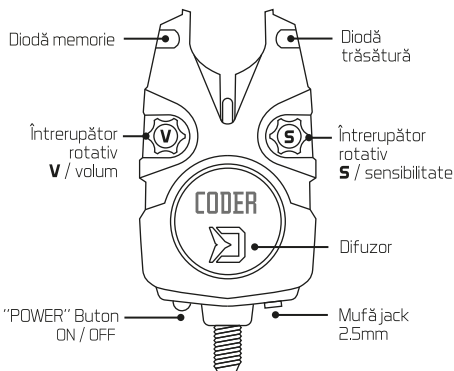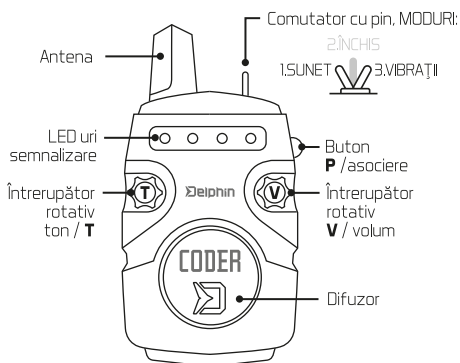

MANUAL

Înainte de utilizări: Nyissa ki a hátsó elemtakarót és helyezze bele az elemeket. A fedél lefelé tolással nyílik. A kapásjelző tápegysége 1db 23A elem, vedd meg! 1db 9V. Az elemek behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az elemek nincsenek e kifolyva, vagy megsemmülve. Az elemeket a megfelelő polaritás szerint helyezze bele (+ és -). Helyezze vissza az elem takaró fedelet az eredeti pozícióba.

Pornirea și oprirea avertizorului ON/OFF: Țineți apăsat butonul roșu "POWER" aflat în partea inferioară a avertizorului pentru 2 secunde. Când avertizorul se **deschide** va emite 3 beepuri și amândouă LED-uri vor clipi de 3 ori. Când **închideți** avertizorul acesta va emite un singur beep și LED-urile vor clipi o singură dată.

Setarea tonului de alarmă: Cu avertizorul închis, țineți apăsat butonul roșu "POWER" pentru 5 secunde. Avertizorul va emite 3 bipuri scurte și cel de al patrulea distinct mai lung. După acest semnal, eliberați butonul și selectați tonul dorit folosind întrerupătorul rotativ S. Pentru a confirma tonul selectat, închideți avertizorul prin apăsarea butonului roșu "POWER" pentru 2 secunde.

Setarea culorii ledurilor: Cu avertizorul închis, țineți apăsat butonul roșu "POWER" pentru 5 secunde. Avertizorul va emite 3 bipuri scurte și cel de al patrulea distinct mai lung. După acest semnal, eliberați butonul "POWER" și imediat apăsați-l scurt încă o dată. Prin rotirea întrerupătorului rotativ S veți selecta culoarea dorită a ledurilor. Pentru a confirma culoarea selectată închideți avertizorul prin apăsarea butonului roșu "POWER" pentru 2 secunde.

Ledul de poziție pentru noapte: Cu avertizorul deschis, ledurile de poziție pot fi aprinse sau stinse prin apăsarea scurtă a butonului "POWER"

Asocierea avertizorului cu stația: Cu stația închisă și avertizorul deschis țineți apăsat butonul **P** de pe lateralul stației. Simultan mutați comutatorul cu pin pe poziția ON/stânga. Țineți apăsat butonul **P** până când ledurile albastru și roșu se aprind. Când aceste leduri s-au aprins eliberați butonul. Acum apăsați rapid butonul **P** pentru a selecta culoarea dorită și simulați o trăsătură pe avertizorul pe care doriți să îl asociați. Pentru a finaliza asocierea cu succes, închideți și deschideți stația.

Test rază de acțiune: Cu avertizorul închis, țineți apăsat butonul "POWER" pentru 7 secunde. Avertizorul va emite 3 beepuri scurte și al patrulea distinct, mai lung. Țineți apăsat butonul până când veți auzi un beep rapid continuu și LED-urile încep să clipească. Acum vă puteți îndepărta cu stația de avertizor pentru a vedea cât de departe stația dumneavoastră recepționează semnalul.

LISTA DE GARANȚIE / * Depuneți cu atenție această foaie /

Model: Set Delphin CODER

☐ 2+1 ☐ 3+1 ☐ 4+1

Servis de garanție:

Data achiziționării:

Semnătura și ștampila vânzătorului:

Servis post-garanție:

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

MOSS.SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 297/11
050 01 Revúca

IČO:

36629464

Prehlasuje že,

Zariadenie / výrobok:

Sada signalizátorov

Typ:

Delphin CODER

je v súlade so

SMERNICOU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EÚ
zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov
týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa
zrušuje smernica 1999/5/ES

a

SMERNICOU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EÚ
z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v
elektrických a elektronických zariadeniach

a bol navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal nasledujúce harmonizované normy:

EN 50663:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 301 489-1 v 2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 v 3.2.2 (2019-12)

EN 300 220-1 v 3.1.1 (2017-02)

EN 300 220-2 v 3.2.1 (2018-06)

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Prehlasujem, že zariadenie popísané vyššie bolo navrhnuté tak, aby bolo v súlade s príslušnými časťami vyššie spomenutých harmonizovaných noriem. Zariadenie spĺňa všetky základné požiadavky uvedených smerníc. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Právne záväzný podpis zástupcu:
Dátum : 16.11.2020

Oto Mihaly
konateľ



Delphin CODER

EN: The company MOSS.SK, s.r.o. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive No. **2014/53/EU**. The full text of the declaration of conformity is available at **www.delphin.sk**.

DE: Die Gesellschaft MOSS.SK, GmbH., hiermit erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie Nr. **2014/53/EU**. Volltext der Konformitätserklärung ist unter **www.delphin.sk** verfügbar.


SK: Spoločnosť MOSS.SK, s.r.o. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice číslo: **2014/53/EU**. Plné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na lokalite **www.delphin.sk**.

CZ: Společnost MOSS.SK, s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice číslo: **2014/53/EU**. Plné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese **www.delphin.sk**.

HU: A MOSS.SK, s.r.o. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a Számos irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek a **2014/53/EU** szám szerint. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a **www.delphin.sk** oldalon érhető el.

RO: Societatea MOSS.SK, s.r.o. declară prin prezenta, că acest dispozitiv este conform cu cerințele de bază și cu celelalte prevederi aferente ale directivei numărul: **2014/53/EU**. Varianta integrală a declarației de conformitate este disponibilă în locația **www.delphin.sk**.

PL: Firma MOSS.SK, s.r.o. oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy nr **2014/53/EU**. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie **www.delphin.sk**.

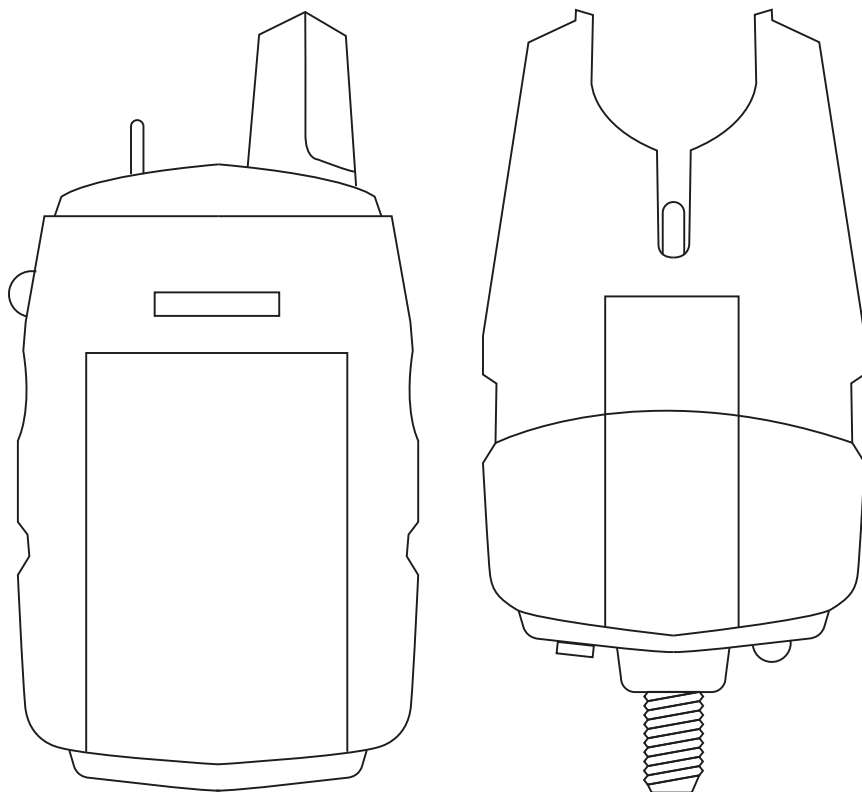

Distributor: MOSS.SK, s.r.o., M.R.Štefánika 297/11, 050 01 Revúca, Slovakia
www.delphin.sk



RoHS



MADE IN P.R.C.