




CONSTRUCTION OTHER PRODUCTS

To complete its offer of construction marking paints, Technima proposes, through its SOPPEC CONSTRUCTION range, technical products for the construction industry that are essential for professionals in the sector. During a construction site, it may be necessary to mask road signs, mark out hazardous areas, prepare marking work, repair or maintain asphalt mixes... All these operations require the use of the technical products offered in the SOPPEC CONSTRUCTION range!

The range of technical products in the SOPPEC CONSTRUCTION range includes Technical sprays, marking chalk, marking tapes, etc.

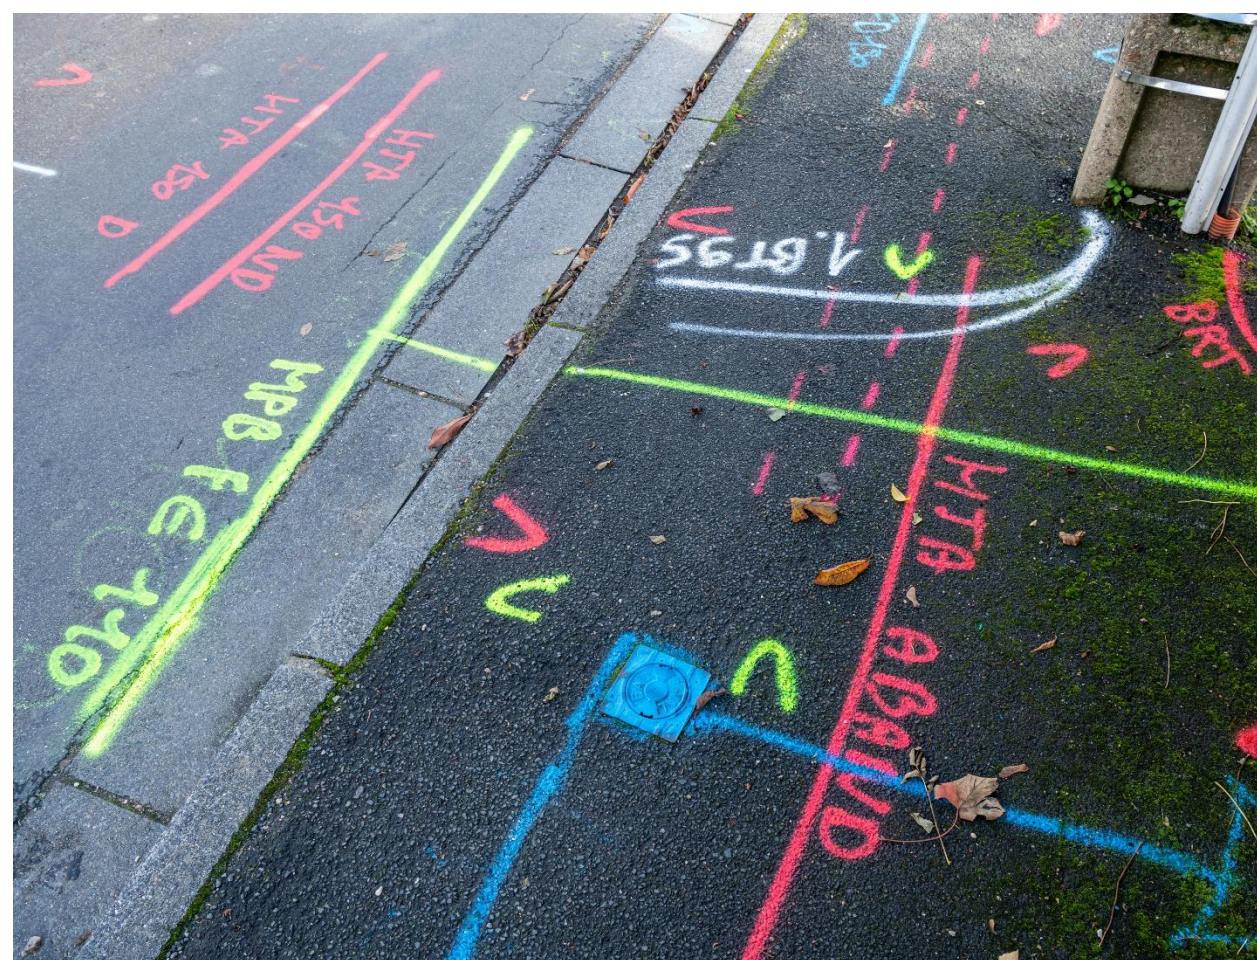

Pentru a-și completa gama de vopsele de marcare destinate sectorului construcțiilor, Technima oferă, prin gama SOPPEC CONSTRUCTION, produse tehnice indispensabile pentru profesioniștii din acest domeniu. Pe durata unui șantier, poate fi necesar să se acopere indicatoarele rutiere, să se marcheze zonele periculoase, să se pregătească lucrările de marcare, să se repare sau să se întrețină amestecurile de asfalt... Toate aceste lucrări necesită utilizarea produselor tehnice din gama SOPPEC CONSTRUCTION! Gama de produse tehnice SOPPEC CONSTRUCTION include: spray-uri tehnice, markere, cretă de marcare sau benzi de marcare etc.

Technima Central GmbH
Kreuzerweg 13
77955 Ettenheim. DE

Tel. +49 (0) 7822 78900-0
central@technima.com
www.technimacentral.com

Technima
Mark your difference



Bară de marcare adaptată

Adapted marking Rod

MARKING ROD



MARKING ROD RO FACILITATE WORK AND TO PROTECT THE MUSCULAR SYSTEM

- Adaptable to all spray can sizes
- Flexible, light, ergonomic and comfortable to use

APPLICATION

- Suitable for all marking work in road construction, earthworks, pipelines and general construction work
- For staking and surveying work
- Can be used on a wide variety of surfaces: asphalt, concrete, grass, gravel, sand, minerals, wood

KNOW HOW

- The marking Rod is specially adapted for all previous construction marking with Soppec products



TIGĂ DE MARCARE PENTRU A UȘURA MUNCA ȘI A PROTEGA APARATUL LOCOMOTOR

- Se adaptează la toate dimensiunile de spray-uri
- Flexibil, ușor, ergonomic și confortabil de utilizat

UTILIZARE

- Potrivit pentru toate lucrările de marcare în domeniul construcțiilor rutiere, al lucrărilor de terasament, al conductelor și al lucrărilor generale de construcții
- Pentru lucrări de trasare și topografie
- Se poate utiliza pe cele mai diverse suprafețe: asfalt, beton, iarbă, pietriș, nisip, minerale, lemn

ȘTIU CUM

- Tija de marcare este special concepută pentru vopselele de marcare SOPPEC

ART.NO	VOLUME	TYP	ACCESSORIES
441617	Piece	Accesssory	Marking rod



 Pistol de marcare adaptat

 Adapted Spray gun

MARKING SPRAY GUN



MARKING GUN, FOR LIGHT AND PROFESSIONAL USE IN SPRAY MARKING

- Suitable for both freehand and stencil marking
- Suitable for spray cans of different sizes
- Thank to the adapted system, no color on the hand
- Could be used with gloves
- Easy and perfect to use with several Soppec products

APPLICATION

- Suitable for all marking work in road construction, earthworks, pipelines and general construction work
- For staking and surveying work
- Can be used on a wide variety of surfaces: asphalt, concrete, grass, gravel, sand, minerals, wood

KNOW HOW

- Adapted to most of the Soppec products

PISTOL DE MARCARE; PENTRU O UTILIZARE UȘOARĂ ȘI PROFESIONALĂ ÎN MARCAREA PRIN PULVERIZARE

- Potrivit atât pentru marcarea liberă, cât și pentru marcarea cu șablon
- Potrivit pentru cutii de spray de diferite dimensiuni
- Nu lasă pete sau vopsea pe mâini
- Ușor de utilizat chiar și cu mănuși

UTILIZARE

- Potrivit pentru toate lucrările de marcare din domeniul construcțiilor rutiere, terasamentelor, conductelor și lucrărilor generale de construcții
- Pentru lucrări de trasare și topografie
- Poate fi utilizat pe cele mai diverse suprafețe: asfalt, beton, iarbă, pietriș, nisip, minerale, lemn

ȘTIU CUM

- Tija de marcare este special concepută pentru vopselele de marcare SOPPEC



ART.NO	VOLUME	TYP	ACCESSORIES
432447	Piece	Accessory	Marking spray gun



 Schutzlack Sprühspray

 Protective varnish spray

PROTECT MARK

Varnish Spray



PROTECTS SPRAY OR CHALK MARKS TO MAKE THEM VISIBLE AND LASTING LONGER

- Farbloser Schutzlack in Sprayform, zur Verlängerung der Lebensdauer von Aerosol- und Kreidelinien
- Ermöglicht eine längere Beständigkeit von fluoreszierenden Markierungen dank einer UV-beständigen und gegen mechanische Beanspruchung unempfindlichen Formel

APPLICATION

- Can be used in all positions thanks to its multi-way valve
- Very good adhesion on a wide variety of surfaces : concrete, asphalt, gravel. Grass, sand, minerals, wood

KNOW HOW

- Processing temperatures: -15° to +40° C
- Fast drying paint, approx. 5 min
- Very resistant, patented protective cap SOPPEC TP

POTRIVIT PENTRU PROTECȚIA MARCAJELOR REALIZATE CU SPRAY SAU CRETĂ, PENTRU A LE FACE MAI VIZIBILE ȘI MAI DURABILE

- Lac de protecție incolor sub formă de spray, destinat prelungirii duratei de viață a liniilor trasate cu aerosoli și cretă
- Asigură o durabilitate mai îndelungată a marcajelor fluorescente datorită unei formule rezistente la radiațiile UV și la solicitările mecanice

UTILIZARE

- Poate fi utilizat în orice poziție datorită supapei cu mai multe căi
- Se poate folosi pe cele mai diverse suprafețe: beton, asfalt, pietriș, iarbă, nisip, minerale, lemn

INFORMAȚII UTILE

- Temperaturi de aplicare: de la -15° la +40° C
- Vopsea cu uscare rapidă, aprox. 5 min.
- Foarte rezistentă, capac de protecție brevetat SOPPEC TP

ART.NO

VOLUME

TYP

ACCESSORIES

142000

500ml

Technical Spray

Marking rod | Marking gun





 Soluție bituminoasă sub formă de spray

 Bituminous Spray

AEROBITUME

Bituminous spray



BITUMINOUS SOLUTION IN SPRAY FORM TO BE USED AS A BONDING PRIMER

- Optimizes work with bituminous mix by preparing the surface to be treated well and improving its adhesion
- Allows optimization of asphalt mixing jobs

APPLICATION

- Specially designed for road construction
- Easy and efficient to use into the spray form

KNOW HOW

- Special spray design eliminates the need for common tools (brush, blade)
- Processing temperatures: -15° to +40°C
- Fast drying paint, approx. 10 min

SOLUȚIE BITUMINOASĂ SUB FORMĂ DE SPRAY; CARE POATE FI UTILIZATĂ CA GRUND DE ADERENȚĂ

- Optimizează lucrările cu amestecuri bituminoase prin pregătirea corespunzătoare a suprafeței de tratat și îmbunătățirea aderenței acesteia.
- Permite optimizarea lucrărilor de turnare a asfaltului

UTILIZARE

- Conceput special pentru construcția drumurilor
- Ușor și simplu de utilizat sub formă de spray

ȘTIU CUM

- Datorită designului spray-ului, instrumentele obișnuite (pensule, lame) nu mai sunt necesare
- Temperaturi de aplicare: de la -15° la +40° C
- Vopsea cu uscare rapidă, aprox. 10 min.



ART.NO

VOLUME

TYP

ZUBEHÖR

143003

600ml

Technical Spray

Marking gun | Marking rod





Detector PAK

PAK Detector

PAK DETECTOR

PAK Detector



TEST SPRAY FOR RAPID DETECTION OF POLYCLIC; AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN ROAD CONSTRUCTION MATERIALS AND BITUME MIXTURES

- Acts as a quick test for initial orientation in practice
- Not suitable for a binding assignment in materials containing tar/pitch or tar/pitch-free

APPLICATION

- Use dry material samples (moist surfaces delay the reaction)
- Spray distance about 20 cm
- Spray lightly onto the test area using an up and down motion
- Exposure time 30-120 seconds

KNOW HOW

- Processing temperatures: -15° to +40°C

SPRAY DE TESTARE PENTRU DETECTAREA RAPIDĂ A HIDROCARBURILOR AROMATICE POLICICLICE (HAP) ÎN MATERIALELE DE CONSTRUCȚIE A DRUMURILOR ȘI ÎN AMESTECURILE DE BITUM

- Funcționează ca un test rapid, pentru o primă evaluare în cabinet
- Nu este adecvat pentru clasificarea definitivă a materialelor care conțin gudron/smolă sau a celor fără gudron/smolă

UTILIZARE

- Se vor folosi probe de material uscate (suprafețele umede încetinesc reacția)
- Distanța de pulverizare: aprox. 20 cm
- Se pulverizează ușor pe suprafața probei cu mișcări de sus în jos
- Timp de acțiune: 30-120 secunde

INFORMAȚII UTILE

- Temperaturi de aplicare: de la -15° la +40° C



Take a **sample** of the material to be tested (core sample, crushed material, or coarse aggregates).



Apply PAK DETECTOR in a thin layer **over the entire thickness of the sample**, ensuring that the surface is clean and dry.




Allow to dry for at least 2 minutes. A 10-minute drying time is recommended for optimal interpretation.



No colour change or very slight variation: PAHs presence unlikely.

Colour changes towards yellow / ochre / brown: PAHs presence very likely.

The use of a UV lamp may help facilitate evaluation.

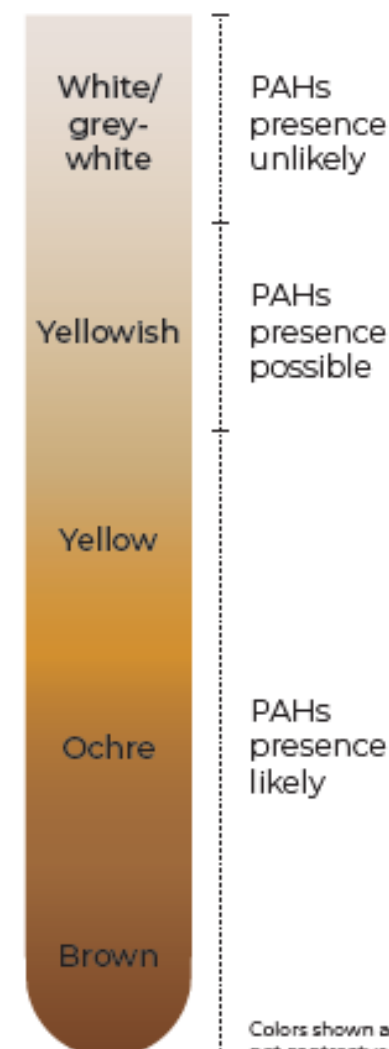

ART.NO

VOLUME

TYP

ACCESSORIES

040001504

500ml

Technical Spray





Cretă de marcare și sfoară de tras

Chalk and Chalk line

CHALK & CHALK LINE

USEFULL EQUIPMENT FOR BUILDING AND ROAD CONSTRUCTION

MATERIALE DE MARCARE UTILE PENTRU CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII DE DRUMURI

KREIDE

- Fluorescentă și nefluorescentă
- Potrivită pentru toate suprafețele uscate sau umede
- Rezistentă la intemperii
- Cretă fluorescentă roșie pentru lemn

SUPORT PENTRU CREIOANE

- Pentru protejarea creioanelor utilizate

SCOARĂ DE MARCARE

- Pentru marcarea liniilor pe podele și pereți

CHALK


- Fluorescent and non-fluorescent marking chalk
- Suitable for all dry or damp surfaces
- Weather resistant
- Special Fluo chalk for wood

CHALK HOLDER

- To protect the chalk pens used

CHALK LINE

- To aid in marking lines on floors and walls

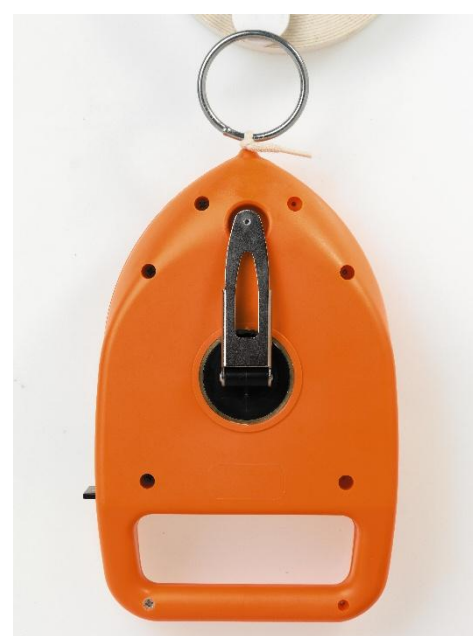

ART.NO

VOLUME

TYP


ACCESSORIES

Im Text

500ml

Accessory

Marking material



Chalk



Fluo chalk



Amestec de asfalt la rece

Cold lay Asphalt

ENROVIT

Cold lay Asphalt



WITH 360° MULTI-WAY VALVE; FOR MARKING IN ALL DIRECTIONS AND HIGH REQUIREMENTS FOR LUMINOSITY AND VISIBILITY

- ENROVIT is a cold mix designed for immediate emergency repairs.
- The packaging ensures a long shelf life and immediate availability.

USES

- Potholes, trenches, maintenance of paths and gardens, minor repairs ...
- 2 colours: black and red
- 25 kg bucket

HOW TO

- Lay the asphalt, ensuring it extends one centimetre above the final level.
- Compact using a roller or a hand tamper.
- Coverage: 60 to 80 kg/m² at a thickness of 3 to 5 cm.
- For better adhesion, use AEROBITUME bitumen spray as a bonding primer.
- Shelf life: 18 months

AMESTEC DE ASFALT GATA DE UTILIZARE PENTRU REPARAȚII DE URGENȚĂ IMEDIATE

- ENROVIT este un amestec preparat la rece, conceput special pentru reparații de urgență imediate.
- Ambalajul asigură o durată lungă de valabilitate și disponibilitate imediată.

UTILIZARE

- Gropi, șanțuri, întreținerea aleilor și grădinilor, reparații minore...
- 2 culori: negru și roșu
- Găleată de 25 kg

CUM SE PROCEDEAZĂ

- Se toarnă asfaltul, care trebuie să depășească cu un centimetru înălțimea finală.
- Compactați cu un cilindru sau un compactor manual.
- Consum: 60 până la 80 kg/m² la o grosime de 3 până la 5 cm.
- Pentru o aderență mai bună, utilizați spray-ul bituminos AEROBITUME ca grund de aderență.
- Durată de valabilitate: 18 luni



ART.NO	VOLUME	TYP	ZUBEHÖR
143103	25 kg	Bituminous Product	





🇷🇴 Descoperiți celelalte game Technima 🇬🇧 Discover other Technima ranges

OTHER MARKING SOLUTIONS...

Discover all the SOPPEC solutions
www.technimacentral.com



Technima Central GmbH
Kreuzerweg 13
77955 Ettenheim. DE

Tel. +49 (0) 7822 78900-0
central@technima.com
www.technimacentral.com



Technima
Mark your difference