


D-SP-L Piesă de legătură pentru grinzi, cu prindere stânga

Piese de legătură cu o capacitate ridicată de preluare a forței utilizate pentru fixarea căpriorilor unei șarpante

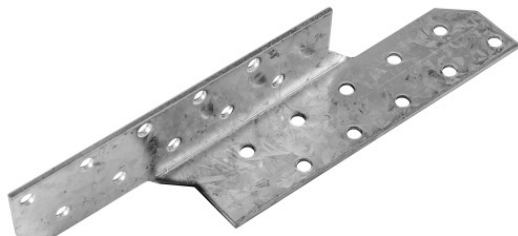

Aprobări și Rapoarte

- ETA-12/0523



Informații despre produs

Caracteristici

- Utilizat ca element de legătură în cadrul construcțiilor din lemn
- Grosimea plăcii metalice: 2,0 mm
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Grosimea protecției anticorozive de minimum 8µm

Aplicații

- Structurile acoperişurilor din lemn
- Fixare căpriori în construcții de acoperiş
- Chioşcuri, case de lemn, foişoare, hale

Material de bază


Informații tehnice

- Lemn

Ghid de instalare


1. Alegeți dimensiunea potrivită a elementului de îmbinare.
2. Setăți elementul de îmbinare în locul și poziția solicitate.
3. Fixați elementul de îmbinare folosind cuie de ancorare sau șuruburi adecvate.

Informații despre produs

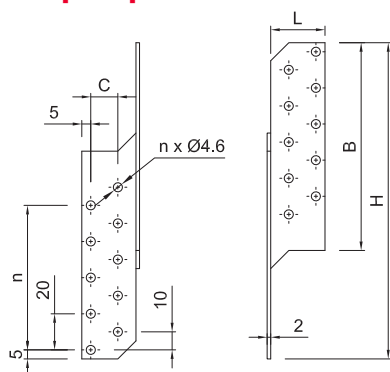

Cod produs	Dimensiuni conector				Număr găuri	
	Dimensiuni			C	pe rând	Ø4.6
	H	L	B			
	[mm]					
D-SP-170L	170	30	115	15	5	2 x 10
D-SP-210L	210	30	155	15	7	2 x 14
D-SP-250L	250	30	180	15	9	2 x 18
D-SP-290L	290	30	220	15	11	2 x 22

Date performanță de bază



Product Code	Rezistență la încărcare		
	Caracteristici	Design	Recomandat
	[kN]	[kN]	[kN]
D-SP-170L	20.85	6.80	4.80
D-SP-210L	20.85	6.80	4.80
D-SP-250L	20.85	6.80	4.80
D-SP-290L	20.85	6.80	4.80

Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni conector				Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Dimensiuni [mm]			C [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
D-SP-170L ¹⁾	170	30	115	15	80	80	6400	7.2	7.2	604.7	5906675450124
D-SP-210L ¹⁾	210	30	155	15	50	50	5400	6.2	6.2	698.5	5906675450223
D-SP-250L ¹⁾	250	30	180	15	40	40	3200	6.3	6.3	534.6	5906675450322
D-SP-290L ¹⁾	290	30	220	15	30	30	3240	5.8	5.8	659.5	5906675450421

1) ETA-12/0523