





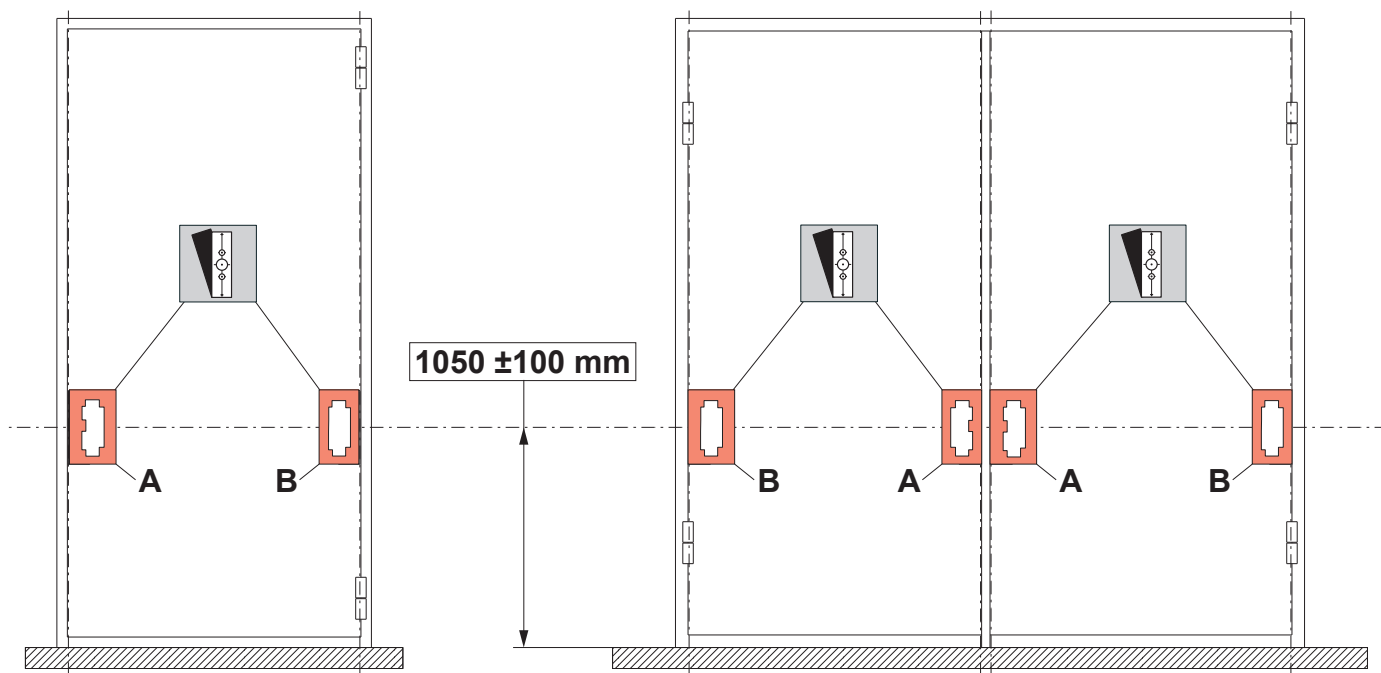


RO BARĂ ANTIPANICĂ APLICATĂ SERIA „ALPHA PUSH RIM” - Art.: 5M001.xx, 5M011.xx, 5M016.xx
RO Fișă de instrucțiuni pentru montator

RO Valori limită prescrise de UNI EN 1125, cu majorare. Produsul este certificat pentru utilizarea pe uși standard și/sau rezistente la foc.


T.1 RO POZIȚIONAREA ȘABLOANELOR


ø3,2 mm


RO CONFIGURAȚII


Bară antipanică	Puncte de închidere suplimentare	Puncte de închidere supl. FAST	Dispozitive de acționare din exterior	Dispozitive de acționare ext. FAST cu adaptor art. 106A98910
5M001/5M011			07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M001/5M011				07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0
5M011	07A63-51-0		07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M011	07A63-61-0		07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M011		07063-51-0		07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0
5M011		07063-61-0		07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0
5M016	07A63-61-0		07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M016		07063-61-0		07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0

T.2

RO SCHIMBAREA SENSULUI DOAR CU DISPOZITIV DE ACȚIONARE DIN EXTERIOR



PH2

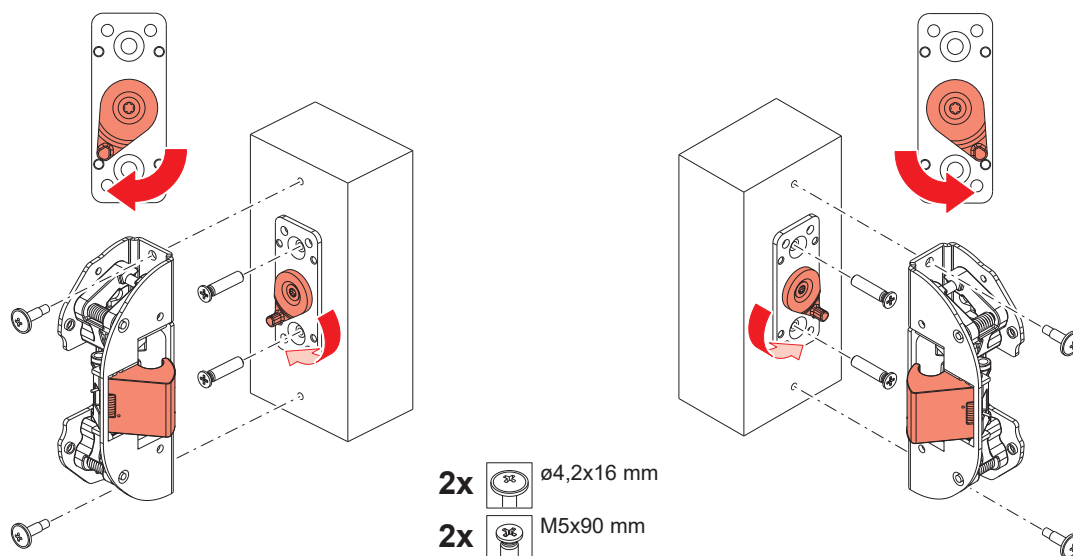


T.3

RO INVERSAREA SENSULUI DE DESCHIDERE



2,5 mm

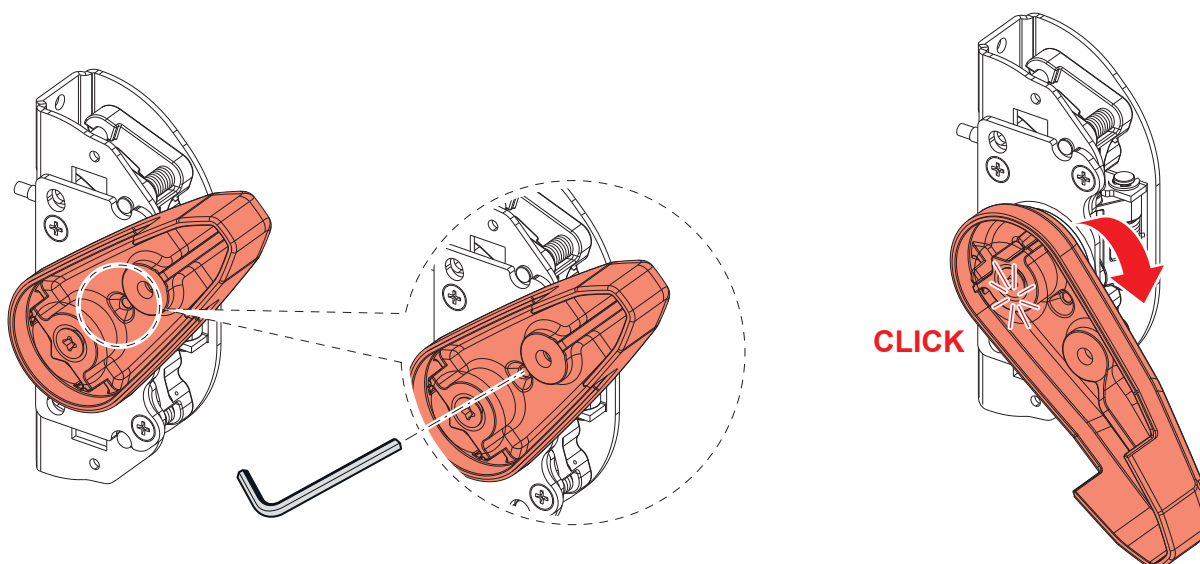


T.4

RO MONTAREA MECANISMULUI




PH2

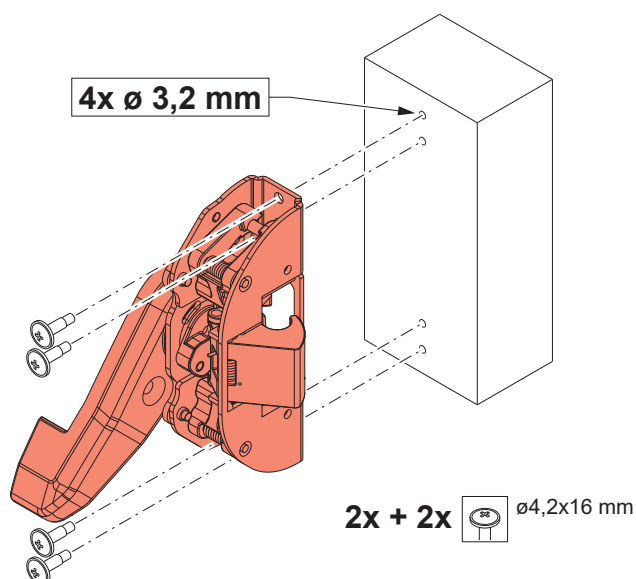


T.5

RO MONTAREA BAREI

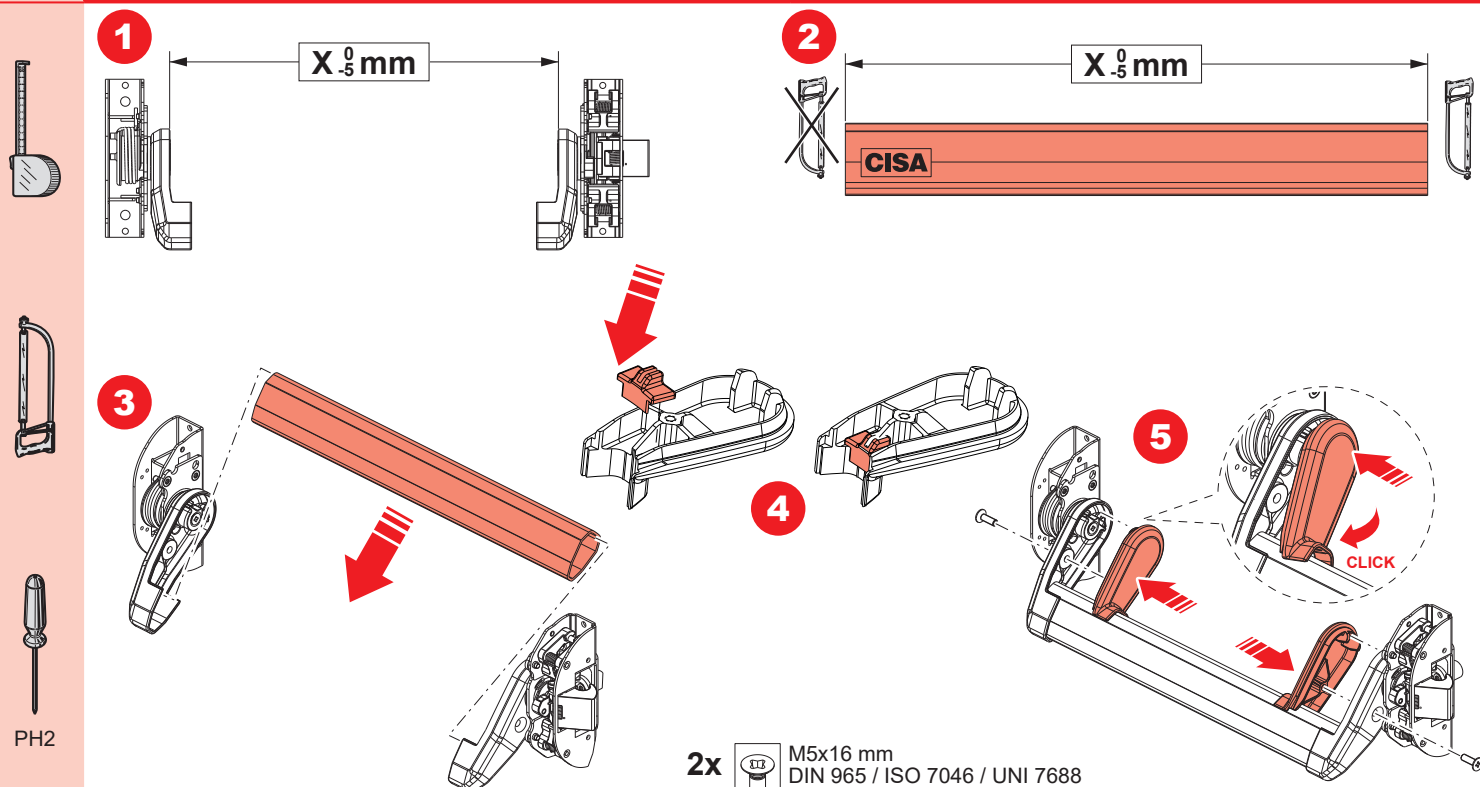


T.6

RO MONTAREA CAPACULUI

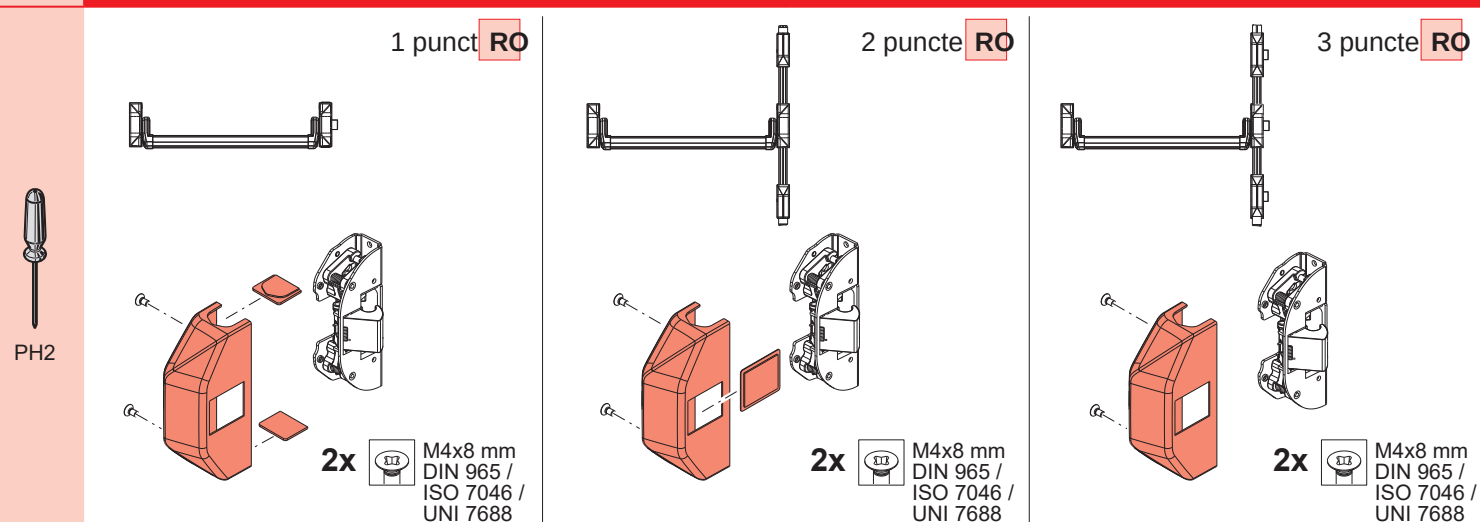


T.7

RO MONTAREA CONTRAPLĂCII

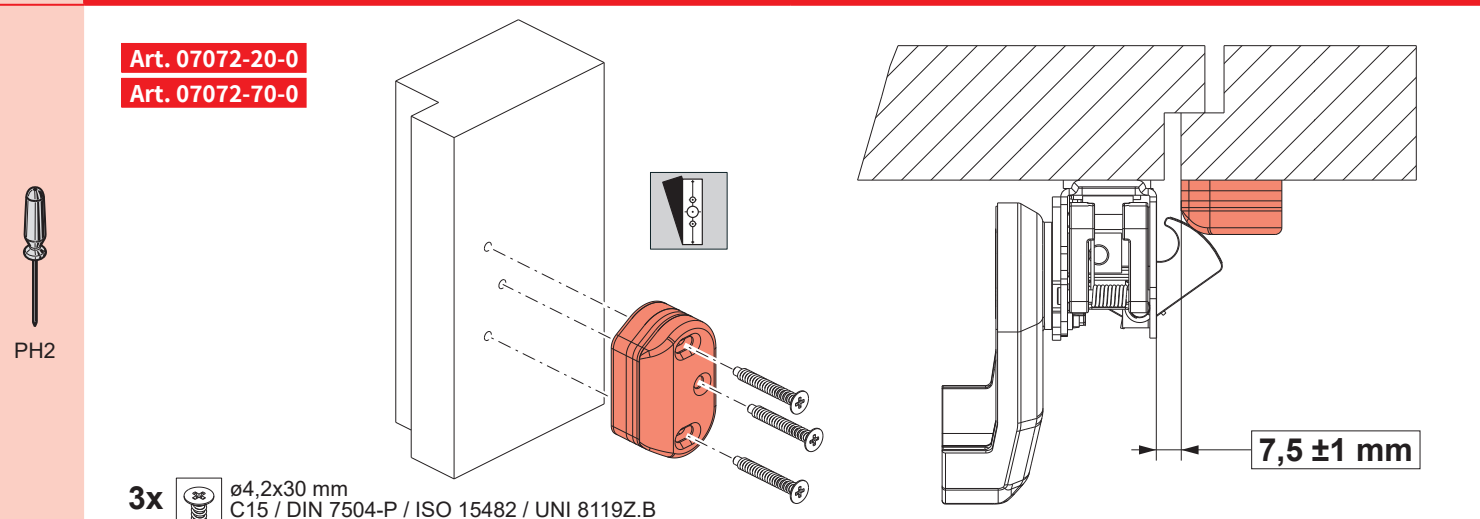


Art. 07072-31-0

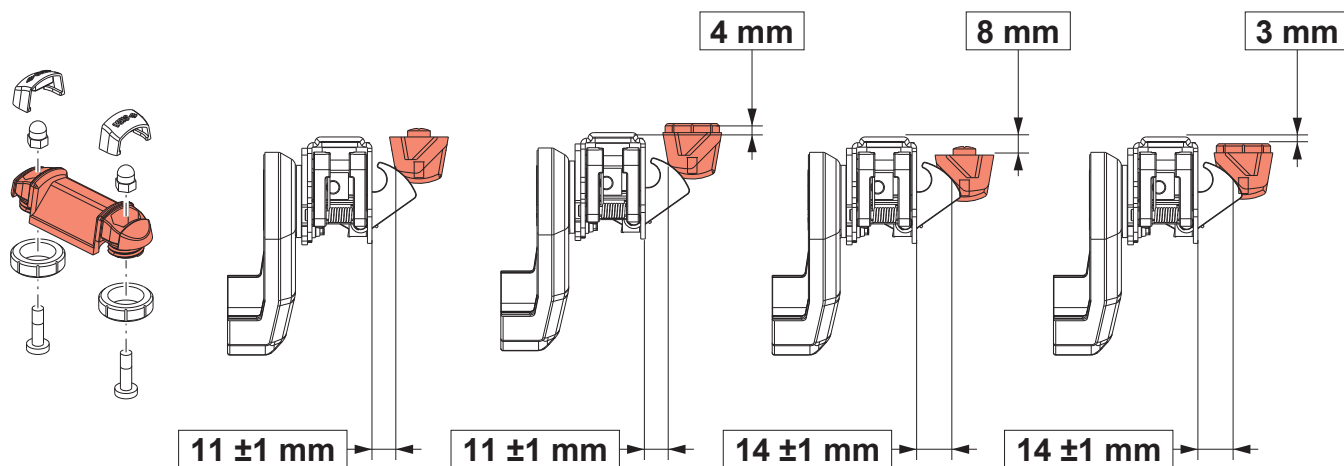


Art. 07072-33-0




PH2

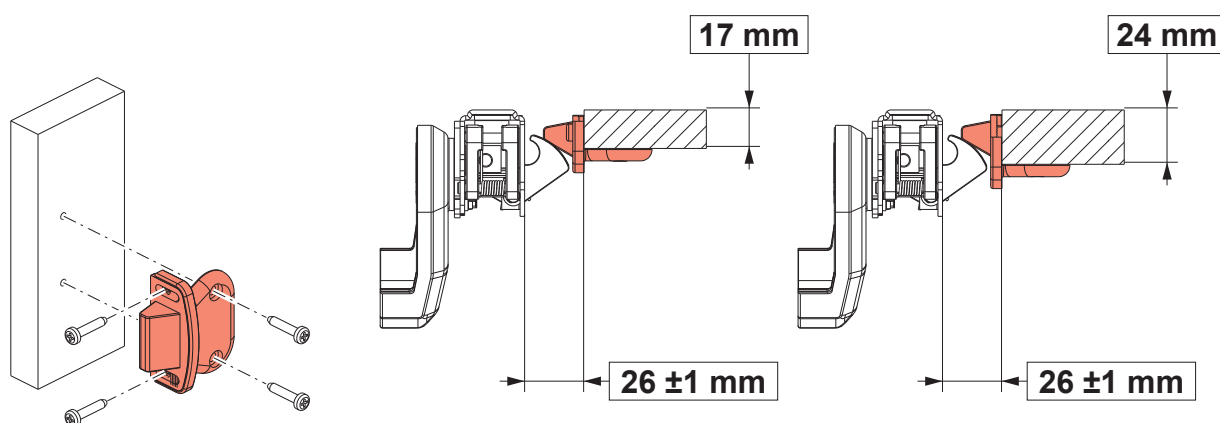


Art. 07072-21-0

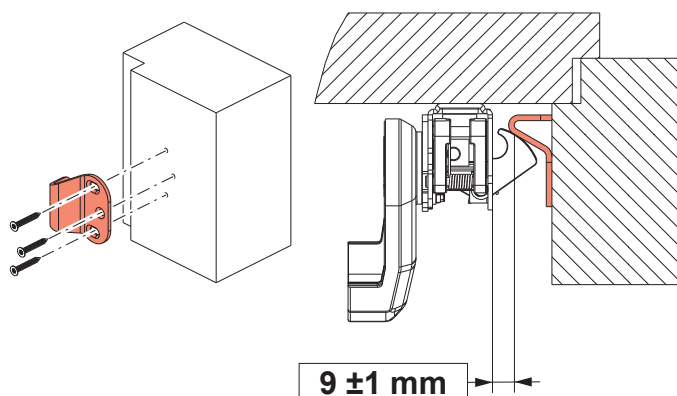

Art. 07072-11-0

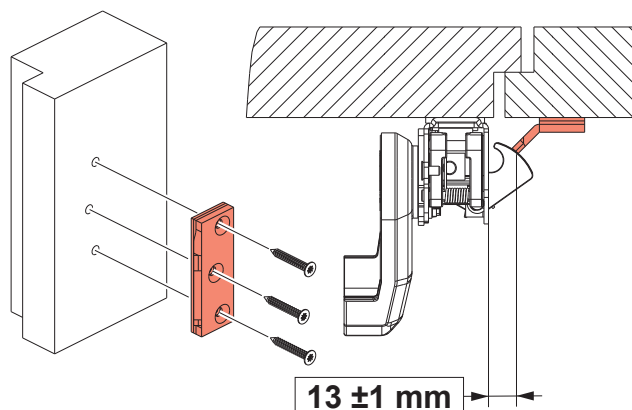

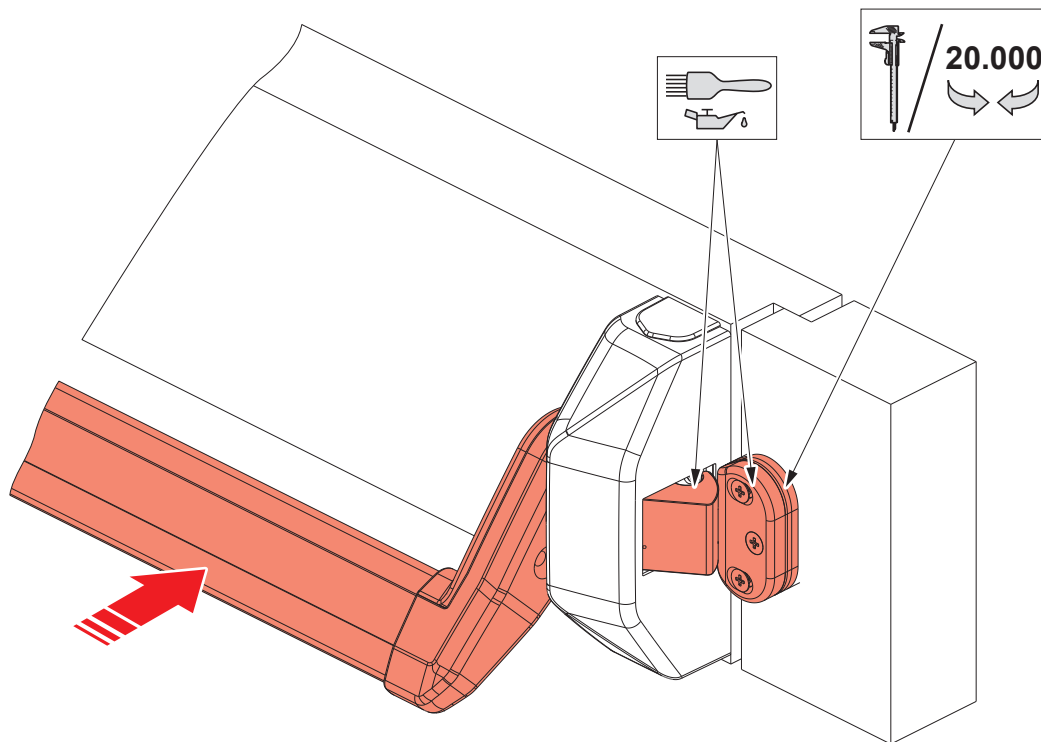

DESCĂRCARE

CERTIFICĂRI (IT)

CERTIFICĂRI (EN)

GHID DIGITAL DE MONTAJ

INFO RECICLARE ȘI SIGURANȚĂ

<https://www.cisa.com>

<https://www.cisa.com>

<https://www.cisa.com>

<https://www.cisa.com>


RO Produsele prezentate aici au toate caracteristicile indicate în descrierea tehnică din cataloagele CISA S.p.A. și sunt recomandate numai pentru scopurile precizate în acestea.

Societatea CISA S.p.A. nu garantează nicio performanță sau caracteristică tehnică neindicată în aceste instrucțiuni; NU pot fi aduse produsului modificări diferite de cele indicate expres de CISA S.p.A., sub sancțiunea încetării obligațiilor legale privind REGULAMENTUL (UE) 2023/988, a garanției producătorului și a declarațiilor de performanță și conformitate cu normele în vigoare. Pentru cerințe speciale de securitate, utilizatorul se poate adresa distribuitorului sau montatorului acestor produse ori direct firmei CISA S.p.A., care îl pot consilia asupra modelului cel mai potrivit nevoilor specifice ale clientului.

CERTIFICATE DE CONFORMITATE

CERTIFICARE DE CONFORMITATE CE CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 305/2011 PRIVIND PRODUSELE PENTRU CONSTRUCȚII.

Dispozitiv antipanică cu bară de împingere, seria „ALPHA PUSH RIM”.

Clasificare: 0

Nu este adecvat pentru utilizarea pe uși etanșe la fum și rezistente la foc.

CERTIFICARE DE CONFORMITATE CE CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 305/2011 PRIVIND PRODUSELE PENTRU CONSTRUCȚII.



Dispozitiv antipanică cu bară de împingere, seria „ALPHA PUSH RIM”.


Clasificare: B - Adecvat pentru utilizarea pe uși rezistente la foc.

Rezistență la foc, ușă din lemn cu unul sau două canate: I90 (ref. EN1634-1)

Rezistență la foc, ușă din oțel cu unul sau două canate: I120 (ref. EN1634-1)

Rapoarte de încercare: www.cisa.com








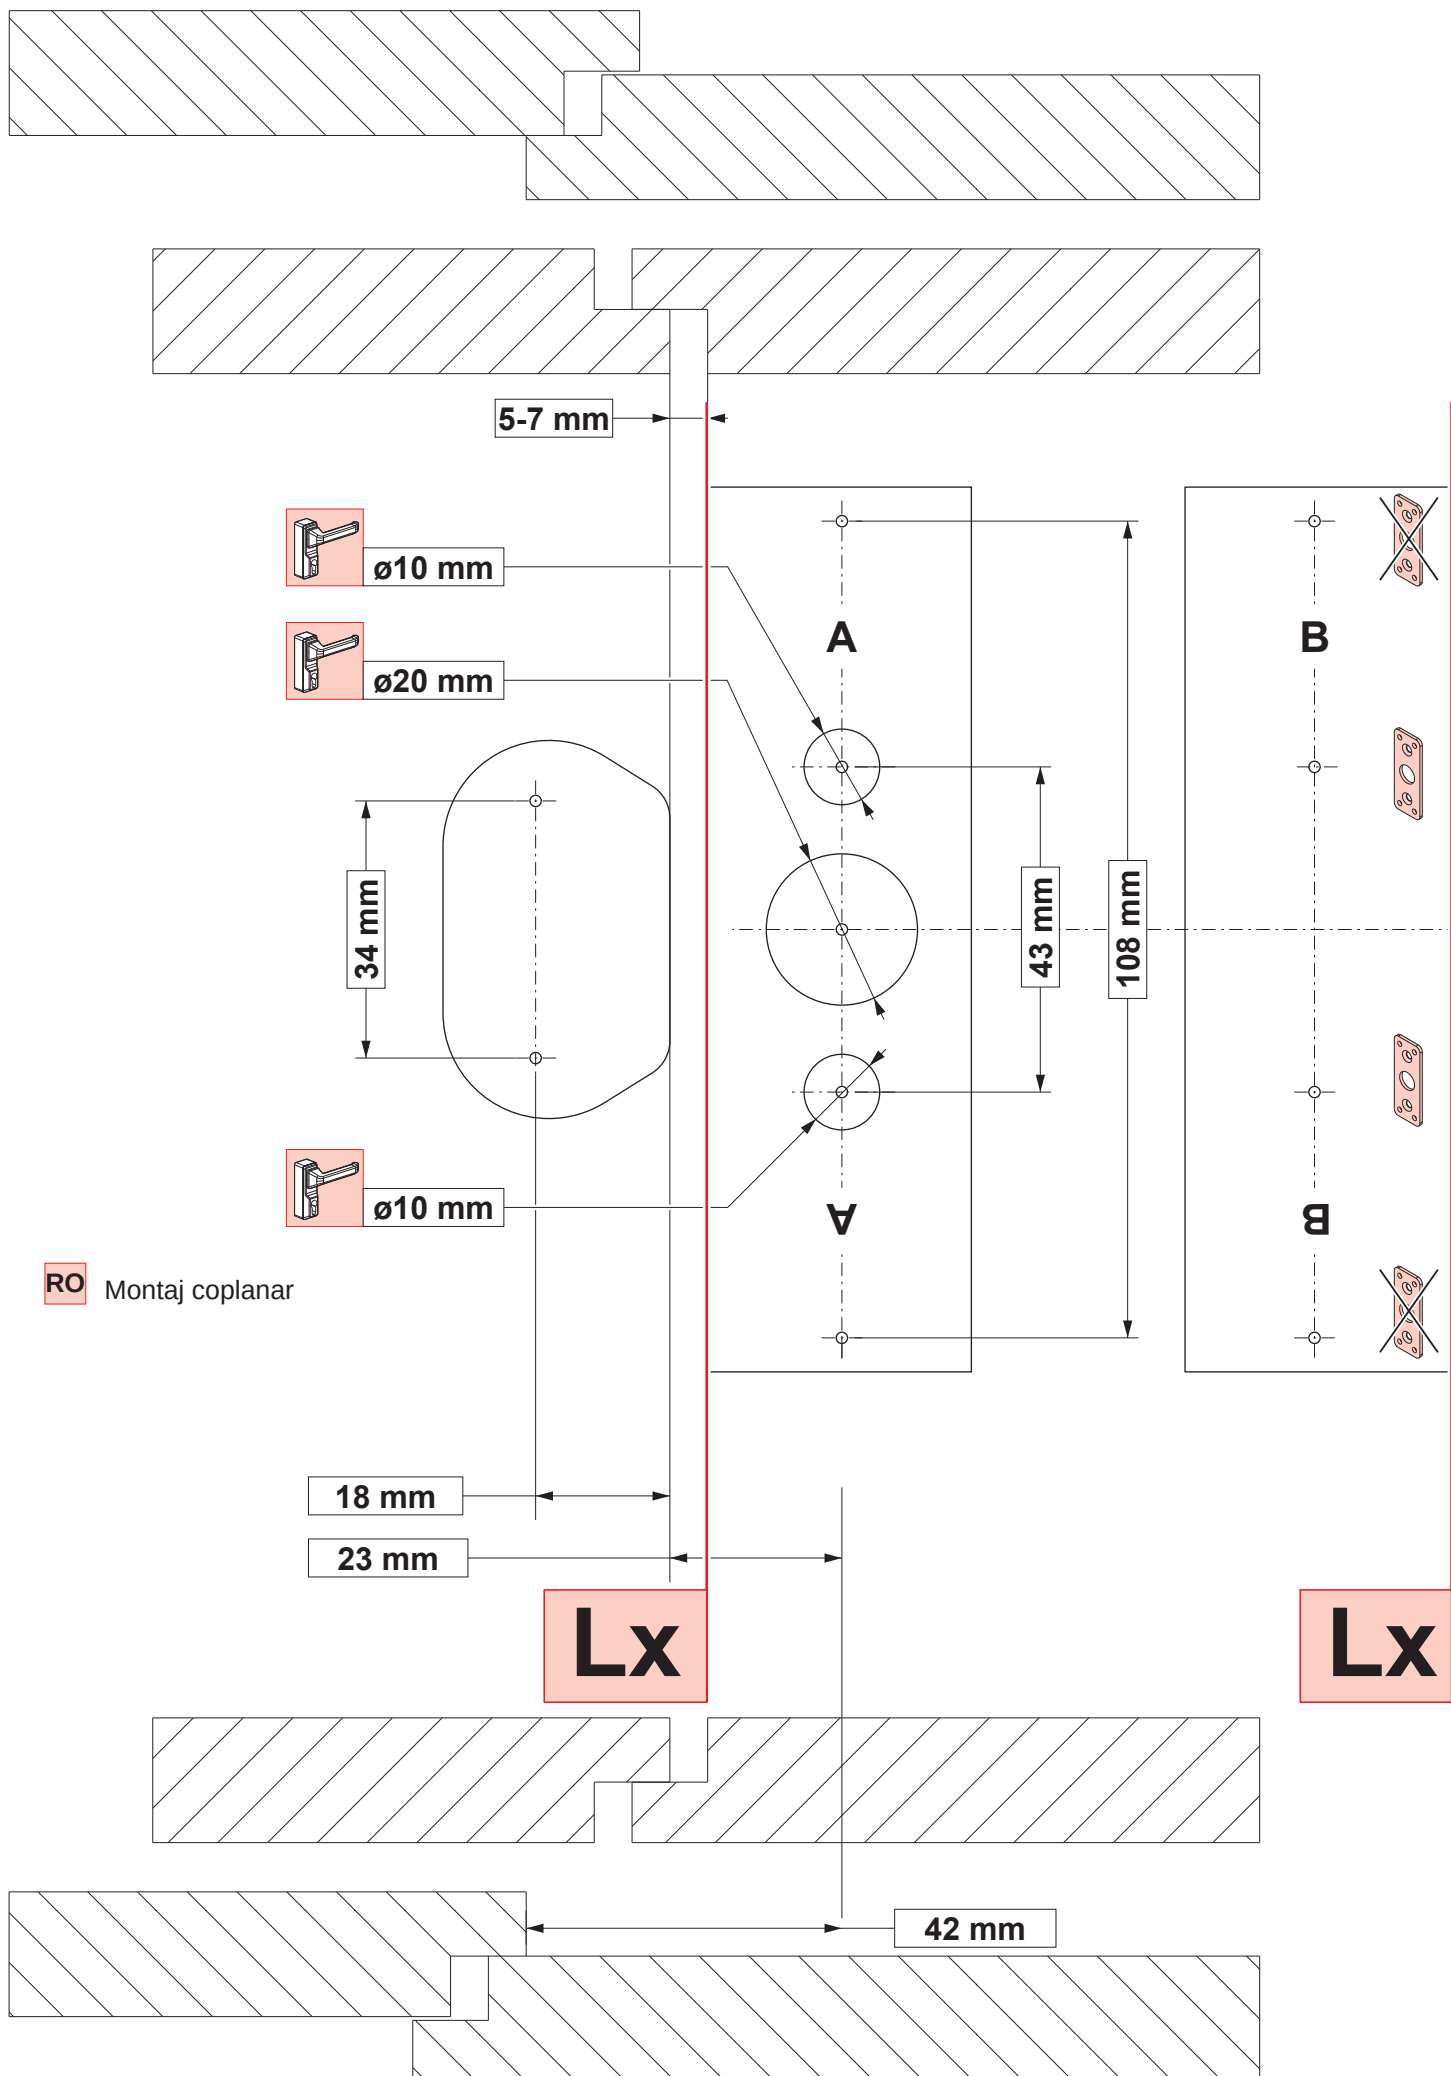


RO PUNCTE DE ÎNCHIDERE SUPLIMENTARE - Art.: 07A63.xx

RO Fișă de instrucțiuni pentru montator


RO Produsul este certificat pentru utilizarea pe uși standard și/sau rezistente la foc.



T.1 RO POZIȚIONAREA MECANISMELOR



ø3,2 mm

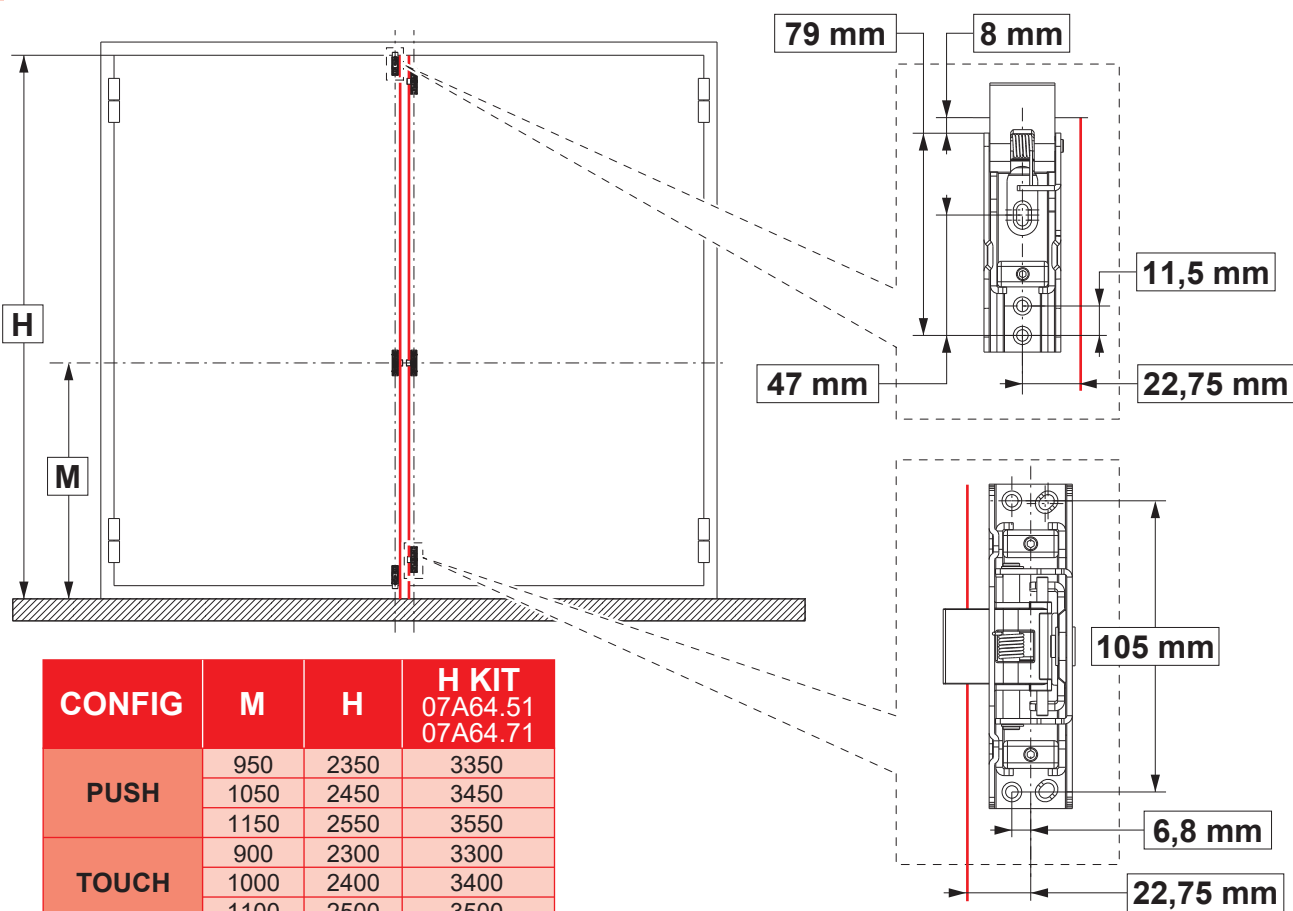

RO CONFIGURAȚII



Bară antipanică	Puncte de închidere suplimentare	Puncte de închidere supl. FAST
5M011/5M811	07A63-51-0	
5M011/5M811	07A63-61-0	
5M011/5M811		07063-51-0
5M011/5M811		07063-61-0
5M016/5M816	07A63-61-0	
5M016/5M816		07063-61-0

T.2

RO MONTAREA MECANISMULUI



PH2

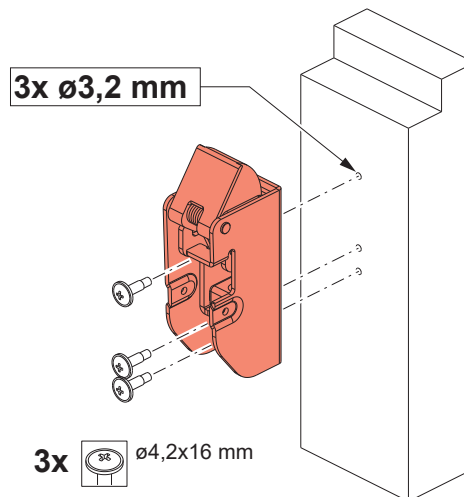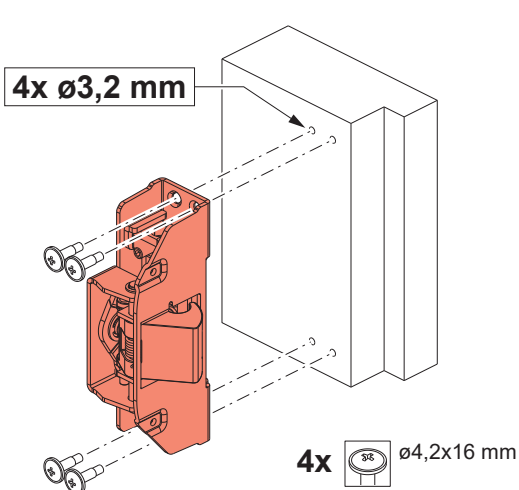


T.3

RO MONTAREA CONTRAPLĂCILOR




PH2

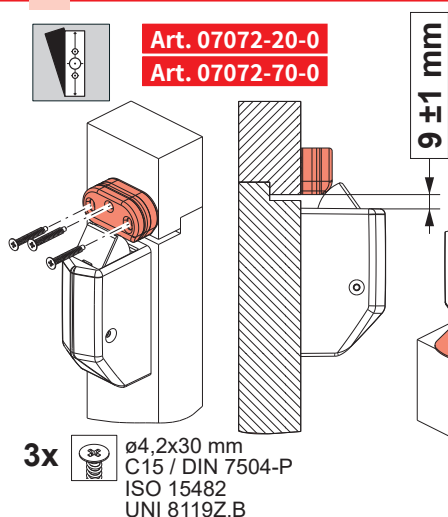


Art. 07072-27-0

Art. 07072-27-0

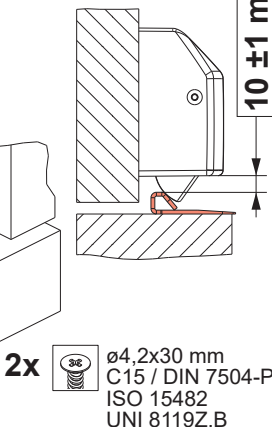

Art. 07072-20-0

Art. 07072-70-0

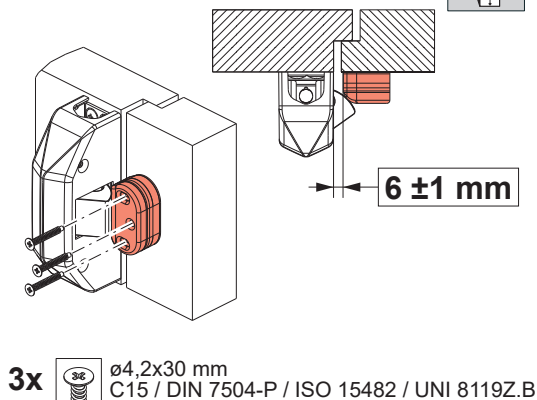





T.4

RO MONTAREA TIJEI

Art. 07A63-0A-0



2,5 mm

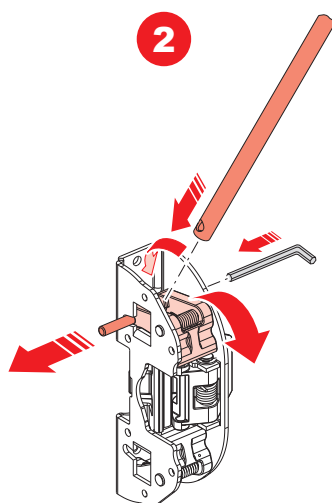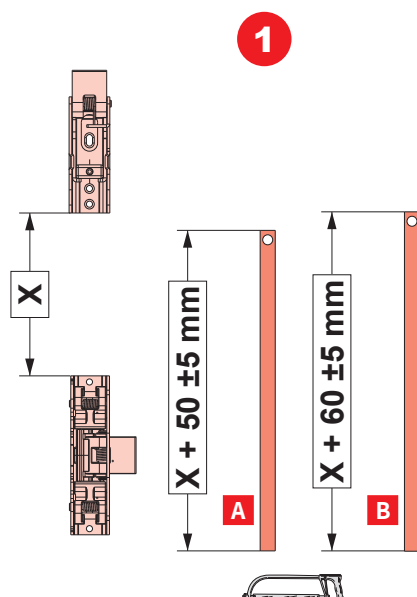

Art. 07A63-0C-0

1






2






2 mm



2,5 mm

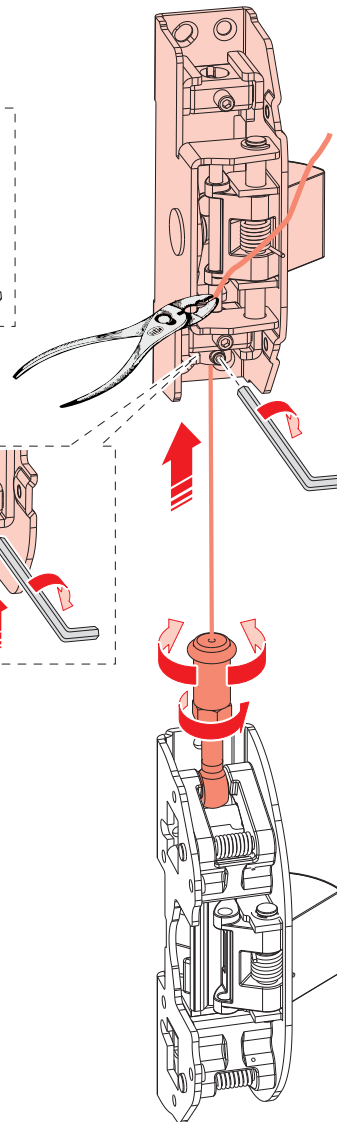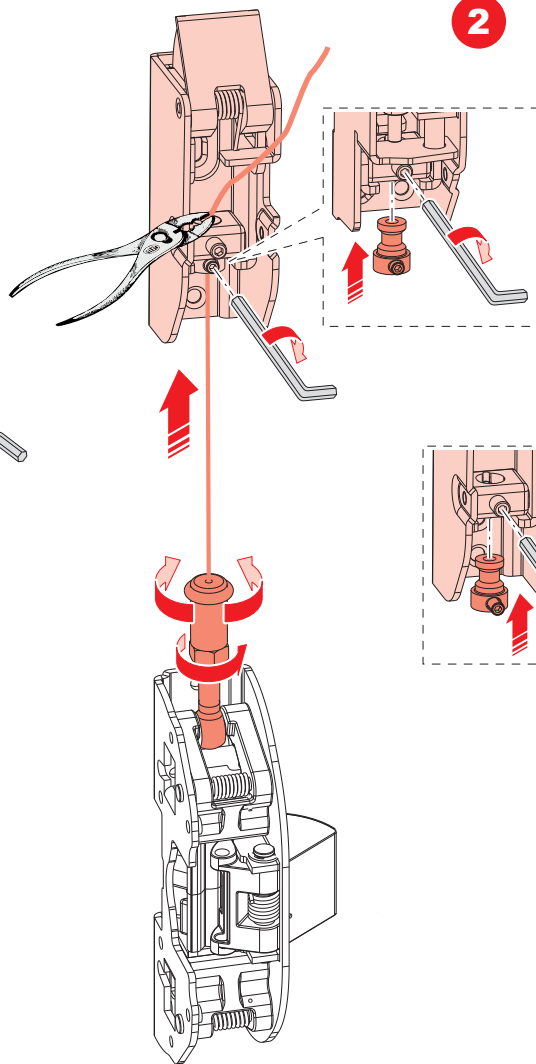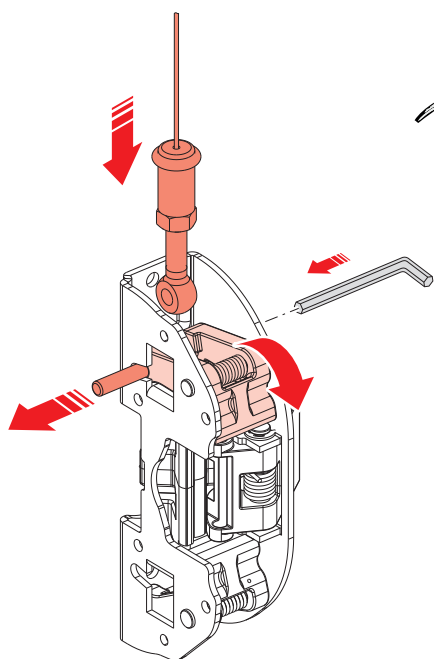

PH2

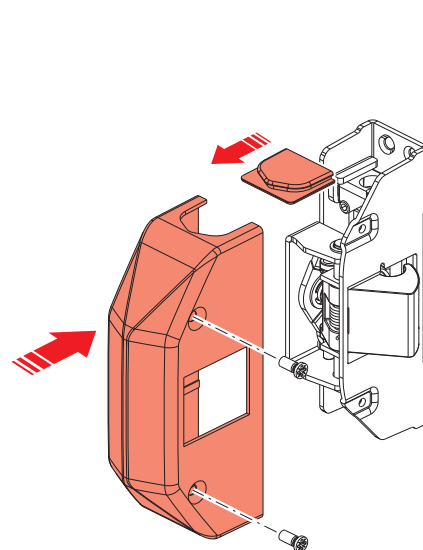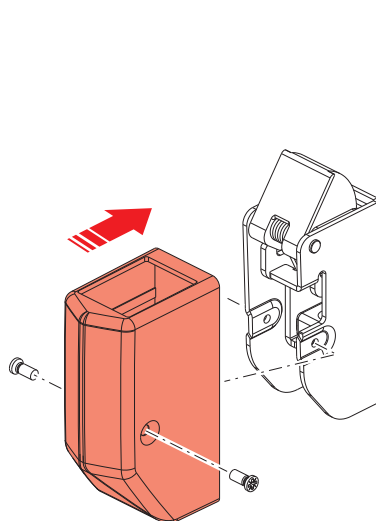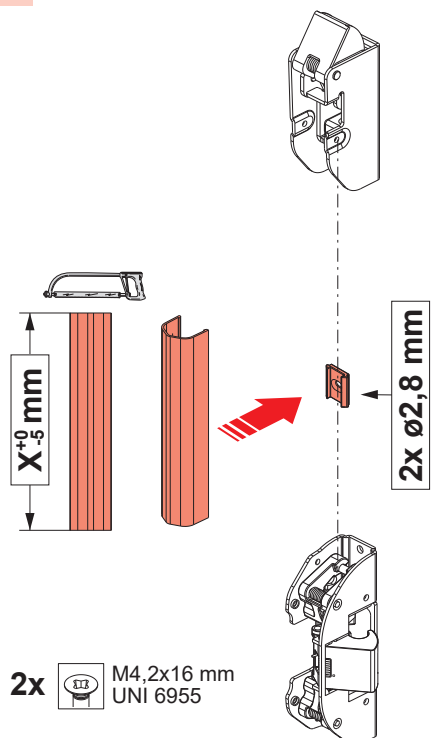


2x M4,2x16 mm
UNI 6955


2x M4x10 mm
DIN 965 / ISO 7046 / UNI 7688

2x M4x10 mm
DIN 965 / ISO 7046 / UNI 7688


Art. 07072-21-0

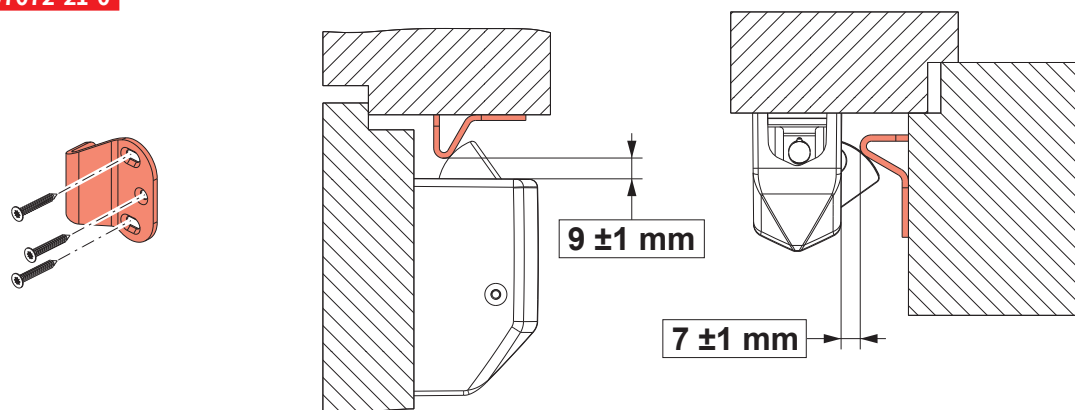


Art. 07072-32-0

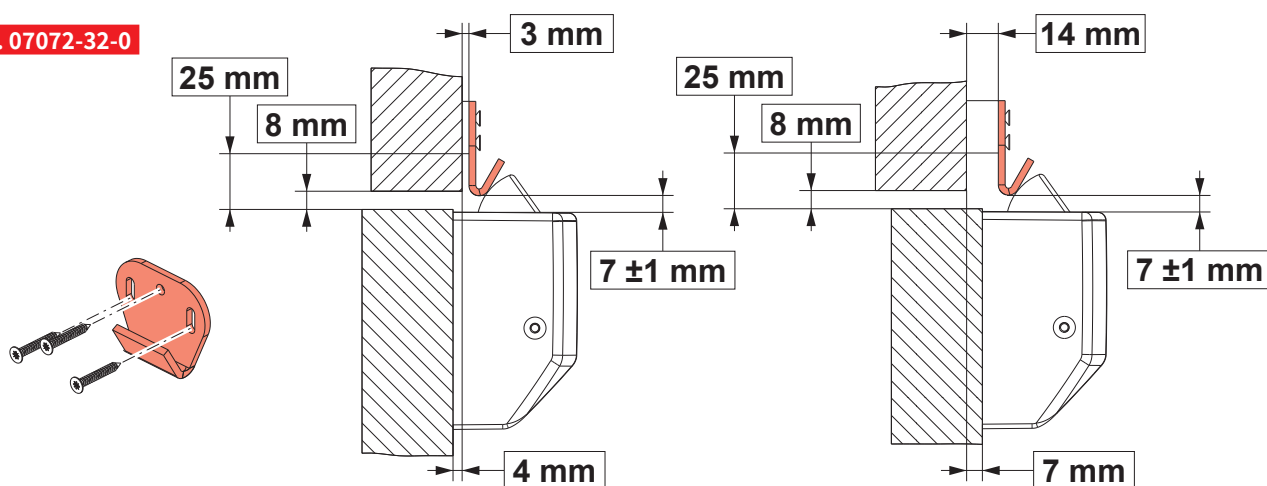


Art. 07072-31-0

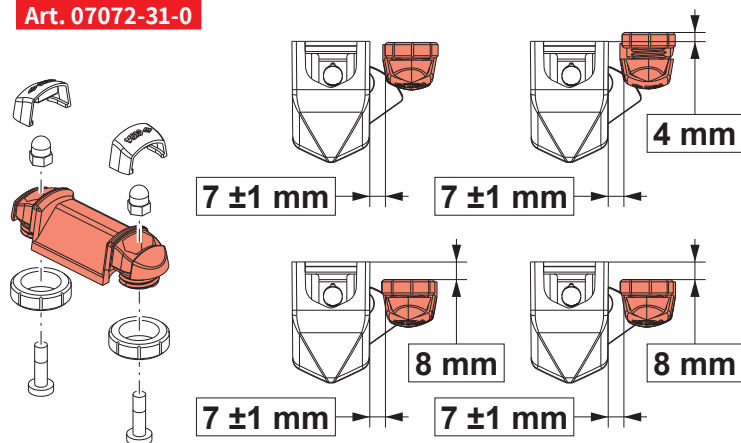


Art. 07072-33-0

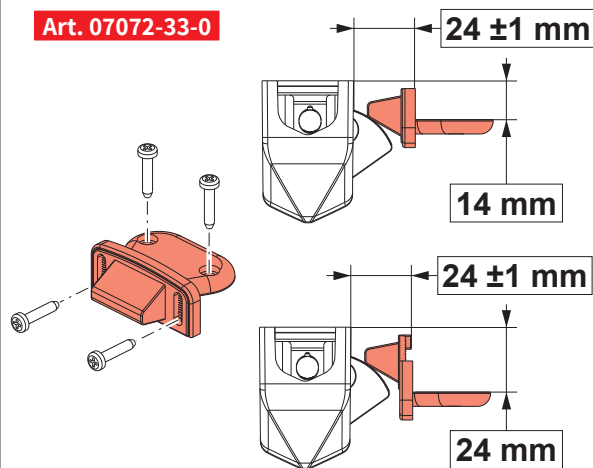

Art. 07072-11-0

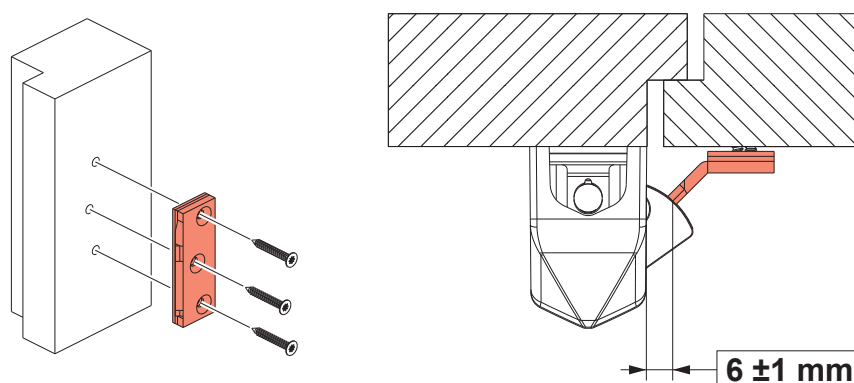


PH2

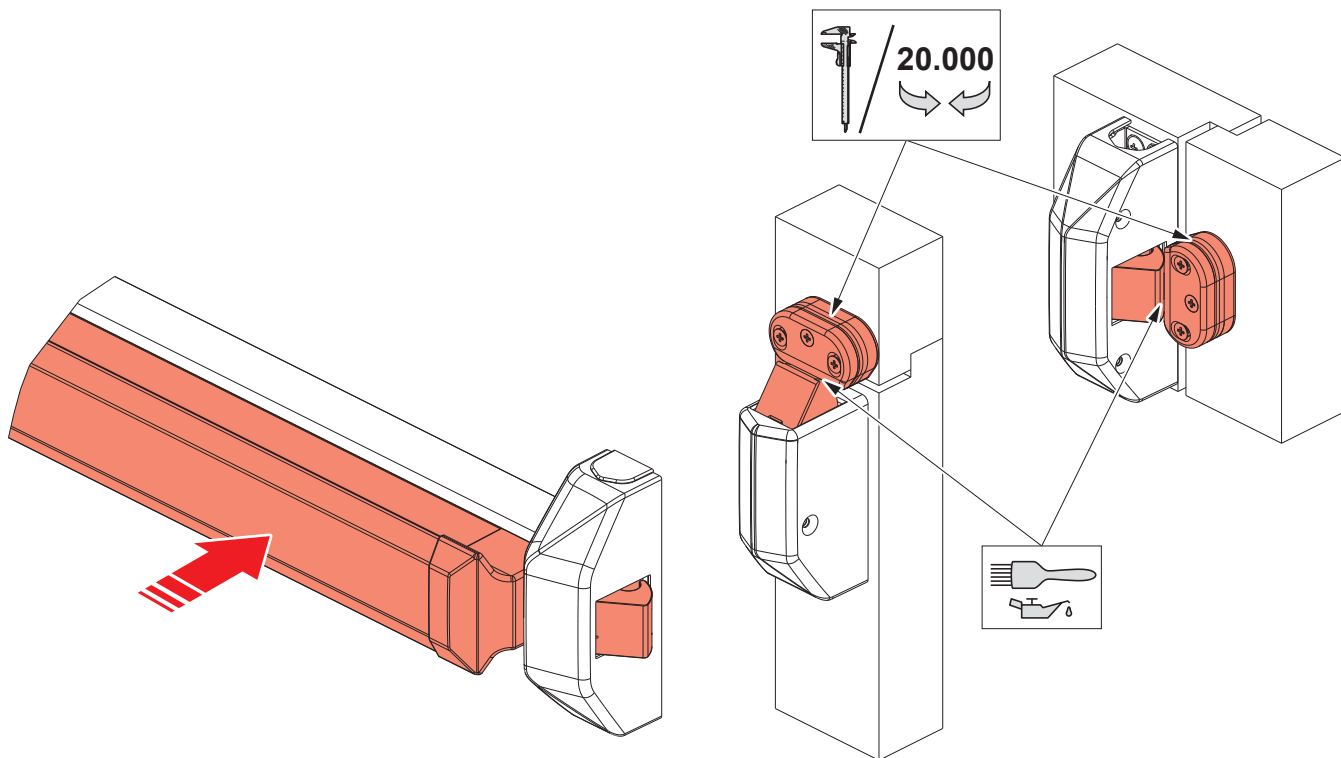

DESCĂRCARE


CERTIFICĂRI (IT)	CERTIFICĂRI (EN)	GHID DIGITAL DE MONTAJ	INFO RECICLARE ȘI SIGURANȚĂ
https://www.cisa.com 	https://www.cisa.com 	https://www.cisa.com 	https://www.cisa.com 

RO Produsele prezentate aici au toate caracteristicile indicate în descrierea tehnică din cataloagele CISA S.p.A. și sunt recomandate numai pentru scopurile precizate în acestea. Societatea CISA S.p.A. nu garantează nicio performanță sau caracteristică tehnică neindicată în aceste instrucțiuni; NU pot fi aduse produsului modificări diferite de cele indicate expres de CISA S.p.A., sub sancțiunea încetării obligațiilor legale privind REGULAMENTUL (UE) 2023/988, garanția producătorului și declarațiile de performanță și conformitate cu normele în vigoare. Pentru cerințe speciale de securitate, utilizatorul se poate adresa distribuitorului sau montatorului acestor produse ori direct firmei CISA S.p.A., care îl pot consilia asupra modelului cel mai potrivit nevoilor specifice ale clientului.

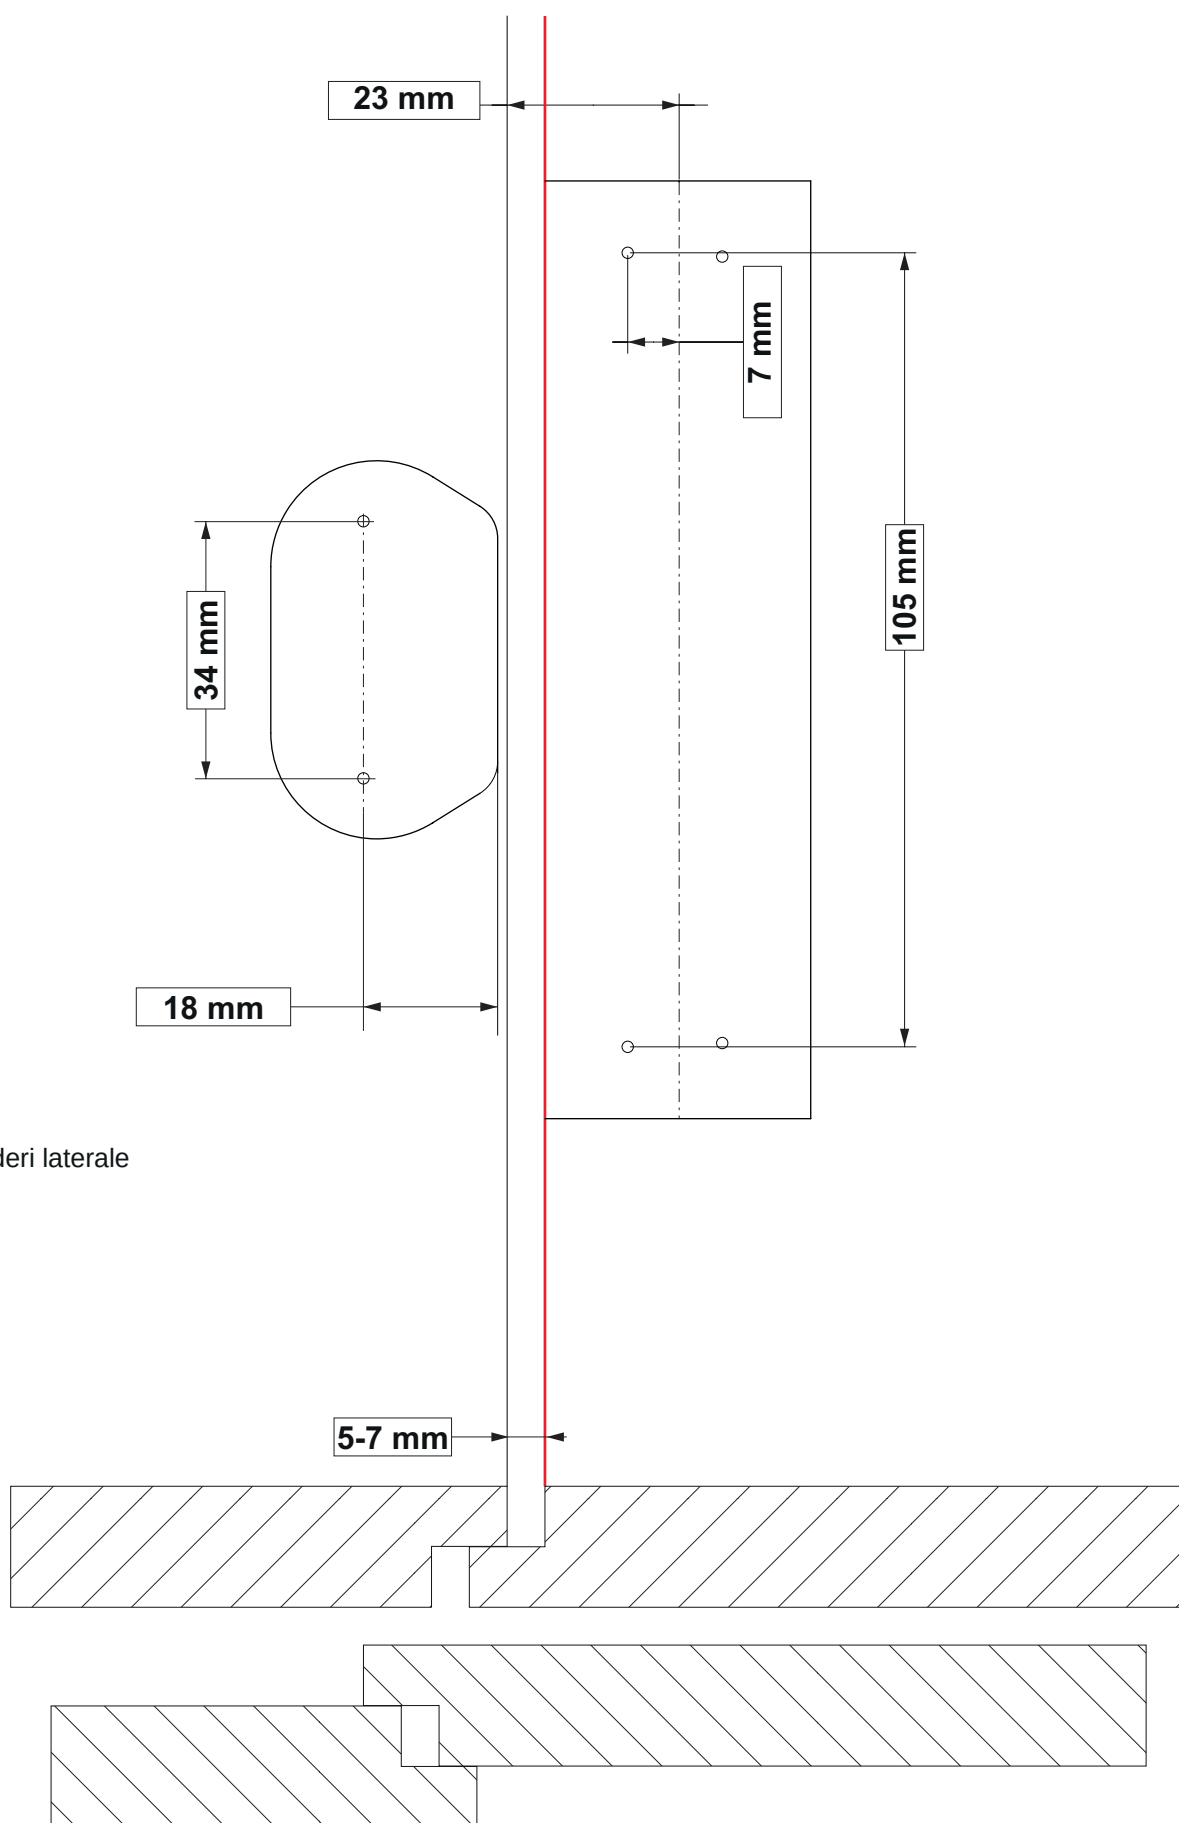

RO Închideri laterale

RO Închidere sus

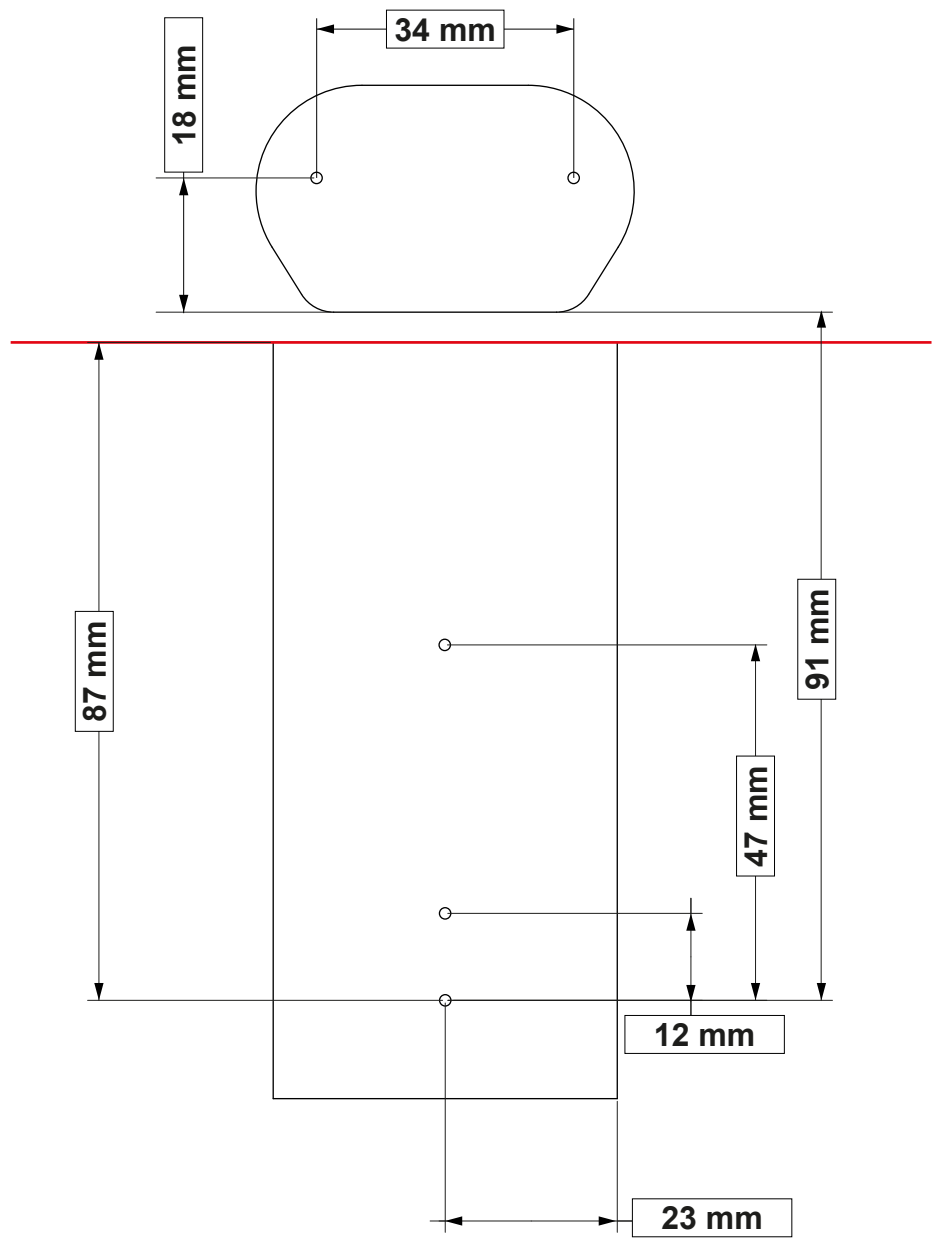

RO Închidere jos

