


Date tehnice pentru produs: LIIM0017-A

SEGON ECO 7W Tri white 3K, 4K, 6K 230V 90°, EVG, alb

Downlight incastrat, inclus cutie de conexiuni



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	57,50
Diametru (mm)	95,00
Masă netă (kg.)	0,14
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40

Fișe tehnice - Continuare

Decupaj mm (mm)	Ø68-80
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	poliamidă Polycarbonat
Mască	opal
Unghiul de radiație (°)	90
Indice de orbire (UGR)	<22
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	7
Culoare lumină	alb cald neutral white alb rece
Temperatura culorii (K)	3000, 4000, 6500
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	<6
Lumeni (lm)	3000K=560lm, 4000K=590lm, 6500K=590
Durată de viață	45.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20/44
Rezistența la șoc	IK03
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	95
ØxH mm	95x58
DECUPAJ mm	Ø68-80
Numbers of luminars per MCB B10	200
Numbers of luminars per MCB B13	260
Numbers of luminars per MCB B16	320
Numbers of luminars per MCB B20	400
Numbers of luminars per MCB B25	500
Numbers of luminars per MCB C10	200
Numbers of luminars per MCB C13	260
Numbers of luminars per MCB C16	320
Numbers of luminars per MCB C20	400
Numbers of luminars per MCB C25	500

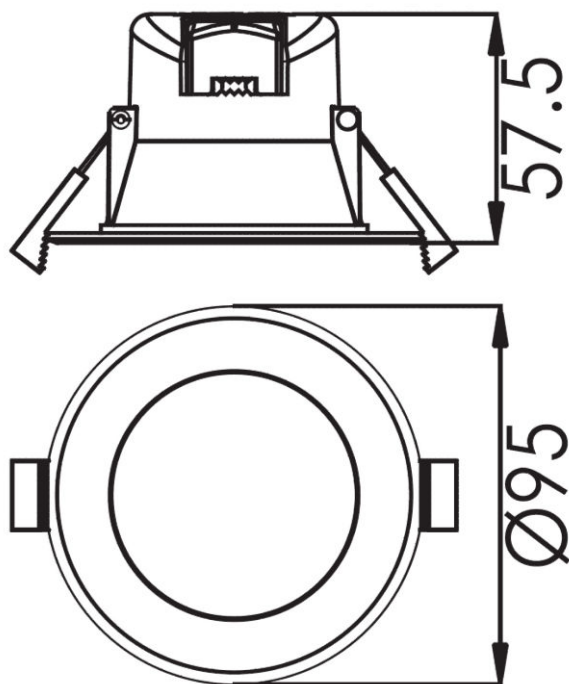Desen dimensional: SEGON ECO 7W Tri white 3K, 4K, 6K 230V 90°, EVG, alb

Descriere	Cod comandă
SEGON ECO 7W Tri white 3K, 4K, 6K 230V 90°, EVG, alb Downlight incastat, inclus cutie de conexiuni	LIIM0017-A