

CLIP top BLUMOTION pentru fronturi subțiri

Fixare simplă

www.blum.com



Memo

i

Calitate până la cel mai mic detaliu



BLUMOTION integrat în brațul de balama



Comutator pentru dezactivarea BLUMOTION



EXPANDO T sistemul inovator de fixare




Fixarea plăcuței de montaj la poziție standard

Permite realizarea fronturilor subțiri, de la 8 mm

Noul mecanism CLIP top BLUMOTION pentru fronturi subțiri convinge din punct de vedere tehnic prin funcționalitatea consacrată Blum, prin confortul de reglare obișnuit și mecanismul de prindere CLIP, precum și prin funcția BLUMOTION integrată. Sistemul inovator de fixare EXPANDO T impune standarde cu totul noi, gaura pentru oala de balama nemaifiind necesară, ceea ce e un avantaj foarte mare în cazul materialelor subțiri. Poate fi utilizată o gamă variată de material cu grosimi cuprinse între 8–14 mm.

CLIP top BLUMOTION pentru uși subțiri vă permite, datorită pătrunderii 0, pe lângă aplicațiile standard și utilizarea cu sertare sau extrageri interioare.

CLIP top BLUMOTION pentru fronturi subțiri

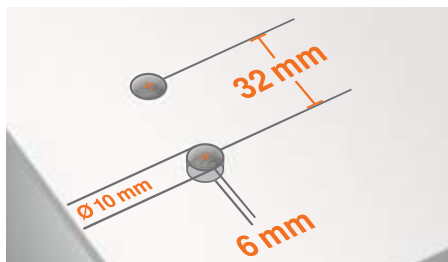

Montaj fără găurire pentru oala de balama



Se introduc diblurile în găuri...



Se strâng șuruburile



Montare și demontare simplă mulțumită
sistemului de fixare CLIP



Reglare simplă în 3 dimensiuni

Informații suplimentare

Aflați mai multe despre noul nostru sistem
de fixare EXPANDO T pentru uși, fronturi cu
mecanism de ridicare și extrageri.



> [www.blum.com/
EXPANDO_T_1](http://www.blum.com/EXPANDO_T_1)

Informații pentru comandă

Situații de îmbinare aplicată,
semiaplicată sau încadrată



	Oală	☐	EXPANDO T	
	Balama		Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION		●	NI ONS	71B453T
CLIP top		●	NI	71T453T
CLIP top		○	NI	70T453T.TL

Diferitele situații de îmbinare se obțin prin poziții corespunzătoare de
înșurubare.

Accesorii

	Inscripționare/ Ștanțare	☐	Capac de acoperire braț balama	
	Inscripționare		Culoare	Nr. art.
Neimprimat	—		NI ONS	70.4503
Ștanțat	Blum		NI	70.4503.BP

		☐	Capac de acoperire oală balama	
			Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION			NI ONS	70T4504
CLIP top			NI	70T4504

	Unghi de deschidere	☐	Limitator unghi de deschidere	
			Culoare	Nr. art.
85°			Gri închis	70T4503
92°			R7037 gri închis	70T4503.09

Domeniu de utilizare și recomandări de prelucrare

EXPANDO T este adecvată pentru fixarea de feronerie Blum pe materiale
de front subțiri în construcția de mobilă. În cazul unei stabilități și rezistențe
suficiente se pot utiliza materiale de front începând cu 8 mm grosime.

Materiale testate de Blum	Nm
Pal (Rezistență la tracțiune > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (Rezistență la tracțiune > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Materiale minerale	2
Piatră naturală granit Nero Assoluto	3
Piatră artificială compozit de cuarț	3
Plăci ceramice	3

Excluderea răspunderii

Blum nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea sistemului EXPANDO T
în combinație cu materiale care nu se regăsesc în acest tabel, sau în combina-
ție cu feroneriele altor producători. Recomandăm realizarea montajului de către
producători de mobilier specializați.

- Cu arc
- Fără arc

NI Nichel
ONS Negru onix
Nm Cuplu minim de strângere